



คู่มืออย่างง่าย

ซาวนด์บาร์แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม <http://www.lg.com> และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

รุ่น
SN4



www.lg.com
ลิขสิทธิ์ © 2022 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

แผงด้านหน้า

ปุ่มต่างๆ อยู่ด้านข้าง

⏻ (สแตนด์บาย) เปิดหรือปิดสวิตช์เครื่อง

F (ฟังก์ชัน) เลือกฟังก์ชัน

—/+ (ระดับเสียง) ปรับระดับเสียง

แผงด้านหลัง

DC IN เชื่อมต่ออุปกรณ์แปลงไฟฟ้า AC

OPTICAL IN เชื่อมต่ออุปกรณ์ออปติคัล

HDMI IN เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ด้วย HDMI OUT

HDMI OUT (TV ARC) เชื่อมต่อกับโทรทัศน์

พอร์ต USB เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB

!

หากสายเคเบิลออปติคัลไม่ได้เชื่อมต่อในทิศทางที่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับแจ็คสายออปติคัลได้

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์

วางซบวฟเฟอร์ไร้สายไว้ใกล้กับลำโพงซาวนด์บาร์และทำตามขั้นตอนด้านล่าง

- เชื่อมต่อสายไฟของซาวนด์บาร์และซบวฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
- เปิดลำโพงซาวนด์บาร์:
 - ซาวนด์บาร์และซบวฟเฟอร์แบบไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - ไฟ LED สีเหลือง - สีเขียวของซบวฟเฟอร์จะเปิดขึ้น

การเชื่อมต่อซบวฟเฟอร์ด้วยมือ

หากซบวฟเฟอร์ไม่เกิดเสียง ให้พยายามเชื่อมต่อด้วยตัวเอง

- กด PAIRING ที่ด้านหลังของซบวฟเฟอร์ไร้สาย
 - ไฟ LED สีเหลือง - สีเขียวที่ด้านหน้าของซบวฟเฟอร์ไร้สายจะพริบอย่างรวดเร็ว (หากไฟ LED สีเหลือง - สีเขียวไม่พริบ ให้กด PAIRING ค้างไว้)
- เปิดลำโพงซาวนด์บาร์
 - การจับคู่สำเร็จ
 - ไฟ LED สีเหลือง - สีเขียวที่ด้านหน้าของซบวฟเฟอร์เปิดขึ้น

!

ให้ซาวนด์บาร์และซบวฟเฟอร์อยู่ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์เราเตอร์

การเชื่อมต่อทีวี

การเชื่อมต่อซาวนด์บาร์และโทรทัศน์โดยใช้ออปติคัล (A) หรือ HDMI ARC (B)

A การเชื่อมต่อด้วยสายออปติคัล

- เชื่อมต่อลำโพงซาวนด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิลออปติคัล
- ตั้งค่า [External Speaker (Optical)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

B การเชื่อมต่อ HDMI (ARC)

- เชื่อมต่อลำโพงซาวนด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI
- ตั้งค่า [External Speaker (HDMI ARC)] ด้วยเมนูการตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ

!

- การเชื่อมต่อ HDMI ไม่สามารถใช้ได้หากโทรทัศน์ของคุณไม่รองรับ HDMI ARC
- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม

- เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นดังต่อไปนี้
- ตั้งค่าแหล่งอินพุตโดยการกด F ซ้ำๆ

รีโมทคอนโทรล

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

⏻/⏮/⏭: ซ้ำม/ค้นหา

⏮/⏭: เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว

- **เลือกการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (BT LOCK):** เลือกฟังก์ชัน Bluetooth โดยการกด F ซ้ำๆ

ให้กด ⏮/⏭ นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อจำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง BT และ LG TV เท่านั้น

SOUND EFFECT: เลือกโหมดเอฟเฟกต์เสียง

- **รีโมทโทรทัศน์:** ให้กด **SOUND EFFECT** นานๆ และให้กดอีกครั้งเพื่อใช้รีโมทคอนโทรลโทรทัศน์

FOLDER ^/∨: ค้นหาโฟลเดอร์

①: แสดงข้อมูลของไฟล์ แหล่งอินพุต หรือชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่ถูกเชื่อมต่อ

- **เปิด/ปิด ไฟอัตโนมัติ:** ให้กด ① นานๆ และกดอีกครั้ง

🔊: ปรับระดับเสียงของลำโพงแต่ละตัว

REPEAT: ฟังไฟล์ของคุณซ้ำๆ หรือแบบลูป

ข้อมูลเพิ่มเติม	
รายละเอียดจำเพาะ	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	อ้างอิงจากข้อมูลหลัก - รุ่น : DA-38A25 - ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc. - อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50 ~ 60 เฮิร์ตซ์ - เอาท์พุต : 25 โวลต์ 1.52 แอมแปร์
อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	- รุ่น : MS-Z1520R250-038A0-P - ผู้ผลิต : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - อินพุต : 100 ~ 240 โวลต์ ~ 50/60 เฮิร์ตซ์ 25 โวลต์ 1.52 แอมแปร์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 890.0 มม. X 57.0 มม. X 85.0 มม. ด้วยฐาน
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 โวลต์ 500 มิลลิแอมป์
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสองค่ากำลังไฟฟ้าออก)	300 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส
หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีการระบุในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>
LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่น ค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com
ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

SN4.DTHALLM_SIM (Sheet)_THAI_MFL71686187.indd All Pages

2022-04-15 1:18:19



ရိုးရှင်းလွယ်ကူ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်

အိမ်တွင်းသုံး
ကြိုးမဲ့စပီကာ

သင့်စက်အားမတပ်ဆင်မီ ယခုသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး

နောက်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပါ။

အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုကြည့်ရန်၊<http://www.lg.com>


သို့ဝင်ရောက်၍ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။ အဆိုပါသုံးစွဲသူလမ်းညွှန်
ထဲရှိအကြောင်းအရာအချို့သည်သင်၏စက်နဲ့ကွာခြားနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား
SN4



www.lg.com
© 2022 LG Electronics Inc. မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အားလုံးကို ၎င်းမှထိန်းထားသည်။

မြန်မာဘာသာ

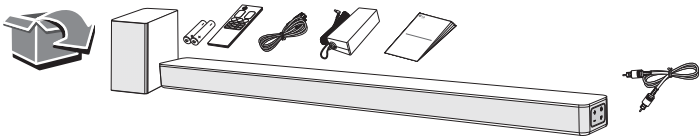


ရှေ့ခလုတ်ခုံ

ခလုတ်များသည် ဘေးဘက်တွင်ရှိပါသည်။

၂ (အသင့်အနေအထား) စက်ကိုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်သို့
ပြောင်းပါ။

F (လုပ်ဆောင်ချက်) လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
-/+(အသံအတိုးအကျယ်) အသံအတိုးအကျယ် ချိန်ညှိပါ။

နောက်ခလုတ်ခုံ

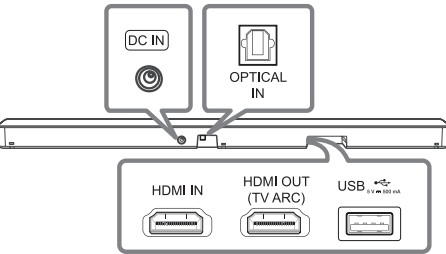

DC IN လျှပ်စီးဓာတ်အားပေးပို့ရန် AC ကြားခံစက်ကိရိယာနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

OPTICAL IN အလင်းထုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

HDMI IN စက်ပစ္စည်းရှိ HDMI OUT ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

HDMI OUT (TV ARC) ရုပ်မြင်သံကြားစက်တစ်ခုနှင့်
ချိတ်ဆက်ပါ။

USB အပေါက် USB စက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။

Optical Cable ချိတ်သည့်အခါ Jack
ပေါက်မပျက်စီးစေရန် အထူးဂရုပြုချိန်ဆကာ
ချိတ်ဆက်ပါ။

အနိမ့်သံထွက်စပီကာနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း


အိမ်တွင်းသုံးကြိုးမဲ့စပီကာအနားတွင် အနိမ့်သံထွက်
ကြိုးမဲ့စပီကာတို့၏ လျှပ်စစ်မီးကြိုးတို့ကို
မီးပလတ်ပေါက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။

- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် အနိမ့်သံထွက်
ကြိုးမဲ့စပီကာတို့သည် အလိုအလျောက်
ချိတ်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အနိမ့်သံထွက်စပီကာ၏ အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်
LED မီးလင်းလာမည်။

အနိမ့်သံထွက် စပီကာကို
ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ခြင်း

အနိမ့်သံထွက်စပီကာမှ အသံထွက်ပါက ကိုယ်တိုင်
တပ်ဆင်ကြည့်ပါ။

- အနိမ့်အသံထွက်ကြိုးမဲ့စပီကာ နောက်ဘက်ရှိ
PAIRING(ချိတ်ဆက်ခြင်း)ကိုနှိပ်ပါ။
 - အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ ရှေ့ဘက်တွင်
အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင် LED မီးသည်
မှိတ်ချည်လင်းချည်ဖြစ်လာမည်။
(အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင် LED မီး
မှိတ်ချည်လင်းချည်မလင်းပါက PAIRING
ခလုတ်ကိုမိချိန်ပိတ်ထားပါ။)
- အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကိုဖွင့်ပါ။
 - ချိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။
အနိမ့်သံထွက် ကြိုးမဲ့စပီကာ၏ ရှေ့ဘက်တွင်
အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင် LED မီးလင်းလာမည်။

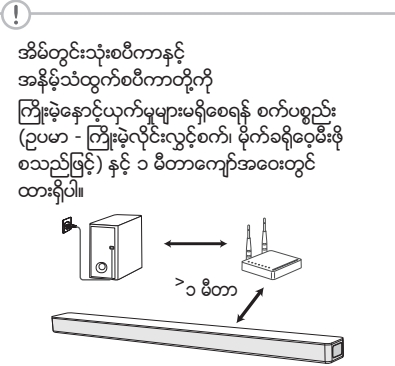


ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

Optical (A) သို့မဟုတ် HDMI ARC (B) ကိုအသုံးပြု၍အိ
မ်တွင်းသုံးစပီကာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။


A အလင်းစွမ်းအားကိုသုံး၍ချိတ်ဆက်ခြင်း

- Optical မီးကြိုးကိုအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကို
ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
- သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားချိန်ညှိမှုယာားတွင်ပါရှိသော
[External Speaker (Optical)] ကို တပ်ဆင်ပါ။



B HDMI (ARC) ကိုသုံး၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း


- HDMI မီးကြိုးကိုအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းသုံးစပီကာကို
ရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
- သင်၏ရုပ်မြင်သံကြားချိန်ညှိမှုယာားတွင်ပါရှိသော
[External Speaker (HDMI ARC)] ကို တပ်ဆင်ပါ။



- သင်၏ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် HDMI ARC
မပါရှိပါက HDMI နှင့်ချိတ်ဆက်မရနိုင်ပါ။
- စက်ကို OPTICAL နှင့် ARC တို့နှင့်
တစ်ချိန်တည်းချိတ်ဆက်ထားပါက ARC
ထုတ်လွှင့်မှုကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်စေသည်။


အပိုစက်ပစ္စည်းချိတ်ဆက်ခြင်း

- မြင်ပစက်ပစ္စည်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း
တပ်ဆင်ပါ။

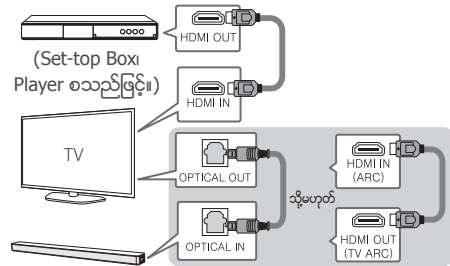


- F ခလုတ်ကို ထပ်မံထပ်မံနှိပ်ခြင်းဖြင့် ထည့်သွင်းမည့်
အရင်းအမြစ်ကို သတ်မှတ်ပါ။

အဝေးထိန်းခလုတ်



ဘက်ထရီအစားထိုးခြင်း



K</D>၊ ကျော့ခြင်း/ရှာဖွေခြင်း

D>၊ ဖွင့်ခြင်း/ရေတွက်ခြင်း

- ဘလူးတုတ်ချိတ်ဆက်ခြင်းကို အသေထားရန်
(BT LOCK)၊ ဘလူးတုတ် လုပ်ဆောင်မှုကို
ရွေးချယ်ရန် F ခလုတ်ကို ထပ်မံထပ်မံနှိပ်ခြင်းဖြင့်
ဘလူးတုတ် လုပ်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်ပါ။
D၊ ခလုတ်ကိုကြာမြင့်စွာနှိပ်ထားကာ
BT နှင့် LG ရုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကိုသာ
ဘလူးတုတ်ချိတ်ဆက်စေရန် ထပ်မံနှိပ်ပါ။

SOUND EFFECT၊ အသံထွက်အကျိုးရလဒ်စနစ်ကို
ရွေးချယ်ပါ။

- ရုပ်မြင်သံကြားစက် အဝေးထိန်းဖြင့် SOUND EFFECT
ကိုကြာမြင့်စွာ နှိပ်ထားကာ ရုပ်မြင်သံကြားစက်
အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုအသုံးပြုရန် ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

FOLDER ^/ v၊ ဇိုင်တွဲတစ်ခုကိုရှာပါ။

- ၀၊ ဇိုင်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ၊
ထည့်သွင်းမည့် အရင်းအမြစ်တစ်ခု
သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘလူးတုတ်
ပါရှိသည့်စက်ပစ္စည်းအမည်ကို ပြပေးသည်။

- အလိုအလျောက်စက်အဖွင့်၊အပိတ်၊ ၀ ကိုကြာမြင့်စွာ
နှိပ်ထား၍ ၎င်းကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။

၊ စပီကာတစ်ခုချင်းစီ၏ အသံအဆင့်ကိုချိန်ညှိပါ။

REPEAT၊ သင်၏ဇိုင်များကို ထပ်တလဲလဲဖြစ်စေ သို့မဟုတ်
အလျဉ်းသင့်သလို နားထောင်ပါ။

မြည့်စွက်အကြောင်းအရာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

မီးအားသုံးစွဲခြင်း	အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။
	- အမျိုးအစား - DA-38A25 - ထုတ်လုပ်သူ - Asian Power Devices Inc. - မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဇီပီ ၅၀ - ၆၀ ဟက်စ် - မီးအထွက်အား - ၂၅ ဇီပီ --- ၁.၅၂ အမ်ပီယာ
AC ကြားခံစက်ကိရိယာ	- အမျိုးအစား - MS-Z1520R250-038A0-P - ထုတ်လုပ်သူ - MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. - မီးအဝင်အား - ၁၀၀ - ၂၄၀ ဇီပီ ၅၀ / ၆၀ ဟက်စ် - မီးအထွက်အား - ၂၅ ဇီပီ --- ၁.၅၂ အမ်ပီယာ
အတိုင်းအတာများ (W x H x D)	ခန့်မှန်းခြေ၊ ၈၉၀.၀ မီလီမီတာ x ၅၇.၀ မီလီမီတာ x ၈၅.၀ မီလီမီတာ အောက်ခြေအပါ
USB ပေါက်အစုံပါ ပလတ်ခုံ	၅ ဇီပီ --- ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ
အသံလှိုင်းမြှင့်စက် (RMS စုစုပေါင်းအသံထွက်စွမ်းအင်)	၃၀၀ ဝပ် RMS

ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များကို အသိမပေးဘဲ
ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဖ်အသိပေး
သတင်းအချက်အလက်များ

GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့်
၎င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့်
အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍
<https://opensource.lge.com> သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်အပြင် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်စည်းမျ
ဉ်းများအားလုံး၊ အာမခံမှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များနှင့်
မူပိုင်ခွင့်အသိပေးစာများကို ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို
(ကြော်ငြာချေကုန်ပို့ဆောင်ခနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုများကိုသို့)
ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏
ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါ
အီးမေးလ်
opensource@lge.com သို့ပေးပို့တောင်းဆိုရုံဖြင့် LG
Electronics မှ CD-ROM ဖြင့်
အသင့်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို
နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး ၃ နှစ်တာကာလအထိအကျိုးဝင်နေမ
ည်ဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်ကို
လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနို
င်ပါသည်။

