




พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว
รุ่น

CY16-G□, CY16-S□, CY18-G□, CY18-S□


คู่มือการใช้งานพัดลม

ภาพแสดงลักษณะผลิตภัณฑ์

MODEL:CY16




CY16-G□
CY18-G□



CY16-S□
CY18-S□

MODEL:CY18

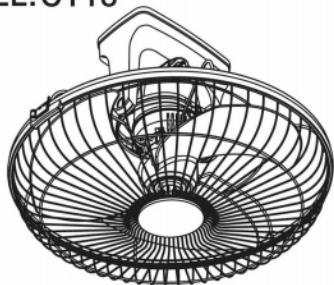

ตัวปรับความเร็ว
(3 ความเร็ว)

คู่มือการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง

www.mitsubishi-kyw.co.th

หมายเหตุ: □ คืออักษรแทนปีการผลิต

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

! **คำเตือน :** ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส



- ห้ามติดตั้งพัดลมยึดกับแผ่นฟ้า (มีความเสี่ยงที่พัดลมจะตกหล่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ ควรยึดกับเพดานที่เป็นพื้นคอนกรีต)
- ห้ามติดตั้งตัวปรับความเร็วใกล้กับพัดลม (มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสไปพัด ในขณะที่ใช้ตัวปรับความเร็ว ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้)
- ห้ามวางสิ่งของไว้เหนือพัดลม (มีความเสี่ยงที่สิ่งของจะตกลงมากระแทกใบพัด ทำให้ใบพัด ได้รับความเสียหาย ทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้)
- ห้ามใช้พัดลมที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้และไฟครุณ
- ห้ามใช้พัดลมโดยที่ประกอบขึ้นส่วนไม่ครบหรือชำรุด เช่น ตะแกรง, ใบพัด อาจได้รับบาดเจ็บ
- ห้ามใช้พัดลมในขณะที่ตัวเครื่องเปียกน้ำ เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและไฟครุณ
- ห้ามสัมผัสพัดลมหรือชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ขณะที่มือเปียกน้ำ
- ห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
- ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดและการซ่อมพัดลม
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพ ประสานสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือที่ขาดประสาทการณ์และความรู้เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า


! **ข้อควรระวัง :** ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

- ไม่ควรแหย่หัวมือหรือสิ่งของเข้าไปในตะแกรงและส่วนที่หมุนได้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย
- ไม่ควรพ่นสเปรย์ที่เป็นสารเคมีใดๆ เข้าไปในพัดลม เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรุย และชิ้นส่วนอื่นๆ เสียหายได้
- ไม่ควรใช้พัดลมในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 40 °C เช่น ไกล์เตาไฟ เปลาไฟ หรือสถานที่มีความชื้นสูง หรือเปียกชื้น หรือสถานที่ซึ่งมีละอองน้ำมันหรือสารเคมี เพราะอาจทำให้พัดลมเสียหาย
- ไม่ควรใช้พัดลมไกล์ผ้าม่านหรือสิ่งของอื่นใด ที่อาจถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่อง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหาย
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสมที่จะใช้ในประเทศไทย ที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น สมำเสมอและอาจใช้ในประเทศไทยที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย

วิธีการติดตั้ง

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

- ก่อนการติดตั้งและการประกอบพัดลม โปรดอ่านคู่มือให้เข้าใจก่อน
- การติดตั้งพัดลมต้องทำการติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งต้องได้รับคำแนะนำวิธีการติดตั้งจากช่างผู้เชี่ยวชาญ ของศูนย์บริการมิตซูบิชิ อิเล็คทริค กันยังวัฒนา หรือช่างผู้เชี่ยวชาญของตัวแทนจำหน่าย
- ควรติดตั้งหรือยึดกับเพดานคอนกรีตที่มีโครงสร้างแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักพัดลมได้มากกว่า 60 กก.
- ควรระมัดระวังการต่อสายไฟเข้าดับเบิลรับความเร็ว ในกรณีต่อสายผิดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟช็อกได้
- ต้องมีการตัดวงจรทุกขั้วโดยสวิตซ์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ในการเดินสายไฟฟ้า y ดับเบิล
- ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตากลาง (Residual current device, RCD) ที่มีกระแสตากลางที่ไม่เกิน 30 mA
- หมายเหตุ :** ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสตากลาง เช่น เครื่องตัดไฟร้า โดยเลือกที่มีกระแสตากลาง ไม่เกิน 30 mA หากเกิดกรณีไฟร้าขึ้น และมีกระแสไฟร้าเกินกว่า 30 mA จะทำให้อุปกรณ์นี้ตัดวงจร หันที่ เพื่อที่จะสามารถป้องกันไฟดูดได้
- กรณีติดตั้งพัดลมตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปหรือติดตั้งใกล้ผนัง ควรติดตั้งตามระยะที่กำหนดดังตาราง

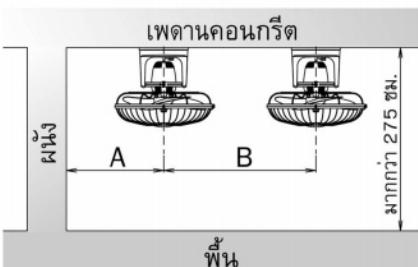


ตารางแสดงระยะการติดตั้งพัดลม

รุ่น	A ระยะห่างจากผนัง	B ระยะห่างระหว่างพัดลม
CY16-G□	มากกว่า 35 ซม.	มากกว่า 60 ซม.
CY16-S□		
CY18-G□	มากกว่า 40 ซม.	มากกว่า 70 ซม.
CY18-S□		

ขั้นตอนการติดตั้ง

- เลือกสถานที่และตำแหน่งในการติดตั้งตามคำแนะนำใน “ข้อควรระวังในการติดตั้ง” หน้าที่ 2-3
- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับยึดพัดลมเข้ากับเพดาน เช่น ชุดสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม (Hexagon Bolt) และน็อต (Nut) หรือ ชุดพุกเหล็กยึด (Anchor Bolt) โดยใช้ขนาด M6 4 ชิ้น และตะขอเกี่ยวติดโบล์ทสมอ (อุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีมาพร้อมกับพัดลม)

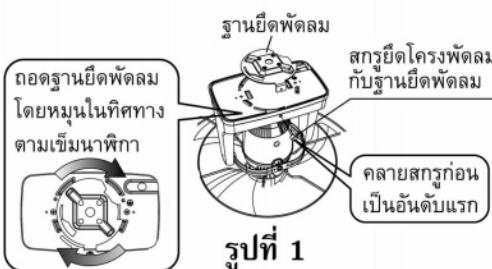

- คลายสกรูที่ยึดโครงพัดลมกับฐานยึดพัดลมออก และถอดฐานยึดพัดลมออกจากตัวพัดลม ดังรูปที่ 1


วิธีการติดตั้ง

4. นำอุปกรณ์สำหรับยึดพัดลมที่จัดเตรียมในข้อที่ 1 มาทำการติดตั้งฐานยึดพัดลมเข้ากับเพดานคอนกรีตให้มั่นคงแข็งแรง ดังรูปที่ 2

คำเตือน

- ห้ามติดตั้งพัดลมดีกับแผ่นฝ้า (มีความเสี่ยงที่พัดลมจะตกหล่นทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ ควรยึดกับเพดานที่เป็นพื้นคอนกรีต)

รูปที่ 2

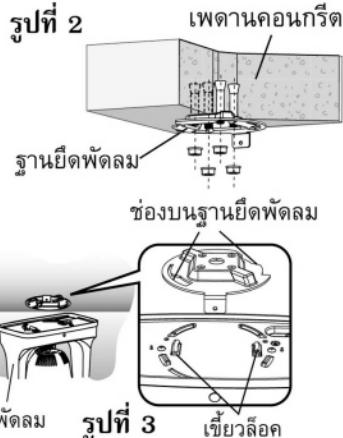

5. นำพัดลมประกอบเข้ากับฐานยึดพัดลม โดยเสียบเขียวล็อกที่อยู่บนพัดลมเข้ากับช่องบนฐานยึดพัดลม ดังรูปที่ 3 และหมุนโครงพัดลมในทิศทางตามเข็มนาฬิกา



รูปที่ 4

6. ขันสกรูที่โครงพัดลมให้แน่น ดังรูปที่ 4 เพื่อยึดฐานยึดพัดลมให้ติดกับโครงพัดลม จากนั้นตรวจสอบความแข็งแรงของการติดตั้งเพื่อป้องกันพัดลมหล่นลงมา


7. หลังการติดตั้งให้ตรวจสอบพื้นผิวเพดานคอนกรีต รูปที่ 5

กับตัวพัดลม ต้องมีช่องว่าง 2-5 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 5

พื้นผิวเพดาน

8. ติดตั้งลวดสลิง ดังรูปที่ 6 เพื่อป้องกันการตกหล่นของพัดลม

รูปที่ 6

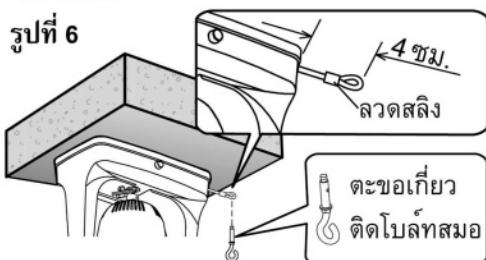

พัดลม

2-5 มิลลิเมตร

คำเตือน:
ลักษณะการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง

“การติดตั้งกับแผ่นฝ้า”


ห้ามใช้แท่งเหล็กเกลียวติดตั้งเข้ากับฐานยึดพัดลมโดยใช้น็อตขันให้แน่น ดังรูปที่ 7

ในการนี้ ถ้ามีการขันน็อตเพื่อให้ตัวพัดลมแนบกับเพดานแน่นมาก จะทำให้โครงสร้างพัดลมเกิดการโก่งตัว ทำให้ระบบการส่ายสะดุด

คำเตือน


- ต้องใช้เกียร์หัวหรือโครงสร้างอื่นที่ใช้ยึดพัดลมและลวดสลิง ต้องมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 60 กก.
- ต้องทำการติดตั้งสายสลิงป้องกันพัดลมตกหล่น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

รูปที่ 7

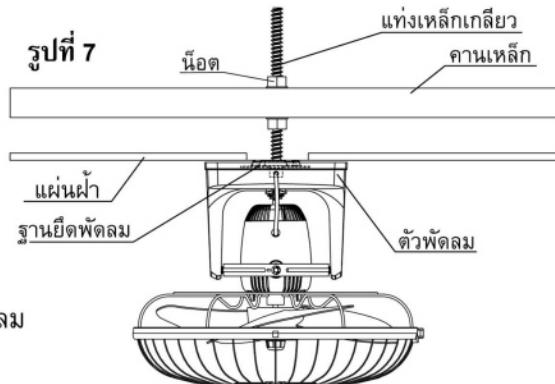


การเดินสายไฟและการใส่ปุ่มควบคุมความเร็ว

1. จัดเตรียมสายไฟเพื่อใช้ในการเดินสายไฟดังนี้

- สายไฟชนิด 3 เส้นข้นขนาด 0.5-1 ตารางมิลลิเมตร 1 ชุด สำหรับการเดินสายไฟแบบควบคุมการส่ายของพัดลมได้ สำหรับรุ่น CY16-S□, CY18-S□ 

- สายไฟชนิด 2 เส้นข้นขนาด 0.5-1 ตารางมิลลิเมตร 1 ชุด สำหรับการเดินสายไฟแบบไม่สามารถควบคุมการส่ายของพัดลมได้ สำหรับรุ่น CY16-G□, CY16-S□, CY18-S□ และรุ่น CY18-G□ 


2. ขันสกรูด้านล่างออกและดึงปุ่มควบคุมความเร็วจากนั้นกดต่อฝาครอบด้วยปุ่มควบคุมความเร็วให้พ้นจากเขียวล็อก และติดตั้งด้วยปุ่มควบคุมความเร็วในสถานที่ที่กำหนดไว้ให้มั่นคงแข็งแรง โดยต้องไม่ใกล้ความร้อนหรือโคนน้ำขณะฝนตก

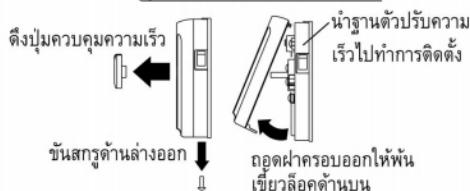


3. การเดินสายไฟของพัดลมและตัวปรับความเร็วรุ่น CY16-S□, CY18-S□ สามารถทำได้ 2 รูปแบบ ดังรูป (การเดินสายไฟควรให้ผู้มีความรู้ทางไฟฟ้าหรือช่างเทคนิคจากศูนย์บริการเป็นผู้ติดตั้ง)

แบบที่ 1 การเดินสายไฟแบบควบคุมการส่ายได้

แบบที่ 2 การเดินสายไฟแบบไม่สามารถควบคุมการส่ายได้

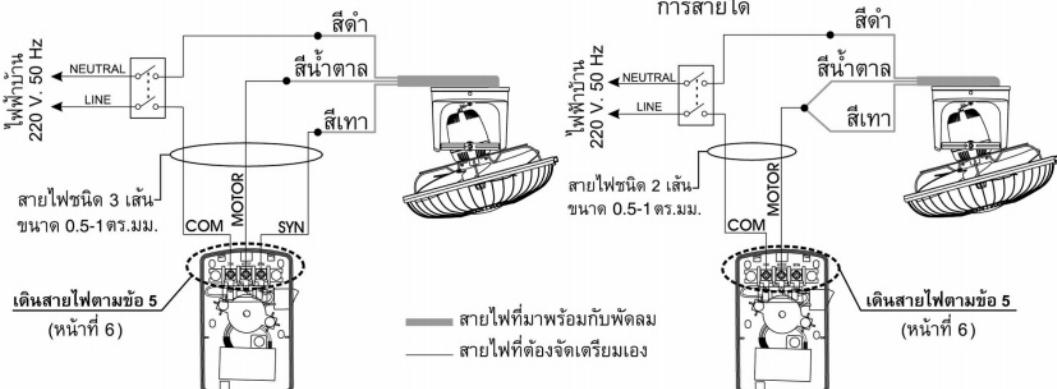

4. การเดินสายไฟของพัดลม และตัวปรับความเร็วสำหรับรุ่น CY16-G□, CY18-G□ สามารถทำได้ดังรูป (การเดินสายไฟควรให้ผู้มีความรู้ทางไฟฟ้าหรือช่างเทคนิคจากศูนย์บริการเป็นผู้ติดตั้ง)

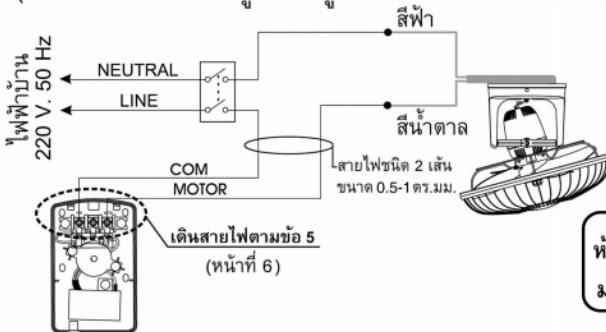

คำเตือน
ห้ามต่อตัวปรับความเร็วเข้ากับพัดลม
มากกว่าหนึ่งตัว อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

การเดินสายไฟและการใส่ปุ่มควบคุมความเร็ว (ต่อ)


5. การเดินสายไฟในข้อ 3-4 สามารถทำได้ ดังนี้

- การเดินสายไฟที่ตัวปรับความเร็วรุ่น CY16-S□, CY18-S□

สายแข็ง



สายอ่อน

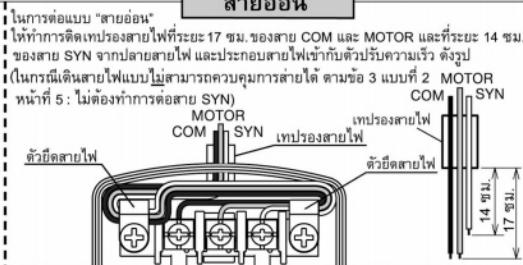

- การเดินสายไฟที่ตัวปรับความเร็วรุ่น CY16-G□, CY18-G□

สายแข็ง



สายอ่อน




6. เมื่odeinสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการประกบครอบตัวปรับความเร็ว และปุ่มควบคุมความเร็ว
(ดูวิธีการใส่ปุ่มควบคุมความเร็วทั้งสองด้านไป) จากนั้นขันสกรูกลับเข้าไปเช่นเดิม

วิธีการใส่ปุ่มควบคุมความเร็ว

รุ่น CY16-G□, CY18-G□

- หลังจากติดตั้งฝาครอบตัวปรับความเร็วแล้ว
จากนั้นทำการประกบปุ่ม ควบคุมความเร็ว โดยให้
ร่องที่ปุ่มควบคุมใส่ให้ตรงกับเขียวล็อกบนแกน
สวิตช์ ดังรูปด้านล่าง

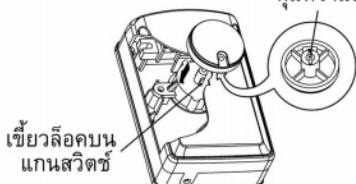

ข้อควรระวัง:


ทั้ง 4 รุ่น ในกรณีใส่ปุ่มควบคุมความเร็วไม่ตรงตามตำแหน่งข้างต้น
จะทำให้ปุ่มเกิดความเสียหาย หลุดได้ง่าย และการปรับความเร็วพั่ลง
ไม่ถูกต้องตามความเร็วที่ต้องการ

รุ่น CY16-S□, CY18-S□

- หลังจากติดตั้งฝาครอบตัวปรับความเร็วแล้ว
จากนั้นทำการประกบปุ่ม ควบคุมความเร็ว โดยให้
ร่องที่ปุ่มควบคุมใส่ให้ตรงกับร่องบนแกนสวิตช์
ดังรูปด้านล่าง




วิธีการติดประกอบ

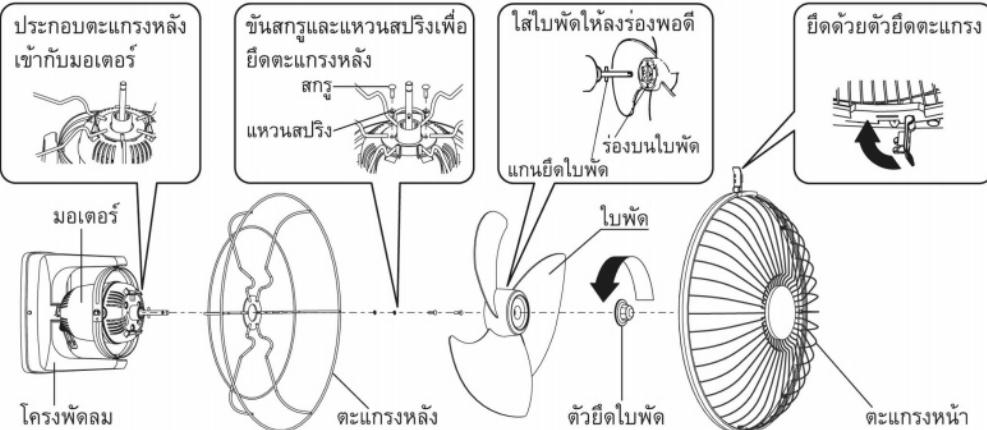


การปรับองศาการส่าย

การปรับองศาการส่ายสามารถปรับได้ 3 ระดับ คือ 0° , 30° , 60° ดังรูป

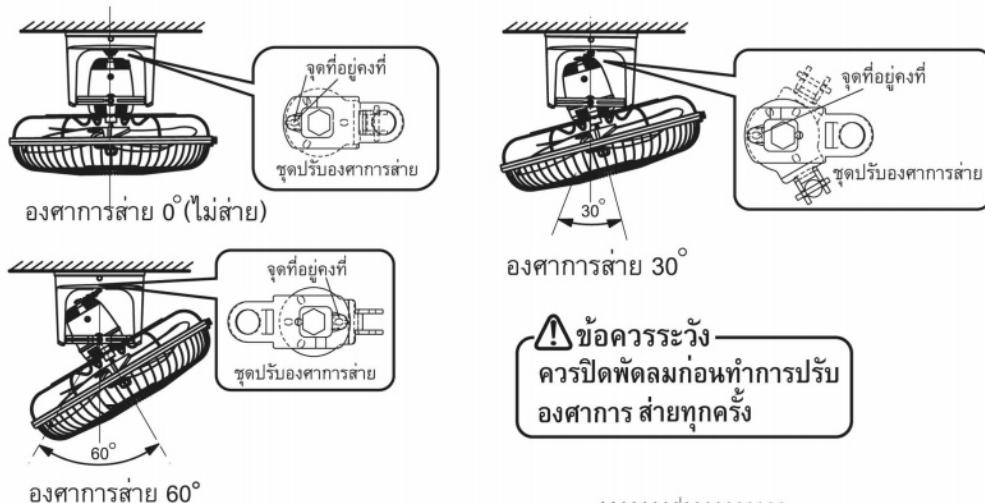


วิธีการปรับองศาการส่าย :

ใช้มือจับบริเวณขอบด้านข้าง
ของตะแกรง ตามรูป ดันตะแกรง
ให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อ
ปรับระดับองศาการส่ายตาม
ต้องการ

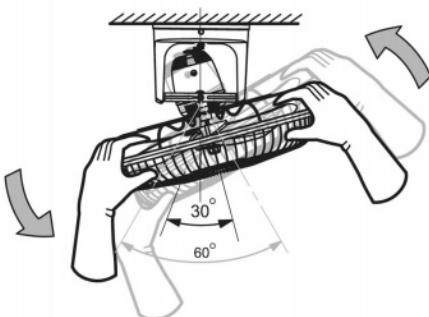

วิธีการใช้งานรุ่น CY16-G□, CY16-S□, CY18-G□ และ CY18-S□

- หมุนปุ่มควบคุมความเร็วไป
ยังหมายเลขที่ต้องการดังนี้
0 : พัดลมหยุดทำงาน
1 : เมื่อต้องการลมอ่อน
2 : เมื่อต้องการลมแรงปานกลาง
3 : เมื่อต้องการลมแรง

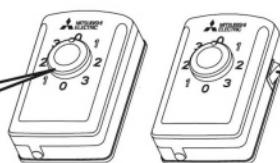


กดสวิตซ์เพื่อควบคุมการส่าย (สำหรับการเดินสายไฟแบบควบคุมการส่ายได้) ดังนี้

ON: พัดลมล่าม
OFF: พัดลมหยุดส่าย

- ขณะพัดลมหยุดทำงาน จะไม่สามารถควบคุมให้พัดลมทำการส่ายได้

ขนาดภายนอก

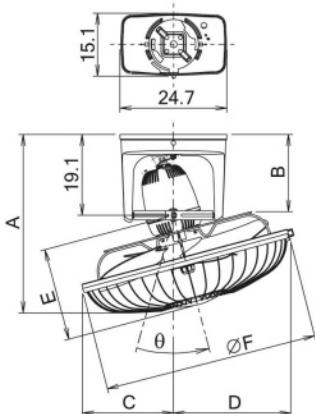

ตัวปรับความเร็ว

ขนาดและระยะต่างๆ หน่วย : ซม.

CY16	A	B	C	D	E	F
มุมการส่าย (θ)						
0°	37.5	22.8	23.3	23.3	18.4	46.6
30°	39.9	18.0	20.1	24.5	18.4	46.6
60°	42.4	13.0	15.5	25.9	18.4	46.6

CY18

CY18	A	B	C	D	E	F
มุมการส่าย (θ)						
0°	36.6	21.5	25.6	25.6	17.9	52.0
30°	39.9	16.0	22.0	28.1	17.9	52.0
60°	43.3	10.3	18.0	28.5	17.9	52.0

การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา

- ตัดกระแสไฟฟ้าหรือปิดพัดลม (หมุนปุ่มควบคุมความเร็วไปที่หมายเลข 0) ก่อนทำความสะอาด และการบำรุงรักษาทุกรั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตซ์ มอเตอร์ เปียกน้ำ
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสูตรอ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอมาด ๆ เพื่อบังกันน้ำ หยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามใช้สารเคมีใด ๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
- เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และหลีกเลี่ยง การเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือ ความชื้นสูง หรือสามถุงคูลพัลล์เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์แมลงอาศัย ซึ่งอาจทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย

การซ่อมและการแก้ไข

- กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ห้ามดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
- หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติถัดจากัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยังวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท กันยัง จำกัด	28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 354 ช.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110	โทร. 0-2763-7000 ต่อ 6 โทร. 0-2391-8008-12 แฟกซ์ 02-3918010
---	--	--

ภาคเหนือ

บริษัท ทวีนนท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท กลาซ - กทม. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	99 / 13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 221 / 9 ม.6 ถ.วงแหวนรอบกาลakte ต.พ้าข่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 053-700353-5 ต่อ 202,203,204 แฟกซ์ 053-700356 โทร. 080-4946810 / 053-854239 แฟกซ์ 053-854239
ร้าน เทพสยามอีเล็คทริค	129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 54000	โทร. 054-620434, 506 แฟกซ์ 054-524454
บริษัท ไทยพาณิช วิตอล จำกัด	1 / 94 - 97 , 99 - 103 ถ.สำราญรุ่ง ต.คำอ้อ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร. 055-417982 แฟกซ์ 055-224519
บริษัท ไทยพาณิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379 / 6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-ห่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378666 ต่อ 119,130 แฟกซ์ 055-224519
หจก. นนพุดมอันเนินริ่ง	99 - 103 ถ.เจริญพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721147-8 แฟกซ์ 056-711069
หจก. ราชชัยเซอร์วิส	27 ถ.ตัดใหม่สายชี ต.ราษี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-611626 แฟกซ์ 055-611737
หจก. บุญไปร์น อีเล็คทริค พลังภายใน	4 / 8 ช.วัฒนิต ถ.ประสาทารี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055-544938 แฟกซ์ 055-533648
หจก. สองต่อป่าง	111 - 115 ถ.บุญราษฎร์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222107-8 ต่อ 113 แฟกซ์ 054-222109
ร้าน NP อิเล็คทรอนิกส์	48 ถ.ราชภัฏร่วมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 055-712125 / 082-1652907 แฟกซ์ 055-712125
ร้าน เทคโนคอมดิจิทัล	178 ม.3 ถ.นานา-ห้วยขวาง ต.ป้าอ.บัว จ.น่าน 55120	โทร. 054-791215, 054-756418 แฟกซ์ 054-791215
ร้าน ตะพานหินเครื่องเย็น (1997)	157 ถ.รามรูปเรเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110	โทร. 056-664173 / 081-6744785 แฟกซ์ 056-664173

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน บูติ เซอร์วิส	527 / 515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หนองแขม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 042-244707-8 แฟกซ์ 042-244705
ร้าน ทรัพย์ยั่นนท์ เซอร์วิส	129 ม.9 หมู่บ้านรุ่งอรุณ ถ.สุรุษแพ ช.ขอนแก่น 40130	โทร. 081-6465825
บริษัท แทรฟาร์ไฟฟ้า 1994 จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-222357 / 043- 520381 แฟกซ์ 043-320382
ร้าน ประดิษฐ์แวร์	1961 / 13 - 14 ช.สืบพิริ 30 ถ.สืบพิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-1219762 แฟกซ์ 044-278458
ร้าน ไอแมกซ์อีเล็คทรอนิกส์	271 ถ.สระบุรี (ก่อเนื่องเรือนจำ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-289189 แฟกซ์ 044-189189
ร้าน ไอซ์ยาร์ดอิเล็คทรอนิกส์	38 - 40 ถ.เทศบาล 14 อ.ปากเกร็ด จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 044-311464 / 081-8777205 แฟกซ์ 044-315655
หจก. อุณลไทยเจริญอีเล็คทริคพลาสต์	270 - 276 ถ.พระมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 045-261124-5 แฟกซ์ 045-224228
ร้าน ไฟเคลือบเซอร์วิส	73 / 1-2 ถ.พิทักษ์พันเมฆ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000	โทร. 081-5444967 แฟกซ์ 042-614211
ร้าน เอ็นพี การแอร์	87 ม.13 หมู่บ้านคาย-โพเพี้ยน ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 080-4050559 / 042-012512 แฟกซ์ 042-012512
ร้าน น้ำโซไซ แวร์	144 ม.15 ถ.อนันดลักษ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110	โทร. 089-7221650 แฟกซ์ 045-663336
ร้าน เค.ເຣັ້ນ.ເຣັ້ນຈິເນີ່ງ	491 / 4 ถ.วิทยะรำงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง สีម. จ.ยโสธร 35000	โทร. 045-724588 แฟกซ์ 045-724589

ภาคตะวันออก

ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิกส์	200 / 30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเรียบ อ.แกลง จ.ระยอง 21110	โทร. 038-884223 / 087-1422608 แฟกซ์ 038-884223
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิกส์ (สาขาชลบุรี)	192 / 6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองต้าวหลุ่ว อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-4419842
บริษัท น้ำซ้าย ไอยม อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด	353 / 46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716525-6 แฟกซ์ 038-716112
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิกส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าศิริพัฒน์ ต.พนัมสาราม อ.พนัมสาราม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-5777979 / 038-551093 แฟกซ์ 038-551093
ร้าน เอกธนาอีเล็คทรอนิกส์	130/3-4 ม.6 ซอยโรงเรียนกบินทร์วิทยา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110	โทร. 086-0272861 แฟกซ์ 037-283261
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิกส์ (สาขาตราด)	325 / 3 ม.5 หมู่บ้านเดิม อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 087-1424208 / 039-520523 แฟกซ์ 039-520533

ภาคกลาง

หจก. กิจนิยม (สมบัติใหม่)	85 - 87 ถ.ศรีสุนไทย อ.โคกคำแหง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441175 แฟกซ์ 036-624467
หจก. ไทยเจริญแวร์	1 / 22 ชอย 13 ถ.สุคุมารวัต ต.ปากเกร็ด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 036-314476-7 แฟกซ์ 036-314476-7
บริษัท เจนไทรัพศ์ จำกัด	88 / 3 - 4 ถ.แสงสูง ต.บ้านป่าง อ.บ้านป่าง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211447 แฟกซ์ 032-343981
บริษัท จิราอิเล็กทริก จำกัด	906 ถ.ชยางบ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 74000	โทร. 034-811412-4 แฟกซ์ 034-811412-4
ร้าน คลินิกเพื่อเย็น	32 ช.4 วัฒนธรรม ต.พะวงชัย ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 76000	โทร. 032-400700 / 032-400500 แฟกซ์ 032-415873
ร้าน กิตติ แอนด์ เชอร์วิส	149 / 6 ม.6 ถ.เพชรเกษม-ชายะทะเล ต.กำเนิดน坤พุฒ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140	โทร. 032-691238 / 089-0688127 แฟกซ์ 032692145
ร้าน ส.เจริญเชอร์วิส	120/32 ม.3 ถ.อัญญา-บางปะอิน ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 13000	โทร. 080-5818534 แฟกซ์ 035-234264
หจก. ภูมิลิทตี้ อินเตอร์เทรด	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกเข้า อ.บึงกุ่ม จ.อุบลราชธานี 13190	โทร. 035-950311-2 แฟกซ์ 035-950313
หจก. บ้านสร้างแวร์ เชอร์วิส	192 / 15 ม.7 ต.ล้าดเตา อ.วังน้อย จ.อุบลราชธานี 13170	โทร. 081-8523154, 035-798080 แฟกซ์ 035-214647
ร้าน นนิพัทธ์ครุร่องยืน	580 ม.5 ถ.บ้านกุดลักษ์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 056-421200 / 082-9422609 แฟกซ์ 056-4212163
ร้าน ธนาภา แอนด์เชอร์วิส	64 / 2 ม.2 ต.เกาะคลาดพระ อ.วัดเพลิง จ.ราชบุรี 70170	โทร. 032-398078 / 087-0051560 แฟกซ์ 032-398078
ร้าน ธนาภูมิ ลีลักษณ์พรินต์	654/1 ถ.นายจันทร์หนวดเขียว ต.บางพูตรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000	โทร. 089-4145224 / 036-520384 แฟกซ์ 036-520384
ร้าน เอ็นทีเอส อีเล็คทริก	18 / 21 ถ.หมื่นหาด ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 035-503356 / 081-8390374 แฟกซ์ 035-502291

ภาคใต้

ร้าน พ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273 / 10 ถ.ปรมินทร์มหาราช อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 แฟกซ์ 077-511255
ร้าน ศูนย์บริการ ส.รวมทั่วไทย	204 / 40 ถ.วัชร์พันธ์-ในรีก ต.มะนาวเดี่ยว อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 แฟกซ์ 077-206557
ร้าน ศรีพ้าแอนด์เชอร์วิส	27 / 3 ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330	โทร. 077-236419 แฟกซ์ 077-248268
บริษัท นครศรี จำกัด	1997 ถ.ราชดำเนินนิม ต.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311243 แฟกซ์ 075-343730
บริษัท ศรุจิส ทุ่งสง จำกัด	500 ถ.ชนบุรีดา ต.ปากแพรอก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169 แฟกซ์ 075-423929
ร้าน อี แอนด์ อี เชอร์วิส	69 / 169 ม.1 ถ.พหลิบุรีมาเทวน์ ต.คลองแท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 แฟกซ์ 074-426552
ร้าน นันททัศน์ แอนด์	388 ถ.ราษฎร์ทิพ ต.บ่ออย่าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 แฟกซ์ 074-322468
ร้าน โนมดิรันและ	679 ม.6 ช.มิตรสัมพันธ์ ถ.ยกฤตการก่อสร้าง ต.คลองตูก อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-772108 แฟกซ์ 074-772108
หจก. มีฟาร์น์ แอนด์ เชอร์วิส เมเนจ แอนด์ เชอร์วิส	58 / 21 - 22 ม.6 ต.รังษี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 แฟกซ์ 076-216005
หจก. แกรนด์อิเล็กทริก แอนด์ เชอร์วิส	2 / 2 อดุลยเดชมงกุฎ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 085-8959245 แฟกซ์ 073-514908
ร้าน กษิที dochakrapai พิพิทา	25 / 4 ม.1 ต.หากแตด อ.เมือง จ.พัทฯ 82000	โทร. 076-414584 / 081-7283258 แฟกซ์ 076-414584
ร้าน น้อยแวร์	293 / 13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขาโนนวานน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000	โทร. 081-5357896, 077-811725 แฟกซ์ 077-813739
บริษัท ดั้งแสกñoไทยวิทยุ (1992)	6 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ดั้ง 92000	โทร. 075-218742 / 089-7424913 แฟกซ์ 075-219068
บริษัท ไฟพาลและ เชือดตอร์ จำกัด	74 / 5 - 6 ถ.รังษี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ดั้ง 92000	โทร. 075-216991 แฟกซ์ 075-214588
ร้าน บันแก้วและเชอร์วิส	123 / 4 ม.10 ต.สะเตงนก อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-243311 / 087-2991963 แฟกซ์ 073-243311

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ ศูนย์บริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก กันยันวัฒนา จำกัด เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพฯ-รัชดา แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763

เว็บไซต์ : www.mitsubishi-kyv.co.th

ผู้ผลิต บริษัท กันยันอีเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540