




คู่มือการใช้งาน

พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดติดผนัง

ควบคุมด้วยเชือกดึง




W16A-G□

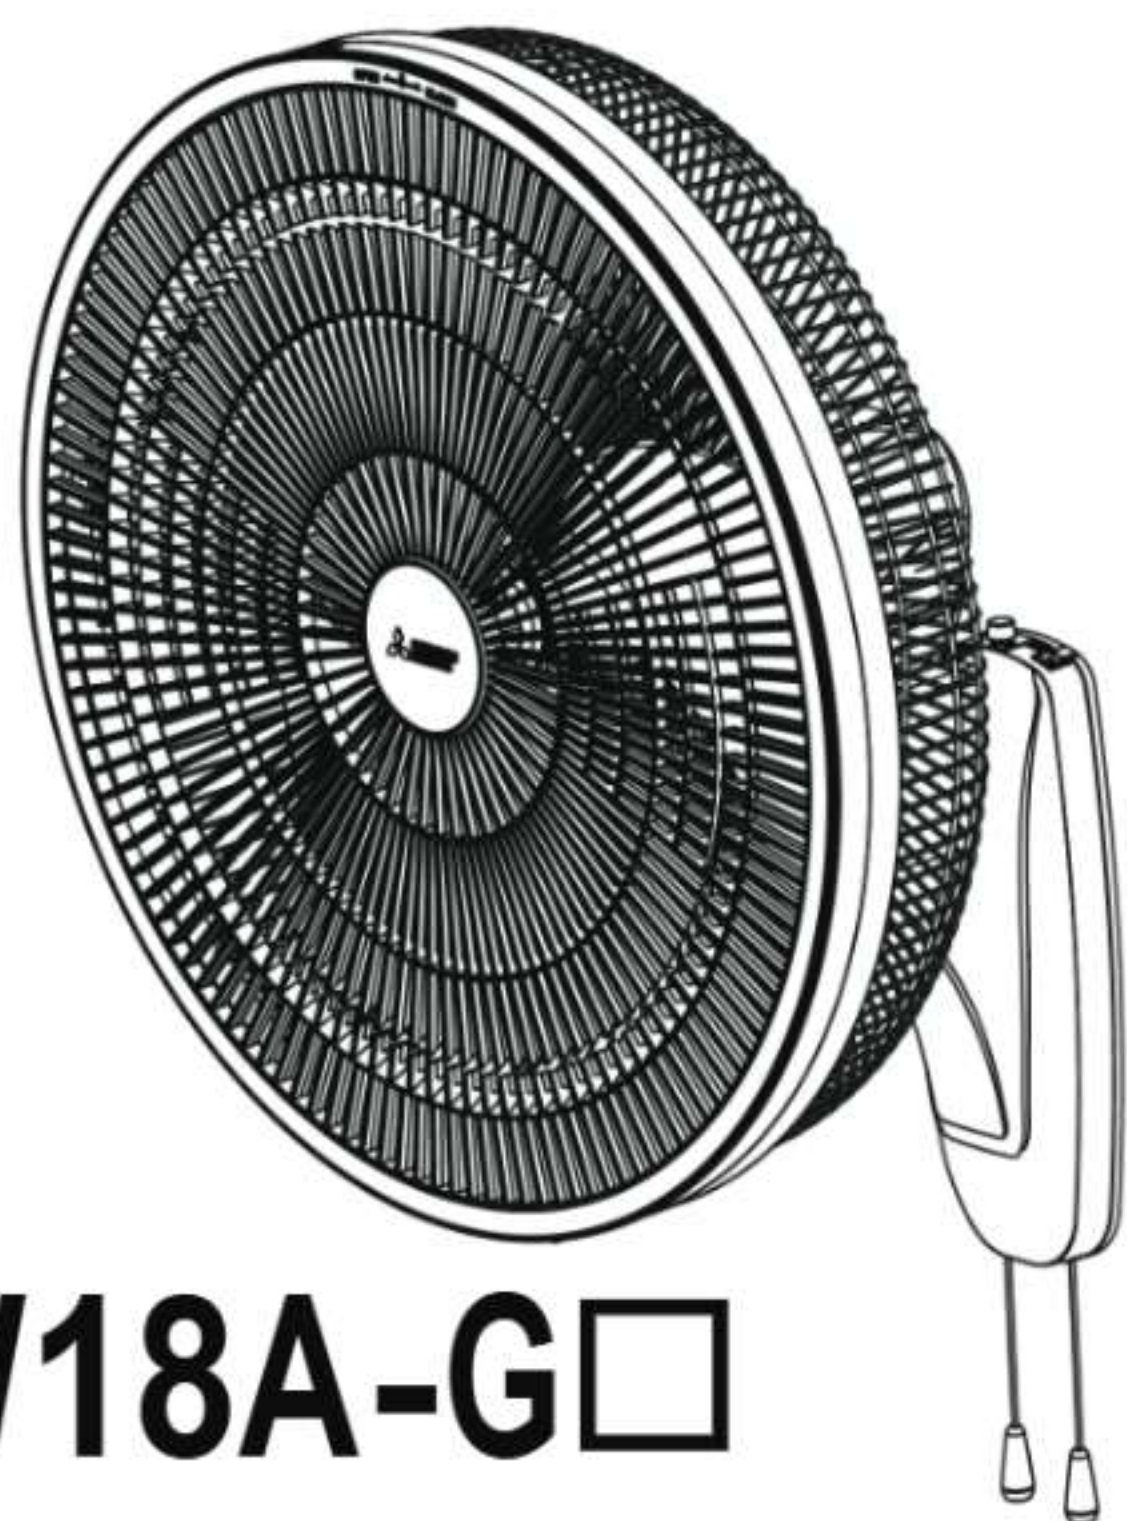


W18A-G□

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

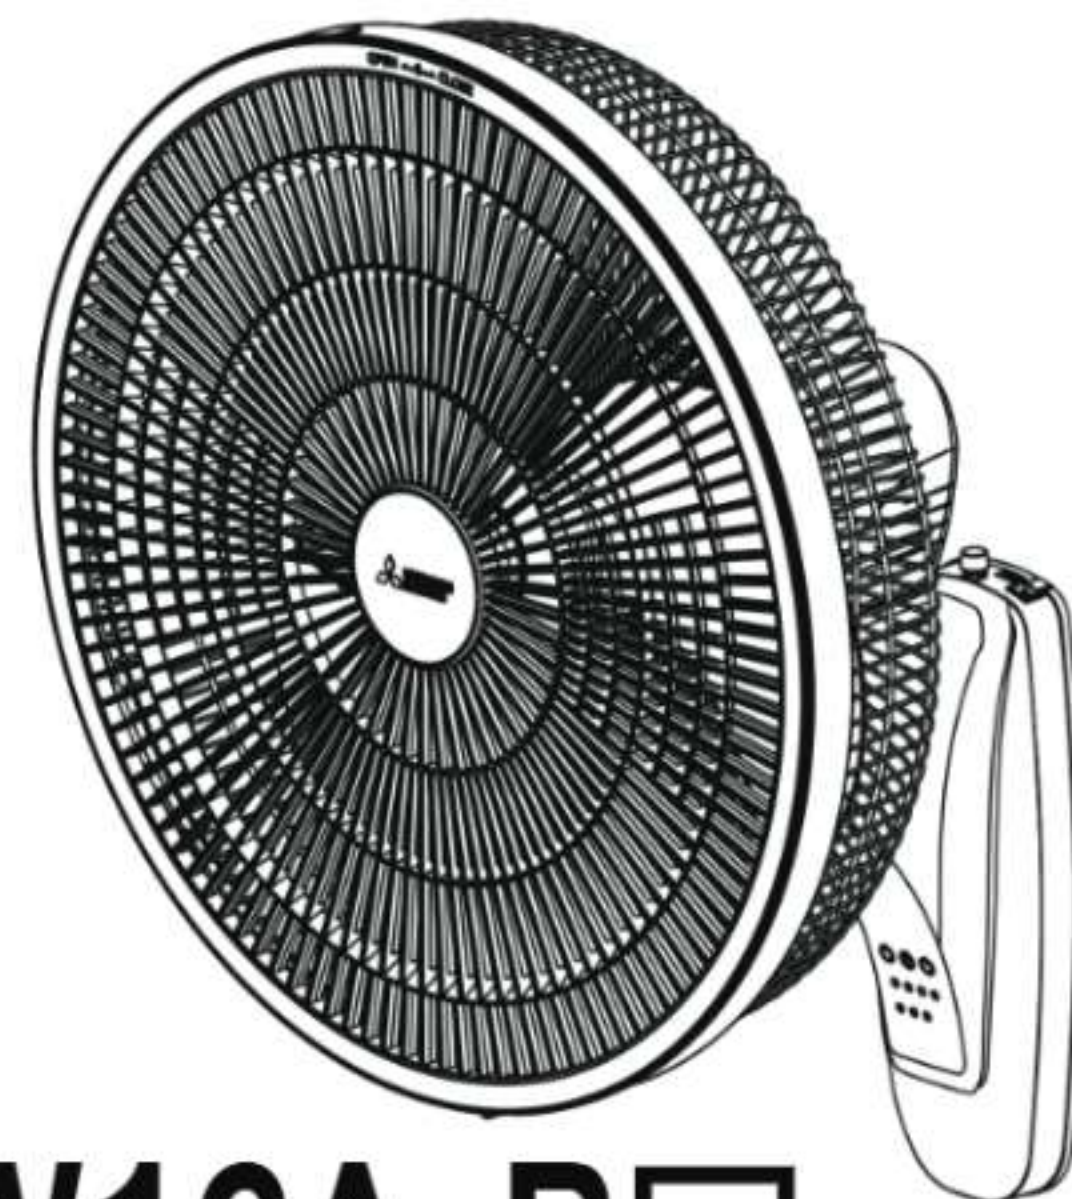

W16A-R□

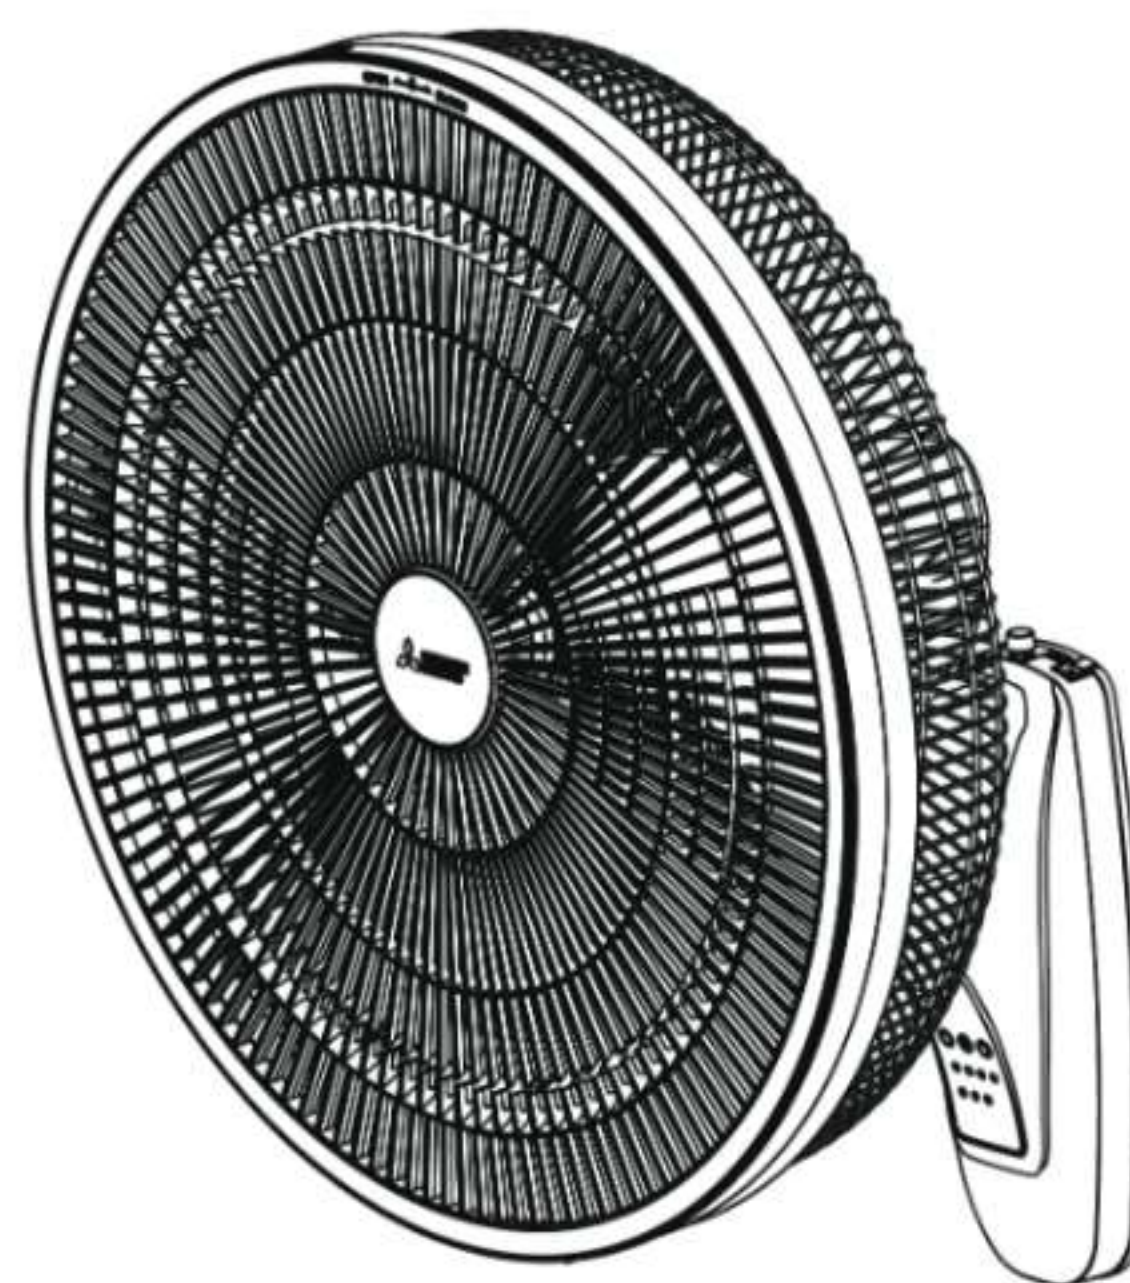

W18A-R□

คู่มือการใช้งาน
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง
<https://www.mitsubishi-kyw.co.th>
หมายเหตุ : □ คือ อักษรแทนปีการผลิต



รีโมทคอนโทรล
เฉพาะรุ่น

W16A-R□
W18A-R□

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

ข้อควรระวังเบื้องต้น

เครื่องหมายและความหมาย

⚠ ข้อควรระวัง : การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บได้

⚠ คำเตือน : การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นอยู่กับสภาพ

🚫 ห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาด

⚠ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

⚠ คำเตือน



ข้อห้าม

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการติดตั้งกับผนังเท่านั้น อย่าติดตั้งในสถานที่ดังต่อไปนี้ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้, ไฟดูด, เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหาย)
 - สถานที่ที่สัมผัสฝนหรือละอองน้ำ
 - สถานที่ที่เป็นเรือนกระจก หรือมีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ (ความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 90%RH)
 - สถานที่ที่มีความร้อนจากภายนอกหรือกลางแจ้ง หรืออุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส
 - สถานที่ที่มีละอองน้ำมัน หรือสารเคมี
 - สถานที่ที่ใกล้เตาไฟ เบลวไฟ เช่น เตาแก๊ส
 - สถานที่ที่มีก๊าซไวไฟ
 - สถานที่ที่มีฝุ่นฝ้ายและฝุ่นละอองจำนวนมาก
 - สถานที่ที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์
 - สถานที่ที่มีรังสี UV มาก เช่น รับแสงแดดโดยตรง
 - สถานที่ที่อาจเกิดความเสียหายจากละอองเกลือ หรือน้ำพุร้อน
- อย่าห้อยโหนพัดลม (มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการตกหล่น)
- อย่าให้พัดลมเปียกน้ำ หรือสาดน้ำโดนพัดลม (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร)
- อย่าใช้งานพัดลมบริเวณสถานที่ลมปะทะโดยตรง (มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสั่นสะเทือน และได้รับบาดเจ็บจากการตกหล่นของพัดลม)
- อย่าใส่โลหะในบริเวณแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
- ห้ามใช้พัดลมที่มีสายไฟ หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้และไฟดูด)
- ห้ามใช้พัดลมโดยที่ประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ หรือชำรุด เช่น ตะแกรง, ใบพัด (อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้)
- ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนการทำความสะอาด และก่อนการซ่อมพัดลม



ไม่ถอดชิ้นส่วน

- อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขพัดลมในลักษณะต่างๆ
- การถอดหรือซ่อมแซมพัดลม จะต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมผู้ชำนาญการเท่านั้น (มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ไฟดูด หรือการบาดเจ็บ)



ห้ามสัมผัส

- อย่าแหย่นิ้วมือหรือสิ่งของเข้าไปในตะแกรงและส่วนที่หมุนได้ ในขณะที่ใช้งาน (มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ)
- อย่าสัมผัสผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ขณะมือเปียกน้ำ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)
- เมื่อหยุดทำงานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟยังคงอยู่ อย่าพยายามสัมผัสกับพัดลม (พัดลมอาจจะถูกเปิดอย่างกะทันหัน หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด)

ข้อควรระวังเบื้องต้น




- ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz
(การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟดูดได้)
- หยุดการทำงานทันทีเมื่อมีการสัมผัสโดนผิวกายเกิดขึ้นกับตัวพัดลม
(มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการตกลงของพัดลม หรือชิ้นส่วน)
- อย่าใช้ใบพัดที่เสียหาย มีรอยแตก หรือบิดงอ
(มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสัมผัสโดน และได้รับบาดเจ็บจากการตกลงของพัดลม)
- การทำความสะอาดพัดลมบนที่สูง ต้องมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำฐาน เช่น นั่งร้าน หรือบันไดต้องมั่นคง สามารถรับน้ำหนักได้เพียงพอ (มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บได้)
- สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อทำความสะอาด (มีความเสี่ยงต่อการถูกบาดตามขอบคม)
- ใบพัดต้องไม่มีส่วนใดเสียหาย หากเสียหายให้เปลี่ยนใหม่ และต้องใช้ใบพัดที่ตรงกับรุ่นนั้นๆ
(มีความเสี่ยงต่อการเกิดการสัมผัสโดนและได้รับบาดเจ็บจากการตกลงของพัดลม)
- เมื่อทำความสะอาดต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการถอดเต้าเสียบ(ปลั๊กตัวผู้)ออกจากเต้ารับ(ปลั๊กตัวเมีย)แล้ว (มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟดูด)
- ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสดกค้าง (Resident current device,RCD) ที่มีกระแสดกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30mA
หมายเหตุ: ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสดกค้างคือ เครื่องตัดไฟรั่ว โดยเลือกที่มีกระแสดกค้างไม่เกิน 30mA หากเกิดกรณีไฟรั่วขึ้น และมีกระแสไฟรั่วเกินกว่า 30mA จะทำให้อุปกรณ์นี้ตัดวงจรทันที เพื่อที่จะให้สามารถป้องกันไฟดูดได้
- หากสายไฟฟ้าชำรุดกรุณาทำการเปลี่ยนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ หรือช่างจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
(มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้/ไฟดูด)
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลมโดยตรงจากพัดลมติดผนังเป็นเวลานานหลายชั่วโมง
(มีความเสี่ยง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
- อย่าเปิดพัดลมโดยที่ไม่ประกอบใบพัด (พัดลมจะเกิดความร้อน มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้)
- หากไม่ต้องการใช้พัดลมแล้ว ให้ทำการถอดพัดลมออก
(มีความเสี่ยงที่อาจทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย)
- กรุณาปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน (มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้/ไฟดูด)
- ควรตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้พัดลมเป็นเวลานานๆ (มีความเสี่ยงที่อาจเกิดเพลิงไหม้/ไฟดูด)
- กระจกพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ต้องเก็บให้พ้นเด็ก ห่างไกลเด็ก หรือเก็บในสถานที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง
(มีความเสี่ยงที่เด็กจะนำถุงสวมศีรษะ ทำให้ขาดอากาศหายใจ)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาสำหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพ ประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจหรือที่ขาดประสบการณ์และความรู้
เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศ ที่มีภูมิอากาศร้อนชื้น สม่่าเสมอและอาจใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย

ข้อควรระวังเบื้องต้น

! ข้อควรระวัง


!
ปฏิบัติตาม
คำแนะนำ

- ก่อนการติดตั้งและการประกอบพัดลม โปรดอ่านคู่มือให้เข้าใจก่อน
- การติดตั้งพัดลมควรได้รับคำแนะนำจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ควรติดตั้งหรือยึดกับผนังที่มีโครงสร้างแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 40 กก.
- ไม่ควรติดตั้งพัดลมกับผนังที่เอียง หรือในแนวที่หัวพัดลมหันลงล่าง เพราะอาจทำให้พัดลมตกลงมาได้
- ให้ติดตั้งพัดลมในลักษณะที่มีใบพัดอยู่สูงจากพื้นมากกว่า 2.3 เมตร
- กรณีติดตั้งบนผนังคอนกรีต ควรใช้พุกพลาสติก ติดยึดผนังคอนกรีตให้แน่น ตามตำแหน่งของการติดตั้งเหล็กยึด จากนั้นขันยึดด้วยสกรูให้แน่น ดังรูป

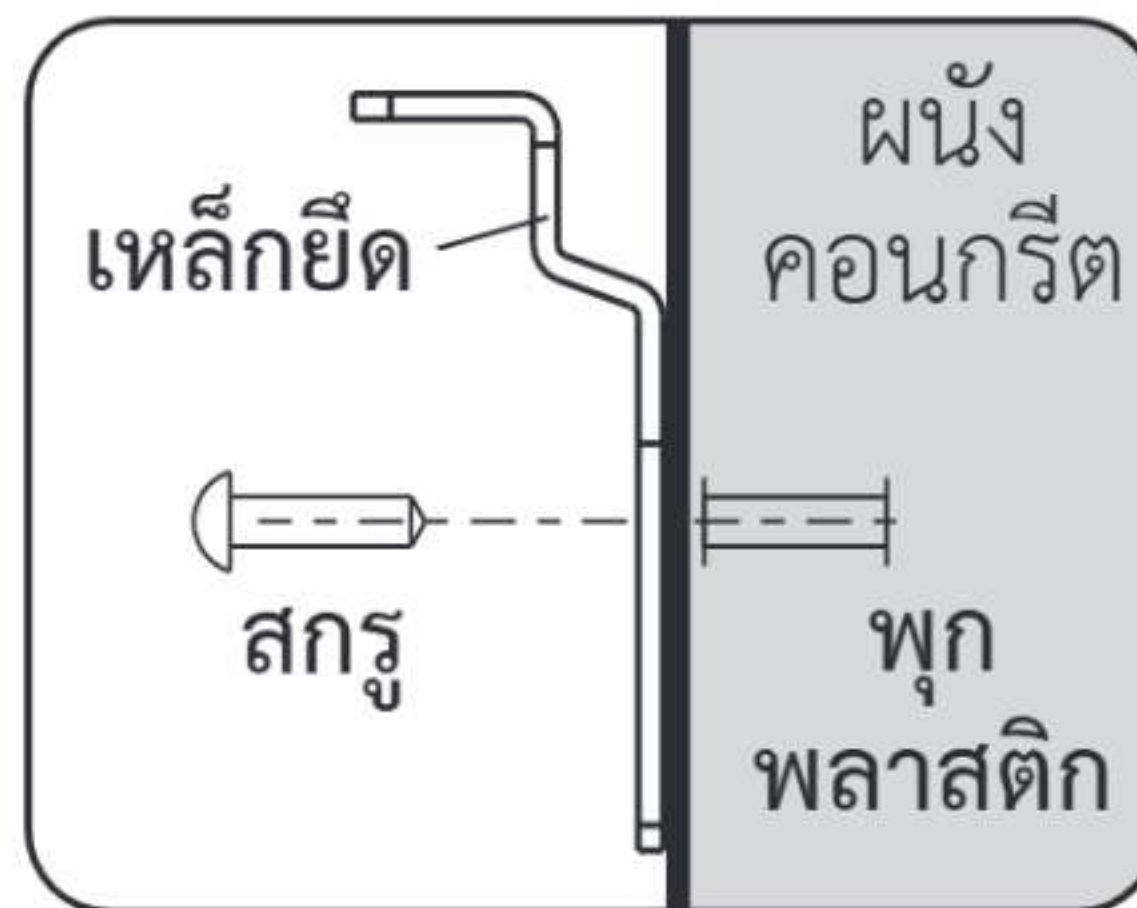

วิธีการติดตั้งและการถอดประกอบ

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่บรรจุมาในกล่องพัดลม

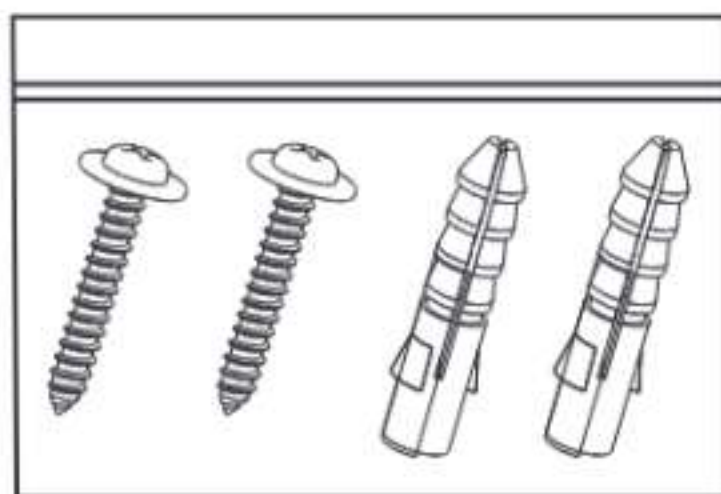


ชุดสกรู 1 ชุด

- สกรูขนาด 4x25 มม. 2 ชิ้น
- พุกพลาสติก เบอร์ 7 2 ชิ้น



สกรูยึดตัวพัดลมเข้ากับ
แผ่นเหล็กยึดพัดลม 1 ชิ้น

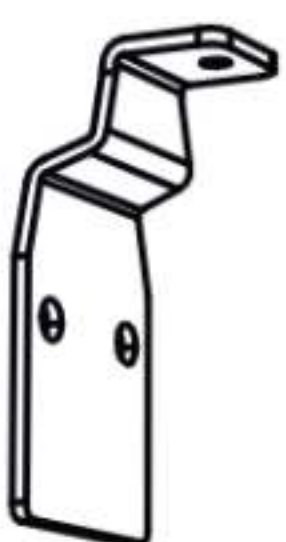

แผ่นเหล็กยึดพัดลม 1 ชิ้น



สายสลิงกันพัดลมตกหล่น 1 ชิ้น

เฉพาะรุ่น W16A-R□ , W18A-R□



รีโมทควบคุม 1 ชุด

แบตเตอรี่ AAA/R03, LR030 (1.5V) 2 ก้อน



พุกเหล็กขนาด M6 และน็อต 1 ชิ้น


วิธีการติดตั้งและการถอดประกอบ

วิธีการติดตั้งแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิง

- ทำการติดตั้งแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิงกับผนัง ตามระยะเจาะรูยึดแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิงตามตาราง แล้วทำการยึดด้วยสกรูให้แน่น

ตาราง: ระยะเจาะรูยึดแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิงกับผนัง

รุ่น	ระยะ	A ระยะห่างจากผนัง	B ระยะห่างจากเพดาน	C ระยะเจาะรูยึดสายสลิง
W16A-G□ ,W16A-R□		มากกว่า 340 มม.	มากกว่า 460 มม.	120 - 130 มม.
W18A-G□ ,W18A-R□		มากกว่า 370 มม.	มากกว่า 490 มม.	120 - 130 มม.

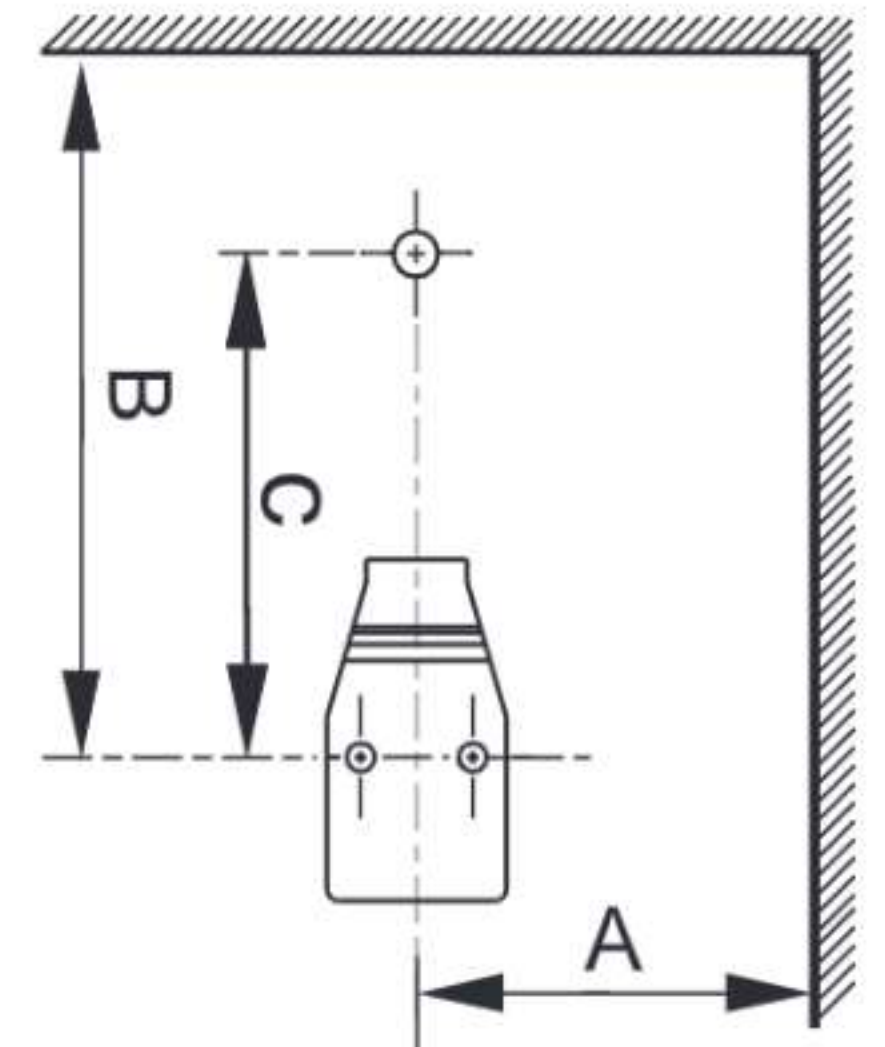

รูป: ระยะเจาะรูยึดแผ่นเหล็กยึดพัดลมและสายสลิง


- ทำการแขวนพัดลมเข้ากับแผ่นเหล็กยึดพัดลม
- ส่วนปลายอีกด้านของสายสลิง ให้ยึดสายสลิงกับพัดลม เพื่อป้องกันพัดลมตกหล่นด้วยสกรูยึดพัดลม โดยขันเข้ากับแผ่นเหล็กยึดพัดลมให้แน่น

วิธีการประกอบตะแกรงและใบพัด

! คำเตือน

- ห้ามดัดแปลง ถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นี้
- จะต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยปฏิบัติตามเอกสารอธิบายวิธีการติดตั้งอย่างเคร่งครัด
- ต้องติดตั้งสายสลิงป้องกันพัดลมตกหล่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน


ก่อนประกอบตะแกรงและใบพัด :

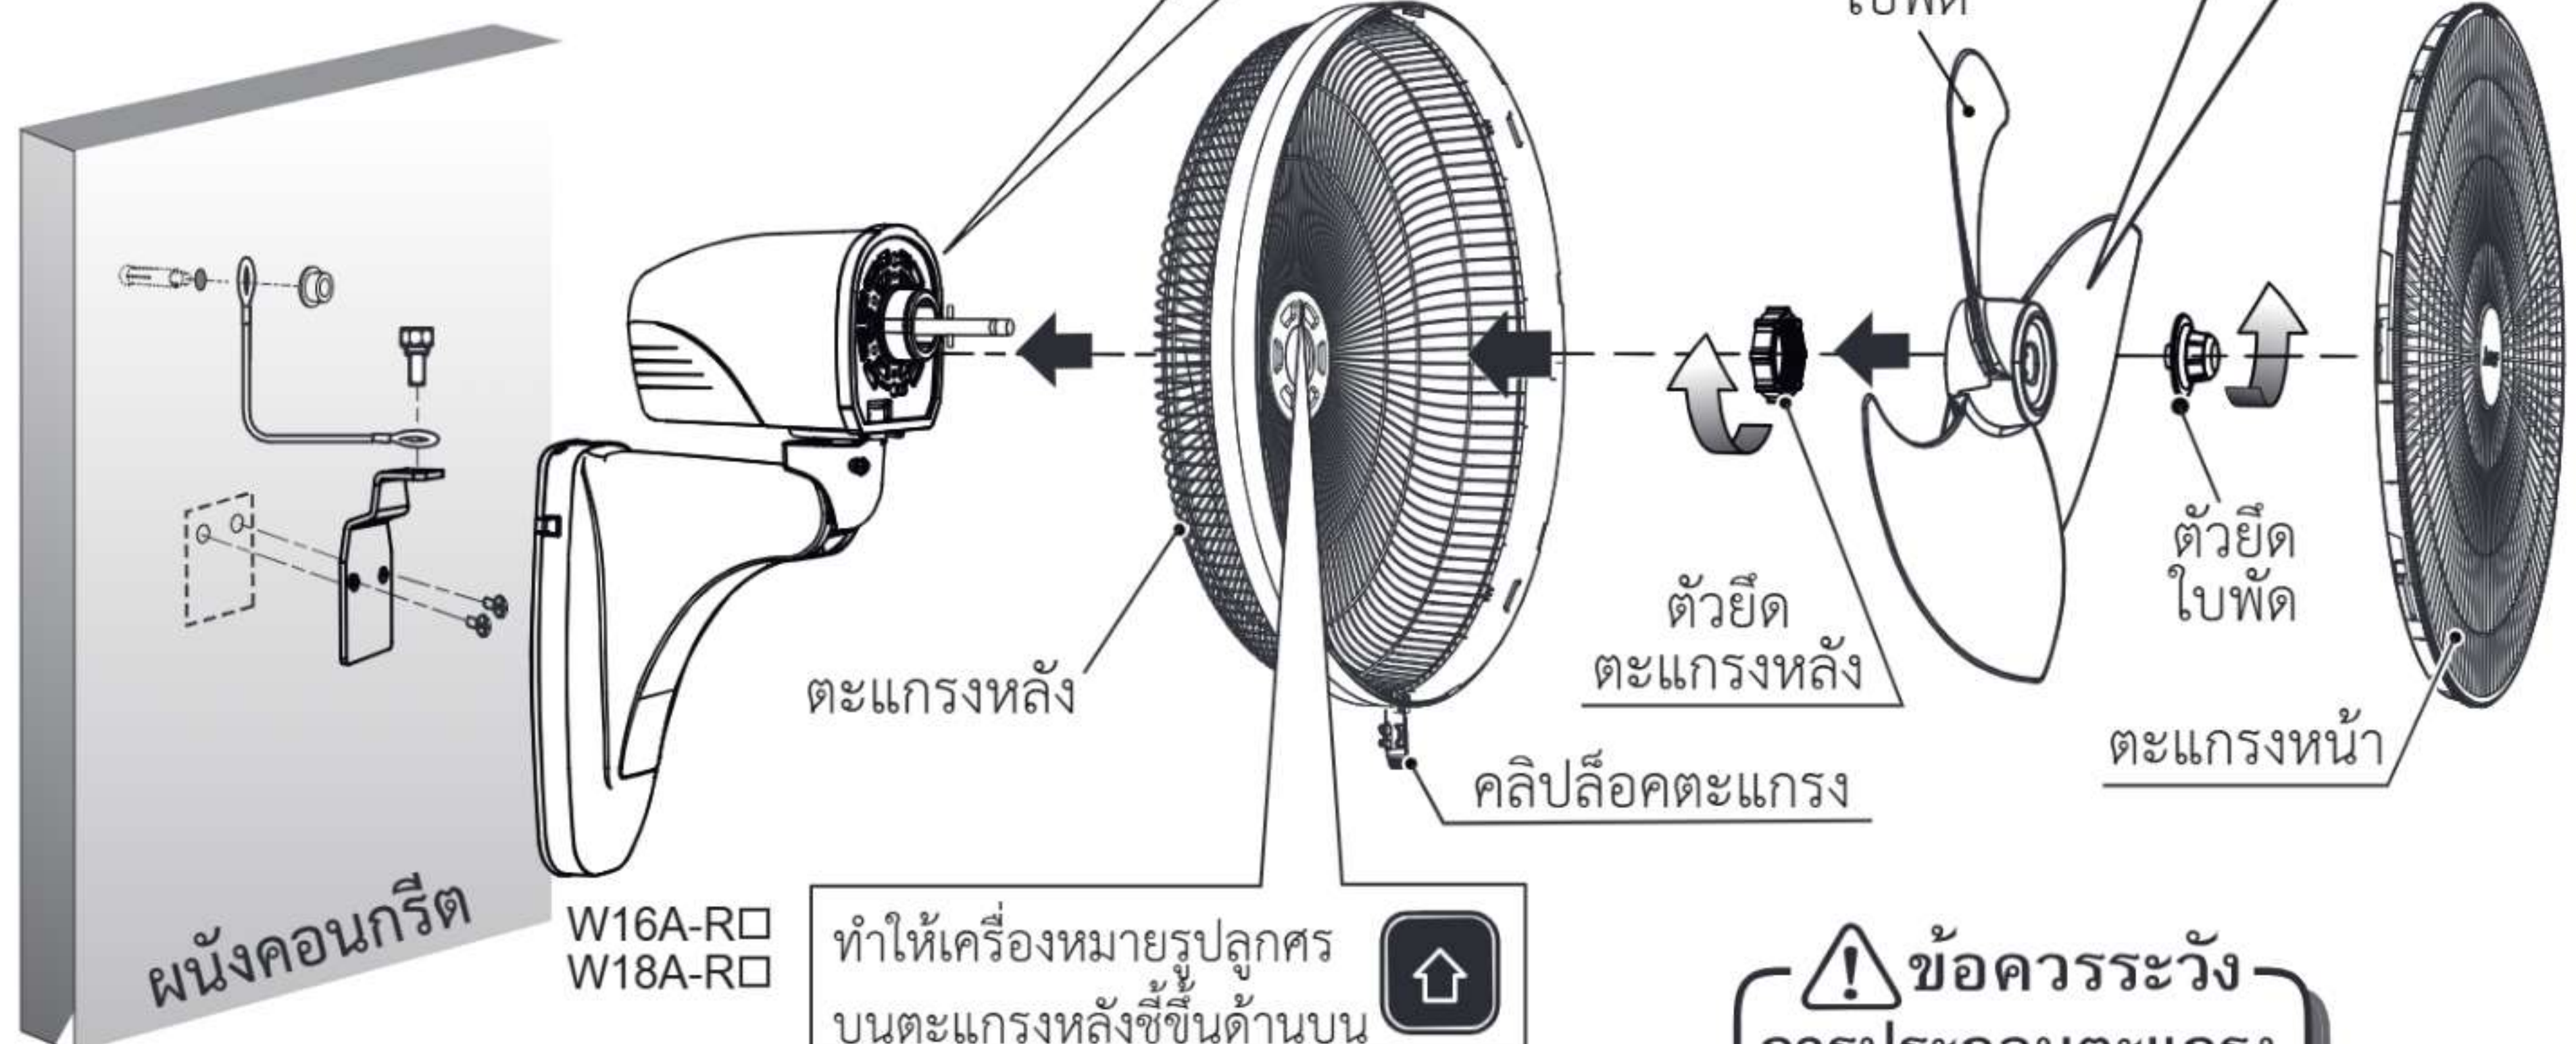

ทำให้เครื่องหมายรูปลูกศรบนตะแกรงหลังชี้ขึ้นด้านบน

วิธีการติดตั้งและการถอดประกอบ

1. ประกอบโดยให้ขีดบอกตำแหน่งของตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง
2. หมุนตะแกรงหน้า ไปทางขวา (LOCK) จนปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหน้าตรงกับปุ่มบอกตำแหน่งของตะแกรงหลัง และมีเสียง “คลิก”
(ในกรณีที่ตำแหน่งไม่ตรงจะไม่สามารถล็อกด้วยคลิปล็อกตะแกรงได้)
3. ล็อกด้วยคลิปล็อกตะแกรง

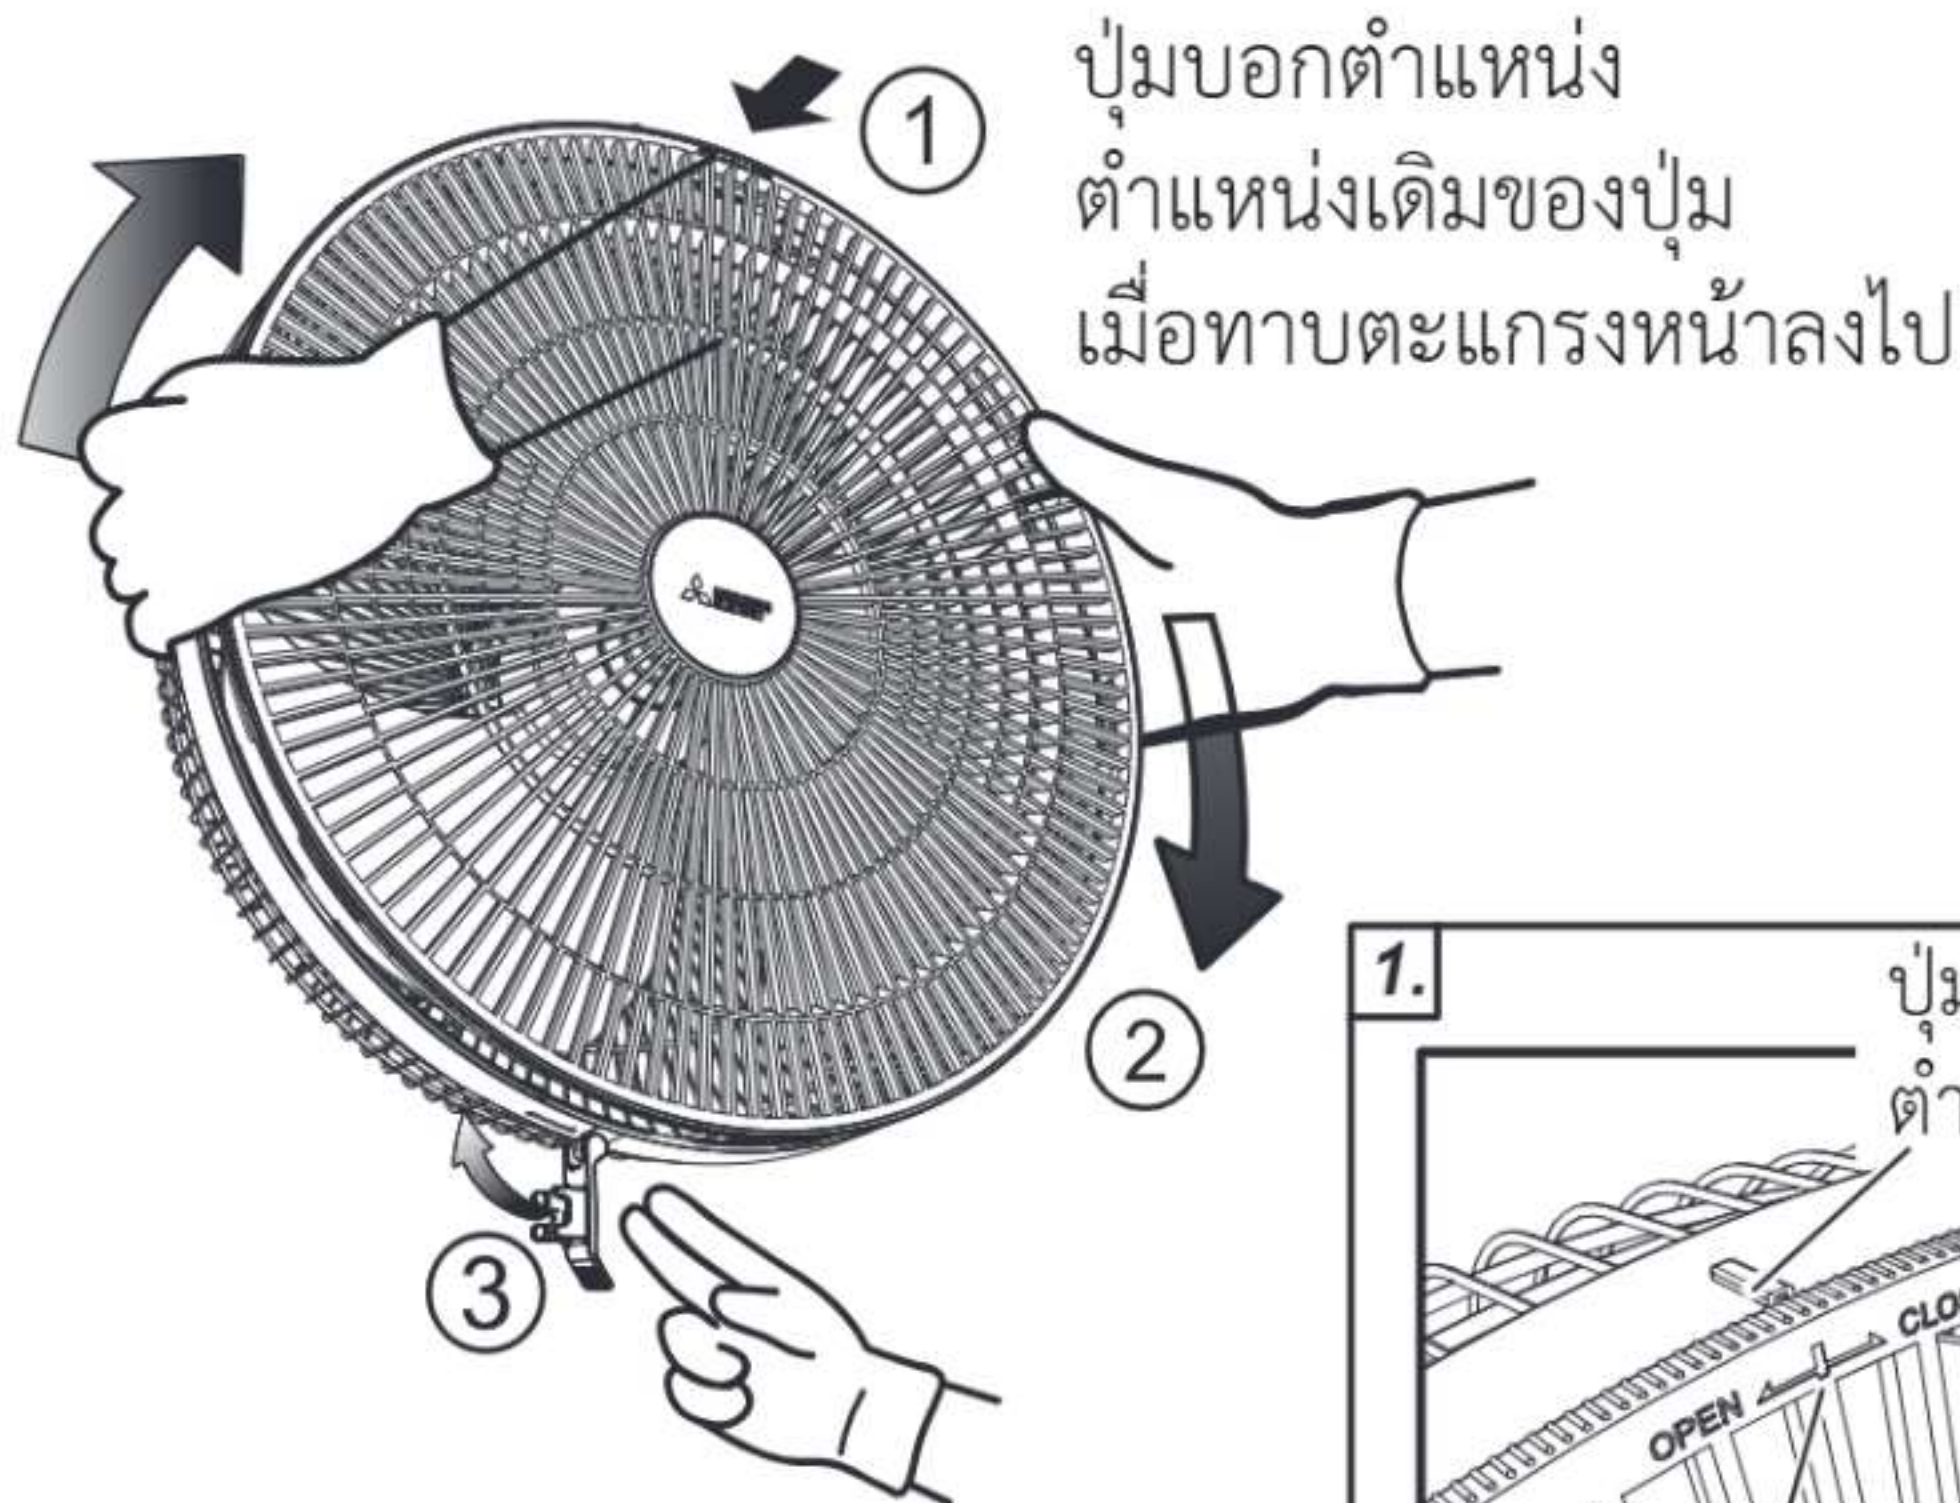


⚠️ ข้อควรระวัง

การประกอบตะแกรงไม่แน่น ส่งผลให้พัดลมสั่นได้

⚠️ คำเตือน

ถ้าขันตัวล็อกตะแกรงหลังไม่แน่นหรือป็นเกลียว อาจทำให้เกิดเสียงดังจาก


- ใบพัดสัมผัสกับตัวล็อกตะแกรง ทำให้เกิดเสียงดังเมื่อหมุน
- พัดลมเสียสมดุลทำให้เกิดเสียงดัง

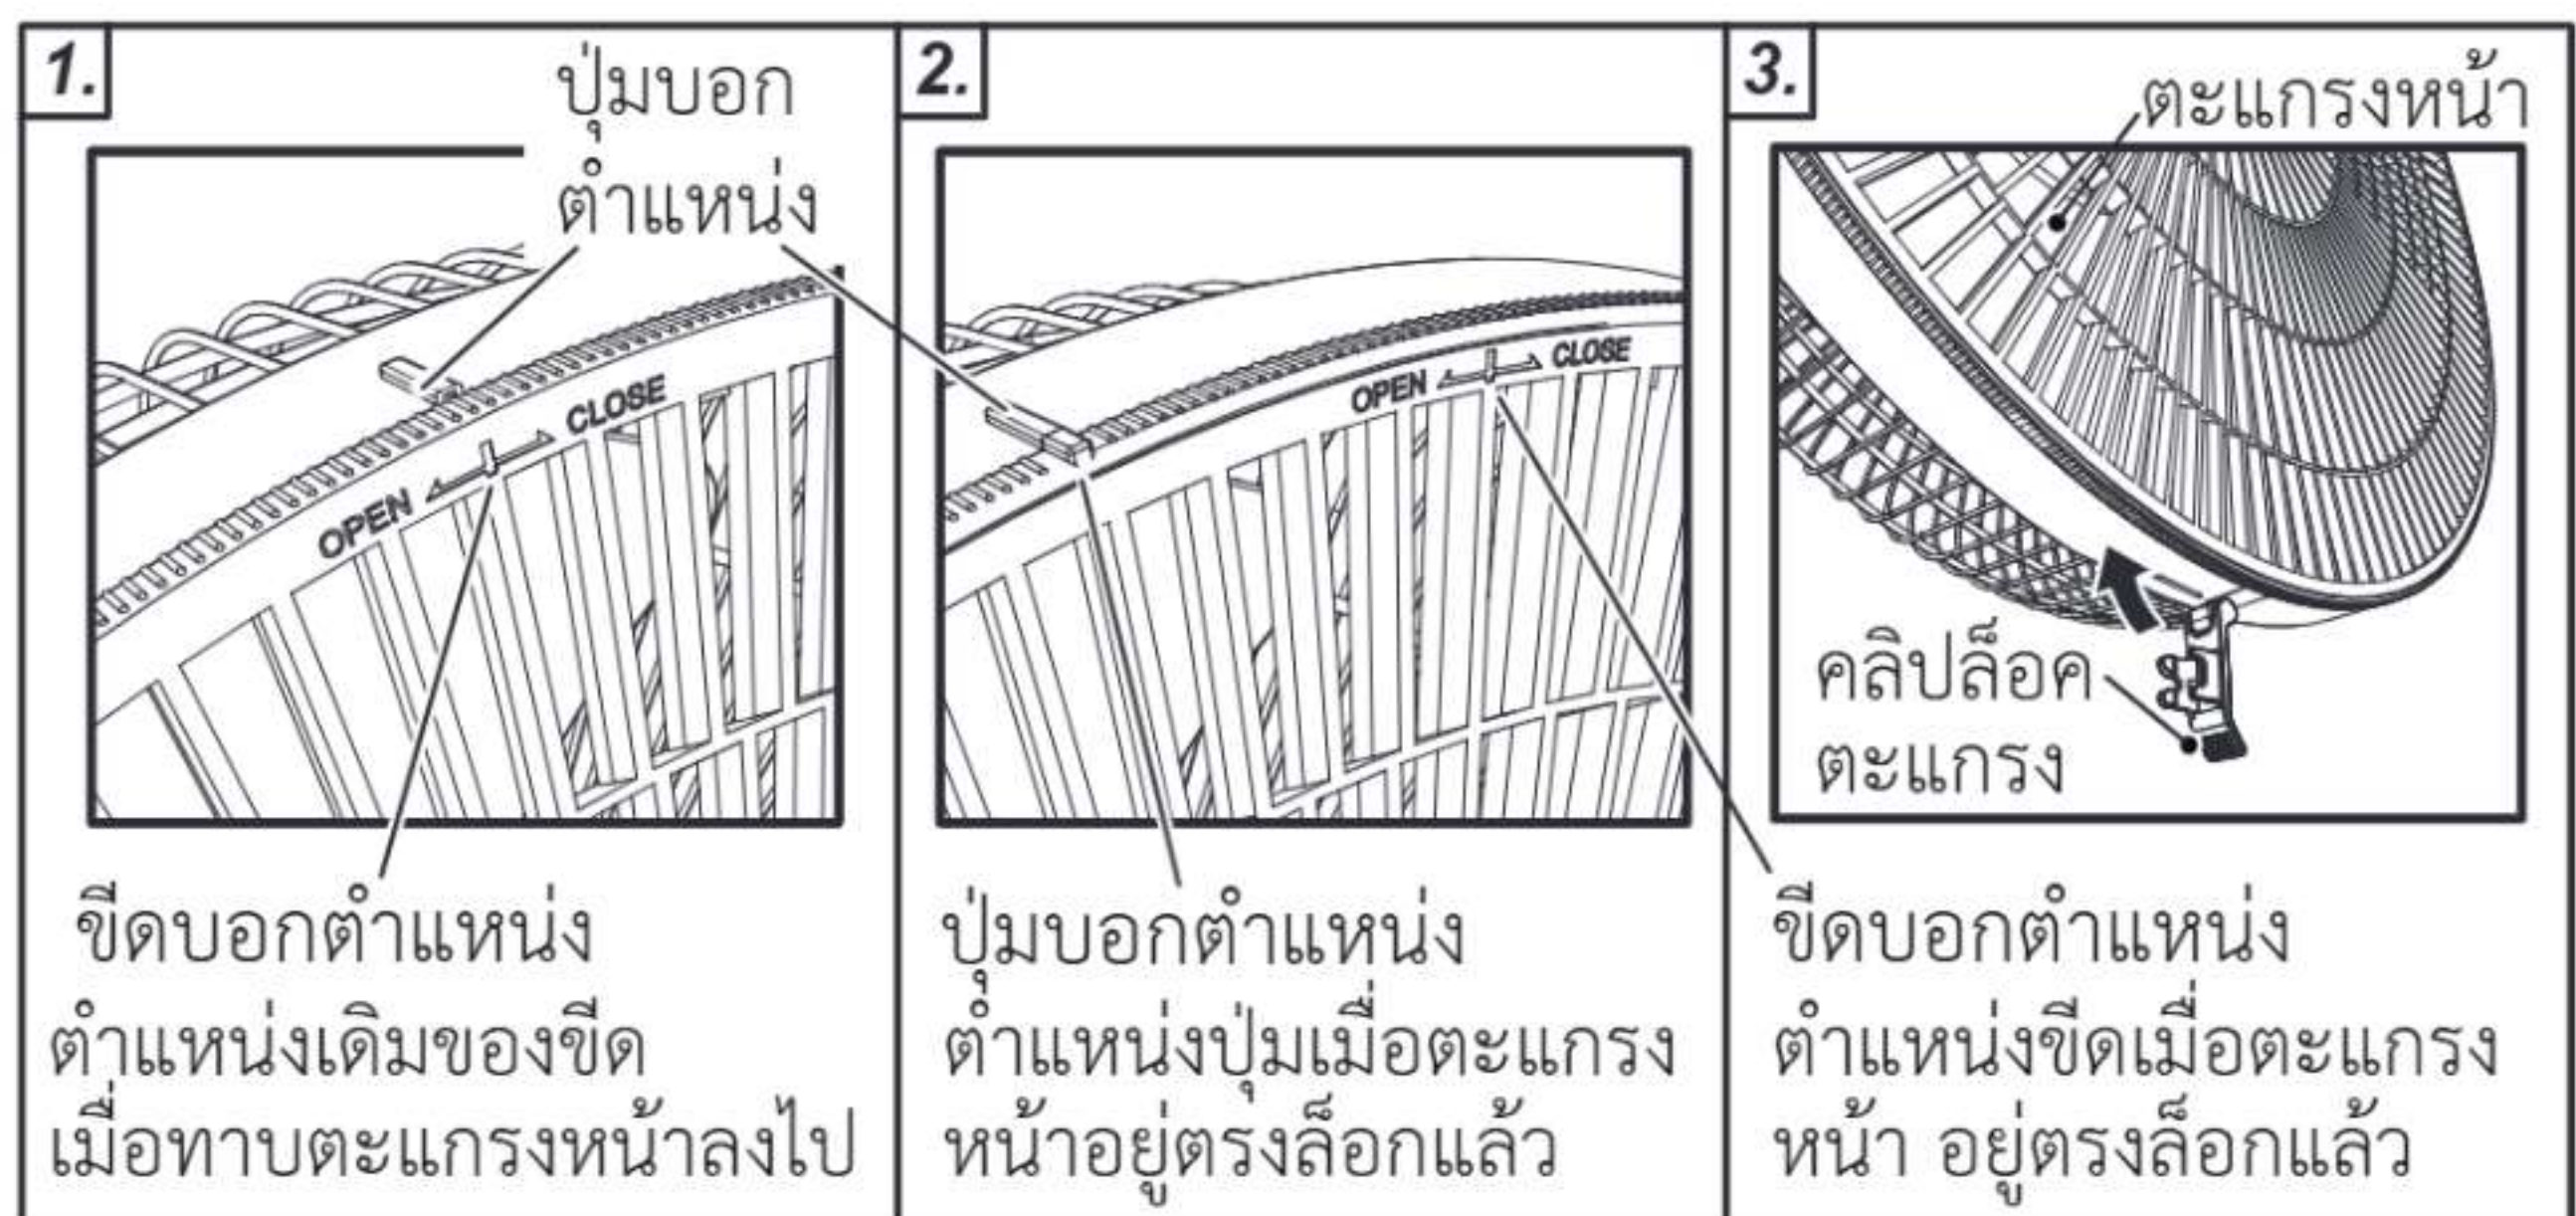

วิธีการใช้งานรุ่น W16A-G□ , W18A-G□

เชือกสายคอพัดลม: เมื่อดึงเชือก พัดลมจะส่ายซ้าย-ขวา

- เมื่อต้องการยกเลิกการส่ายให้ดึงเชือกนี้อีกครั้ง

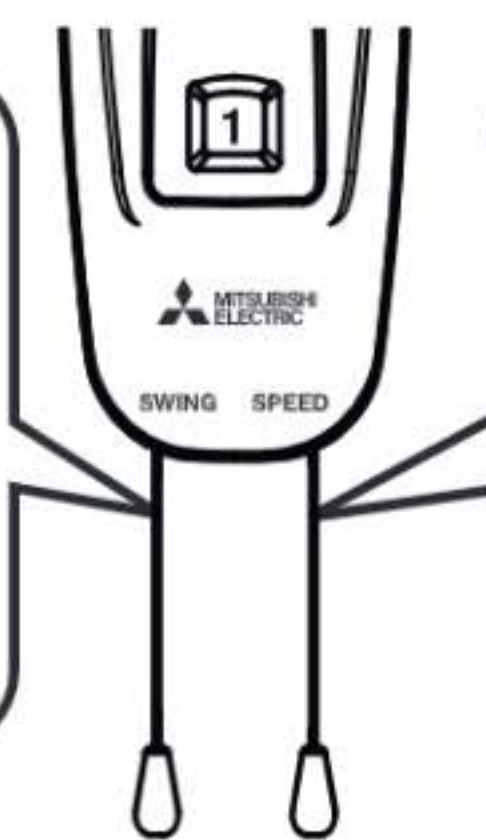

เชือกเปิด-ปิด: เมื่อดึงเชือกแต่ละครั้ง จะควบคุมปริมาณลมของพัดลม ดังนี้



⚠️ ข้อควรระวัง

⊘ ไม่ควรหย่อนนิ้วมือหรือสิ่งของอื่นเข้าไปในส่วนที่หมุนได้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายและได้รับบาดเจ็บได้

⚠️ คำเตือน

⊘ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงจากพัดลมเป็นเวลานาน (มีผลกระทบต่อสุขภาพหากสัมผัสเป็นเวลานาน)

วิธีการใช้งานรุ่น W16A-R□ ,W18A-R□


วิธีการใช้งานรีโมท

1. วิธีการประกอบแบตเตอรี่กับรีโมท

- ① ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังรีโมท
- ② ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA /R03, LR030 (1.5 V)จำนวน 2 ก้อน
ควรใส่แบตเตอรี่ให้ตรงขั้ว $\oplus$ และ $\ominus$ ตามรูปที่แสดงที่รีโมท
- ③ ประกอบฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับตัวรีโมท

คำแนะนำ :

การใช้รีโมทสั่งปิดพัดลมจะทำให้พัดลมอยู่ในโหมดรอรับคำสั่งงาน(Standby)จะสูญเสียพลังงานประมาณ 1 วัตต์ หากไม่ได้ใช้งานพัดลมแล้วแนะนำให้ปิดสวิตช์ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า

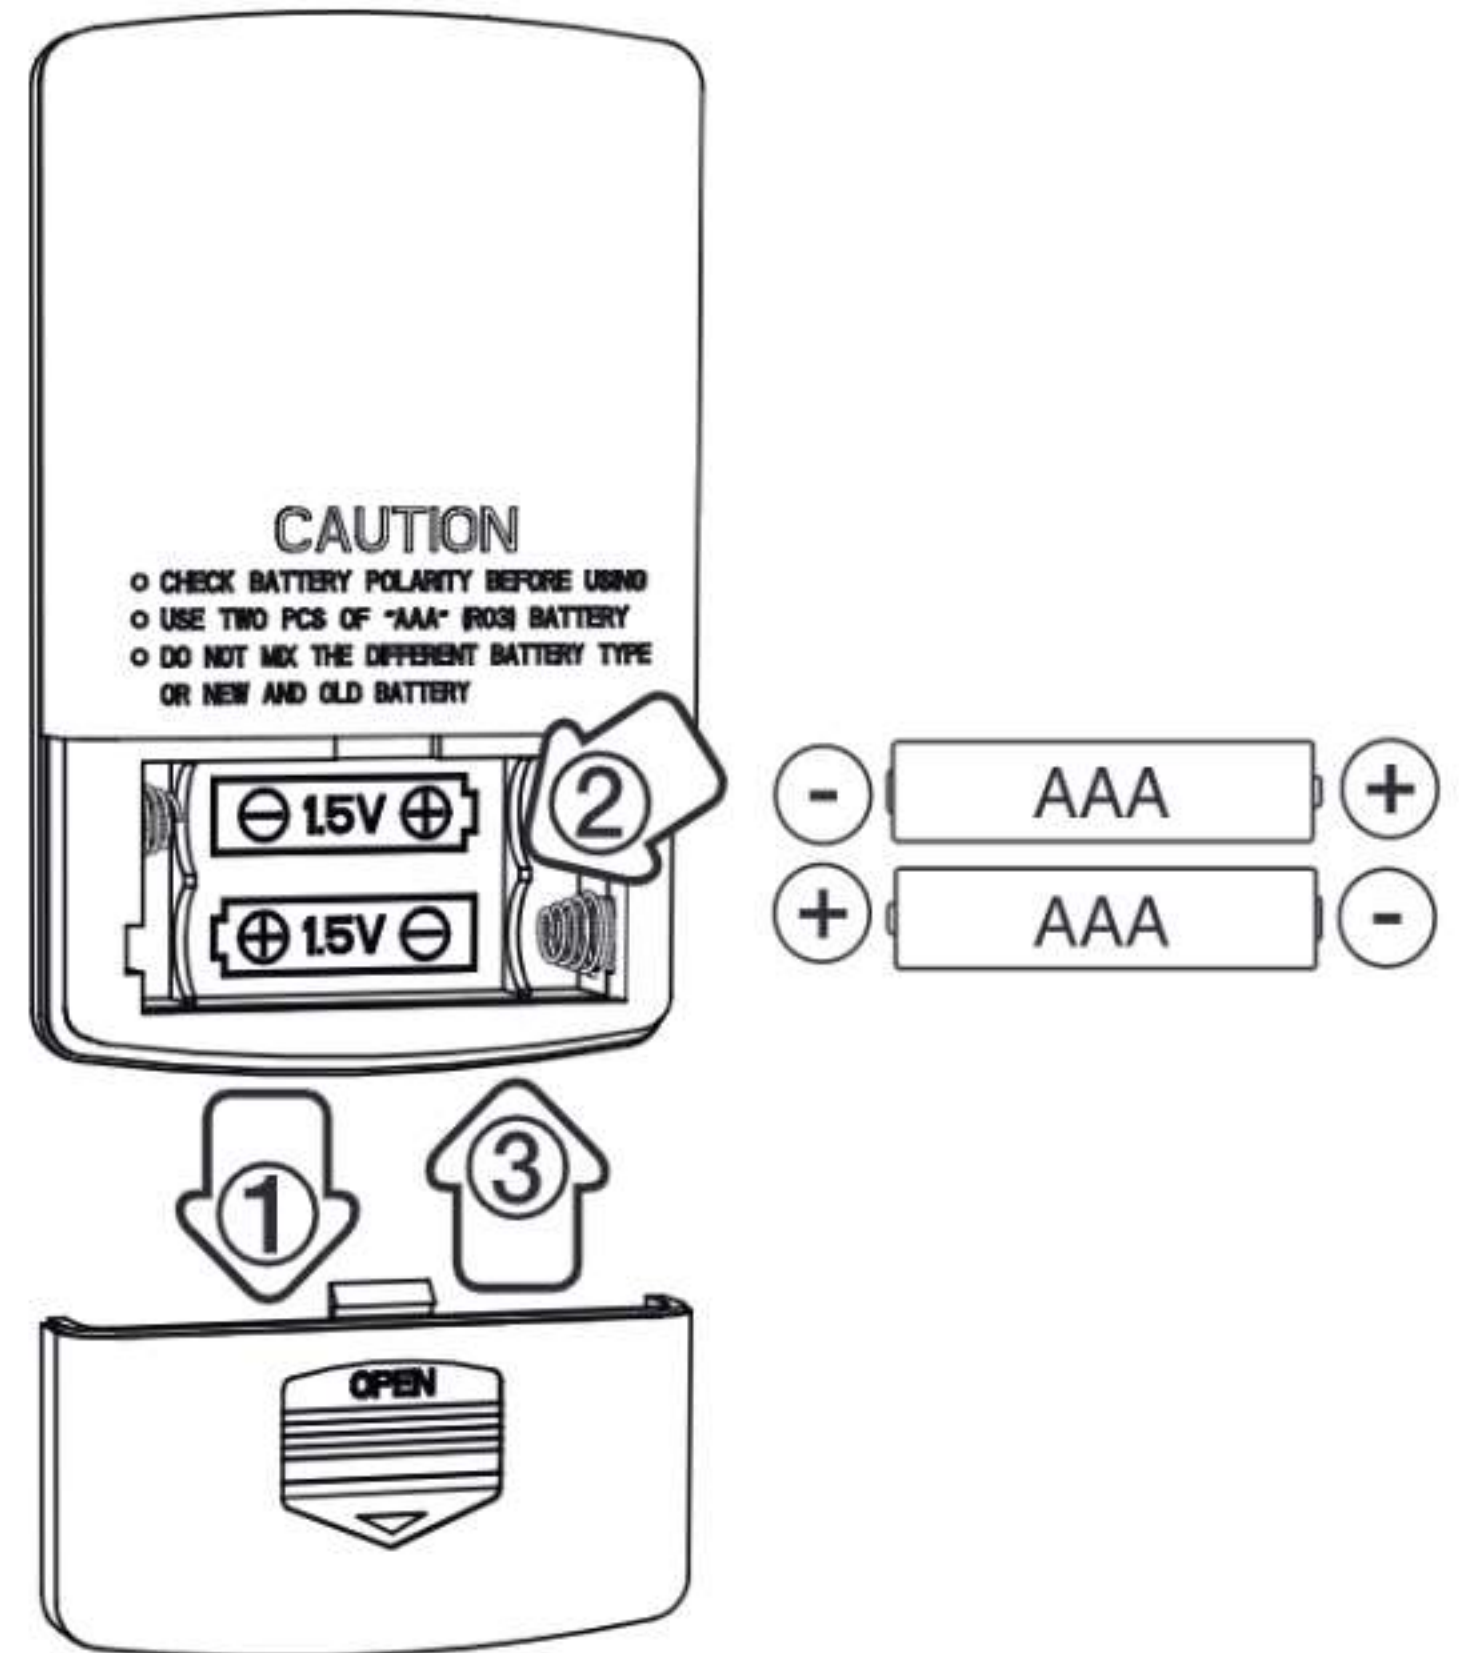


! คำเตือน

	ห้ามดัดแปลงแก้ไขบริเวณขั้ว และที่ใส่แบตเตอรี่ของรีโมท (มีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อน เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้)
	ตำแหน่งของขั้ว $\oplus$ และ $\ominus$ ของแบตเตอรี่ต้องตรงกับสัญลักษณ์ของรีโมท ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในรีโมทแบตเตอรี่ ทั้งสองก้อน ต้องเป็นชนิดเดียวกัน (มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล, การคายความร้อน ทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้)


หมายเหตุ

1. หากต้องการทิ้งทำลายรีโมท กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทก่อนทิ้งทำลาย
2. ในการใช้งานปกติ แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี
3. ถ้าวรีโมทไม่ได้ถูกใช้เป็นระยะเวลานานควรถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมท
4. ใช้รีโมทคอนโทรลอย่างระมัดระวัง อย่าให้ตกกระแทกพื้น
5. ควรเก็บรีโมทคอนโทรลในสถานที่ที่เหมาะสม ระวังการสูญหาย

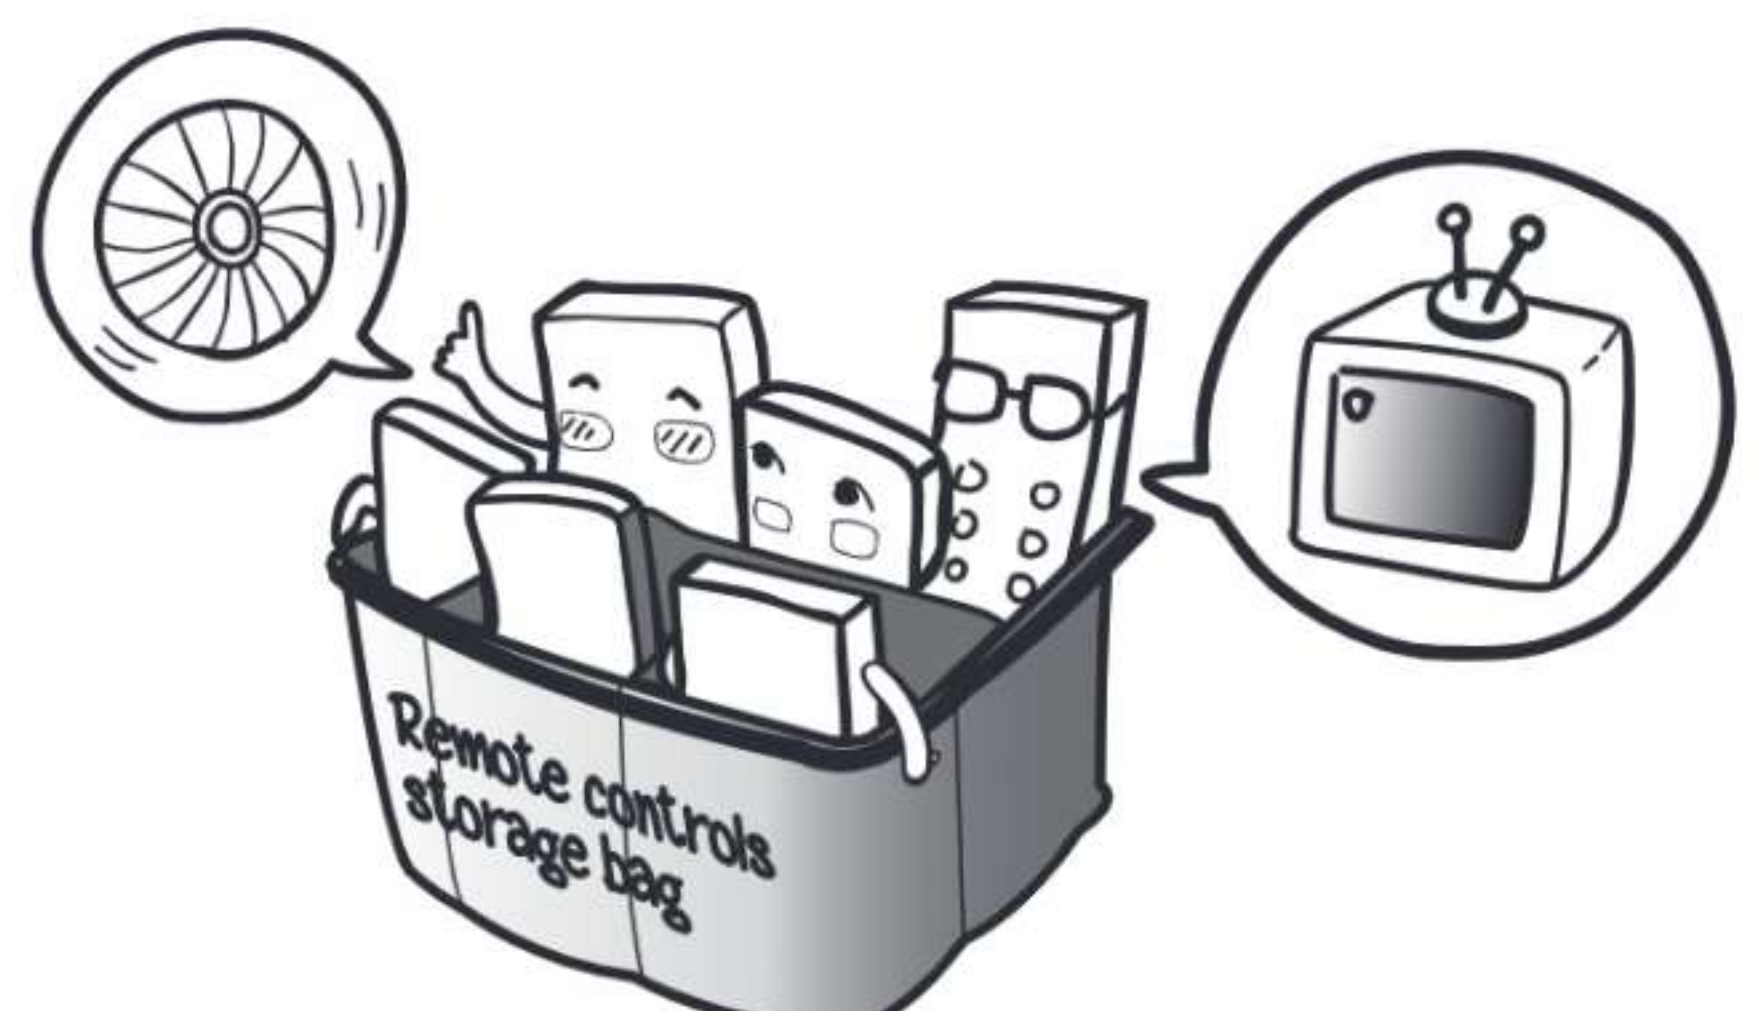

วิธีการใช้งานรุ่น W16A-R□ ,W18A-R□ (ต่อ)

สวิตช์เปิด-ปิด (ON/OFF) : กดสวิตช์ ON/OFF เพื่อให้พัดลมทำงาน และเมื่อกดอีกครั้่งพัดลมจะหยุดทำงาน

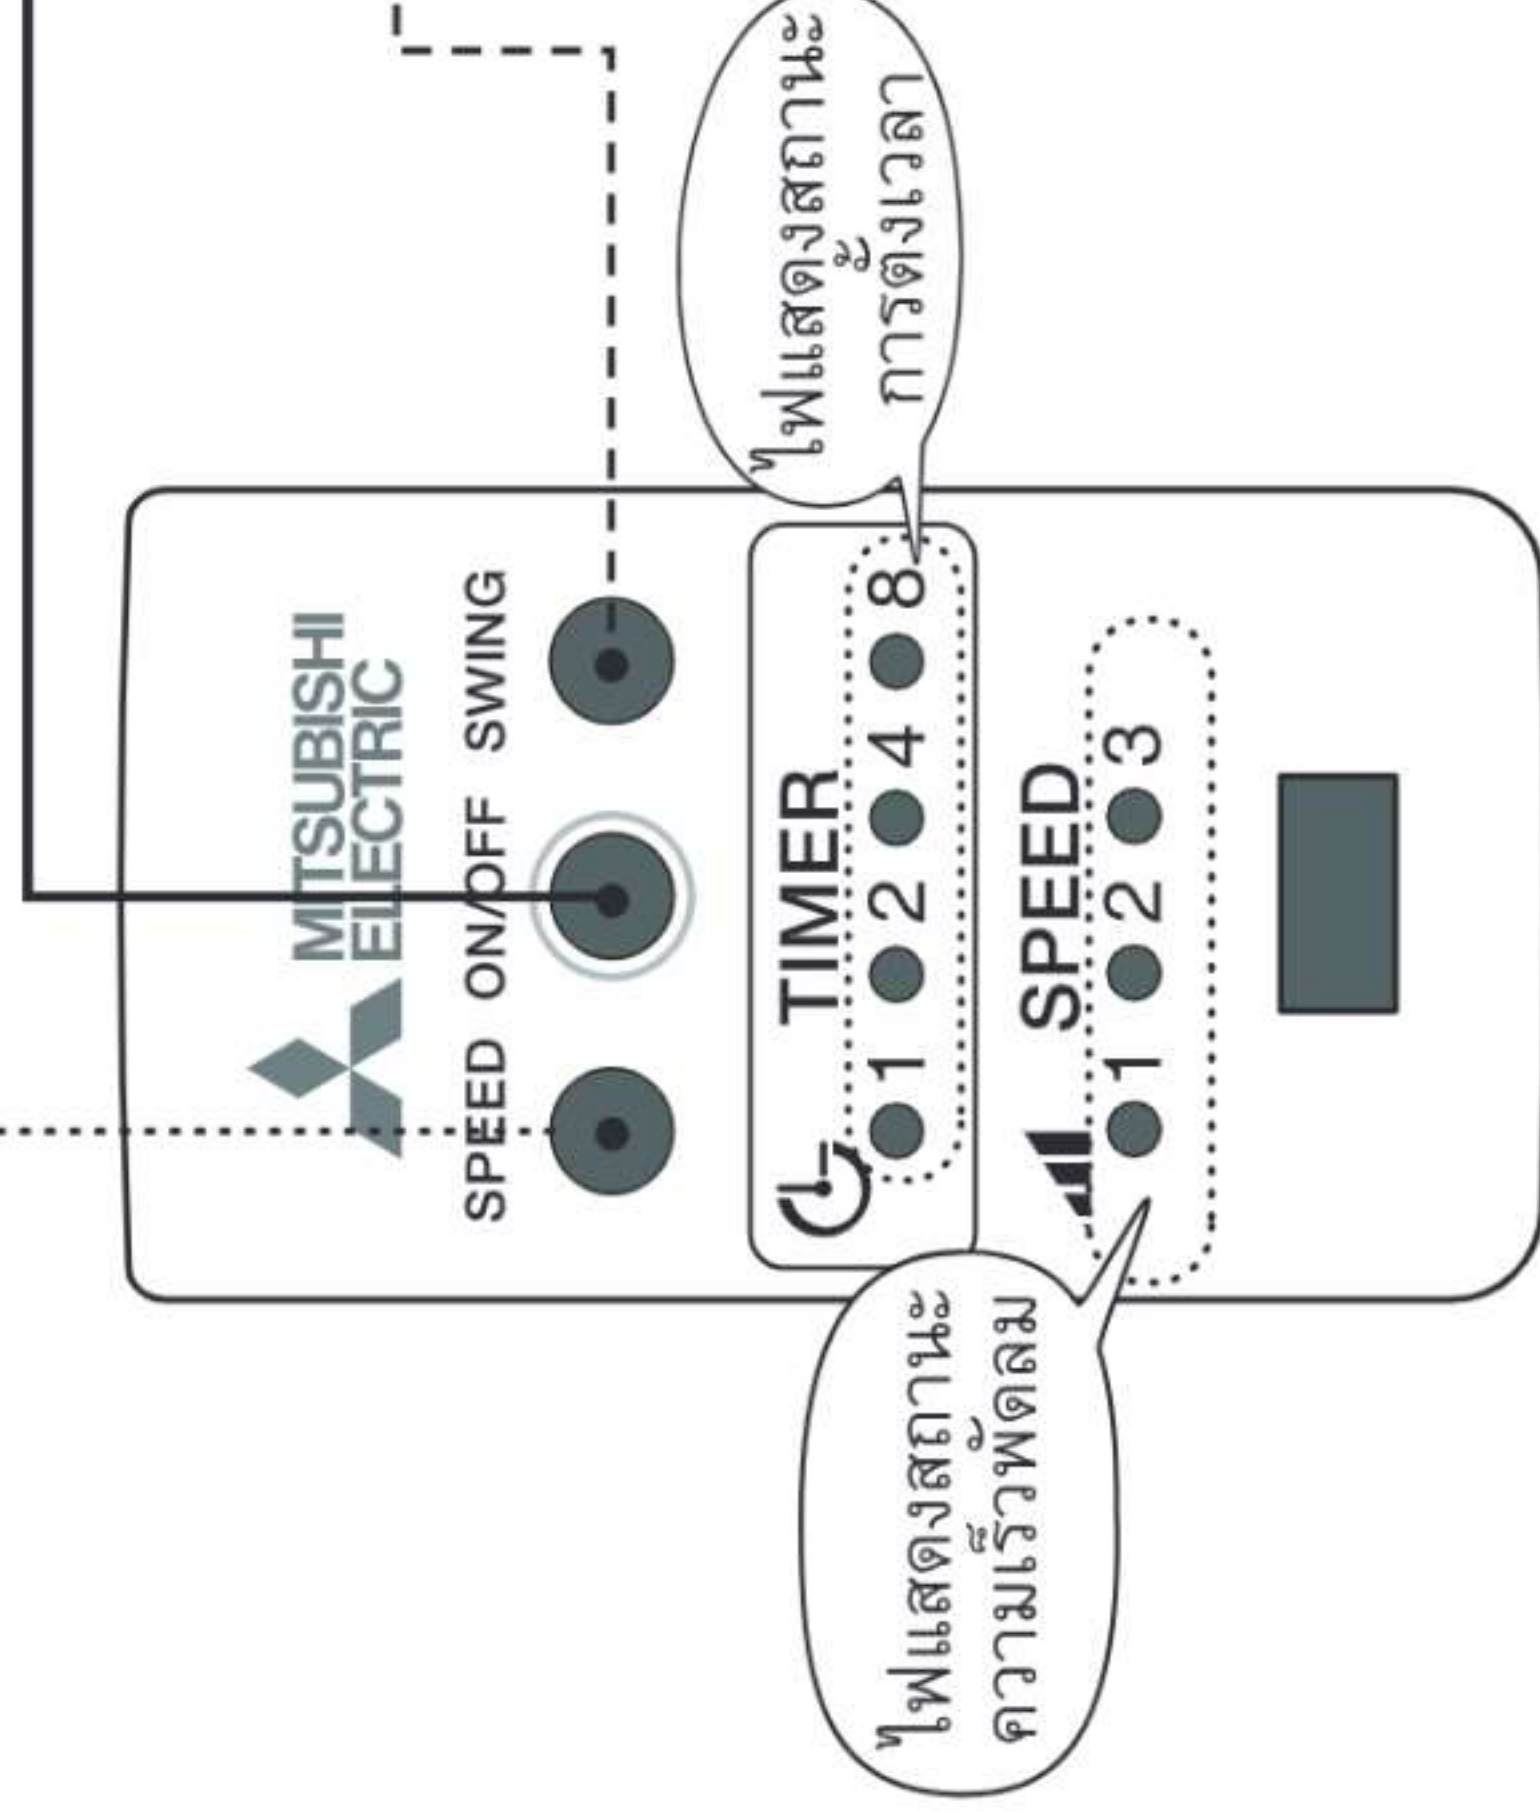

สวิตช์สัมผัส

รีโมทคอนโทรล

สวิตช์ควบคุมความเร็ว (SPEED) :

เมื่อกดสวิตช์แต่ละครั้ง จะเป็นการปรับปริมาณลมดังนี้



- สถานะการทำงานต่าง ๆ ของพัดลมจะถูกยกเลิก เมื่อถอดปลั๊กออก

สวิตช์ควบคุมการส่าย (SWING) :

เมื่อกดสวิตช์พัดลม จะทำการส่ายซ้าย-ขวา และเมื่อกดอีกครั้่งพัดลมจะหยุดส่าย

สวิตช์ควบคุมลมธรรมชาติ (RHYTHM) :

เมื่อกดสวิตช์ (รีโมทคอนโทรล) พัดลมจะให้ลมคล้ายธรรมชาติ โดยลมจะเบาและแรงสลับกัน

- การควบคุมลมธรรมชาติ สามารถควบคุมได้ 3 ระดับ



โดยทำการกดสวิตช์ควบคุมลมธรรมชาติ (RHYTHM) ซ้ำ

- ไฟแสดงสถานะความเร็วลม 1, 2, 3 จะสว่างสลับกันตามระดับการควบคุมลมธรรมชาติ
- เมื่อต้องการยกเลิกการควบคุมลมธรรมชาติ ให้กดสวิตช์ควบคุมความเร็ว (SPEED)

สวิตช์ตั้งเวลา (TIMER) :

เมื่อกดสวิตช์ตั้งเวลา พัดลมจะเริ่มการทำงานหรือหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติดังนี้

การตั้งเวลาหยุดการทำงาน : การตั้งเวลาที่พัดลมทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการตั้งเวลาให้พัดลมหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ชม. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีแดง

การตั้งเวลาเริ่มการทำงาน : การตั้งเวลาที่พัดลมไม่ทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการตั้งเวลาให้พัดลมเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ชม. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีเขียว

- เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งเวลาทั้ง 2 ลักษณะ ให้กดสวิตช์ตั้งเวลาจนกว่าไฟแสดงสถานะบนสวิตช์สัมผัสดับหมด


การปรับทิศทางลม



- สามารถปรับทิศทางลมขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา โดยการผลักหรือดึง ที่ขอบนอกของตะแกรงอย่าง เบา ๆ ดังรูป

การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา

1. ต้องถอดเต้าเสียบ (ปลั๊กตัวผู้) ออกจากเต้ารับ (ปลั๊กตัวเมีย) ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ทุกครั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์ มอเตอร์ เปียกน้ำ
2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอดำๆ เพื่อ ป้องกันน้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
3. ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
4. เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ สูง ความชื้นสูง และมีฝุ่นละอองมาก ซึ่งอาจทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย
5. ห้ามให้มีการกด ทับ พับงอ บิด ในส่วนของสายไฟ รวมถึงการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ ห้ามทำการถอด ปลั๊กโดยวิธีการดึงสายไฟ (ให้จับที่ตัวปลั๊ก) เพราะจะเป็นสาเหตุให้สายไฟขาดด้านใน และก่อให้เกิด การไหม้ หรือ โดนไฟดูดได้
6. ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิดทำงานอยู่ ใกล้เคียง, มุง, ผ้าม่าน หรือ ปล่อยให้มีผ้า, เส้นผม หรือสิ่งแปลกปลอม อื่นเข้าไปอยู่ในใบพัดขณะหมุนเนื่อง จากอาจทำให้ใบพัดติดทำให้พัดลม ทำงานผิดปกติ และ อาจเกิด ไฟไหม้ได้

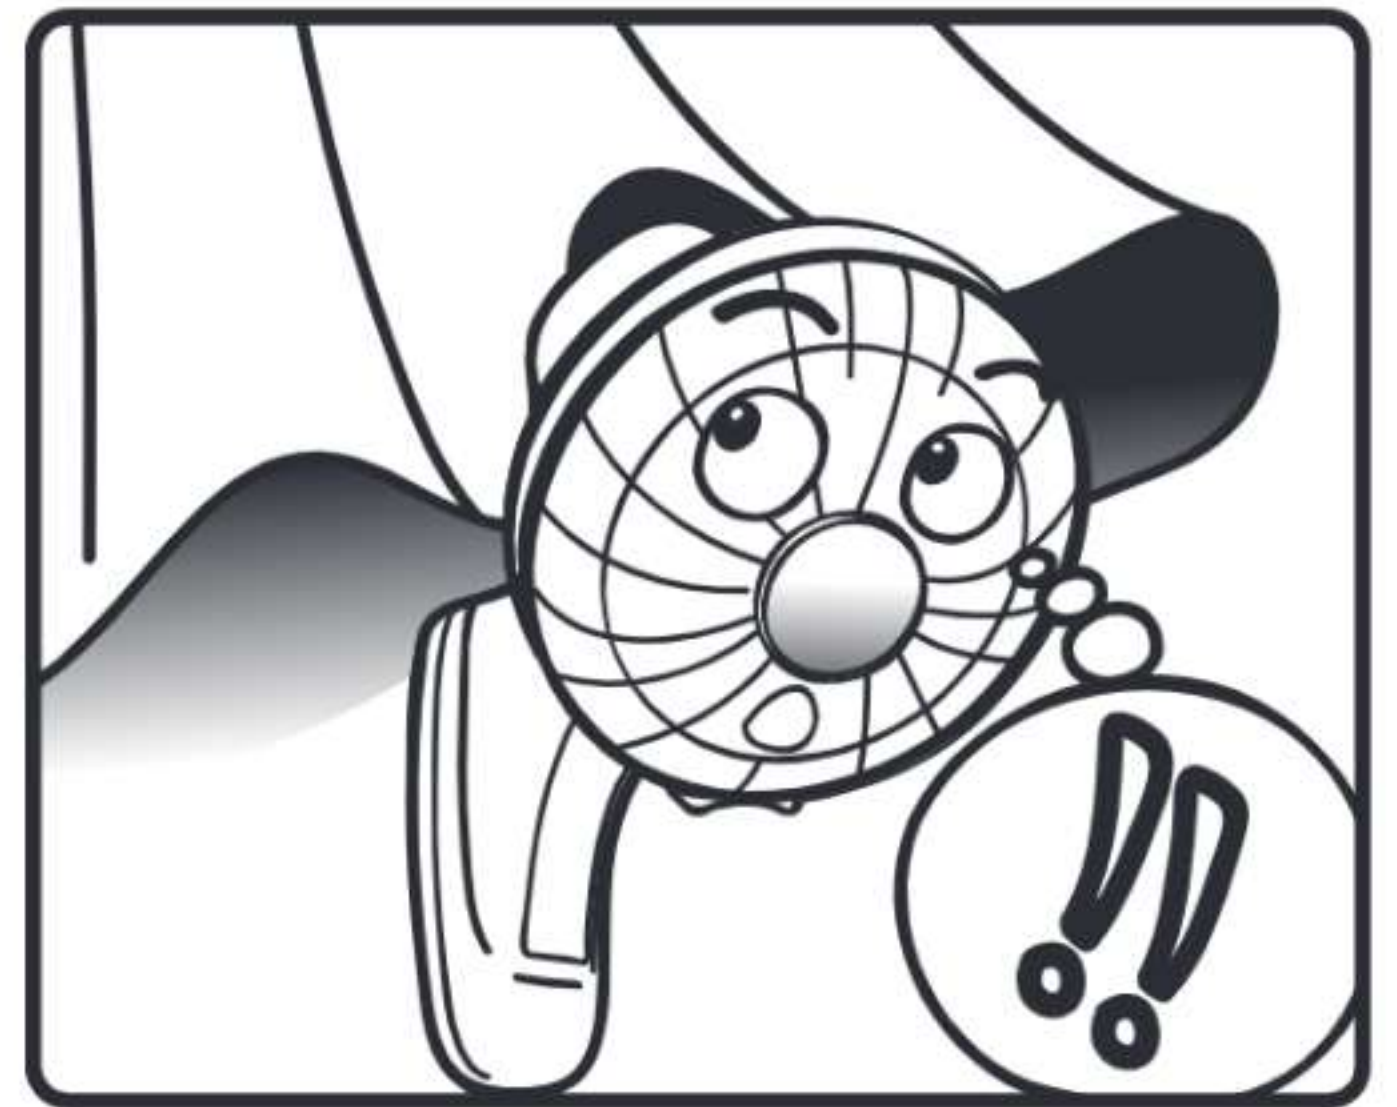

การซ่อมและการแก้ไข

1. กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
2. ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทน จำหน่ายเท่านั้น
3. ห้ามดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้

การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา (ต่อ)

ให้ทำการตรวจสอบหัวข้อต่อไปนี้

ตำแหน่งของชิ้นส่วน ที่ตรวจสอบ	รายละเอียด การตรวจสอบ	การบำรุงรักษา
1. สายสลิงกันตก	การหลวมของสกรูยึดตัวพัดลม และน็อตของพุกเหล็ก	หากสกรูยึดตัวพัดลมและน็อตของพุกเหล็กหลวม ให้ทำการขันให้แน่น
2. ตะแกรงหลัง และตะแกรงหน้า	ตำแหน่งการประกอบตะแกรงหลัง และตะแกรงหน้า	ต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในคู่มือให้ถูกต้อง
	การยึดแน่นของตะแกรง	ประกอบตะแกรงให้แน่น
3. ตัวยึดตะแกรงหลัง	การหลวมของตัวยึดตะแกรงหลัง	หากตัวยึดตะแกรงหลังหลวม ให้ทำการขันให้แน่น
	เกลียวของตัวยึดตะแกรงหลังเสีย	ให้เปลี่ยนตัวยึดตะแกรงหลังใหม่
4. ใบพัด	รอยแตก หรือบิดงอ	ต้องเปลี่ยนใบพัดใหม่ และใช้ใบพัดที่ตรงกับรุ่นนั้นๆ
5. ตัวยึดใบพัด	การหลวมของตัวยึดใบพัด	หากตัวยึดใบพัดหลวม ให้ทำการขันให้แน่น
	เกลียวของตัวยึดใบพัดเสีย	ให้เปลี่ยนตัวยึดใบพัดใหม่
6. ตัวยึดตะแกรง	การยึดของตัวยึดตะแกรง	ต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในคู่มือให้ถูกต้อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น	W16A-G□	W16A-R□	W18A-G□	W18A-R□
แรงดันไฟฟ้าและความถี่	220 V~ 50 Hz			
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)	0.20	0.21	0.30	0.31
กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	43	44	64	65
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	1100	1100	1140	1140
ปริมาณลม (ลบ.ม/นาที)	90	92	112	114
น้ำหนักสุทธิ (กก.)	4.5	4.5	4.9	4.9

หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

• กรุงเทพมหานคร •

บริษัท มิตซูบิชิอิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด
(สำนักงานใหญ่)

บริษัท กันยง จำกัด

28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 -2763 -7000 กด 6

โทร. 0 -2391-8008 -12
แฟกซ์ 02-3918010

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

• ภาคเหนือ •

บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด	62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 053-153311 ต่อ 110 081-021-0868
บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด	111/1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	โทร. 053 282 222
ร้าน เจทูเค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	68 ม.2 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140	โทร. 081-706-3199 , 099-136-0888
ร้าน คลินิกแอร์	145/5 ม.6 ม.หยองไคร้ ต.หนองจ๊อบ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210	โทร. 088-185-1616 , 088-186-9992
บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	99/13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000	โทร. 053-700-353 ต่อ 106,107
บริษัท สิ้นธานี อิเล็กทริก จำกัด	111 ม.25 ถ.สุขุมวิทไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000	โทร. 083-153-311 ต่อ 2
ร้าน บายพาสอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง	84/5 ม.27 ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 57000	โทร. 082-032-0110 , 093-213-5155
ร้าน NP อิเล็กทรอนิกส์ กำแพงเพชร	48 ถ.ราษฎร์รวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 062-254-1493
บริษัท สอาดกรุป จำกัด	111-119 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222-107-8 ต่อ 129
หจก. สุชินพานิช	196-196 / 1-2 ถ.สวรรคตวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000	โทร. 056-220-117 , 056-221-448 , 080-838-5788
ร้าน ศูนย์บริการเอ็นพีอิเล็กทรอนิกส์ นครสวรรค์	23/1 ม.5 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000	โทร. 094-824-2339 , 062-254-1493
ร้าน เทคนิคออดิโอ	178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120	โทร. 054-756-418 , 085-624-5238
ร้าน นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง	9/2 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721-147-8
บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379/6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378-666 ต่อ 119,130
บริษัท เทพสยามอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000	โทร. 054-524-452-3 , 089-851-8228
หจก. สุโขทัยธรรมาธิราช	27 ถ.ตัดใหม่สายสี่ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-614946 , 096-229-4808
หจก. บุญโรจน์ อิเล็กทริก ชัพพลาย	4/8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาธน์วิทย์ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055-533-988 , 055-534-920
ร้าน พี.เค.อิเล็กทรอนิกส์	1/16-17-18 ถ.มหาไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000	โทร. 055-511988 , 086-680-0814
บริษัท ไทยพานิช วิดีโอ จำกัด	1/94 -97 , 99-103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร 055-417-982 , 081-040-8555

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •

บริษัท ธานินทร์ อิเล็กทริก เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	14/26-30 ถ.ชัยภูมิ-สี่คิ้ว ม.6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000	โทร. 081-656-4018
บริษัท ห้างโอเอเปงซง (2009) จำกัด	311-315 ถ.ราชนิกุล อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110	โทร. 088-557-0311
บริษัท แฟรี่การไฟฟ้า (1994) จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-320-382
ร้าน ทรัพย์อนันต์ เซอร์วิส	22/25 หมู่บ้านพวงเพชร 2 ถ.เหล่าดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 082-789-4664
ร้าน มีสดางค์เซอร์วิส	425/15 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000	โทร. 065-352-5591
บริษัท ใต้ฟ้ายูนิเวิร์ส จำกัด	11 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-268-888
ร้าน ไฮแม็กซ์อิเล็กทรอนิกส์	14 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-919-4595
ร้าน ไฮออิเล็กทรอนิกส์	38-40 ถ.เทศบาล14 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 081-877-7205 , 085-611-0623
ร้าน สราวุธอิเล็กทรอนิกส์	118 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120	โทร. 081-966-0010
ร้าน เอ็นพี การแอร์	51 ม.13 ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 063-5068324
ร้าน ยูดี เซอร์วิส	527/515 ม.5 ชุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 086-450-6193
ร้าน เรืองฤทธิ์การช่าง	24 หมู่ 1 ถ.ประสาธน์ชัย ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000	โทร. 062-197-8951
ร้าน YJ อิเล็กทรอนิกส์	577/2 ม.1 ต.อิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000	โทร. 081-725-4667
ร้าน วิวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์	454/3-4 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000	โทร 089-709-8103
บริษัท แสงวิจิตร เทคดิง จำกัด	112/1 ม.16 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000	โทร. 063-669-0058
ร้าน EA SERVICE	337/1 ม.3 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190	โทร. 080-511-7970
หจก. ชัยโทรทัศน์	80, 82, 84, 84/1-5 ถ.จิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000	โทร. 044-514-525
ร้าน เอส.พี.บี อิเล็กทรอนิกส์	3 ซ.แจ้งสนิท 15 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 081-496-3808
ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง	491/4 ถ.วิริยะธารรงค์ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.ยโสธร 35000	โทร 098-590-4959

• ภาคตะวันออก •

ร้าน สุชาติอิเล็กทรอนิกส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าสิริพนม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-577-7979
บริษัท เขียวชาญ เซอร์วิส จันทบุรี	619 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000	โทร. 091-431-0641 , 092-216-5544
บริษัท นำชัย แคร่ จำกัด	353/46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716-525
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาชลบุรี)	192/6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-441-9842
ร้าน เทคนิค	44 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	โทร. 081-591-4055
ร้าน ภูเขาทอง	138 ม.8 ต.โคกปึก อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 25190	โทร. 097-161-0905
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ ระยอง	200/30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110	โทร. 087-142-2608
บริษัท เดอะซันเทค 2559 จำกัด	100/9 ม.4 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง 21000	โทร. 033-650-820 , 062-394-2559

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ทั่วประเทศ

• ภาคตะวันออก (ต่อ) •

ร้าน ไพบูลย์ แอร์ สระแก้ว	147 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000	โทร. 081-861-7521
บริษัท เบสแอร์อิเล็กทรอนิกส์แอนดซ์พพลาย จำกัด	239 ม.6 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000	โทร. 086-076-9488
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาตราด)	325/3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 081-736-6650

• ภาคกลาง •

ร้าน นิพนธ์การไฟฟ้า	44/4 ม.1 ต.ป่าจี่ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000	โทร. 092-815-4523 , 062-319-9377
ร้าน ส.เจริญเซอร์วิส	120/32 ม.3 ต.คลองสวนพลู อ.อยุธยา-บางปะอิน อ.เมือง จ.อยุธยา 13000	โทร. 098-257-2954 , 095-809-9985
ร้าน ยูติลิตี้ อินเตอร์เทค	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190	โทร. 081-933-5638
ร้าน บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส	192/15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170	โทร. 081-794-6565
บริษัท อุตยานานาภัณฑ์ จำกัด	68/10 ม.1 ต.ไผ่ลิง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000	โทร. 065-808-1365 , 085-186-9958
ร้าน นรินทร์เครื่องเย็น	580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 082-942-2609 , 095-640-7945
หจก. เค.ซี.อิเล็กทรอนิกส์	80 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110	โทร. 081-736-2341
หจก. กิจนิยม (สมัยใหม่)	85-87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441-533
ร้าน คลินิกเครื่องเย็น	32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	โทร. 032-400-500 , 086-476-0682
ร้าน พชรแอร์ แอนด์ เซอร์วิส	8/130 ซ.พร้อมมิตรพัฒนา ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110	โทร. 097-046-6227
บริษัท เจนโทรทัศน์ จำกัด	88/3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211-447
หจก. เย็นสบายแอร์	331 ม.10 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130	โทร. 083-915-9414 , 095-493-6488
หจก. วงศ์อนันต์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	133/8-9 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000	โทร. 034-712-404 , 063-963-5442
ร้าน ไทยเจริญแอร์	1/22 ซอย 13 ถ.สุบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 089-669-0478 , 063-392-5996
ร้าน ร้านสตาร์วัน อิเล็กทริก	160/82 ถ.เดิศจีระ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000	โทร. 081-179-1729 , 089-002-6942
ร้าน เอ็นทีเอส อิเล็กทริก	18/21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 091-047-6973 , 081-839-0374

• ภาคใต้ •

ร้าน ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273/10 ถ.ปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 , 081-9683700
บริษัท เสี่ยงโตเกียว จำกัด	232 หมู่ 1 ถ.เมืองชุมพร ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-504222 , 088-7583257
ร้าน ดี.เค.อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส	9/6 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110	โทร. 075-656058 , 083-3880936
บริษัท นครดีซี จำกัด	99 ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311900 , 075-311243
บริษัท สุรจิต พุ่งสง จำกัด	500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169
หจก. แกรนด์อิเล็กทรอนิกส์ แอร์ เซอร์วิส	2/2 อุดุลตานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 084-7489417
ร้าน กษิดิเดชการไฟฟ้า	92/4 ถ.ศิริราช ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000	โทร. 064-9823629
บริษัท กิ๊พเพิน เทคดิง จำกัด	102/198 ม.5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-261450 , 076-261470
หจก. มีเฟรนด์ แอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	58/21-22 ม.6 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 , 081-9568887
หจก. บอยแอร์ 999 เซอร์วิส	293/13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000	โทร. 077-811725 , 080-6942123
บริษัท พี เอส แอล อิเล็กทรอนิกส์	574/2 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-830256 , 063-4756333
ร้าน นันทศักดิ์ แอร์	388 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อทราย อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 , 089-6546648
ร้าน อี แอนด์ อี เซอร์วิส	69/169 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 , 089-6558254
บริษัท ศูนย์บริการสิริสิน จำกัด	452/7-8 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-288888
ร้าน ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่	204/40 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 , 086-3351174
ร้าน สมหมายแอร์เซอร์วิส	2/1 ม.5 ถ.ลิปะน้อย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 81440	โทร. 095-2609950 , 081-9705276
บริษัท ตรีงไฟศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	74/5-6 ถ.รัชฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-218199
ร้าน ตรีงแสงไทยแอร์แอนด์เซอร์วิส	11 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 086-4757493
หจก. โกวิทพาณิชย์	80-86 ถนนเปรมจิตต์ - สุรพันธ์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-255-151
ร้าน ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส	990 ถ.ฝั่งเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-222043 , 087-2991963

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อศูนย์บริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด

เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763

สายด่วน (HOTLINE SERVICE) 1325 เว็บไซต์ : <https://www.mitsubishi-kyw.co.th>

ผู้ผลิต บริษัท กันยงอิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 หมู่ที่ 11 ถ.เทพรัตน กม.20 ต.บางไฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540