



ข้อควรระวังในด้านความปลอดภัย  
(โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย)

ก่อนใช้งาน ต้องอ่านข้อควรระวังให้ดี และนำไปใช้อย่างถูกต้อง

- ในคู่มือนี้ได้ระบุสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้เพื่อที่จะได้นำสินค้านี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น มีสัญลักษณ์และความหมายดังต่อไปนี้

|                                                                                                  |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ห้าม        | ห้ามทุบหรือกระแทกก๊อกน้ำ หรือชุดก้านโยกอย่างรุนแรง เพราะจะทำให้สินค้าพังเสียหายหรือน้ำรั่วออกมาได้                        |
|                                                                                                  | ห้ามกดชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำออกจากกระบอก                                                                                     |
|                                                                                                  | ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่าง, แปรงชนแข็ง หรือฝอยขัด ในการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุด |
| <br>ต้องปฏิบัติ | ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำล้างให้สะอาด                                    |
|                                                                                                  | ใช้สำหรับเปิด-ปิดน้ำในระบบประปาเท่านั้น                                                                                   |
|                                                                                                  |                                                                                                                           |

คู่มือติดตั้ง : ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

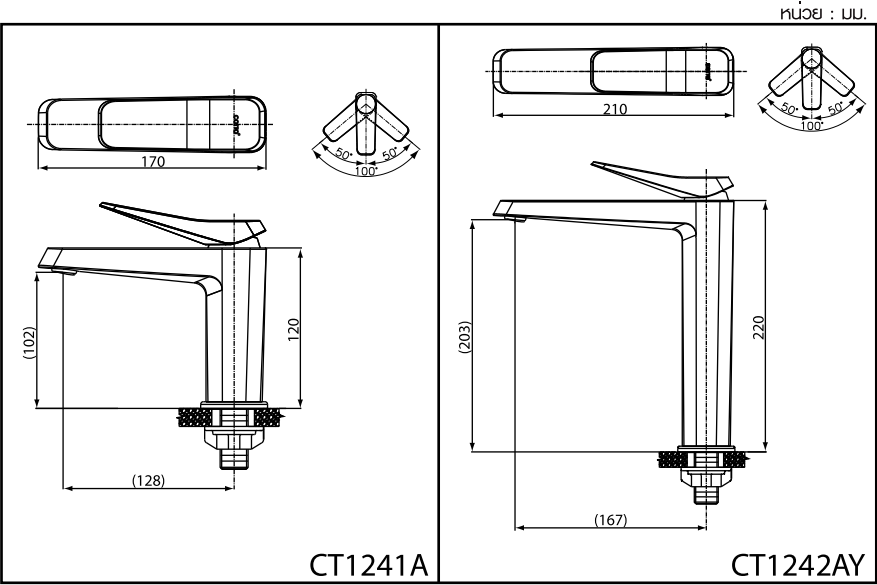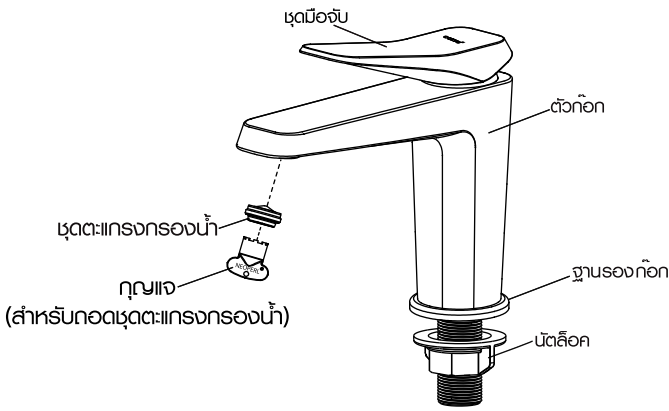

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ


00880

แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2521-7777

ผู้ผลิต บริษัทสยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด 36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

คู่มือติดตั้ง : ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

- 1 ขันนัตล็อกเข้ากับขา ก๊อก ยึดติดกับอ่างล้างหน้าให้แน่นพอประมาณ

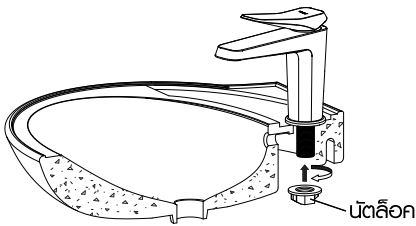

เดาน์เตอร์  
ความหนา : 9~20 มม.  
ขนาดรู :  $\varnothing 34 \pm 1$  มม.

- 2 ติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำ พร้อมสายน้ำดีเข้ากับตัวก๊อก



หมายเหตุ : วาล์วเปิด-ปิดน้ำและสายน้ำดีไม่ควรอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

คู่มือติดตั้ง : ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

การดูแลรักษา

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด-ด่างในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการทำทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุด
3. ควรใช้ผ้านุ่ม ๆ ชุบน้ำบิดให้หมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดคราบต่างๆ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ควรใช้ผ้าหทารองประแจะหรือคีมลีดเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

วิธีการแก้ไขปัญหา

| ปัญหา                                             | วิธีการแก้ไข                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| น้ำไหลน้อย สายน้ำไหลไม่เรียบ                      | ตรวจสอบและทำความสะอาดชุดตะแกรงกรองน้ำ                                                                                             |
| ปิดน้ำไม่อยู่ น้ำรั่วออกรอบบริเวณชุดมือจับก้านโยก | ตรวจสอบและทำความสะอาดชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำและขันฝาดรอบให้แน่น ถ้าชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำเสียหายหรือแตกให้เปลี่ยนชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำใหม่ |
| ชุดมือจับ หลวม                                    | ขันสกรูยึดชุดมือจับให้แน่น                                                                                                        |

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ ก่อนทำการติดตั้ง
2. แรงดันของน้ำอยู่ระหว่าง 0.05-0.75 MPa

ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ

00880

แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2521-7777

ผู้ผลิต บริษัทสยามซานิทารีโปรดักส์ จำกัด 36/11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Important Safeguards



(For your safety, please follow the instructions below.)

Read these Important Safeguards instruction thoroughly before using your product and follow the precaution instructions carefully.

In this Instruction manual, the following symbols are shown for safe and proper use of your product and in order to alert you to the possibility of personal injury and damage to your property. The symbols and their meanings are as follows.

|                                                                                                       |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Do not</b>    | Do not strike violently.<br>If it is damaged, property damage, scalding and injuries are likely to occur due to water leakage.               |
|                                                                                                       | Do not disassemble cartridge from plastic case.                                                                                              |
|                                                                                                       | Do not use liquid cleaners with acid, base content, polishing powder or steel wool for cleaning.                                             |
| <br><b>Mandatory</b> | Before installtion, clean out dirt or other impurites which may have collected in water pipes by allowing water to flow freely for a moment. |
|                                                                                                       | Use for tap water only.                                                                                                                      |

INSTALLATION MANUAL : BASIN FAUCET

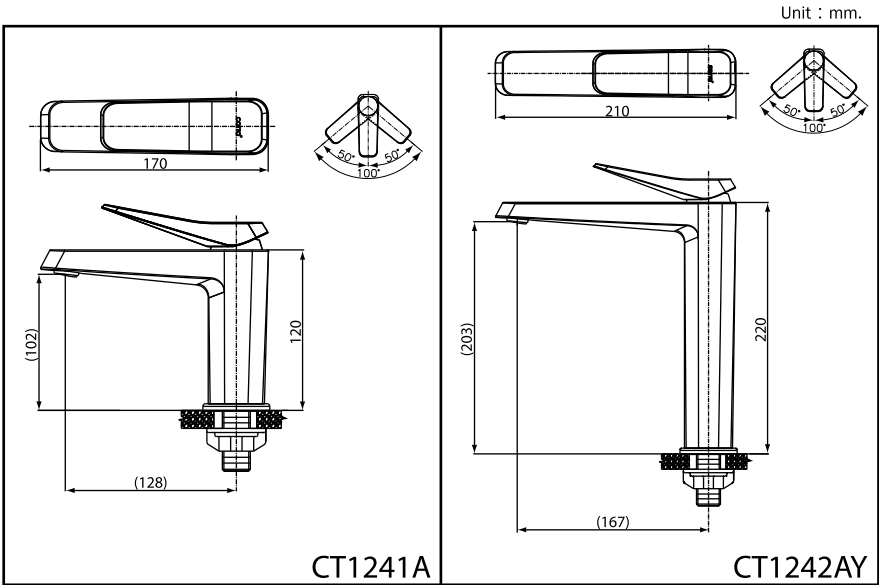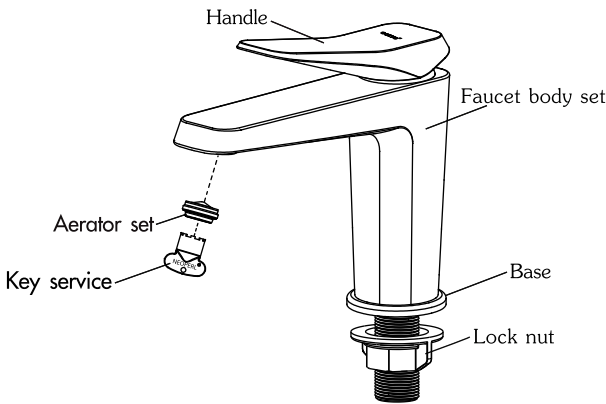

For more information, please contact  
Technical Service Section, Tel. (662) 521-7777  
THE SIAM SANITARY FITTINGS CO., LTD.  
36/11 Viphavadee Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210 Thailand

00880

INSTALLATION MANUAL : BASIN FAUCET

**1** Tighten lock nut.

Lock nut

**Counter**  
Thickness : 9~20 mm.  
Hole :  $\varnothing 34 \pm 1$  mm.

**2** Install the stop valve and connect the water inlet hose.

Not included product.

Remark : Stop valve not included product.

INSTALLATION MANUAL : BASIN FAUCET

Care and maintenance

- Do not use toilet cleaners with acid and base content for cleaning.
- Do not use hard brush or steel wool. Soft cloth is recommended for cleaning to prevent scratch marks.
- Special metal/chromium cleaning cream is recommended.
- When tools are required to grip it. Use thick cloth to prevent scratch marks.

Troubleshooting

| Problem                   | Solution                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Little or turbulent flow. | Disassemble foaming cap and clean aerator.                                                                               |
| Leak                      | Disassemble, clean cartridge and tighten cover. If the cartridge is damaged, replace new cartridge in the same position. |
| Handle is loose           | Tighten screw.                                                                                                           |

Working recommendation

- Make sure that equipment and tools are in proper working condition.
- Water pressure should be between 0.05~0.75 MPa.(0.5~7.5 Kgf/cm<sup>2</sup>)

For more information, please contact  
Technical Service Section, Tel. (662) 521-7777  
THE SIAM SANITARY FITTINGS CO., LTD.  
36/11 Viphavadee Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210 Thailand

00880