



Stack

คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้ง FLEXI Series



คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้งราวแขวนและเสา FLEXI Series

ระยะการติดตั้ง สำหรับการติดตั้งแบบชุดเดียว

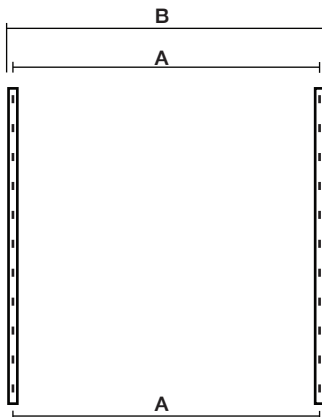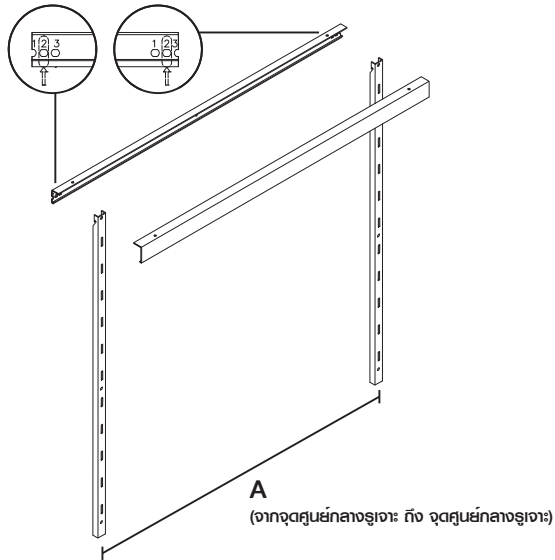

A	B
60.0	61.7
80.0	81.7

UNIT : cm


ข้อแนะนำ !

- * การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะติดตั้ง *
- * รางแขวนแบบการวางระนาบให้ได้ระดับควรใช้ แท่งระดับน้ำจับการระดับ *
- * กรณีมีชุดต่อ ไม่ว่าจะเป็นรางแขวนขนาดความกว้าง 61.7 cm หรือ 81.7 cm ให้ติดตั้งชิ้นนี้ไปยึดกับร่องบนรางแขวนบน ช่าง-ชวา ตามความเหมาะสม *
- * ตรวจสอบความเรียบรอยจุดยึดสลักทุกจุด ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ *

การติดตั้งรางแขวนและเสา แบบชุดเดียว


ขั้นตอนที่ ①

- กำหนดตำแหน่ง รางแขวนบน บนกำแพงสำหรับเจาะพุกเบอร์ 7 และปรับองศาให้ขนานกับพื้นโดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำ

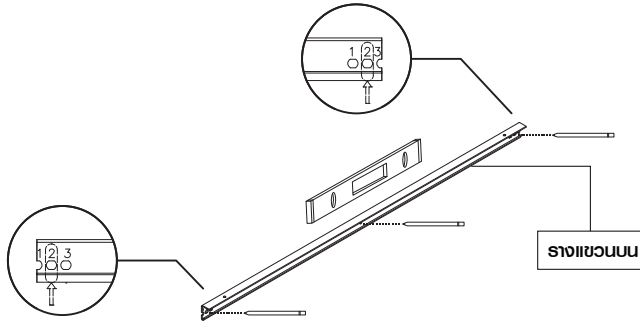

ขั้นตอนที่ ②

- เจาะพุกพุกเบอร์ 7 เข้ากับผนัง 3 จุด และติดตั้งรางแขวนบน โดยใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7J $\frac{1}{2}$ x 1 ยึดเข้าตรงกลางรูรางแขวนบน

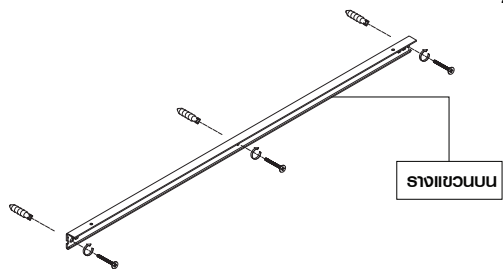

ขั้นตอนที่ ③

- ขึ้นสกรูออกที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน แล้วเกี่ยวรางเสาเดียวที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน และใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7JF x $\frac{1}{2}$ ยึด รูรางแขวนบน และรางเสาเดียว เข้าด้วยกัน แล้วจึงประกอบฟากรอบรางแขวน

