



**Stack**

**คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้ง FLEXI Series**



## คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้งราวแขวนและเสา FLEXI Series

ระยะการติดตั้ง  
สำหรับการติดตั้งแบบชุดคู่

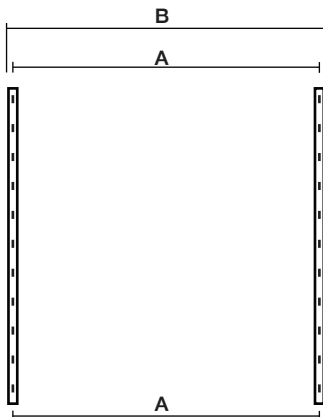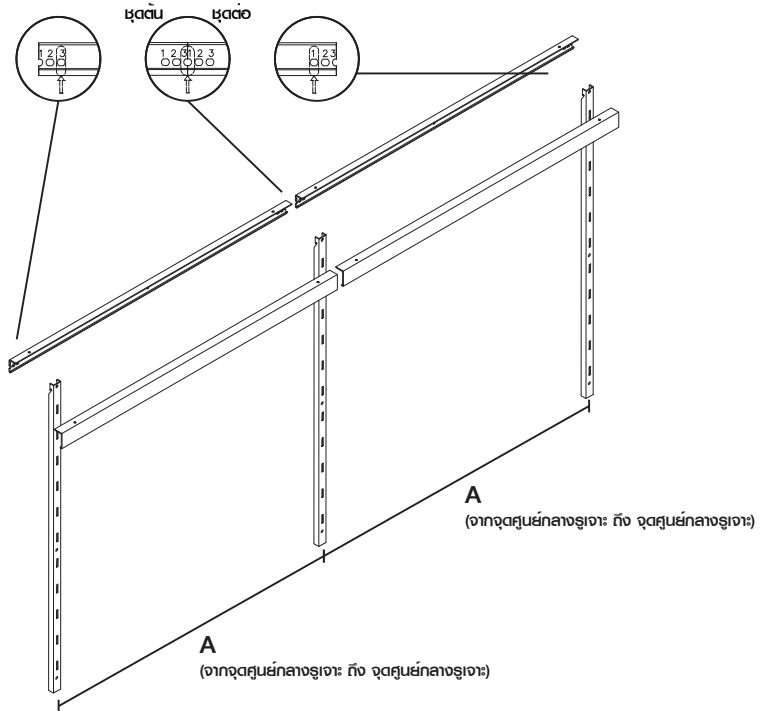

| A    | B    |
|------|------|
| 60.0 | 61.7 |
| 80.0 | 81.7 |

UNIT : cm

ข้อแนะนำ !

\* การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะติดตั้ง \*

\* รางแขวนบนกาวหรือตะปูให้ยึดระดับควรใช้ แก้วระดับน้ำขึ้นการเดิน \*


\* กรณีมีชุดต่อ ไม่ว่าจะเป็นรางแขวนบนขนาดความกว้าง 61.7 cm หรือ 81.7 cm ให้กดรางขึ้นขึ้นไปยังกึ่งของรางแขวนบน ช่าง-ชาว ตามความเหมาะสม \*

\* ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดยึดสายทุกจุด ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ \*

# การติดตั้งรางแขวนและเสา แบบชุดคู่


## ขั้นตอนที่ ①

- กำหนดตำแหน่ง รางแขวนบน บนกำแพงสำหรับเจาะพุกเบอร์ 7 และปรับองศาให้ขนานกับพื้นโดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำ

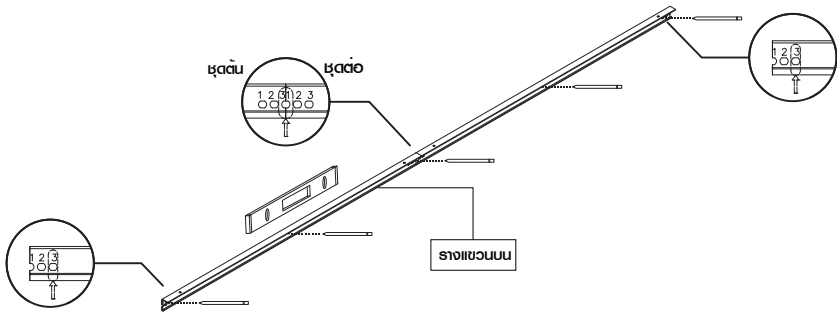


## ขั้นตอนที่ ②

- เจาะพุกพุกเบอร์ 7 เข้ากับผนัง 5 จุด และติดตั้งรางแขวนบน โดยใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7JF $\frac{1}{2}$  x 1 ยึดเข้าตรงกลางรูรางแขวนบน

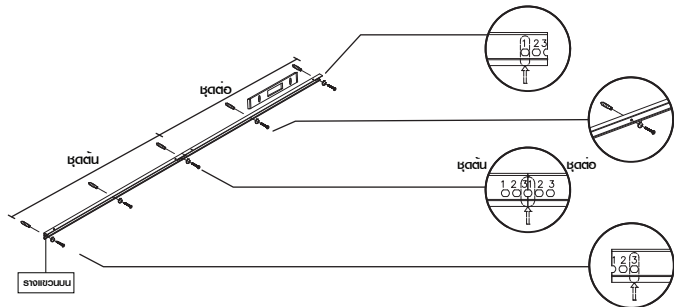


## ขั้นตอนที่ ③

- ขึ้นสกรูออกที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน แล้วเกี่ยวรางเสาเดียวที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน และใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7JF x  $\frac{1}{2}$ " ยึด รางแขวนบน และรางเสาเดียว เข้าด้วยกัน แล้วจึงประกอบฟากรองรางแขวน

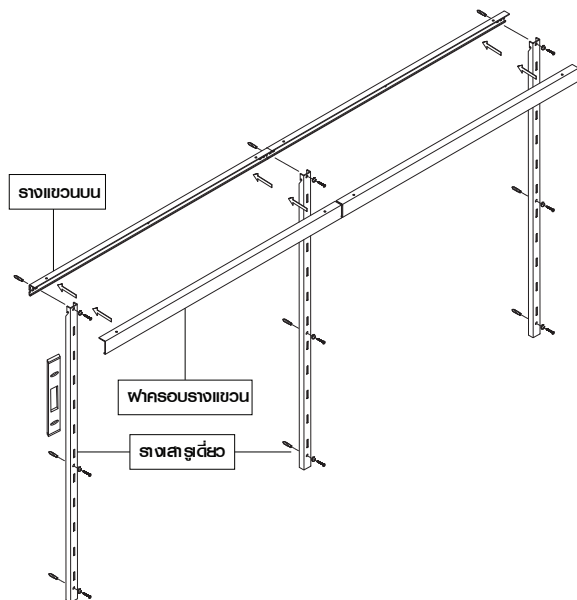

# โปรดประกอบสินค้าตามคู่มือวิธีการประกอบและติดตั้งราวแขวนและเสา FLEXI Series ก่อน

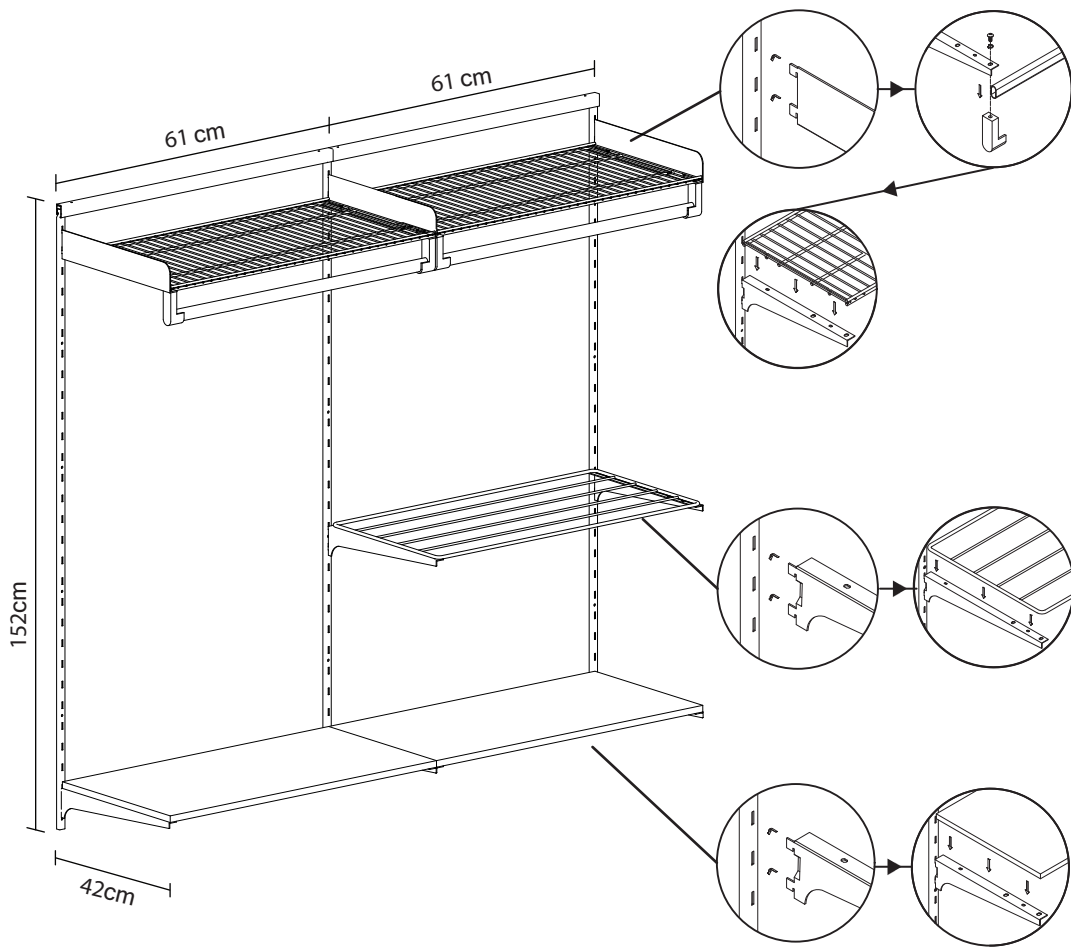

## ข้อแนะนำ !

\* การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะต้องใช้ \*

\* ราวแขวนบนการวางระนาบที่ไม่ได้ระดับควรใช้ แท่งระดับน้ำจับการเดิน \*

\* กรณีมีชุดต่อ ไม่ว่าจะเป็นราวแขวนบนขนาดความกว้าง 61.7 cm หรือ 81.7 cm ให้กดราวขึ้นขึ้นไปยึดกับรูบนราวแขวนบน ซ้าย-ขวา ตามความเหมาะสม \*

\* ตรวจสอบความเรียบร้อยชุดยึดสลักทุกจุด ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ \*