

สีย้อมไม้ วูดเทค

เทคโนโลยี
ไดมอนด์ การ์ด

DIAMOND
GUARD



ลายไม้เด่น
เน้น 5 ทน



ทนแดด



ทนฝน




ทนความชื้น



ทนเชื้อรา



ทนนาน

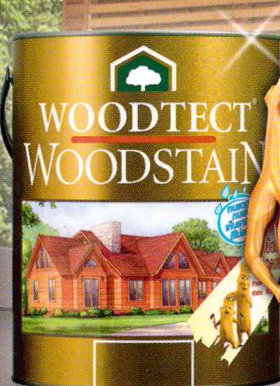

มอก.1513-2554
สีย้อมไม้ สูตรน้ำมัน

#1

มอก.
รายแรก
ของประเทศ


ทนแดด ทนฝน
สวยงาม ตั๋วจริง

UV BLOCK
เรซินสูตรพิเศษ ช่วยปกป้อง แดดฝน และรังสียูวี

เทคโนโลยี ไดมอนด์ การ์ด

UV BLOCK

เรซินสูตรพิเศษ ช่วยปกป้อง แดดฝน และรังสียูวี

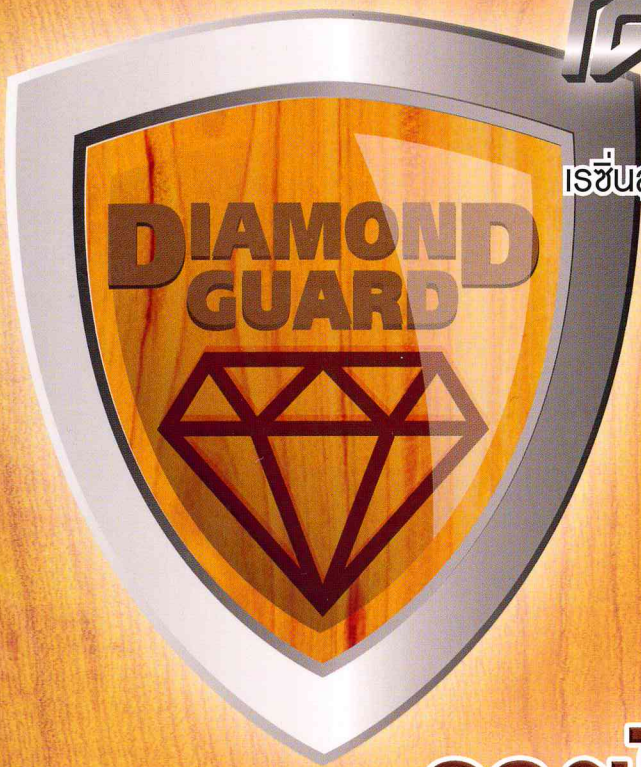

ลายไม้เด่น เน้น 5 ทน

ทนแดด ทนฝน
สวยทน ต้วจริง



ป้องกันลอกคร่อน
ด้วยเม็ดสี UV Block



ป้องกันไม้บวม
ให้ไม้หายใจได้



ป้องกันไม้ผุ
เสื่อมสภาพ




ป้องกัน
ไม้คล้ำดำ



ทนอมสีไม่
ให้สวยทน



โปร่งแสง
เห็นลายไม้
ชัดเจน



เนื้อสีซึมลึก
ช่วยให้ฟิล์มสี
ยึดเกาะดี



ระบายความชื้น
ไม่หายใจได้
ป้องกันสีแตกลอก



ป้องกันมดมอด
แมลงกินไม้



ปลอดภัย
ไร้สารปรอท
สารตะกั่ว

เพื่องานเสร็จเร็ว ไร้กลิ่นฉุนรบกวนจากทินเนอร์
เหมาะกับงานบ้าน หรือโรงแรมที่มีผู้อยู่อาศัย

สีย้อมไม้ วูดเทค อะควา วูดสเตน

ไร้กลิ่นฉุน
จากสารระเหย
และทินเนอร์

Low
VOC
สูตรลดสารพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ

แห้งเร็ว
ทาได้ภายใน
2 ชั่วโมง

Double Nano Action
ดับกลิ่น ฆ่าเชื้อ ฆ่าแบคทีเรีย ป้องกันยุง



ขนาดบรรจุ / เนื้อที่การทาโดยประมาณ / เทียว (ควรทา 3 เทียว)
(ขึ้นอยู่กับสภาพการทา ความพรุนและชนิดของไม้)
1 แกลลอน (3.5 ลิตร) / 50 ตารางเมตร / เทียว



ราคาแรก!

ที่ผ่านการรับรอง คุณภาพ
มอก. สีย้อมไม้
สูตรน้ำ



มอก.
1512-2554

แห้งไว ไม่เหนียว
สวยทน ต้วจริง



โรงแรมปวันธร
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี



รีสอร์ท สุขภาพนานาชาติ ชิวาครม
จ.ประจวบคีรีขันธ์



ธาราบุรีรีสอร์ท
อ.เสนาห์ จ.พระนครศรีอยุธยา



Movenpick Resort Laem Yai Beach
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี



วัดป่าวังน้ำเย็น
อ.เมือง จ.มหาสารคาม



Veranda Resort and Spa
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี



U Zenmaya
จ.ภูเก็ต



โครงการบ้านเรือนไทย
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา



เรือนแก้วอากรณรีสอร์ท
อ.ทุ่งศรีภูมิ จ.สุโขทัย



คอรอล โคล์ ชาเคย์
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี



ดูภาพโครงการเพิ่มเติม

สีย้อมไม้ วูดเทค

สีย้อมไม้วูดเทค วูดสเตน รักษาเนื้อไม้ เทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะ สำหรับงานไม้ทั้งภายนอกและภายในทุกชนิด เพื่อปกป้องรักษาไม้ให้สวยงามทนทาน ท้าแดด ท้าฝน ให้ไม้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยคุณสมบัติที่เหนือชั้น

สีย้อมไม้ วูดเทค ชนิดเงา (WG-XXX) WOODTECT Woodstain - Gloss Finish

เนื้อสีโปร่งแสงพิเศษ ชนิดเงา โชว์และขับเน้นลายไม้ให้สวยงาม งานเป็นธรรมชาติ เหมาะกับงานไม้ที่มีลายไม้สวยงาม (สำหรับงานไม้แนวตั้ง เช่น ผนัง บานประตู หน้าต่าง)



ชนิดเงา



หมายถึง สีนํ้ายอदनยม



หมายถึง สีนํ้าใหม่



สีไม้สัก - ชนิดเงา (Burmese Teak)

WG-101



สีไม้มะฮอกกานี - ชนิดเงา (Mahogany)

WG-102



สีไม้วอลนัท - ชนิดเงา (Walnut)

WG-103



สีไม้มะค่า - ชนิดเงา (Pyinkado)

WG-104



สีไม้แดงพม่า - ชนิดเงา (Myanmar Redwood)

WG-105



สีไม้สักลํานา - ชนิดเงา (Lanna Teak)

WG-106

*ตัวอย่างแถบสีจะใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น เพราะเป็นสีโปร่งแสง
สีที่ได้หลังการทาจะมีสีอ่อนหรือแก่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้
The colour patterns on this card are approximate only.



สีไม้พะยุง - ชนิดเงา (Siamese Rosewood)

WG-107



สีย้อมไม้ วูดเทค ชนิดกึ่งเงา (WS-XXX)

WOODTECT Woodstain - Satin Finish

เนื้อสีโปร่งแสง ชนิดกึ่งเงา ให้สีสวยเนียนเสมอกันและยังโชว์ลายไม้ เหมาะกับงานไม้ที่ต้องการทำสีให้สม่ำเสมอ และกลมกลืนกันมากขึ้น (สำหรับงานไม้แนวตั้ง เช่น ผนัง บานประตู หน้าต่าง)



ชนิดกึ่งเงา

ขายดี

สีไม้สัก - ชนิดกึ่งเงา (Teak)

WS-201

สีไม้สักทอง - ชนิดกึ่งเงา (Autumn Oak)

WS-202

สีไม้แดง - ชนิดกึ่งเงา (Redwood)

WS-203

ขายดี

สีไม้ประดู่ - ชนิดกึ่งเงา (Dark Oak)

WS-204

สีไม้สักทองพม่า - ชนิดกึ่งเงา (Burmese Golden Teak)

WS-205



โรงแรมอันดามันไวท์บีช รีสอร์ท
อ.กลาง จ.ภูเก็ต



เขาสลัก ลากูน่า รีสอร์ท
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา



ชนิดใส

สีย้อมไม้ วูดเทค ชนิดสีใสเงาและสีใสด้าน (WC-XXX)

WOODTECT Clear Woodstain

เนื้อสีโปร่งแสง โชว์ลายไม้สวยเด่นชัด เหมาะกับการทาทับ เป็นที่หวัดสุดท้ายบนงานไม้ที่ทาสีย้อมไม้แบบมีสีแล้ว (ชนิดเงา หรือชนิดกึ่งเงา) เพื่อเพิ่มความเงาให้มากขึ้นหรือเพื่อปรับพื้นผิวให้มีความด้านสนิทและยังใช้ในงานซ่อมบำรุงงานไม้ที่เคยผ่านการทาสีย้อมไม้แบบมีสีมาก่อนโดยไม่য়োให้สีเข้มขึ้นกว่าเดิมมากเกินไป (สำหรับงานไม้แนวตั้ง เช่น ผนัง บานประตู หน้าต่าง)

ขายดี

สีใสเงา (Clear Gloss)

WC-301

สีใสด้าน (Clear Matt)

WC-302



เทคโนโลยี **ไดมอนด์ การ์ด**

UV BLOCK
เรซินสูตรพิเศษ ช่วยปกป้อง แดดฝน และรังสียูวี

ทนแดด ทนฝน
สวยงาม **ตัวจริง**



สีย้อมพื้นไม้
ชนิดด้าน

สีย้อมพื้นไม้ วูดเทค เดคกิ้งสเตน
ชนิดด้าน (WD-XXX)
WOODTECT Decking Stain - Matt Finish



สีใส - ชนิดด้าน (Clear)

WD-501



สีไม้สัก - ชนิดด้าน (Burmese Teak)

WD-502



สีไม้แดง - ชนิดด้าน (Redwood)

WD-503



สีไม้วอลนัท - ชนิดด้าน (Walnut)

WD-504



สีไม้มะเกลือ - ชนิดด้าน (Ebony)

WD-505

น้ำมันผสม วูดเทค (WT-400) WOODTECT Thinner

ใช้สำหรับเจือจางผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้และสีย้อมพื้นไม้วูดเทคทุกชนิด ใช้ล้างทำความสะอาดแปรง อุปกรณ์ทาสี
สำหรับการทาในเที่ยวแรก กับไม้เนื้อแข็งที่ดูดซึมสีได้น้อยทั้งงานผนัง และงานพื้นภายนอกให้ผสม น้ำมันผสม วูดเทค
(WT - 400) สัดส่วน 20% ต่อเนื้อสี สำหรับการทาในเที่ยวแรก และผสม 10% สำหรับการทาเที่ยว 2 และ 3 เพื่อเจือจาง
และให้สีซึมลึกสู่เนื้อไม้มากขึ้น



อุดโป๊ว
สวยงามนาน



วูดเทค วูดฟิลเลอร์

วูดเทค วูดฟิลเลอร์ Woodtect Woodfiller

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอุดโป๊วรอยแตกชำรุดของไม้ สูตรน้ำอะคริลิกแห้งเร็ว ยึดเกาะและยึดหยุ่นตามเนื้อไม้ได้ดี ใช้งานได้ทันที ทนทานเป็นพิเศษสามารถ เจาะสกรู หรือตอกตะปู บริเวณที่โป๊วได้ แห้งสัมผัส 10 นาที แห้งขัดได้ภายใน 30 นาที แห้งสนิท 2 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ 230 มล.

มี 3 เกรดสีให้เลือก



WF-001



WF-002




WF-003

หมายเหตุ: เมื่อเปิดและตักใช้วูดเทค วูดฟิลเลอร์ ควรปิดฝาให้สนิททันทีทุกครั้ง

✓ เจาะสกรู หรือตอกตะปู

✓ เลื่อย หรือซากร่องได้

✓ ยึดเกาะแน่น ไม่หลุดล่อน



ทีก ออยล์
WT-001

วูดเทค ทีก ออยล์ Woodtect Teak Oil

เป็นน้ำมันชนิดพิเศษ ช่วยทดแทนน้ำมันธรรมชาติ ของไม้ที่สูญเสียไป เพราะแสงแดด และสภาพอากาศ รักษาสีสัมผัสและผิวสัมผัสให้คงเดิมตามธรรมชาติของไม้ ทำให้ไม้ไม่แห้งแตก

ขนาดบรรจุ / เนื้อที่การทาโดยประมาณ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดของไม้ และการทา)
3.5 ลิตร ทาได้ประมาณ 55-70 ตารางเมตร / เที่ยว



ผลิตภัณฑ์กันซึมน้ำ ทอมป์สัน Thompson's

นำเข้าจากประเทศอังกฤษ

ชนิดสีใส ให้พื้นผิวด้าน ดูเป็นธรรมชาติ
ไม่เป็นแผ่นฟิล์ม แต่ซึมลึกสู่พื้นผิว


ระบายความชื้นได้ ป้องกันเชื้อราและตะไคร่



TH-002
งานผนัง

ทอมป์สัน วัน โคท วอเตอร์ ซีล อัลตรา
Thompson's One Coat Water Seal Ultra

สูตรน้ำ ทาเพียง 1 เที่ยว ประหยัด
สำหรับปกป้องงานผนัง
5 ลิตร / 20 ตร.ม. / เที่ยว



TH-001
งานพื้น

ทอมป์สัน พาทีโอ แอนด์ บล็อก เพฟวิ่ง ซีล
Thompson's Patio & Block Paving Seal

สูตรน้ำมัน ป้องกันคราบสกปรก น้ำมัน
สำหรับปกป้องงานพื้น
5 ลิตร / 30 ตร.ม. / เที่ยว

สำหรับงานไม้ภายใน เคลือบปกป้องงานไม้ ให้สวยงาม นานแสนนาน

Chemglaze® เคมเกลซ

Polyurethane โพลียูรีเทนแท้ 100%



ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด



สวยงาม คู่ใจ

เข้าใจคนรักไม้

- ✓ เนื้อฟิล์มสีใส เสริมความงามไม้และลายไม้ให้สวยงามเด่น
- ✓ ฟิล์มหนา แข็ง เหนียวและยึดหยุ่นเป็นพิเศษ
- ✓ ไม่ปรอทแตก ไม้บิ่นรอย ไม้หลุดล่อนโดยง่าย
- ✓ ทนต่อการขีดข่วน ทนแรงกระแทก ความร้อน/ความเย็น
- ✓ ไม่ขึ้นฝ้า ทนกรดด่างจากสารเคมีในชีวิตประจำวัน
- ✓ สวยทน ใช้งาน คู่ใจ นานแสนนาน

วูดเทค โพลียูรีเทน 2 ส่วน

โพลียูรีเทนแท้ 100% ชนิดแห้งเร็วพิเศษ
อัตราส่วน 2:1 ใช้งานง่าย



สายเคเบิล
แท่งเหล็ก



ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด



ปราศจากโลหะหนัก 8 ชนิด

แห้งเร็ว
กว่า 4 เท่า

2K
POLYURETHANE



ชนิดเงา



ชนิดสีใส



ชนิดทึบเงา



ชนิดด้าน

วิธีการทาสีย้อมไม้ และสีย้อมพื้นไม้ วูดเทค

- ก่อนการทาสี ต้องเตรียมพื้นผิวไม้ให้เรียบและสะอาด คือ ปราศจากฝุ่นผง น้ำมัน คราบไข สิ่งแปลกปลอมใดๆ และต้องแห้งสนิท
 - ไม้ใหม่** ชัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80-100 ตามลายไม้ จนปราศจากเสี้ยนไม้ที่ยกตัวขึ้นมา และขัดยางไม้ด้วยน้ำมันผสม วูดเทค WT-400 และปิวแต่งรูหรือหัวตะปั่วขัด วูดเทค วูดฟลเลอร์ ทำความสะอาด ทั้งให้แห้งสนิท
 - ไม้เก่า**
 - ที่ผ่านการเคลือบสีประเภทอื่นมาก่อน หรือเคยทาสีย้อมไม้วูดเทคมาก่อนและฟิล์มสีเสื่อมสภาพมาก ให้ขัดและลอกสีเดิมออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ เพื่อเพิ่มการเกาะยึด
 - หากไม้เก่าเคยทาสีย้อมไม้วูดเทคมาก่อน และฟิล์มสีมีสภาพค่อนข้างดี อาจมีหลุดล่อนบ้าง ให้ขัดลูปผิวและส่วนลอกล่อนออกด้วยกระดาษทรายละเอียด ทำความสะอาด ทั้งให้แห้งสนิท
 - หากใช้น้ำยาลอกสี ให้แน่ใจว่าทำความสะอาดพื้นผิวจนไม่หลงเหลือน้ำยาลอกสีอยู่ (เพราะจะทำให้สีลอกpong) ทั้งให้แห้งสนิท
- คนสีให้เข้ากันดีก่อนใช้ โดยคนสีให้ทั่วจากด้านล่างสุดของภาชนะขึ้นมาด้านบน ให้สีเป็นเนื้อเดียวกัน และหมั่นคนระหว่างทาสีเสมอ
- ทาโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ หากต้องการให้ใช้น้ำมันผสมวูดเทค WT-400 ผสม 5-10% (สำหรับไม้เนื้อแข็ง ทาเกี่ยวแรกควรผสม 20% ป้องกันการลอกล่อน) และไม่ต้องทาสีรองพื้นใดๆ โดยทาตามลายไม้ไป-กลับ ทิศและแผ่นด้วยแปรงขนอ่อน จุ่มสีพอหมาด แต่ไม่ควรทากลับไปกลับมาหลายที เพราะเมื่อสีแห้งจะทำให้สีดูทึบไม่เห็นลายไม้
- ทิ้งให้แต่ละทาสีแห้งสนิท อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนจะทาสีในเที่ยวต่อไป (อัตราการแห้งจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ความชื้น ความพรุนของไม้และชนิดของไม้)
- ก่อนทาเกี่ยวถัดไปให้ขัดลูปเบาๆ ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180-240 ตามลายไม้ จนปราศจากเสี้ยนไม้ที่ยกตัวขึ้นมา เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
- ปกติให้ทาภายใน 2 เที่ยว ส่วนภายนอกให้ทา 3 เที่ยว เพื่อสีที่สวยงามเห็นลายไม้เด่นชัด ให้ไม้คายความชื้นออกมาให้ดีที่สุด และควรทาไม้ให้ครบด้าน เพื่อให้ฟิล์มมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ทำความสะอาดแปรงและอุปกรณ์ ในขณะสียังเปียกอยู่ ด้วยน้ำมันผสมวูดเทค WT-400

ขนาดบรรจุ / เนื้อที่การทาโดยประมาณ / เทียว (ขึ้นอยู่กับกาทา ความพรุนและชนิดของไม้)

1 แกลลอน (3.785 ลิตร) / 70-80 ตารางเมตร / เทียว

¼ แกลลอน / 20 ตารางเมตร / เทียว

ระยะเวลาแห้งทากับ 6-8 ชั่วโมง (หรือจนกว่าแห้งสนิท)

ควรศึกษารายละเอียดข้างการป้องกันเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนการใช้งาน

หมายเหตุ: ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

Note: Figures given are average for reference. Actual figures may vary depending on conditions.

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรรองพื้นด้วย แป้ง ทรายละเอียด น้ำมันวานิช หรือสีรองพื้นใดๆ เพราะจะขวางกั้นการซึมของสีย้อมไม้สู่เนื้อไม้
- ไม่ควรทาไม้ที่อยู่กลางแจ้ง หรือพื้นผิวที่มีความร้อนสูง เพื่อป้องกันปัญหาสีลอกล่อน เช่น ตอนเช้าควรเริ่มทาไม้ที่หันเข้าทิศตะวันตก และทาหน้าแดดไปเรื่อยๆ
- ไม่ควรทาขณะอากาศแล้งหรือมีความชื้นสูง เช่น ก่อนหรือหลังฝนตก (หลังฝนตกควรทิ้งให้ไม้แห้งสนิท อย่างน้อย 2-3 วัน)
- ในกรณีต้องการทาสีย้อมไม้ ชนิดสีทุกชนิด เพราะต้องการคงสีเดิมตามธรรมชาติของไม้มากที่สุด ควรทา 2 เทียวแรก ด้วยสีย้อมไม้ที่มีเม็ดสีใกล้เคียงกับสีธรรมชาตินั้นก่อน เช่น WG-101 สีไม้สักชนิดเงา(สำหรับไม้สักหรือไม้สีน้ำตาลเหลือง) หรือ WS-203 สีไม้แดงชนิดทึบเงา(สำหรับไม้แดงหรือไม้สีน้ำตาลแดง) เป็นต้น แล้วจึงตามด้วยสีย้อมไม้ชนิดสีใสเป็นเทียวสุดท้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้อง

ขอแนะนำ ... วูดเทค สีทาอาคาร

สีวูดเทค

อัลตรา ชิลด์

สีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ชนิดทึบเงา

เทคโนโลยีไททาเนียม ชิลด์

Titanium SHIELD

LOTUS EFFECT

สีเลียนเหมือนใบบัว

กันน้ำกันคราบ ระบายความชื้น

สีวูดเทค

แม็กซ์

สีน้ำอะครีลิค 100%

เทคโนโลยีไททาเนียม แม็กซ์

Titanium MAX

ปกปิด, ปกป้อง, ประหยัด

Woodtect Titanium Max, Shield Max, Saving Max