


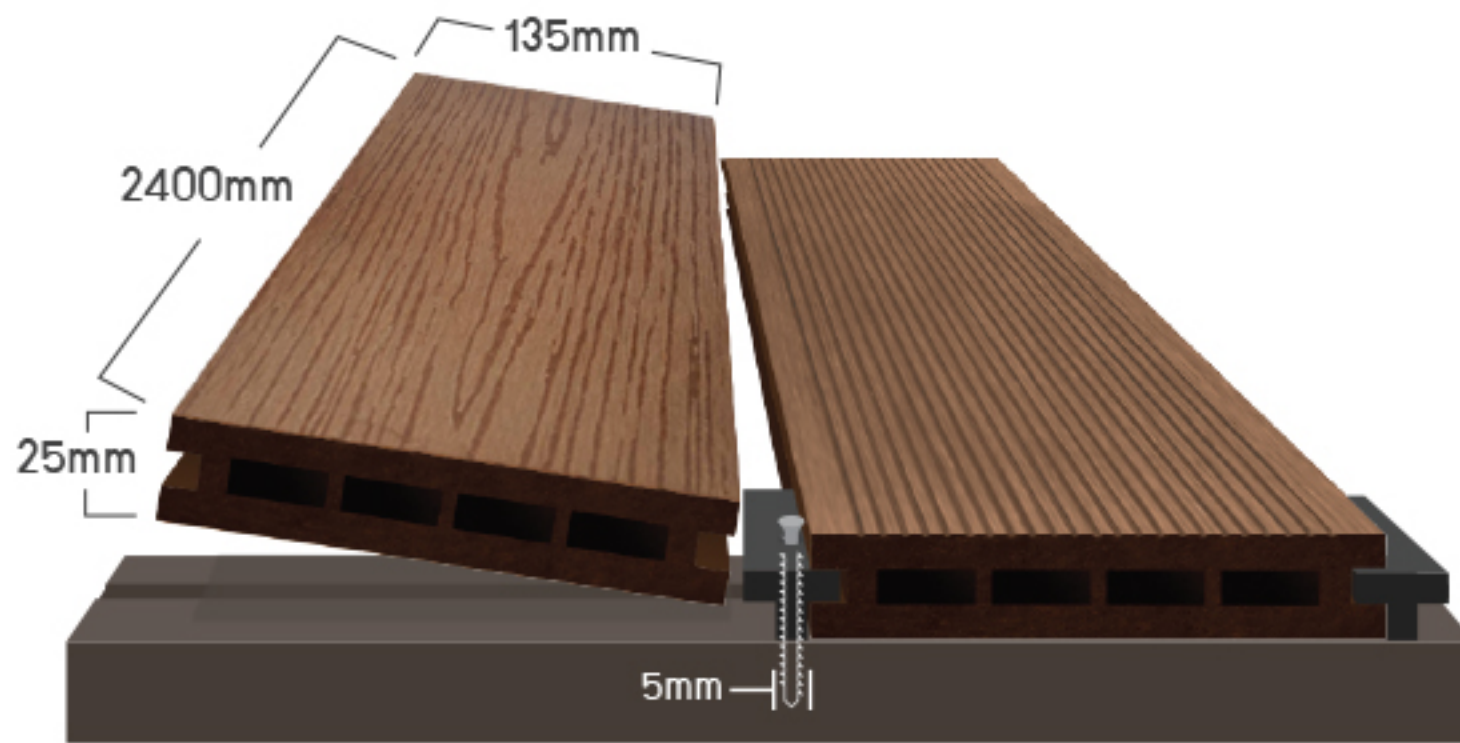

วิธีใช้

ใช้ติดตั้งบนตงไม้เทียม **INOVAR** สำหรับเป็นพื้นทางเดิน, ระเบียง, รัานกาแฟ, ขอบสระว่ายน้้า, รัานอาหาร เพื่อความสวยงามใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อแนะนำการติดตั้ง

1. ติดตั้งบนพื้นคอนกรีต ที่มีการปรับระดับ เพื่อให้ น้ำไหลผ่านและมีการระบายน้ำไม่ให้ น้ำท่วมขัง
2. วางตงไม้เทียม (ไม่ขวางทางระบายน้ำ) เว้นระยะห่างจากกลางของตง 30 cm. และยึดตงด้วยสกรูเกลียว โดยฝังพุกบนคอนกรีตทุกระยะ 40 cm.
3. ปูไม้ **INOVAR** จากด้านในออกด้านนอก และเว้นระยะแผ่นแรก จากผนัง 5 mm. โดยไม้แผ่นแรก ให้ยิงสกรู 45 องศา
4. ปูไม้ **INOVAR** โดยเว้นระยะห่างแผ่นไม้ ตามความยาวของแผ่นไม้ คือ ด้านข้าง ห่างกันประมาณ 5 mm. หัวและท้ายแผ่นไม้ ห่างกัน 3 mm. (ห้ามปูหัวไม้ชิดกัน)
5. ใส่คลิปลพลาสติก ยึดเข้ากับด้านข้างของแผ่นไม้แถวแรกที่ด้านใน และยึดด้วยสกรูให้แน่น
6. นำไม้แถวที่สองมาวาง และดันแผ่นไม้ยึดติดกับคลิปลของแถวแรกโดยแต่ละแถวต้องวางตรงกึ่งกลางของแผ่นไม้ (ลายก่ออิฐ)
7. ให้ตัดไม้ให้พอดีกับพื้นที่แถวสุดท้าย และ ปิดด้วยไม้ปิดขอบเพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม