


คู่มือการติดตั้งธรณีเทียม รุ่น MARBLE STEP CURB SERIES INSTALLATION MANUAL FOR CURB SERIES, MODEL : MARBLE STEP


ขั้นตอนการติดตั้งธรณีเทียม Marble step installation guide

1. การวัดหน้างาน Side Measurement

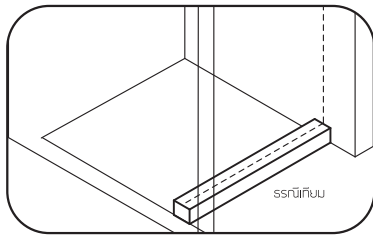


แบบหน้าตรง 180°
คือ การติดตั้งหน้างานแบบหน้าตรง
ที่มีธรณีประตูด้านเดียวติดกับผนัง

Set up straight (180°) is the installation has one-side of threshold fixed with the wall.

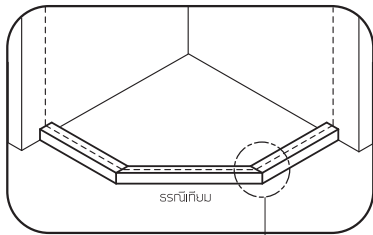

แบบเข้ามุม 135 องศา
คือ การติดตั้งหน้างานที่มีธรณี
ประตู 3 ด้านต่อกันเป็นเหลี่ยม-
เพชรติดกับผนัง

Set up angled 135° is the installation has the splice 3-side thresholds as diamond as shape attached to the wall.

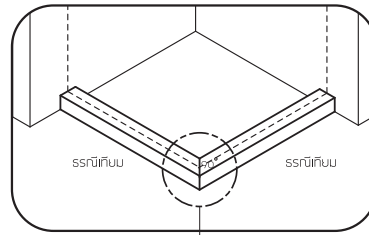

แบบเข้ามุม 90°
คือ การติดตั้งหน้างานแบบ
ที่มีธรณี 2 ด้านต่อกันเป็นมุม
ติดกับผนัง

Set up as angle (90°) is the installation has the splice of 2-side thresholds attached to the wall.



CAUTION
ข้อควรระวัง

ตำแหน่งวางกระจกบานถาวร และกระจกบานเปิดบนธรณีประตู จำเป็นต้องวางตรงกลางของ
ธรณีประตู หรือชิดขอบในของธรณีประตูเท่านั้น ไม่สามารถชิดขอบด้านนอกของธรณีประตูได้
เนื่องจากน้ำอาจไหลออกมาจากธรณีประตูได้ และขึ้นควม slope เข้าด้านในเล็กน้อย


Position of fixed glass door and pivot door should be placed on the centre of threshold or inside adjacent edge of threshold only, cannot be placed against the outside edge of the threshold as will cause of the water flow out of the threshold. Threshold should slope slightly inward.

2. การติดตั้งธรณีเทียม Marble step installation guide

2.1 ติดตั้งโดยใช้ปูนซีเมนต์ Fix with cement


โดยการยึดพื้นด้วยสกรูและติดตั้งโดยปูนที่หน้างาน Fix with screw and cement

- วัดจากเส้นกึ่งกลางออกมาข้างละ 3 cm. เพื่อให้ได้ระยะในการยึดสกรู
- ทำการยึดสกรู 2 จุด ด้านหัวและด้านท้าย เพื่อเป็นตัวช่วยในการยึดธรณีเทียม
- Measure from center line 3 cm. each and marking for screwing in order to center line
- Hold step in position

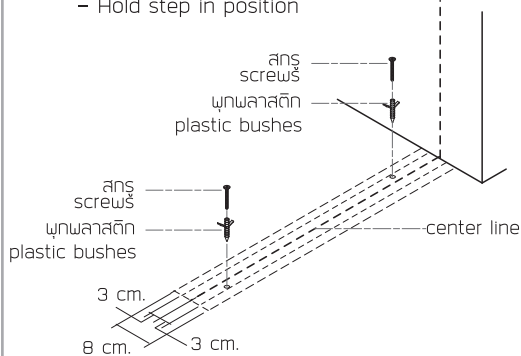

- เทปูนเป็นจุดๆ ตลอดแนวของธรณีเทียม
- Use cement spot under marble step


- วางธรณีเทียมลงไปครอบปูนตามตำแหน่งที่มาร์คไว้
- Fix marble step as position

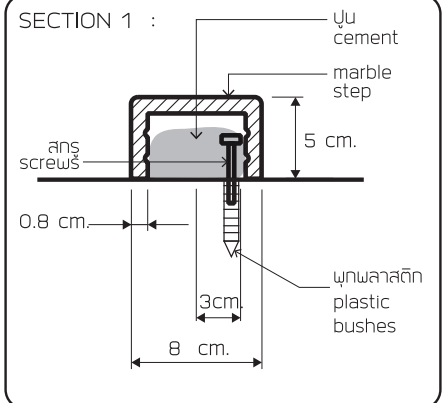


2.2 ติดตั้งโดยใช้ซิลิโคน Fix with silicone

โดยการ Fixed พื้นด้วย screw และติดตั้งโดยซิลิโคนที่หน้างาน Fix with screw and silicone

- วัดจากเส้นกึ่งกลางออกมาข้างละ 3 cm. เพื่อให้ได้ระยะในการยึดสกรู
- ทำการยึดสกรู 2 จุด ด้านหัวและด้านท้าย เพื่อเป็นตัวช่วยในการยึดธรณีเทียม
- Measure from center line 3 cm. each and marking for screwing in order to center line
- Hold step in position

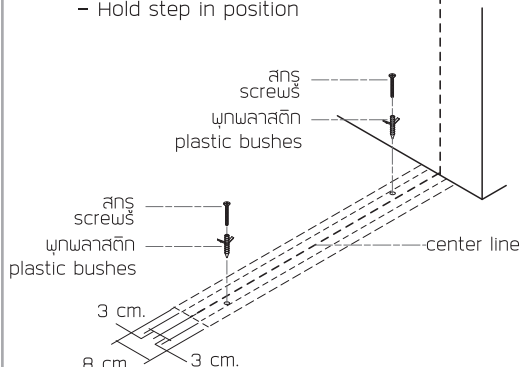

- วางธรณีเทียมลงตามตำแหน่งที่มาร์คไว้
- Fix marble step as position



- ยาสีลิโคนตามแนวขอบทั้ง 2 ด้าน
- Put silicone on both sides of marble step

