

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- พร้อมเซรามิกวาล์วกันการรั่วซึม
- ทำความสะอาดปากก๊อกได้ง่าย โดยใช้เหรียญไขเปิดปากก๊อก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 100 มม. หรือ 151 มม.
- มีมือบิดแบบก้านโยก

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก.2067-2552
- GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

K-25102T-4CD



และ K-25103T-4CD



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-25102T-4CD	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่นอาเลโอ เอส	CP: สีโครมเงา
K-25103T-4CD	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก รุ่นอาเลโอ เอส	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

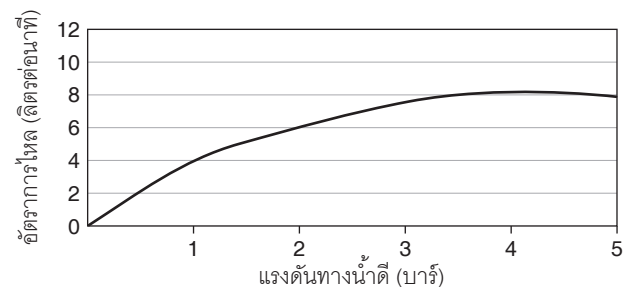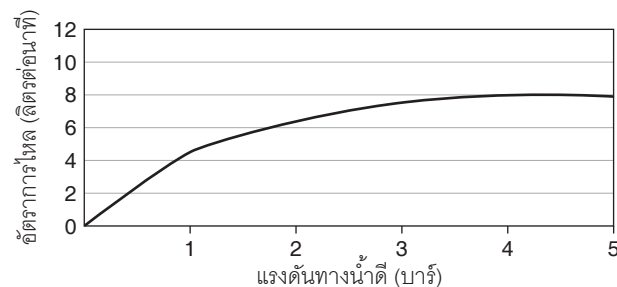


กราฟแสดงอัตราการไหล K-25102T-4CD

กราฟแสดงอัตราการไหล K-25103T-4CD

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

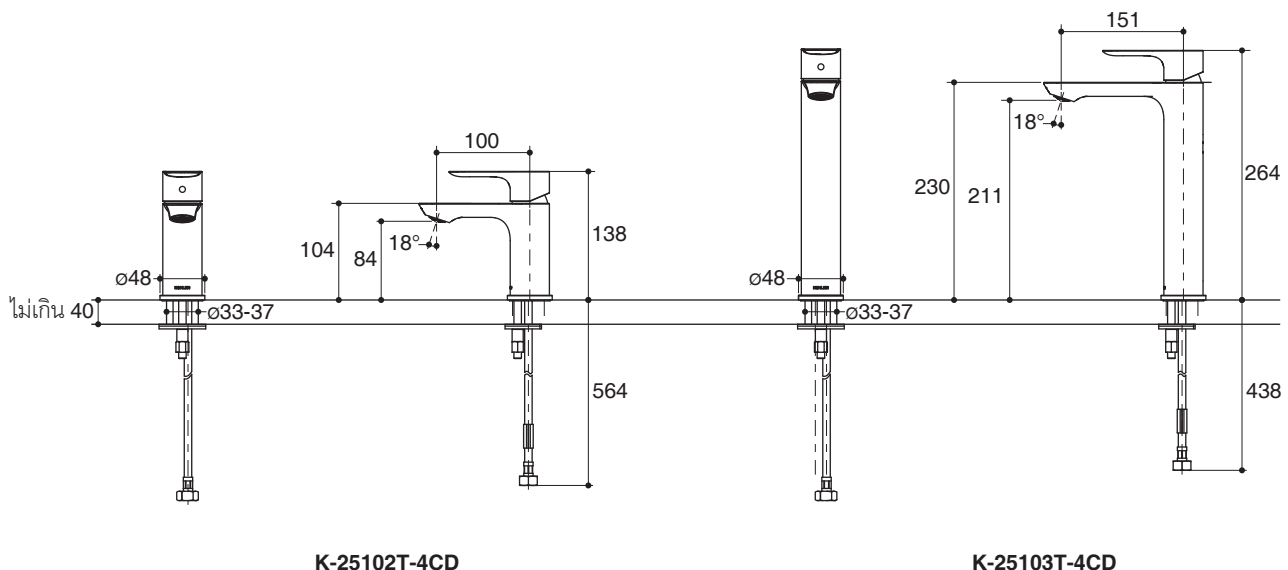

K-25102T-4CD

K-25103T-4CD

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์