



Light Up The Future



SOLAR LED FLOODLIGHT

INFINITE_WARM WHITE

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์


- โครงสร้างพลาสติก ABS คุณภาพสูง
- ให้แสงสว่างภายนอกอาคารเท่านั้น , ส่องไฟนาน 10-12 ชม. ที่สถานะชาร์ตแบตเตอรี่เต็ม
- ควบคุมการเปิด-ปิดในรูปแบบต่างๆด้วยรีโมท
- สายไฟระหว่างโคมไฟกับแผงโซลาร์เซลล์ ยาว 4 เมตร เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- เปิดสวิตช์ใช้งานโคมไฟครั้งแรกโดยกดปุ่ม On แล้วกดปุ่ม Auto เพื่อให้โคมไฟเข้าสู่โหมดการทำงานอัตโนมัติ , ติดตั้งโคมไฟในที่ที่มีแสงแดด เพื่อชาร์ตแบตเตอรี่และส่องแสงได้ทั้งวัน
- มาตรฐานป้องกันน้ำฝุ่น IP65
- อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง



ฟังก์ชันการใช้งานรีโมท



Drawing : mm.

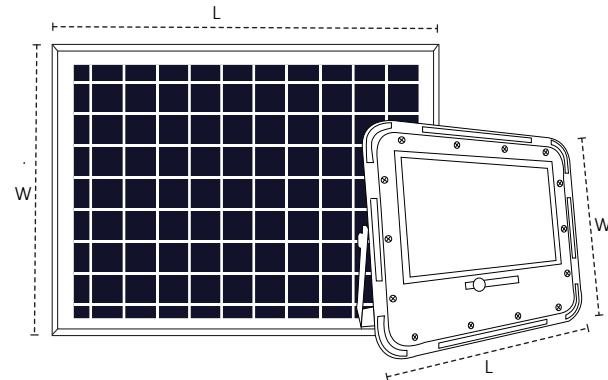

***หมายเหตุ : รีโมทสามารถสั่งงานได้ระยะไกลสุด 20 เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

รุ่น	INFINITE_60W_3000K	INFINITE_100W_3000K	INFINITE_200W_3000K	INFINITE_300W_3000K
กำลังไฟฟ้า	60W	100W	200W	300W
ชนิด แบตเตอรี่	Li-ion 3.2V 5000mAh	Li-ion 3.2V 10000mAh	Li-ion 3.2V 15000mAh	Li-ion 3.2V 20000mAh
ชนิดแผงโซลาร์เซลล์	Monocrystalline 6W 6V	Monocrystalline 15W 6V	Monocrystalline 21W 6V	Monocrystalline 30W 6V
ระยะเวลาการชาร์จ	5-8 Hrs.	5-8 Hrs.	5-8 Hrs.	5-8 Hrs.
ระยะเวลาส่องไฟ	10-12 Hrs.	10-12 Hrs.	10-12 Hrs.	10-12 Hrs.
มุมกระจายแสง	120°	120°	120°	120°
อุณหภูมิสี	3000K	3000K	3000K	3000K
ฟลักซ์ส่องสว่าง	1,250 lm	1,550 lm	2,300 lm	3,100 lm
ควบคุม	Light Sensor + Remote	Light Sensor + Remote	Light Sensor + Remote	Light Sensor + Remote
น้ำหนัก	0.35 kg.	0.58 kg.	0.85 kg.	1.25 kg.
ขนาดโคม	55x160x135 mm.	55x190x170 mm.	55x235x180 mm.	55x290x235 mm.
ขนาดแผงโซลาร์	270x180x17 mm.	350x290x17 mm.	400x350x17 mm.	530x350x17 mm.



Light Up The Future




SOLAR LED FLOODLIGHT

INFINITE


Product Feature

- High quality ABS plastic structure.
- Provide outdoor lighting only, reserve for 10-12 hours at full charge state
- Control the on-off in various ways with the remote
- The cable between the lamp and the solar panel is 4 meters long for the freshness in the installation.
- Turn on the lamp for the first time by pressing the On button and then press the Auto button to let the lamp enter automatic operation mode, install the lamp in the presence of sunlight. To charge the battery and reserve the battery for use when there is no light.
- IP Rating IP65
- Lifetime 30,000 Hrs.

Remote control

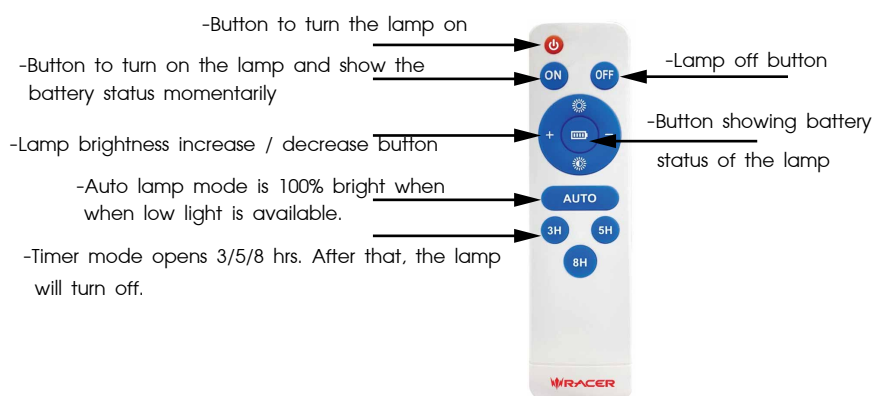


Drawing : mm.

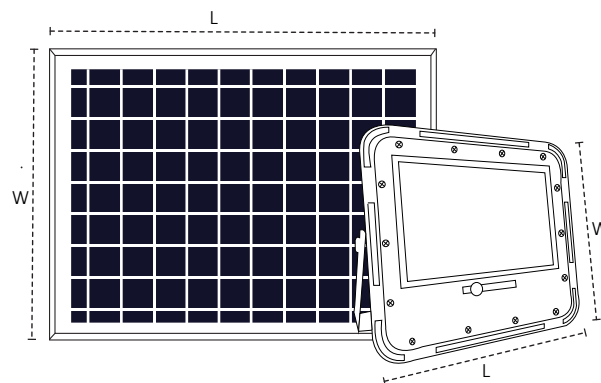

***ANNOTATION : The remote can operate at a distance of up to 20 meters without any obstructions.

Model	INFINITE_60W_3000K	INFINITE_100W_3000K	INFINITE_200W_3000K	INFINITE_300W_3000K
Power	60W	100W	200W	300W
Battery	Li-ion 3.2V 5000mAh	Li-ion 3.2V 10000mAh	Li-ion 3.2V 15000mAh	Li-ion 3.2V 20000mAh
Solar type	Monocrystalline 6W 6V	Monocrystalline 15W 6V	Monocrystalline 21W 6V	Monocrystalline 30W 6V
Charging Time	5-8 Hrs.	5-8 Hrs.	5-8 Hrs.	5-8 Hrs.
Backup Time	10-12 Hrs.	10-12 Hrs.	10-12 Hrs.	10-12 Hrs.
Beam angle	120°	120°	120°	120°
Color temperature	3000K	3000K	3000K	3000K
Lumious flux	1,250 lm	1,550 lm	2,300 lm	3,100 lm
Control	Light Sensor + Remote	Light Sensor + Remote	Light Sensor + Remote	Light Sensor + Remote
Weight	0.35 kg.	0.58 kg.	0.85 kg.	1.25 kg.
Dimension	55x160x135 mm.	55x190x170 mm.	55x235x180 mm.	55x290x235 mm.
Solar Panel Size	270x180x17 mm.	350x290x17 mm.	400x350x17 mm.	530x350x17 mm.

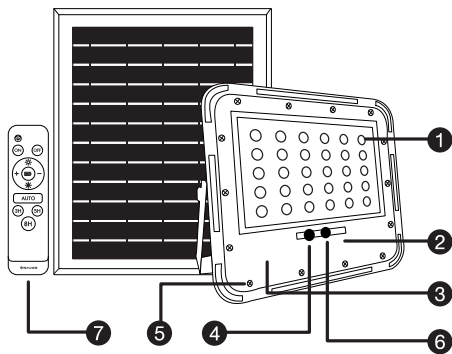

Model	Watt	Lumen	Lamp Size (WxLxH)	Solar Panel Size (WxLxH)
SOLAR LED FLOODLIGHT INFINITE 60W 3000 K	60	1250	55x160x135	17x180x270
SOLAR LED FLOODLIGHT INFINITE 100W 3000 K	100	1550	55x190x170	17x290x350
SOLAR LED FLOODLIGHT INFINITE 200W 3000 K	200	2300	55x235x180	17x400x350
SOLAR LED FLOODLIGHT INFINITE 300W 3000 K	300	3100	55x290x235	17x530x350



1. เบ็ด แอลอีดี คุณภาพสูง ชนิด SMD ให้ความสว่างสูง
2. วัสดุทำมาจากพลาสติกคุณภาพสูง สามารถทนความร้อนและอายุการใช้งานยาวนาน
3. ป้องกันฝุ่น และน้ำ ได้ถึงระดับ IP65
4. มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความแสงสว่างอย่างแม่นยำ
5. สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้
6. มีสัญญาณไฟบอกแสดงสถานะแบตเตอรี่
 - ในขณะที่โคมมีการชาร์จแบตเตอรี่
 - ไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะกระพริบ
 - เมื่อโคมมีการชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
 - ไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติดค้าง
 - ไฟแสดงสถานะจะเป็นดับบอกระดับแบตเตอรี่โคมไฟ
7. สามารถควบคุมการทำงานต่างๆได้ด้วยรีโมท

รายละเอียดสินค้า

1. โคมฟลัดไลท์ แอลอีดี โซล่าเซลล์ รุ่น อินฟินิตี
2. รีโมทควบคุม
3. แผงโซล่าเซลล์


อุปกรณ์

- พุกเหล็ก
- รีโมท
- สกรูชนิด
- คู่มือการใช้งาน

การใช้งานชุดโคมฟลัดไลท์ แอลอีดี โซล่าเซลล์ รุ่น อินฟินิตี

1. ก่อนเริ่มใช้งาน ให้กดปุ่ม เปิด ที่รีโมท 1 ครั้ง เพื่อเริ่มการใช้งาน
2. ทำการติดตั้งชุดโคมในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้เรียบร้อยตามวิธีการใช้งาน
3. สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบต่างๆได้ด้วยรีโมท

วิธีใช้งานรีโมท

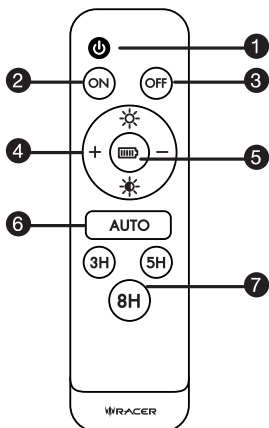

1. ปุ่ม เปิด การทำงานของโคม
2. ปุ่ม เปิด การทำงานของโคมและแสดงสถานะของแบตเตอรี่ชั่วคราว
3. ปุ่ม ปิด การทำงานของโคม
4. +/- ใช้ปรับค่าความสว่างของโคม
5. แสดงสถานะของแบตเตอรี่โคม และสถานะจะดับลงภายใน 30 วินาที
6. โหมด Auto โคมจะสว่าง 100% เมื่อความสว่างน้อยมาก
7. (3H) (5H) (8H) โหมดตั้งเวลาเปิด 3/5/8 ชม. หลังจากนั้นโคมจะดับลง

*** หมายเหตุ : รีโมทสามารถสั่งงานได้ระยะไกลสุดที่ 20 เมตร โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง