

Features

- Vitreous china
- Elongated bowl
- Includes quiet close seat
- Includes polished chrome trip lever
- Class Five+ dual flush system
- 3/4.5 liter per flush
- 305 mm rough-in for S-trap
- 700 x 378 x 698 mm

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112. 19.2/CSA B45.1
- TIS 792 • GB 6952
- CNS 3320

Technical Information

Fixture:	
Configuration	One-piece, elongated
Water per flush	3/4.5 liter
Passageway	50 mm
Water area	150 x 176 mm
Water depth from rim	158 mm
Seat post hole centers	140 mm

ONE-PIECE TOILET WITH SEAT K-31739X-S

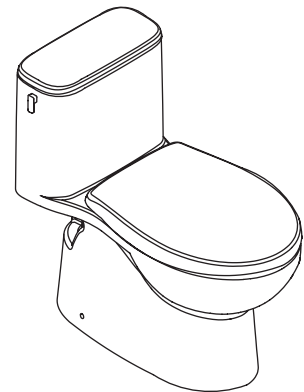

Included Components:	
Tankl cover	1317164-SP-**
Quiet close seat	K-20188X-**
Wax ring assy.	1396629-SP
Shut off valve ,1/2", 1/2"	1265885-SP-**
Water supply hose, stainless	1065832

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-31739X-S	NEW PATIO 1 PC TOILET 305 MM COMPLETE PACK	0: White


Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm

This diagram shown with K-20188X seat

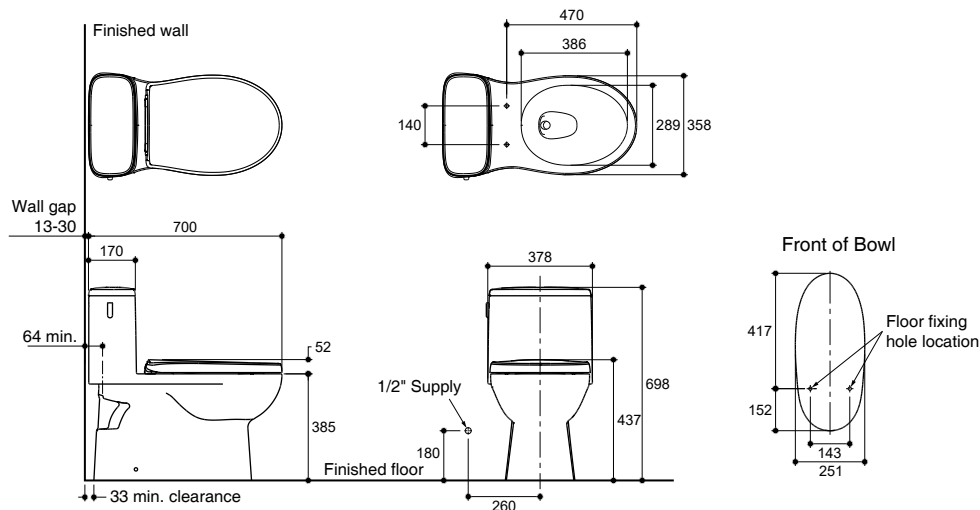


For ceramic connector installation

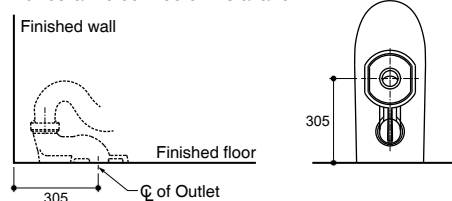

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at anytime without notice.

Product Diagram

สุขภาพที่ขึ้นเดียวพร้อมฝารองนั่ง
K-31739X-S

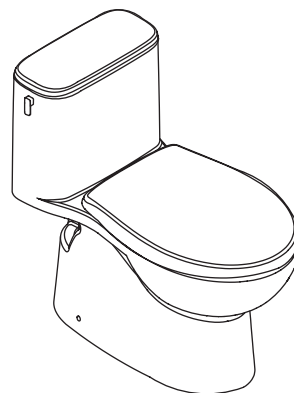

คุณลักษณะ

- สุขภัณฑ์เซรามิกประเภททึบเทียสไชน่า
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
- พร้อมฝารองนั่งแบบกันกระแทก
- พร้อมก้านกดชำระสีโครมเงา
- ระบบชำระล้างแบบคลาสไวร์พลัส ดูอัลฟลัช
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร
- ระยะจุดตั้งกลางท่อน้ำทิ้งถึงพื้น 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 700 x 378 x 698 มม.

มาตรฐาน

๘๙
คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- มอก.792 • GB 6952
- CNS 3320

ข้อมูลเฉพาะ

สุขภัณฑ์	
ลักษณะ	สุขภัณฑ์ขึ้นเดียว, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	3/4.5 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	50 มม.
ผิวหน้า	150 x 176 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้า	158 มม.
ระยะห่างระหว่างรอยึดฝารองนั่ง	140 มม.

ส่วนประกอบสุขภัณฑ์	
ฝาปิดถังชักน้ำ	1317164-SP-**
ฝารองนั่งแบบกันกระแทก	K-20188X-**. .
ซีฟิ่งกันกลิ่น	1396629-SP
วาล์วเปิด-ปิด	1265885-SP-**
ชุดสายน้ำดีสแตนเลส	1065832

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสภากันท์โดยใช้ค้อนแนะนำการติดตั้ง


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-31739X-S	สกรูขันเดี่ยว รุ่น นิวแพททีโอ	0: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์พร้อมฟารองนั่ง K-20188X

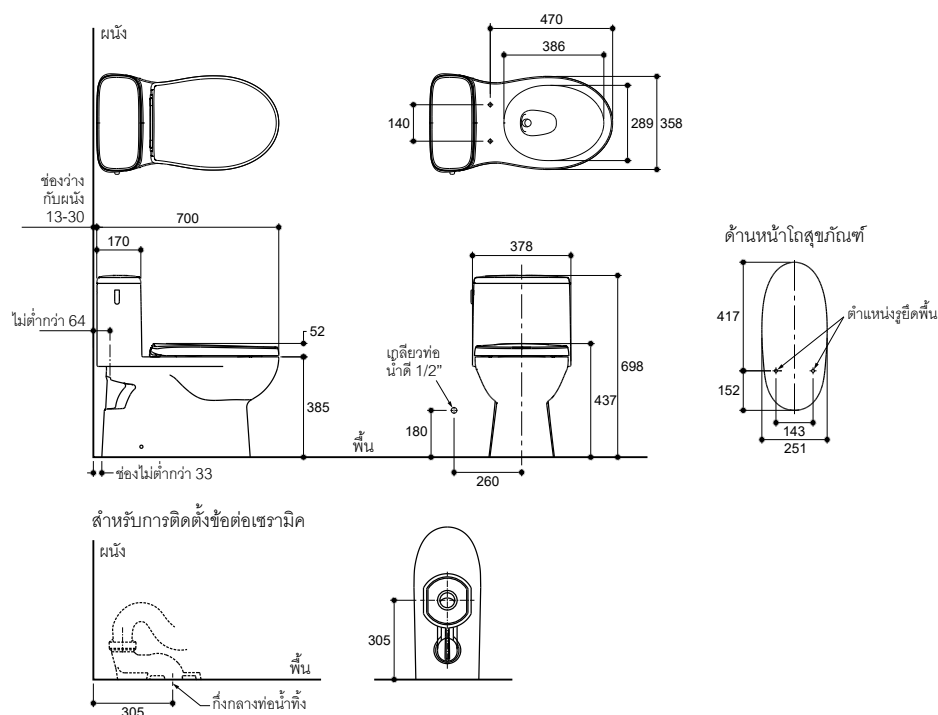

หมายเหตุ: ระยะเวลาแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บรรจภัณฑ์ที่มีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์