

Features

- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- G 1/2" thread connection(s)
- Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage.
- Include Deep massage function.
- Include Cloud function.
- 3-function hand shower.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB/T 23447-2009

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

HAND SHOWER K-26282T/K-26284T






Specified Model




Model	Description	Color/Finishes	
K-26282T	Statement round hand shower	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
K-26284T	Statement oblong hand shower	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other

Note: For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

K-26282T

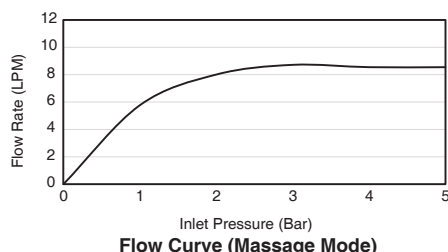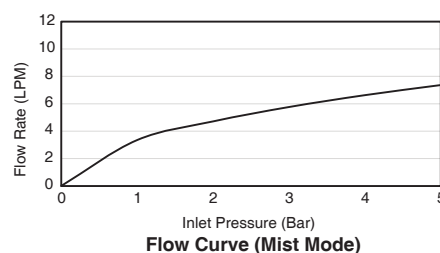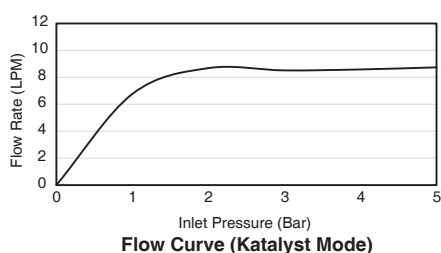


K-26284T

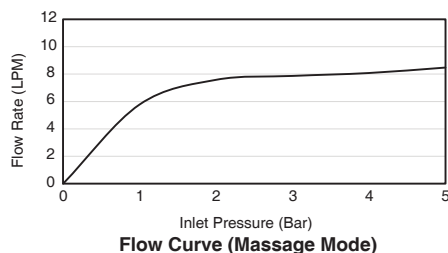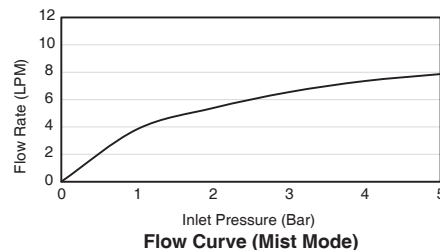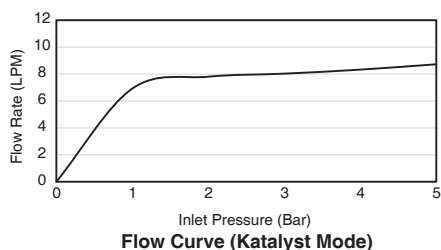


Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture blow)
Unit: mm

K-26282T

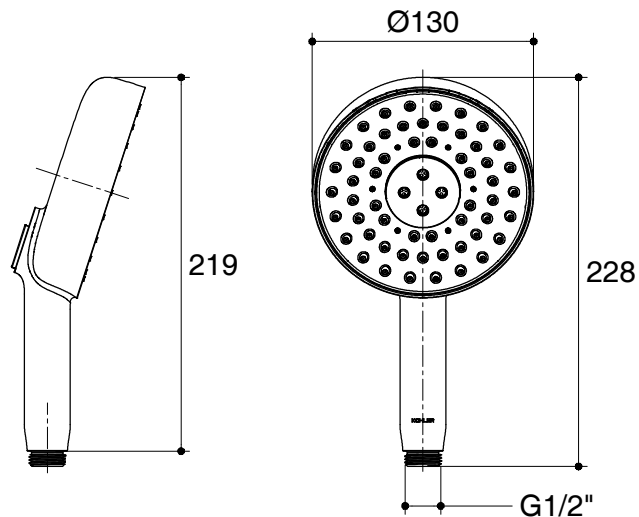

K-26284T

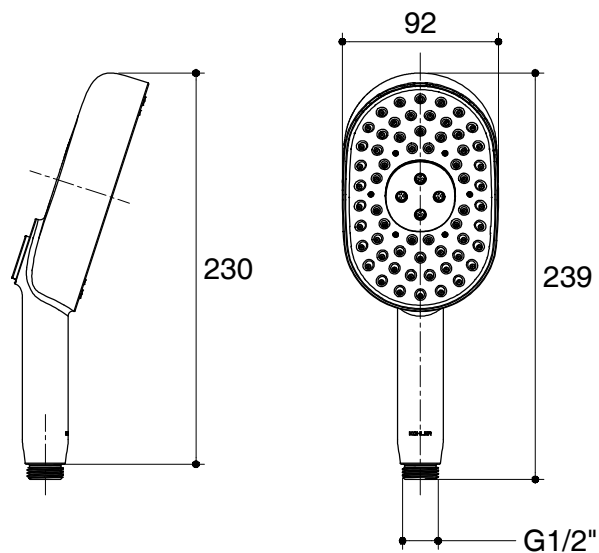

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- เกลียหัวฝักบัวขนาด G 1/2"
- ฟังก์ชันแคตทาลิสเทคโนโลยีอัดอากาศ เพื่อสายน้ำที่ชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- ฟังก์ชันนวดด้วยสายน้ำแบบเกลียวผสาน (Deep massage)
- ฟังก์ชันน้ำพ่นแบบละอองไหม้ นุ่ม เบา สบาย เหมาะสำหรับผิวหน้า (Cloud)
- หัวฝักบัวปรับสายน้ำได้ 3 รูปแบบ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB/T 23447-2009

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ฝักบัวสายอ่อน K-26282T/K-26284T






รุ่นผลิตภัณฑ์




รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-26282T	หัวฝักบัวแบบกลม 3 ระดับ รุ่นสเตทเมนต์	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ
K-26284T	หัวฝักบัวแบบทรงรี 3 ระดับ รุ่นสเตทเมนต์	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

K-26282T

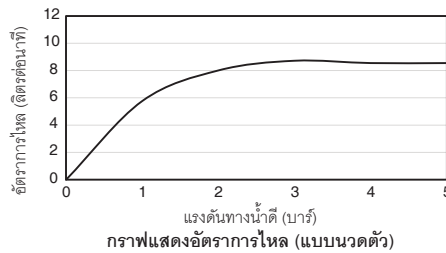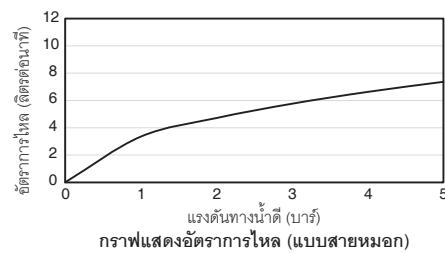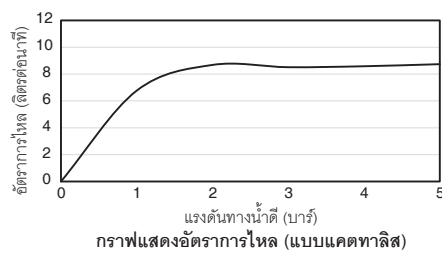


K-26284T

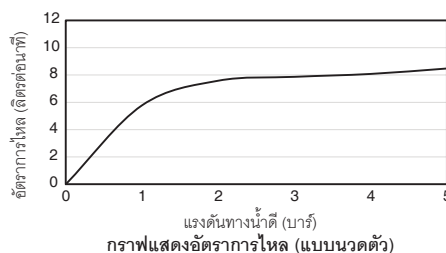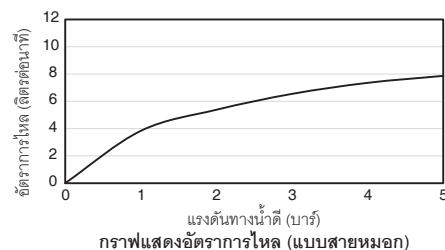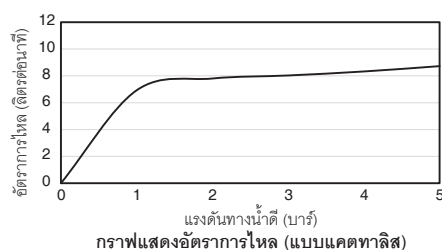


หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.

K-26282T

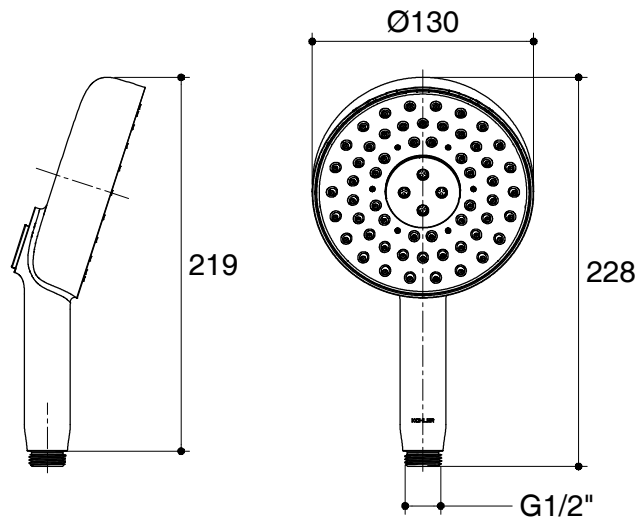

K-26284T

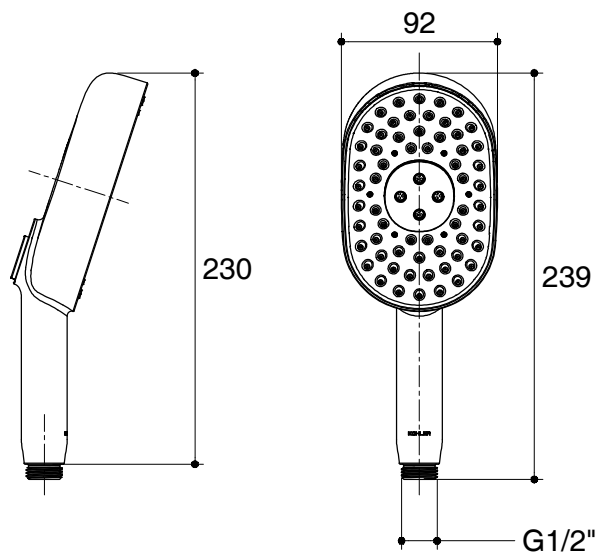

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
ภาพแสดงผลิตภัณฑ์