

Features


- Vitreous china.
- Elongated bowl.
- Includes polished chrome trip lever.
- Class Five+ dual flush system.
- 3/4.5 liter per flush.
- 305 mm rough-in for Ceramic S-trap.
- 718 x 382 x 755 mm

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- TIS 792-2554

TWO-PIECE TOILET WITH SEAT K-30190X

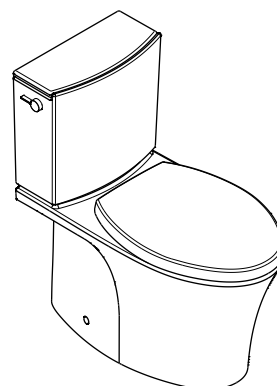

Technical Information

Fixture:	
Configuration	two-piece, elongated
Water per flush	3/4.5 liter
Passageway	47 mm
Water area	210 x 155 mm
Water depth from rim	165 mm
Seat post hole centers	140 mm

Included Components:	
Bowl	K-30191X-**
Tank	K-1664X-**
Tank cover	1364676X-SP-**
Quiet close seat for K-30190X-S-**	K-4141X-2P-**
Double injection quiet close seat for K-30190X-TDSS-**	K-77070K-**
Slim quiet close seat for K-30190X-SLM-**	K-77471K-**

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-30190X-S	Veil two-piece toilet, Ceramic S-trap with quiet close seat	0: White
K-30190X-TDSS	Veil two-piece toilet, Ceramic S-trap with double injection slim quiet close seat	0: White
K-30190X-SLM	Veil two-piece toilet, Ceramic S-trap with slim quiet close seat	0: White
K-30190X-NS	Veil two-piece toilet, Ceramic S-trap without seat	0: White

Dimensions are approximate. (do no direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm

This diagram shown with K-4141X-2P seat

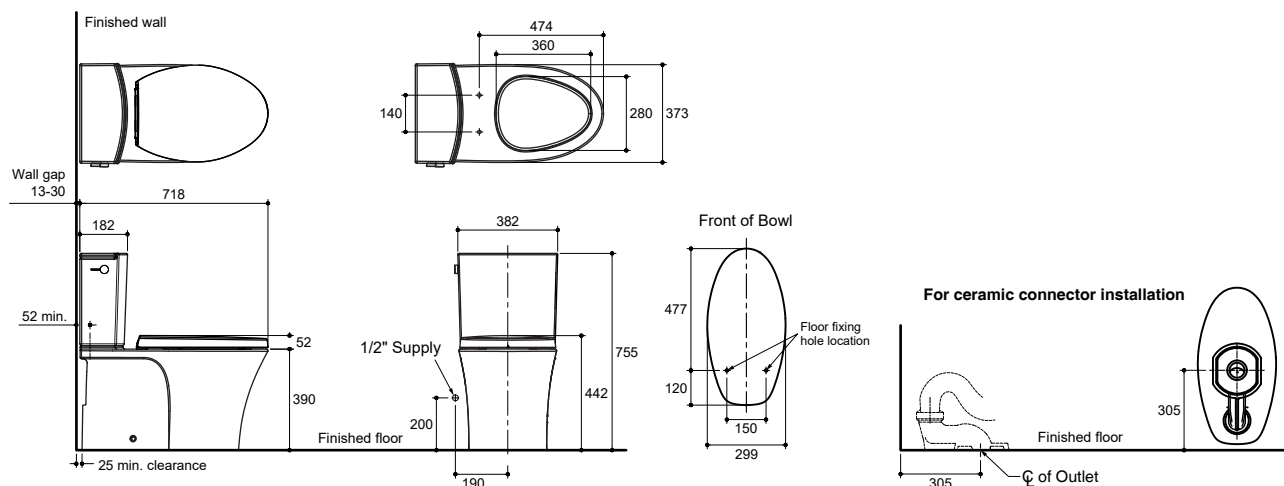

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณสมบัติ

- สุขภณต์เซรามิกประเภททึบหรือใส (Vitreous china)
- โถสุขภณต์แบบหน้ายาว
- พร้อมก้านกดชำระสีโครมเงา
- ระบบชำระล้างแบบคลาสิฟไฟด์ ดูอัลฟลักซ์
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร
- ระยะจุดกึ่งกลางท่อน้ำทิ้งถึงผนัง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งลงพื้น
- 718 x 382 x 755 มม.

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.19.2/CSA B45.1
- 792-2554

ข้อมูลเฉพาะ

ลักษณะ	ลักษณะสองชั้น, หน้ายาว
การใช้น้ำชำระล้างต่อครั้ง	3/4.5 ลิตร
ขนาดท่อน้ำทิ้ง	47 มม.
ผิวหน้า	210 x 155 มม.
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์ถึงผิวหน้า	165 มม.
ระยะห่างระหว่างรอยึดฝารองนั่ง	140 มม.

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งสภากาชาดโดยใช้เครื่องมือแนะนำการติดตั้ง


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-30190X-S	สุญญากาศสองชั้น แบบท่อลงพื้น รุ่น เวล พร้อมฝารองนั่งกันกระแทก	0 : สีขาว
K-30190X-TDSS	สุญญากาศสองชั้น แบบท่อลงพื้น รุ่น เวล พร้อมฝารองนั่งกันกระแทกแบบ Double injection	0 : สีขาว
K-30190X-SLM	สุญญากาศสองชั้น แบบท่อลงพื้น รุ่น เวล พร้อมฝารองนั่งกันกระแทกแบบบาง	0 : สีขาว
K-30190X-NS	สุญญากาศสองชั้น แบบท่อลงพื้น รุ่น เวล ไม่มีฝารองนั่ง	0 : สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.


ภาพแสดงผลิตภัณฑ์พร้อมฟารองนั่ง K-4141X-2P

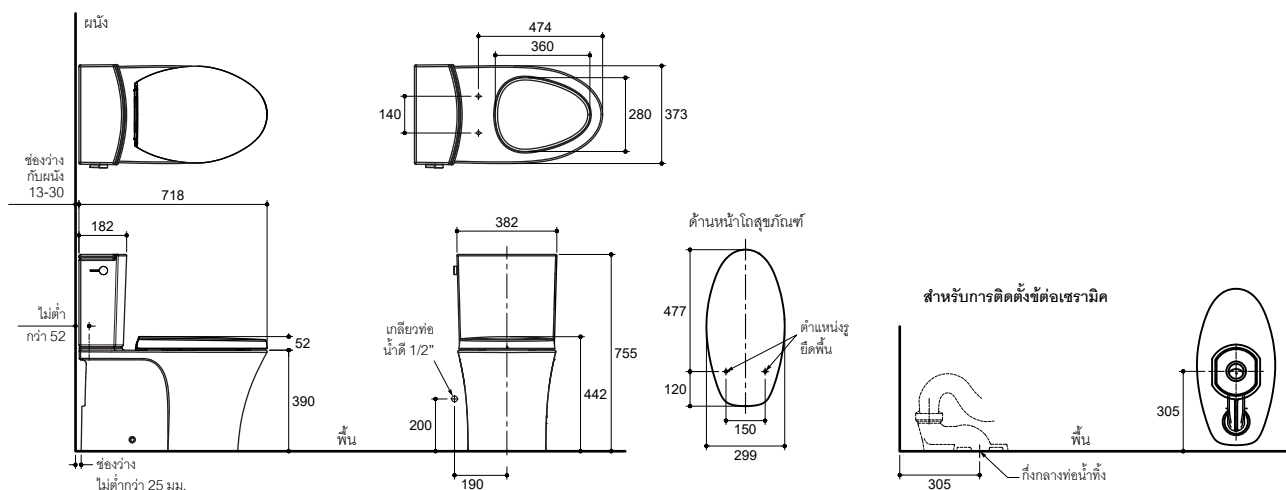

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

สสุขภาพสองชิ้นพร้อมฟารองนั่ง
K-30190X

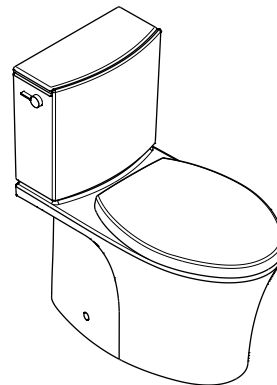

ส่วนประกอบสหกรณ์

โถสุกษณ์ท์	K-30191X-**
ถังพักน้ำ	K-1664X-**
ฝาปิดถังพักน้ำ	1364676X-SP-**
ฝาครอบนึ่งกันกระแทกสำหรับ K-30190X-S-**	K-4141X-2P-**
ฝาครอบนึ่งกันกระแทกแบบ Double injection สำหรับ K-30190X-TDSS-**	K-77070K-**
ฝาครอบนึ่งกันกระแทกแบบบาง สำหรับ K-30190X-SLM-**	K-77471K-**