

Features

- Brass construction
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Concealed, easy-clean aerator
- Includes pop-up drain
- 129 mm spout reach (K-77958T-4A)
- 178 mm spout reach (K-77959T-4A)
- Exclusive finishes for modern products (3GC color)
- Unique finishes innovation (3GC color)

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2067-2552
- GB 18145-2014

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

SINGLE-HOLE LAVATORY FAUCET

K-77958T-4A


ALSO K-77959T-4A



Specified Model

Model	Description	Color/Finished	
K-77958T-4A	Components single-hole lavatory faucet	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others
K-77959T-4A	Components tall single-hole lavatory faucet	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

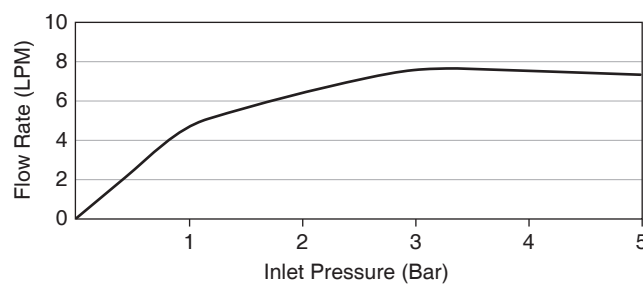


Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

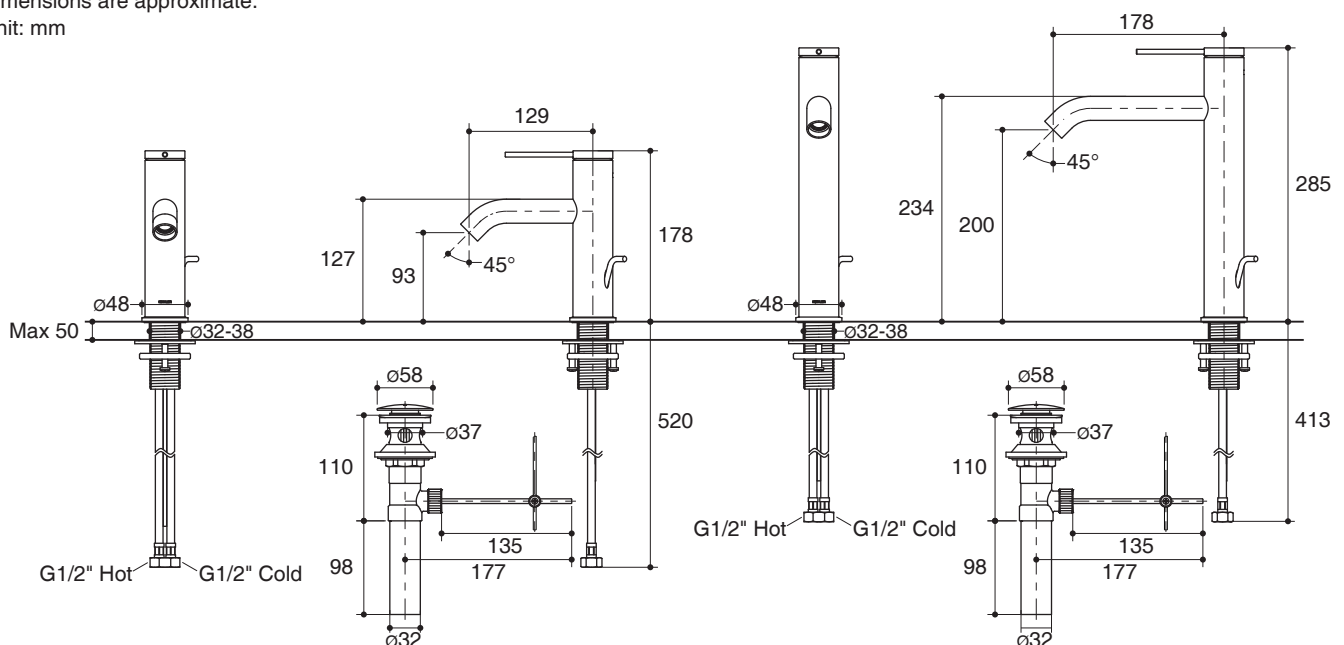

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตภัณฑ์จากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธเลอร์ คงทน งาม
- พร้อมเซรามิกวาล์วกันการรั่วซึม
- ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำความสะอาด
- พร้อมสະดืออ่างแบบป๊อปอัพ
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 129 มม. (K-77958T-4A)
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 178 มม. (K-77959T-4A)
- ผิวเคลือบพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย (สี เอ็กซ์)
- นวัตกรรมผิวเคลือบที่เป็นเอกลักษณ์ (สี เอ็กซ์)

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก.2067-2552
- GB 18145-2014


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-77958T-4A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูปเตี้ยแบบก้านโยก รุ่นคอมโฟเนนท์	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ
K-77959T-4A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูปเตี้ยแบบก้านโยก รุ่นคอมโฟเนนท์	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ

ตรวจสอบ สี่/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธเลอรี่ในประเทศของท่าน

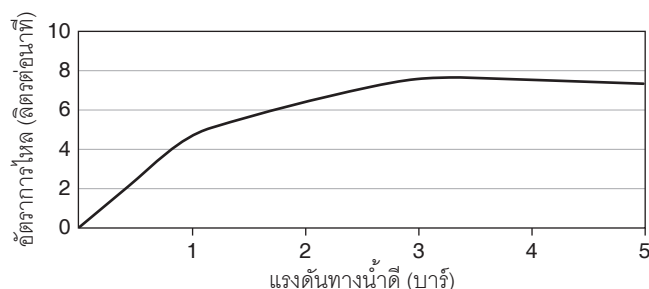


กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

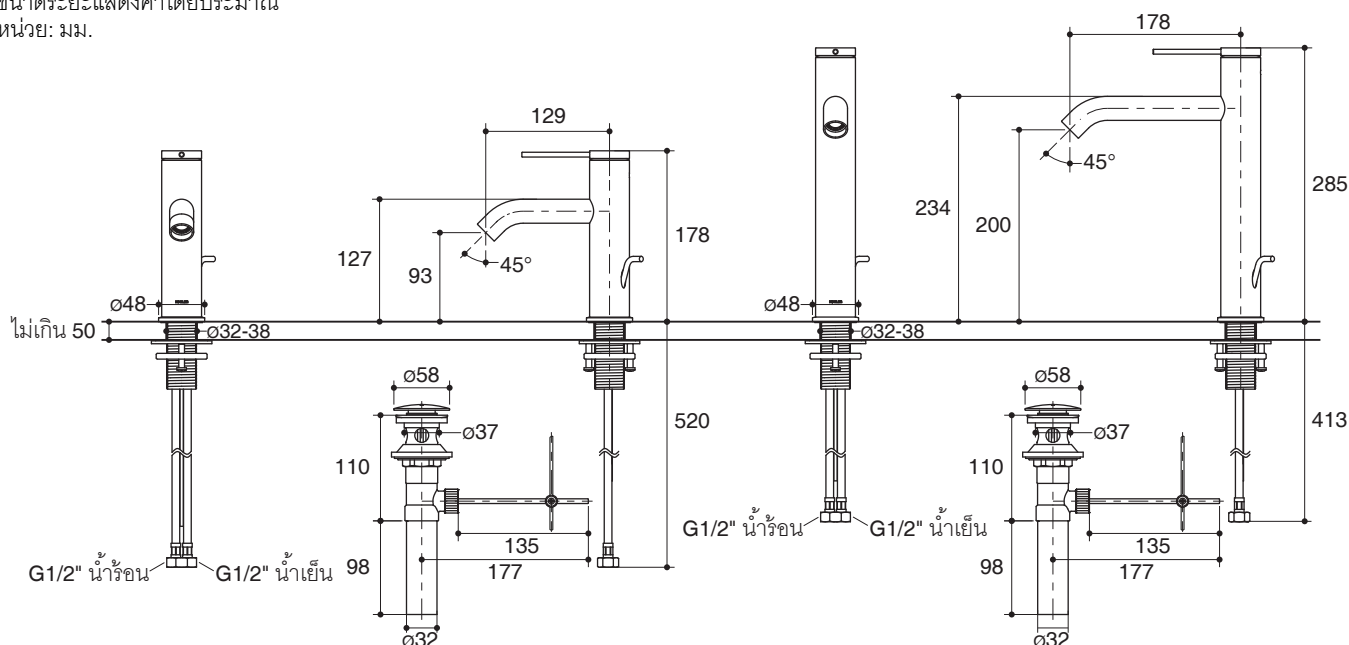

หมายเหตุ: ระยะเวลานำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์