

LAMPTAN



LAMPTAN
WEBSITE
รู้จักเรา



LAMPTAN
CATALOGUE
สินค้าของเรา



LINE
@LAMPTAN
แชทกับเรา

TUBE COLOUR SWITCH GOLD

ชื่อ 1 เหมือน
ได้ 2



มอก.1955-2551



มอก.2779-2562



TISI



รายละเอียด
LYN GUARD

←สแกนที่นี่

มาตรฐานความปลอดภัยใหม่รายแรก

LYN-GUARD



มอก.2779-2562

3แสงในหลอดเดียว
เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ



LAMPTAN

ไฟเข้า 2 ทาง
DOUBLE-ENDED

กดสวิตช์ครั้งที่ 1
DAYLIGHT | แสงขาว




กดสวิตช์ครั้งที่ 2
WARM WHITE | แสงเหลือง



กดสวิตช์ครั้งที่ 3
COOL WHITE | แสงขาวนวล

หลอด LED TUBE COLOUR SWITCH GOLD LYN GUARD จากแลมป์ต้น
ชนิด Double Ended ต่อไฟเข้าสองทาง มาพร้อมแผ่นฉนวนกัน Lyn-Guard
ที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าตัวหลอด ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะติดตั้ง 3แสง
ในหลอด ช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนบรรยากาศง่าย ๆ ตามที่คุณต้องการ เพียง
แค่คุณกดเปิด-ปิดและเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ไฟที่ติดตั้งเดิมไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์
ไม่ต้องเดินระบบไฟใหม่ แสงก็จะเปลี่ยนจาก Daylight >> Warm White >>
Cool White โดยมี Light Memory จดจำค่าแสงที่ต้องการเมื่อเริ่มเปิด ไม่
ต้องเปิดไล่แสงทุกครั้งที่ใช้งานสามารถใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ในราง
เดิมเพียงแค่ถอดสตาร์ทเตอร์ออก

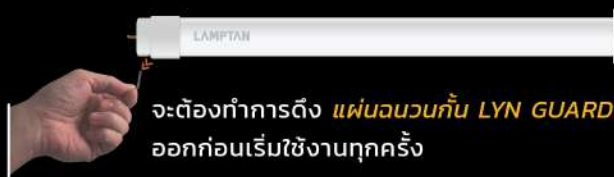


สว่าง
กว่าเดิม 25%
NEW HIGH LUMEN EFFICIENCY

ป้องกัน
หลอดเสีย
จากฟ้าผ่า
ไฟกระชาก
SURGE PROTECTION 1KV
IEC 61547 : 2009



ใช้กับห้องทั่วไป



ออฟฟิศ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Driver	Dimension (w×l×h:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
10	220-240 50/60Hz	0.07	1100	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.5	330	25000	G13	1KV	Double Ended	28x600x28	118g	1pc : 615x30x30 25pcs : 621x156x158
20	220-240 50/60Hz	0.138	2200	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.5	330	25000	G13	1KV	Double Ended	28x1200x28	212g	1pc : 1220x30x30 25pcs : 1226x156x158