

### Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- Coin aerator allows for easy cleaning and maintenance.
- Lever handle(s).
- 109 mm spout reach.
- Includes pop-up drain.

### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2067-2552

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


## SINGLE LEVER LAVATORY FAUCET K-30447T-4



### Specified Model

| Model      | Description                      | Colors/Finishes   |
|------------|----------------------------------|-------------------|
| K-30447T-4 | Atom single-hole lavatory faucet | CP: Polish chrome |


For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

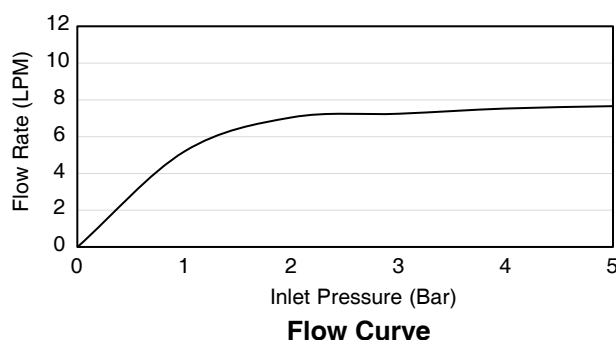

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.758 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

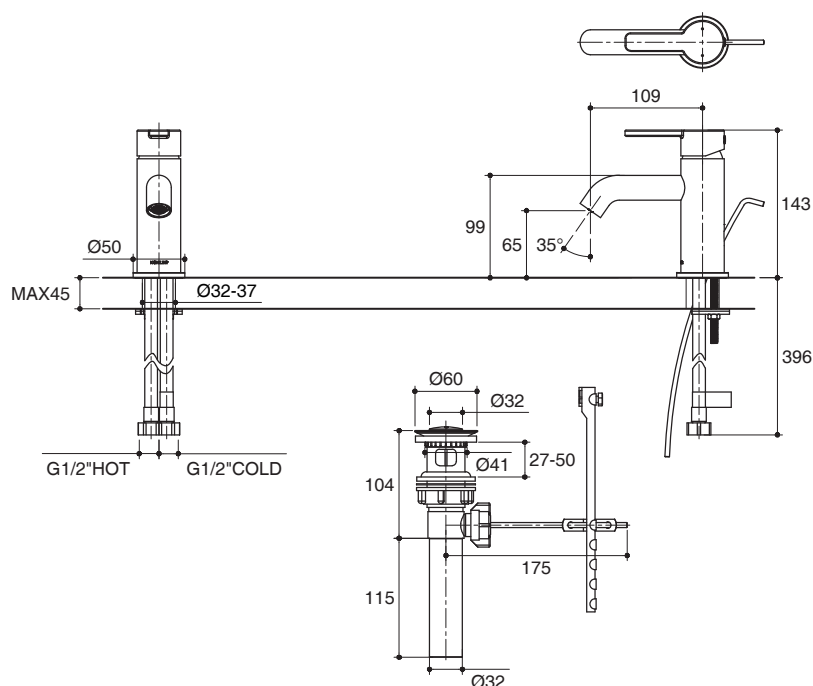

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

## คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- ปากก๊อกง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
- มือบิดก้านโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 109 มม.
- พร้อมสະดืออ่างแบบป๊อปอัพ

## มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2067-2552


## ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

## รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่น       | ชื่อผลิตภัณฑ์                                   | สี/วัสดุเคลือบผิว |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| K-30447T-4 | ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่นอะตอม | CP:สีโครมเงา      |


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

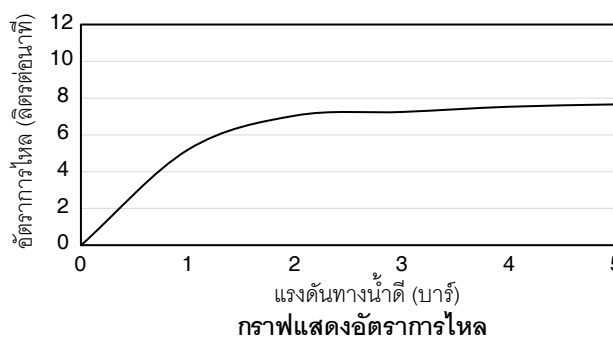

หมายเหตุ: อัตราการใช้ค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.758 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

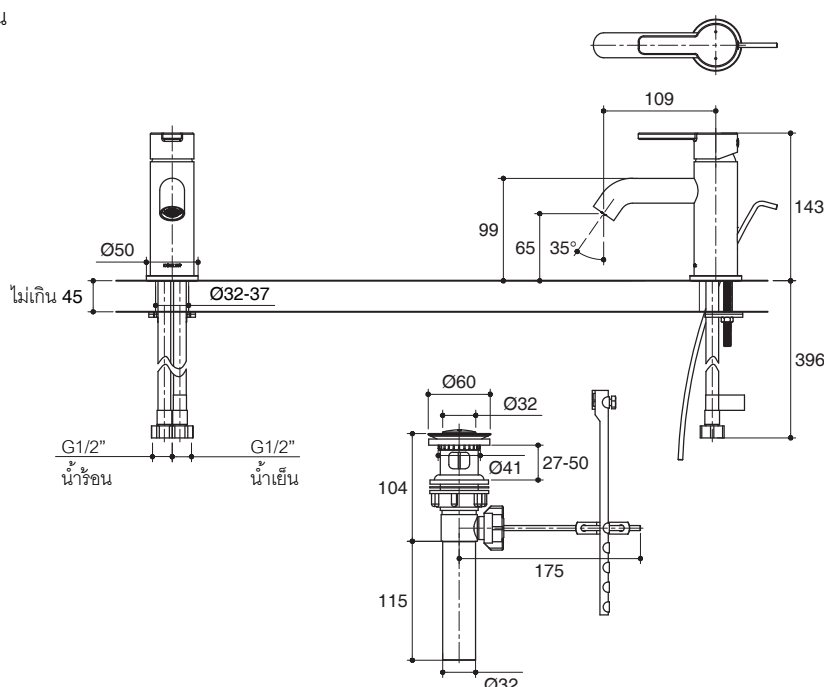

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

## ภาพแสดงผลิตภัณฑ์