


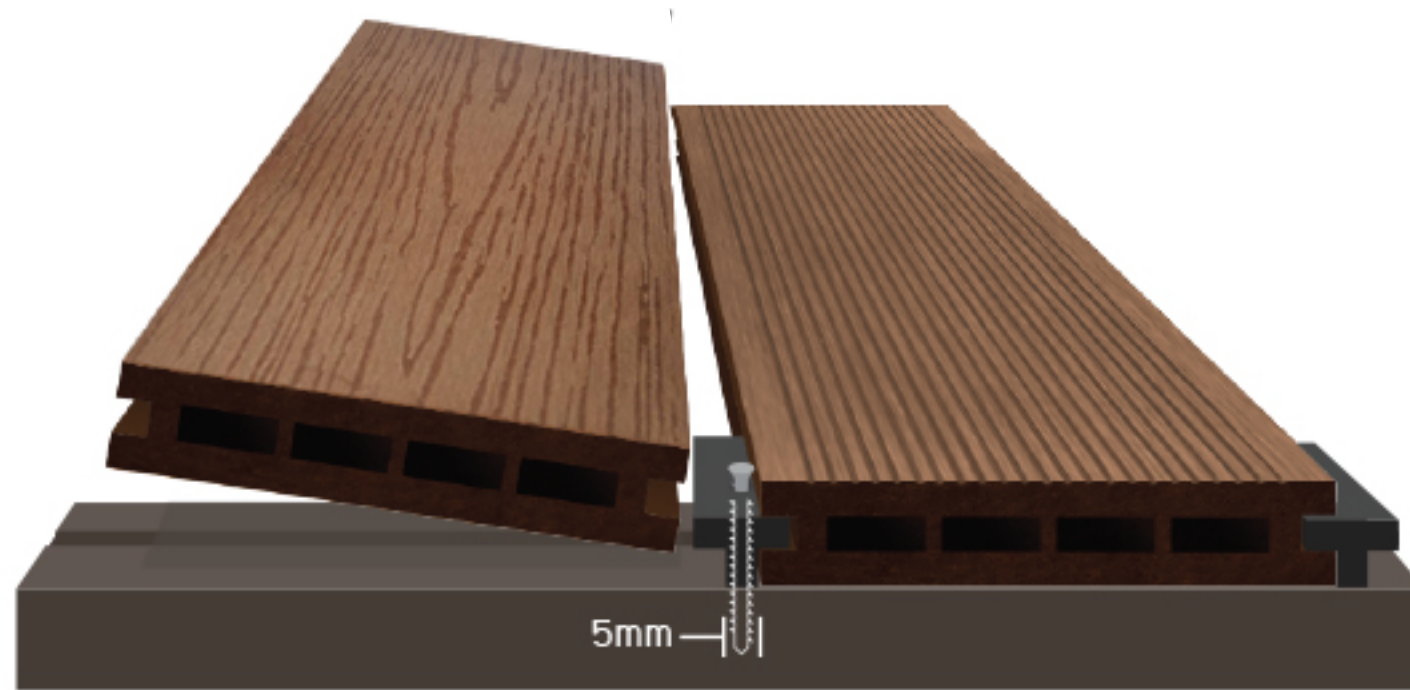

วิธีใช้

ใช้ติดตั้งบนตงไม้เทียม **INOVAR** สำหรับเป็นพื้นทางเดิน, ระเบียง, ร้านกาแฟ, ขอบสระว่ายน้ำ, ร้านอาหาร เพื่อความสวยงามใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อแนะนำการติดตั้ง

1. ติดตั้งบนพื้นคอนกรีต ที่มีการปรับระดับ เพื่อให้น้ำไหลผ่านและมีการระบายไม่ให้น้ำท่วมขัง
2. วางตงไม้เทียม (ไม่ขวางการระบายน้ำ) เว้นระยะห่างจากกลางของตง 30 cm. และยึดตงด้วยสกรูเกลียว โดยฝังพุกบนคอนกรีตทุกระยะ 40 cm.