

Features

- Brass construction.
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- Leak-free 1/4 turn ceramic disc valve(s) with lifetime warranty.
- G1/2" thread connection.
- 2-outlet water way (K-33983X-9).
- 3-outlet water way (K-33984X-9).

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- GB/T 26712-2011


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

STOP VALVE K-33983X-9 K-33984X-9




K-33983X-9




K-33984X-9

Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-33983X-9	Three-way Stop valve	CP: Polished Chrome
K-33984X-9	Four-way Stop valve	CP: Polished Chrome

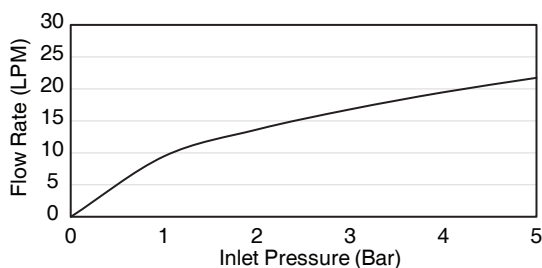


Flow Curve (1 Outlet)

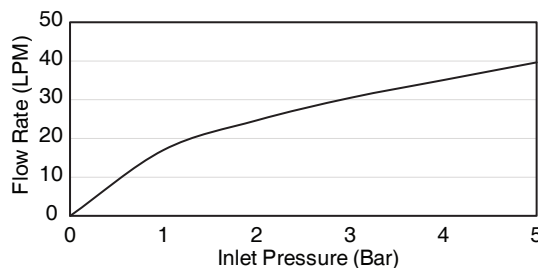


Flow Curve (2 Outlet)

K-33983X-9

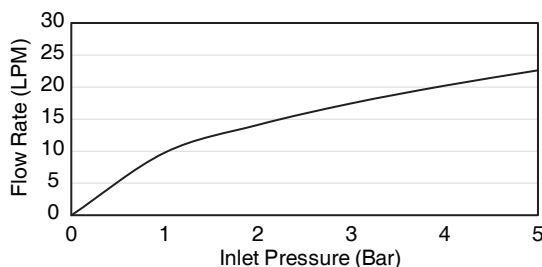

Flow Curve (1 Outlet)

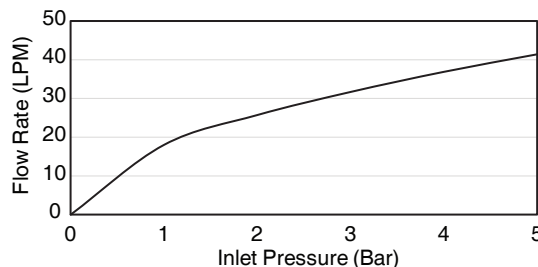


Flow Curve (3 Outlet)

K-33984X-9


Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm

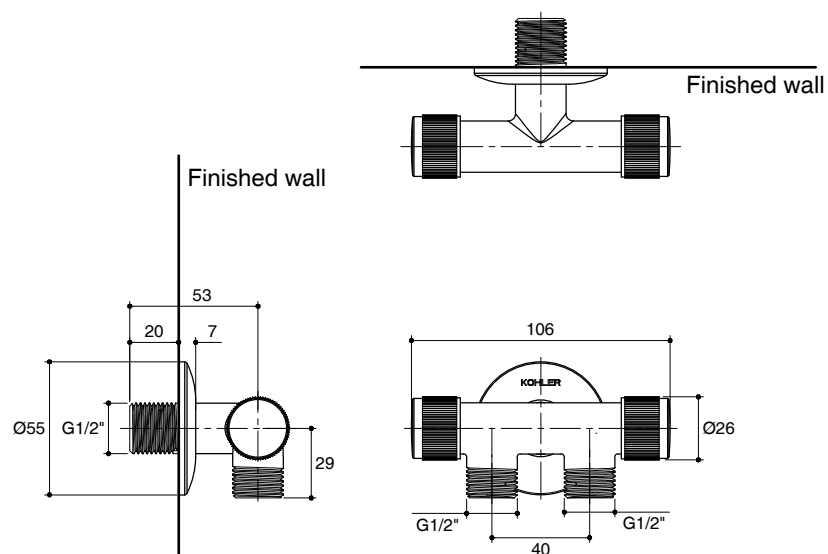

K-33983X-9

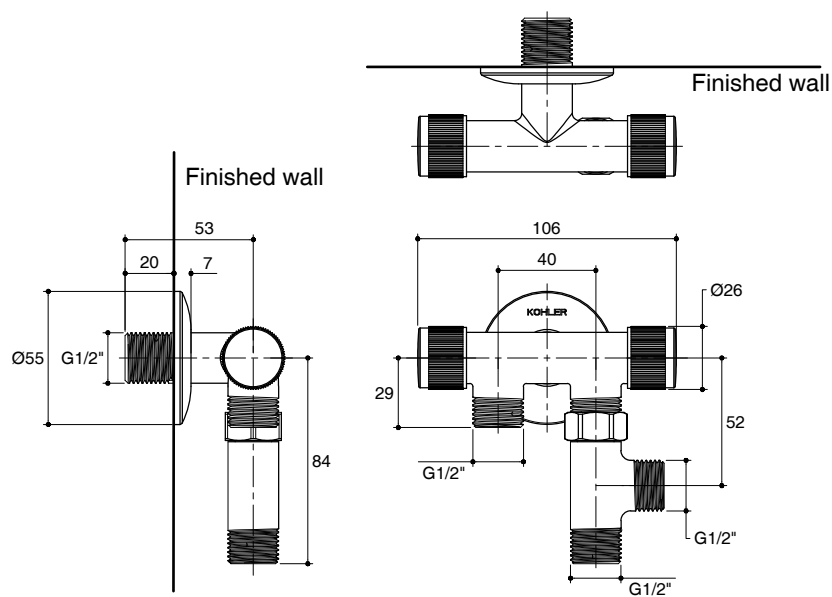

K-33984X-9

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธโลร์ คงทน งาม
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- เกลียวข้อต่อขนาด G1/2"
- ทางน้ำออก 2 ทาง (K-33983X-9)
- ทางน้ำออก 3 ทาง (K-33984X-9)

มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- GB/T 26712-2011


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ K-33983X-9 K-33984X-9




K-33983X-9





K-33984X-9

รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-33983X-9	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 3 ทาง	CP: สีโครมเงา
K-33984X-9	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 4 ทาง	CP: สีโครมเงา

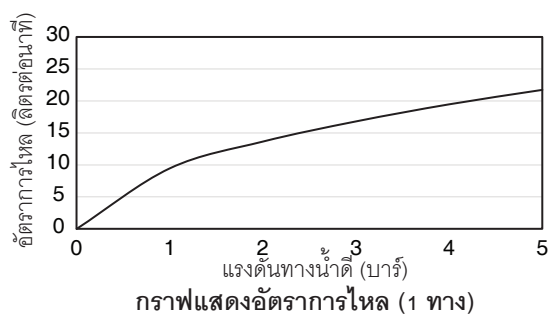

K-33983X-9

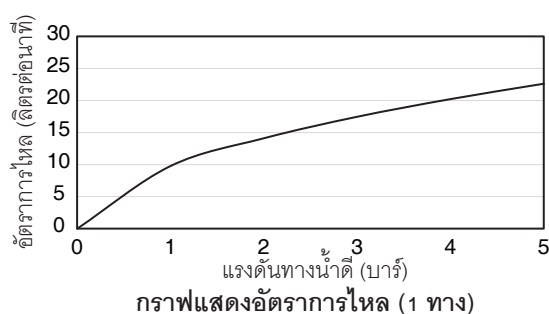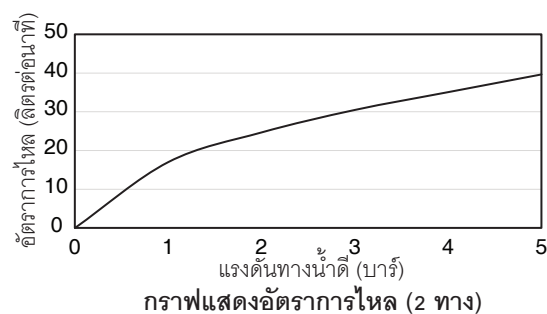


K-33984X-9

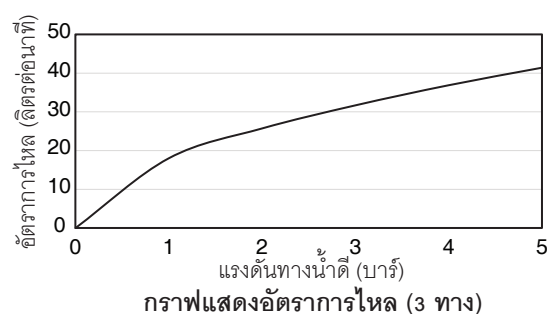


หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.

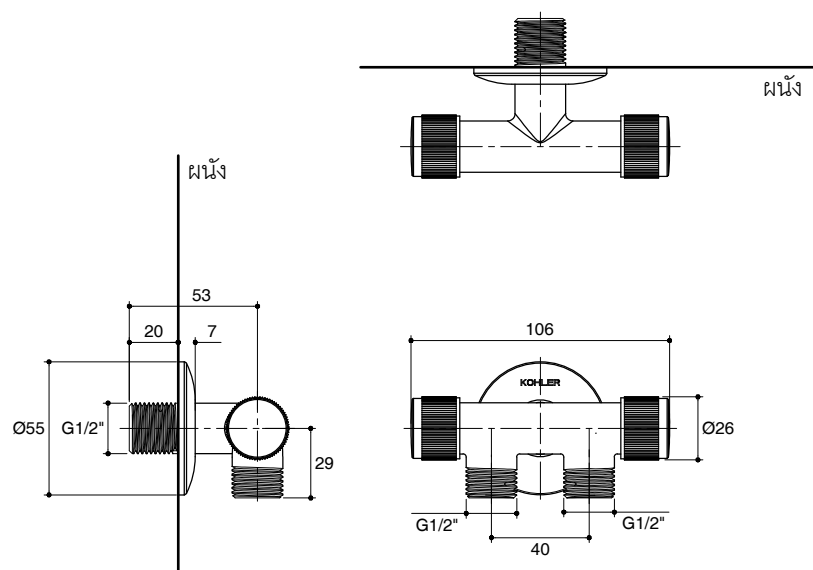

K-33983X-9

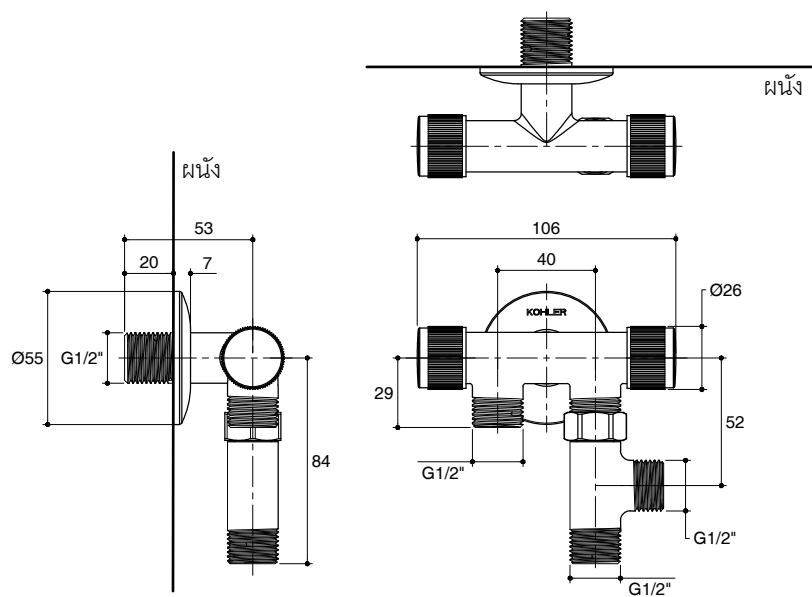

K-33984X-9

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์