

Features

- Brass construction.
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty.
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing.
- Coin aerator allows for easy cleaning and maintenance.
- Lever handle(s).
- 226 mm spout reach.
- Auto-return Diverter.
- Includes 3-function handshower.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB 18145-2014
- TIS 2066-2552


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes	
K-33073T-4	Accliv freestanding bath filler with handshower	☐ CP: Polish chrome	☐ Others
Required Accessories			
K-97904T	Floormount bath shower faucet mounting base	NA: Not Applicable	

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

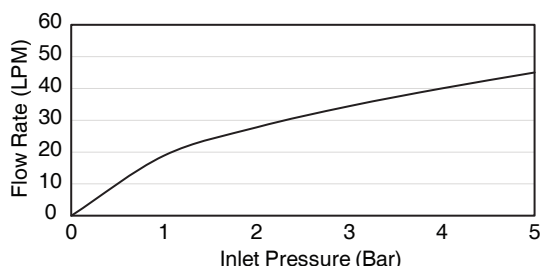

Flow Curve (Bath outlet)

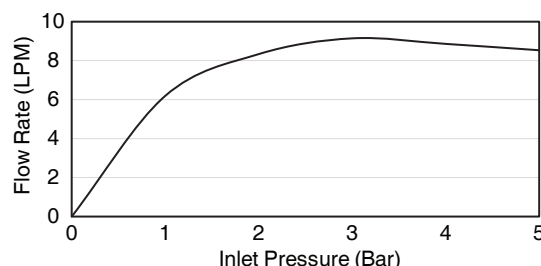


Flow Curve (Hand shower)

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.

Unit: mm

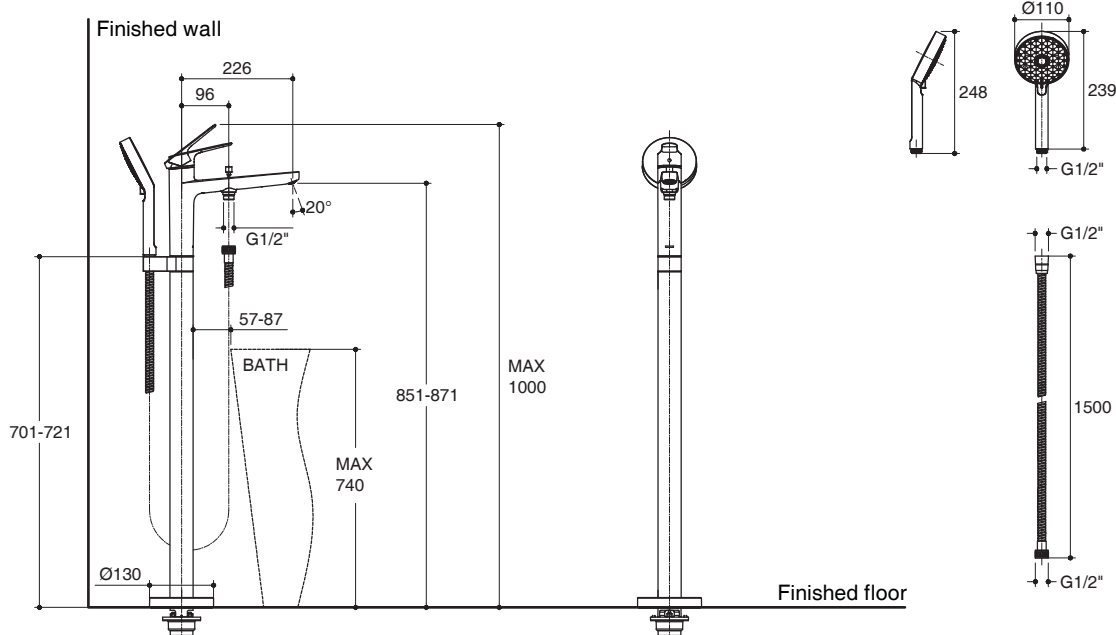

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เสริมความแข็งแรงป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษของโคโรโลอร์ คงทน งาม
- ปากก๊อกแบบใช้เหรียญไขง่ายต่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
- มือบิดแบบก้านโยก
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 226 มม.
- ปุ่มปรับเปลี่ยนทางน้ำกลับตำแหน่งเริ่มต้นอัตโนมัติหลังจากปิดวาล์ว
- พร้อมฝักบัวสายอ่อนปรับสายน้ 3 ระดับ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- GB 18145-2014
- มอก. 2066-2552


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องมือแนะนำการติดตั้ง


รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-33073T-4	ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้นพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่นแอคลิฟ	☐ CP: สีโครมเงา ☐ สีอื่นๆ
อุปกรณ์ที่เป็น		
K-97904T	ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น	NA: สีตามชนิดวัสดุ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

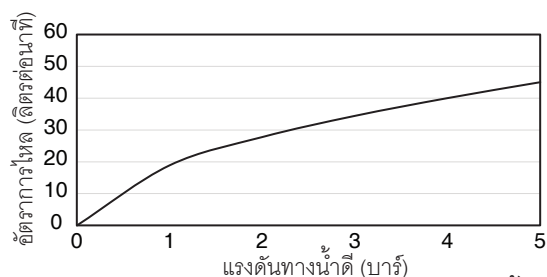

กราฟแสดงอัตราการไหล (กิโลกรัมต่อวินาที)

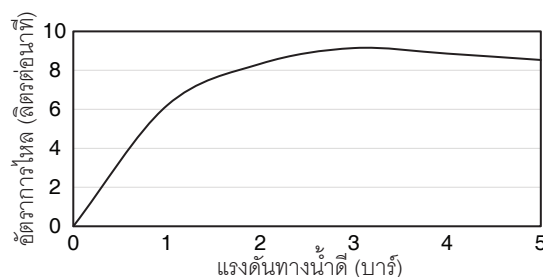


กราฟแสดงอัตราการไหล (ผักบัวสายอ่อน)

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

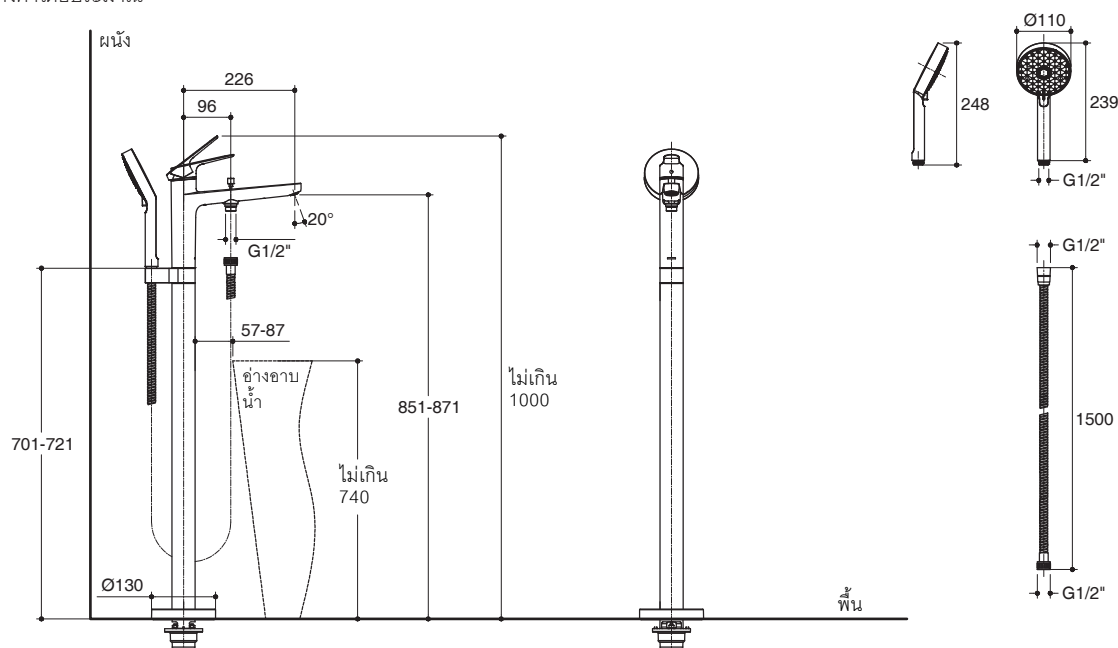

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

