

Features

- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage.
- Include Deep massage function (K-26297T).
- Include Ribbon massage function (K-26298T).
- 2-function showerhead.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB/T 23447-2009

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

MASSAGE RAINHEAD K-26297T/K-26298T



Specified Model


Model	Description	Color/Finishes	
K-26297T	Statement deep massage rainhead	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
K-26298T	Statement ribbon massage rainhead	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other

Required Accessories


K-26323T	Statement wall-mount shower arm	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
K-26325T	Statement ceiling-mount shower arm	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other

Note: For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

K-26297T

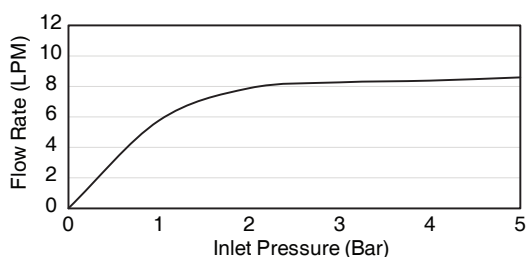


Flow Curve (Moving spray mode)

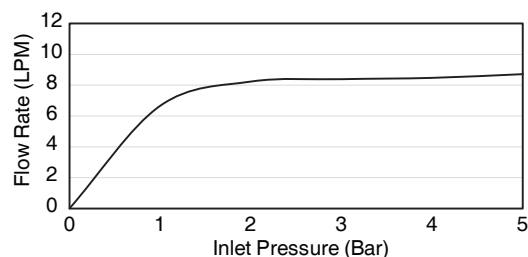


Flow Curve (Rain mode)

K-26298T

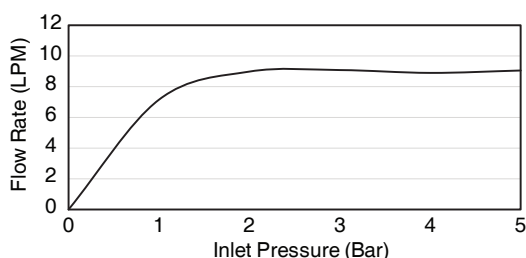

Flow Curve (Waterfall mode)

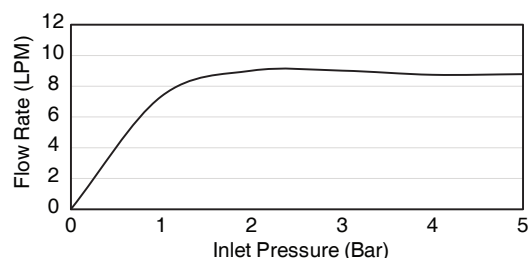


Flow Curve (Rain mode)

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)


Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture blow)

Unit: mm

K-26297T

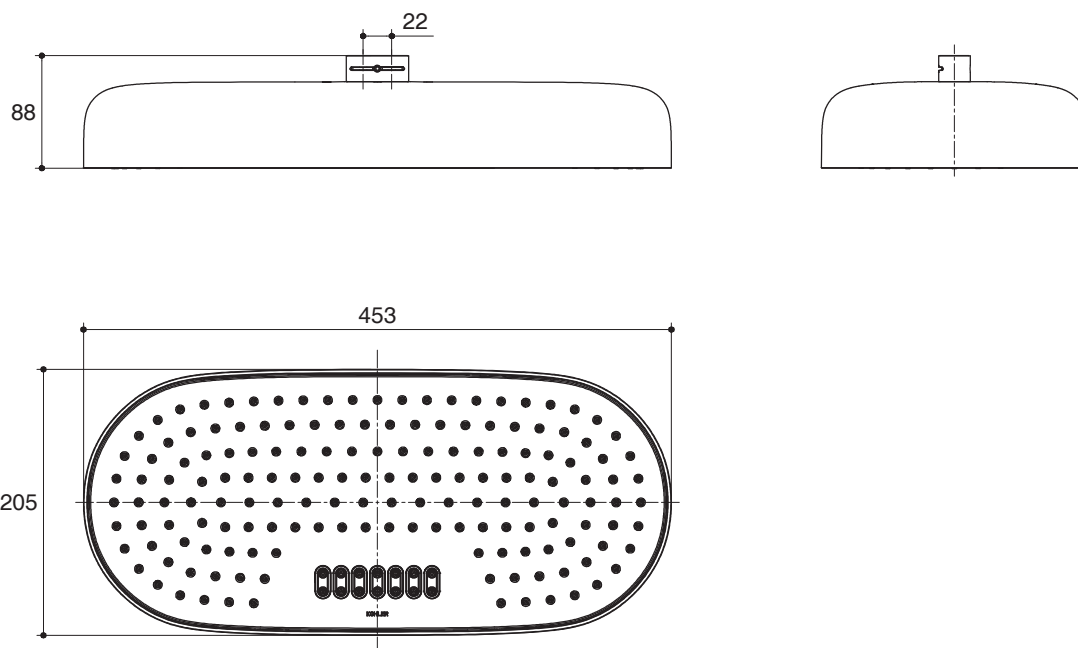

K-26298T

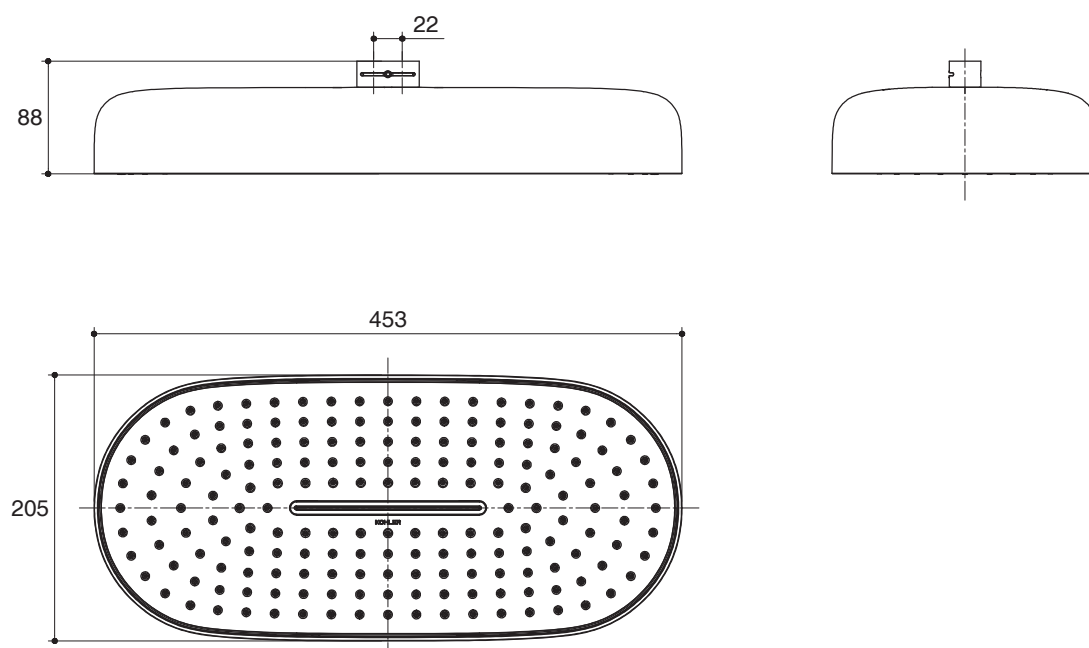

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- ฟังก์ชันแคตทาไลสเทคโนโลยีอัดอากาศ เพื่อสายน้ำที่ชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- ฟังก์ชันนวดด้วยสายน้ำแบบเกลียวผสม Deep massage (K-26297T)
- ฟังก์ชันนวดด้วยสายน้ำแบบม่านน้ำตก Ribbon massage (K-26298T)
- หัวฝักบัวปรับสายน้ำได้ 2 รูปแบบ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB/T 23447-2009

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ฝักบัวก้านแข็ง K-26297T/K-26298T





รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-26297T	ฝักบัวก้านแข็งแบบทรงรี 2 ระดับ 18" รุ่นสเททเมนต์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ
K-26298T	ฝักบัวก้านแข็งแบบทรงรี 2 ระดับ 18" รุ่นสเททเมนต์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ



อุปกรณ์ที่จำเป็น		
K-26323T	ก้านฝักบัวติดผนัง 2 ระดับ 14" รุ่นสเททเมนต์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ
K-26325T	ก้านฝักบัวติดเพดาน 2 ระดับ 5" รุ่นสเททเมนต์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

K-26297T

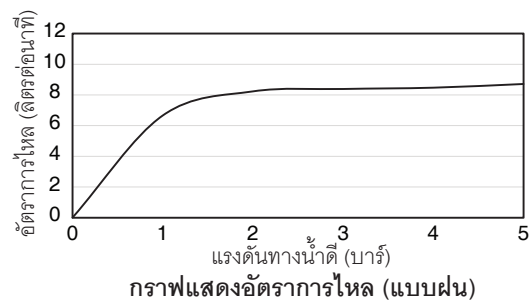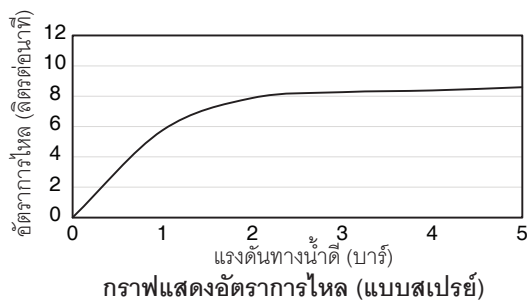


K-26298T

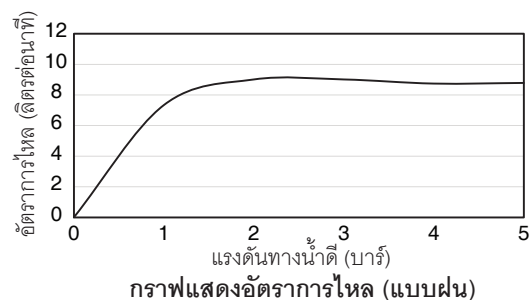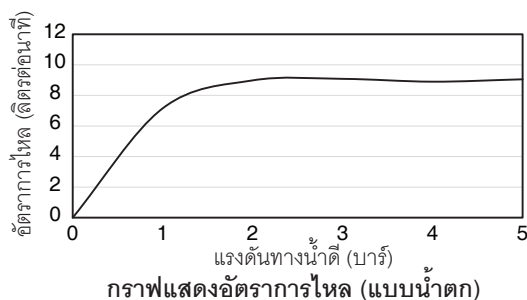


หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.

K-26297T

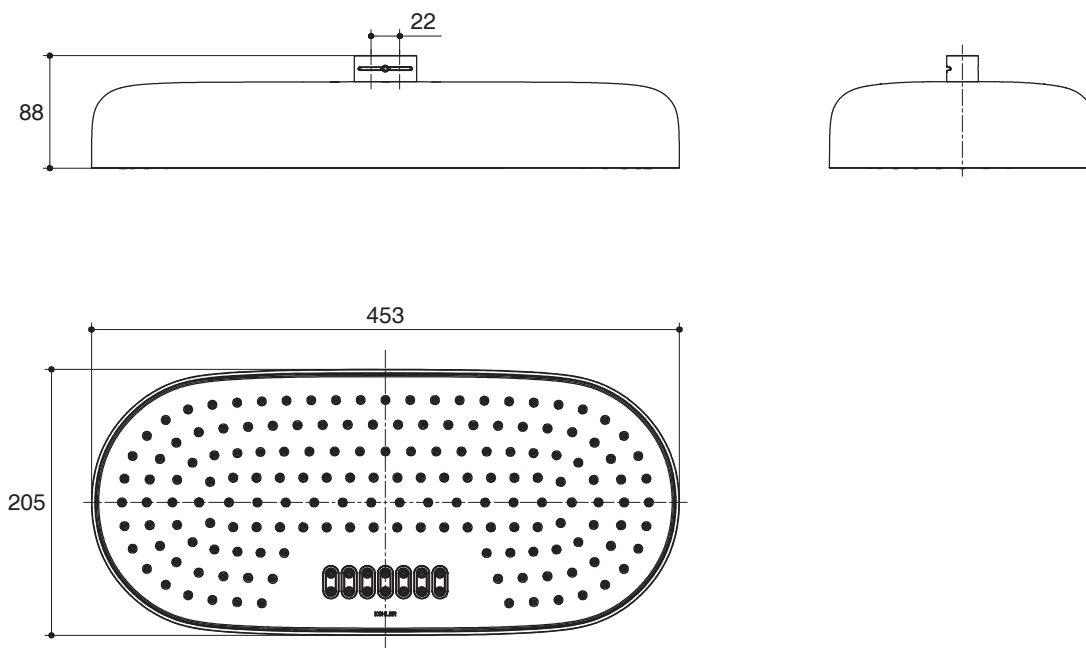

K-26298T

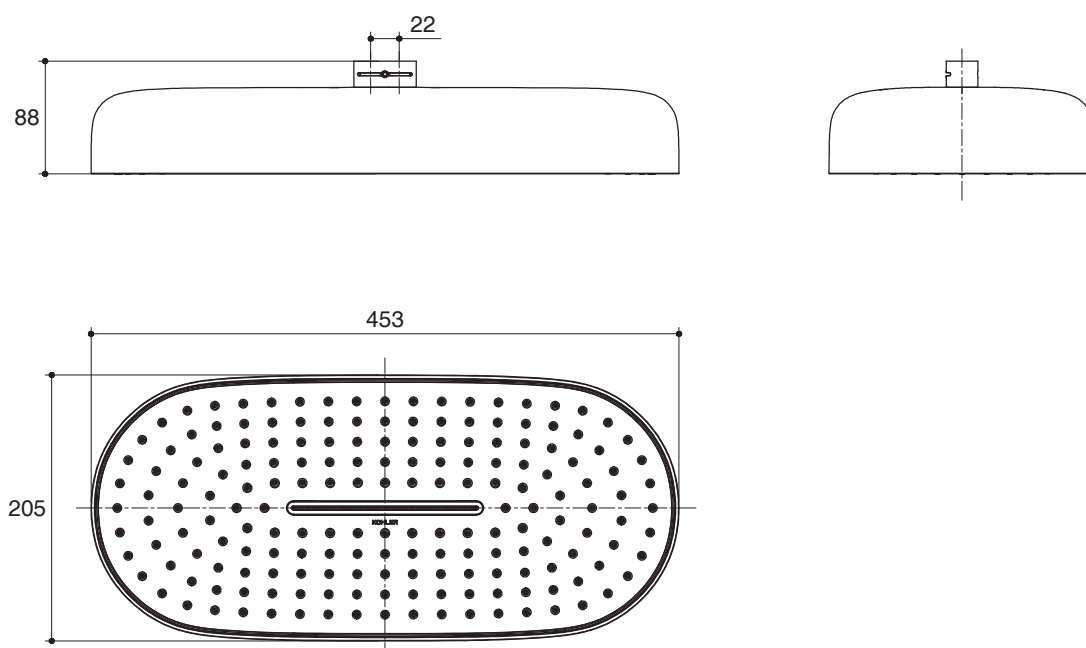

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
ภาพแสดงผลิตภัณฑ์