


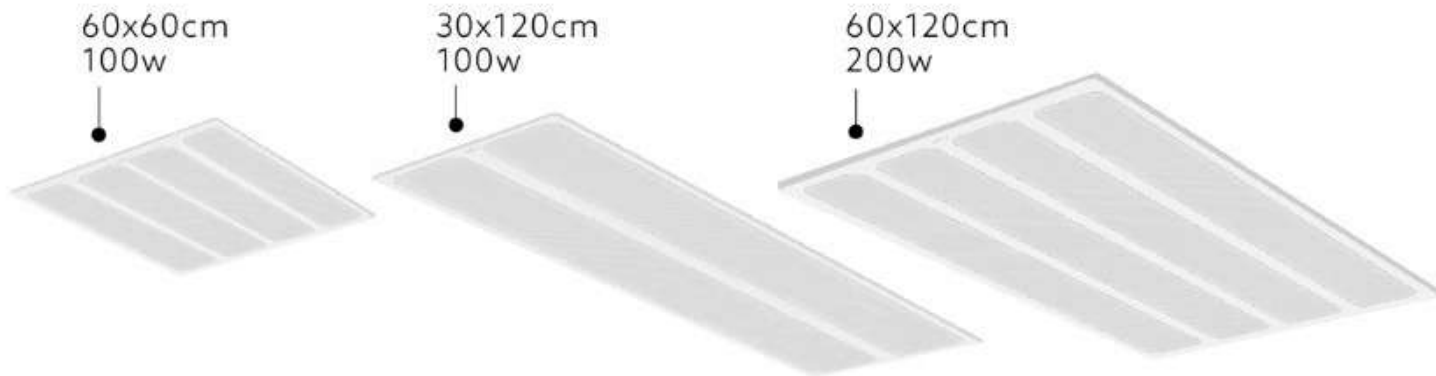

ใช้ทดแทนโคมตะแกรงรุ่นหลอดนีออนที่ใช้ปลาสตีกแทนเหล็กกับสตาร์ทเตอร์

ข้อดี GRILLE PANEL LIGHT SPREAD

เมื่อเทียบกับชุดโคมตะแกรงเหล็กแบบเก่า

- ประหยัดไฟมากกว่า
- สวยงามดูเรียบไปกับฝ้า
- บางเบา สะดวก ติดตั้งง่าย
- ทดแทนชุดโคมตะแกรงเหล็กของเดิมได้ทันที
- ถนอมสายตา



แสงไม่กระพริบ
รบกวนสายตา



ติดตั้งง่าย ๆ
ด้วยตัวเอง



ไม่ต้อง
เจาะฝ้า



ใช้กับห้องทั่วไป



เหมาะกับออฟฟิศ



Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Lifetime (hours)	Surge Protection	Driver	Material	Dimension (wxhxh:mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
100	220-240V 50/60Hz	10000	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	1.25KV	Wattage : 2x50w Input : 220-240V 2x380mA Output : 80-200V 2x300mA	Base : Iron Cover : PS	595x595x27	1150	1pc : 625x630x34 5pcs : 176x631x636
100	220-240V 50/60Hz	10000	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	1.25KV	Wattage : 2x50w Input : 220-240V 2x380mA Output : 80-200V 2x300mA	Base : Iron Cover : PS	295x1195x27	1650	1pc : 325x1230x34 5pcs : 176x1236x333
200	220-240V 50/60Hz	20000	Daylight	6500K	>80	0.5	25000	1.25KV	Wattage : 4x50w Input : 220-240V 4x380mA Output : 80-200V 4x300mA	Base : Iron Cover : PS	595x1195x27	3385	1pc : 625x1230x34 3pcs : 108x1236x633