



THE COOLEST DECORATIVE MATERIALS GATEWAY

Imported Wall & Floor Tiles

ผู้นำเข้ากระเบื้องปูพื้นและผนังชั้นนำจากต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะการปูกระเบื้อง





VER 03.2559

# ข้อแนะนำการปูกระเบื้อง

ควรเก็บข้อมูลข้างกล่องไว้  
เมื่อต้องการซื้อเพิ่มเติม

## 1. ตรวจสอบข้อมูลข้างกล่อง

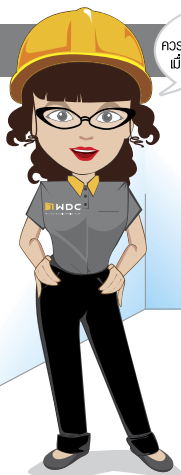

TYPE : .....

SIZE : .....

✓ ชนิด/ประเภท/รหัสสินค้า

✓ ขนาด/เฉดสี

\*ตรวจสอบสินค้าที่ส่งมอบก่อนนำไปใช้งาน

(หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งพนักงานขายทันที)

\*ควรเก็บข้อมูลข้างกล่องไว้ เมื่อต้องการซื้อเพิ่มเติม

(โดยแจ้งรหัสสินค้าและเลขที่เฉดสีติดกับพนักงานขาย)

## 2. หยัดปูทันทีที่....

พบปัญหาของกระเบื้อง เช่น  
เฉดสีไม่ตรงกัน ขนาดไม่เท่ากัน

**กรุณาติดต่อกับพนักงานขายโดยเร็วที่สุด**

หมายเหตุ : การผลิตสินค้ากระเบื้องในแต่ละครั้ง


ส่งผลให้เฉดสีกระเบื้องมีความแตกต่างกันได้

จึงขอแนะนำให้สั่งกระเบื้องให้พอดีกับการใช้แต่ละ

พื้นที่ และควรสั่งเผื่อประมาณ 10-15% ขึ้นอยู่กับ


ขนาดของพื้นที่

พบปัญหาของกระเบื้อง  
กรุณาติดต่อกับ  
พนักงานขาย

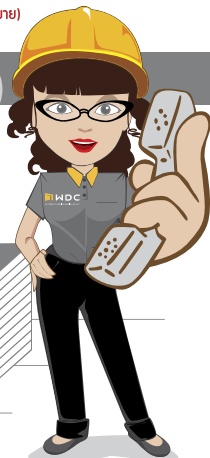

### 3. ปูตามแนว ลูกศร

ควรปูกระเบื้องแต่ละแผ่นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวลูกศร หรือ สัญลักษณ์โลโก้ที่อยู่ด้านหลังของแผ่นกระเบื้อง



(ด้านหลังของกระเบื้องจะมีลูกศรบอก)




ดูสัญลักษณ์โลโก้ที่ด้านหลังของแผ่นกระเบื้อง

### 4. เว้นร่องยาแนว อย่างน้อย 2-3 มม.

กระเบื้องเซรามิก และ กระเบื้องพอร์ซเลนทุกประเภท ควรปูเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2-3 มม.

เพื่อให้แนวกระเบื้องดูสวยงาม

(สามารถใช้ได้กับกระเบื้องประเภทตัดขอบทุกรุ่น  
หาซื้อได้ตามร้านค้ากระเบื้องทั่วไป)



จะปูให้แนวของกระเบื้องดูสวยงามสามารถใช้ Tiles Spacer ในการเว้นระยะ

## 5. อย่าขีดเขียน

ไม่ควรใช้สีหรือปากกาเคมี  
ขีดเขียนลงบนผิวหน้า  
กระเบื้องเพราะจะทำให้เป็นรอย  
ที่ลบออกได้ยาก



## 6. ชัดแว็กซ์ออก



ปกติกระเบื้องแกรนิตโต้ขัดเงาจะผ่านการเคลือบแว็กซ์  
เพื่อปกป้องผิวหน้ากระเบื้อง  
เมื่อติดตั้งเสร็จต้องขัดแว็กซ์ออกด้วย  
**\*ผงขัดแว็กซ์ ผงปูนขาว**  
**หรือ พวยิปซัม**  
เพื่อความเงาของผิวหน้ากระเบื้อง



\*ไม่ควรใช้ผงขัดแว็กซ์กับกระเบื้องสีดำ

\*ยกเว้นในบางรุ่นที่มีฟิล์มพลาสติกปิดหน้า  
กระเบื้องมาให้ลอกออกหลังปูเสร็จ



# การติดตั้งปุกระเบื้อง

- > เตรียมพื้นผิวที่จะปูให้สะอาด เรียบ แห้ง ปราศจากฝุ่น น้ำมัน และคราบสกปรก สำหรับพื้นที่ที่ไม่เรียบสม่ำเสมอจะต้องได้รับการปรับระดับให้ได้แนวที่ต้องการก่อนการปูกระเบื้องกับ
- > ทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลางของผนังทั้งสี่ด้านหรือพื้น เพื่อจัดทำรูปแบบการปูกระเบื้องและช่วยลดจำนวนการตัดกระเบื้อง
- > ปาดกตเนื้อปูนทราย/กาวซีเมนต์ลงด้านหลังแผ่นกระเบื้องให้ทั่วและสม่ำเสมอ
- > ใช้ค้อนยางเคาะแผ่นกระเบื้องเพื่อให้สัมผัสเนื้อปูนกาวจนทั่ว พร้อมปรับระดับของหน้ากระเบื้องให้เสมอและจัดแนวของร่องกระเบื้องให้ตรงกัน
- > ใช้สเปซอร์ (ตัวกั้นร่องกระเบื้อง) กับกระเบื้องแต่ละแผ่นให้มีการเว้นร่องที่เท่ากัน แนะนำให้เว้นร่องของการปูกระเบื้องขนาด 3 มิลลิเมตร
- > หลังจากปูกระเบื้องลงบนพื้นผิวคอนกรีตแล้วทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 1-2 วัน ก่อนการลงยาแนว เพื่อให้ความชื้นด้านหลังกระเบื้องได้ระบายออก
- > เมื่อต้องการลงยาแนว ให้ดึงตัวกั้นร่องกระเบื้องออกแล้วปาดยาแนวตามแนวเดียวกับร่องกระเบื้อง (ศึกษาวิธีการใช้งานกาวยาแนวแต่ละชนิดเพื่อให้ใช้อย่างถูกต้อง)
- > เช็ดคราบยาแนวส่วนเกินออกจากพื้นผิวทันทีหลังจากที่ลงยาแนว โดยรอประมาณ 5 นาที หรือตามข้อบ่งชี้ แล้วจึงค่อยเช็ดเศษกาวยาแนวที่เกินออกมาด้วยฟองน้ำหมาดๆ หมั่นเปลี่ยนฟองน้ำและน้ำที่ใช้เช็ดให้สะอาด เพื่อให้คราบกาวยาแนวไม่ติดค้างบนผิวหน้ากระเบื้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ (เมื่อคราบกาวยาแนวแห้งสนิทอาจจะทำให้ไม่สามารถขัดออกได้)
- ในภายหลัง ให้ระวัง โดยเฉพาะกระเบื้องสีเข้ม หรือกระเบื้องที่มีผิวหน้าหยาบ)
- > สิ่งสำคัญคือปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อควรระวัง หรือข้อบ่งชี้ของปูนกาวและยาแนวนั้นๆ ที่ระบุไว้ที่ฉลาก



# การดูแลรักษากระเบื้องหลังการติดตั้ง


- ทำความสะอาดทันทีหลังการปูกระเบื้องเพื่อขจัดคราบ กาวซีเมนต์ ทรายและกาวยาแนว ที่ยังเหลืออยู่บนพื้นผิวกระเบื้อง ซึ่งสามารถทำความสะอาดโดยการเช็ดถูด้วยน้ำสะอาด และ น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง (PH7)
- หากยังมีคราบกาวยาแนวเหลืออยู่ควรใช้น้ำยาล้างกาวยาแนว ที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป



## คำแนะนำในการดูแลรักษากระเบื้อง

1. ควรทำความสะอาดกระเบื้องด้วยน้ำสะอาดหรือผสมน้ำยาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ควรทิ้งไว้นานเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดคราบติดกระเบื้องได้
2. ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ), กรดไนตริก (กรดดินประสิว), กรดซัลฟิวริก (กรดกำมะถัน), กรดไฮโดรฟลูออริก (กรดกัดกระจก) เป็นต้น



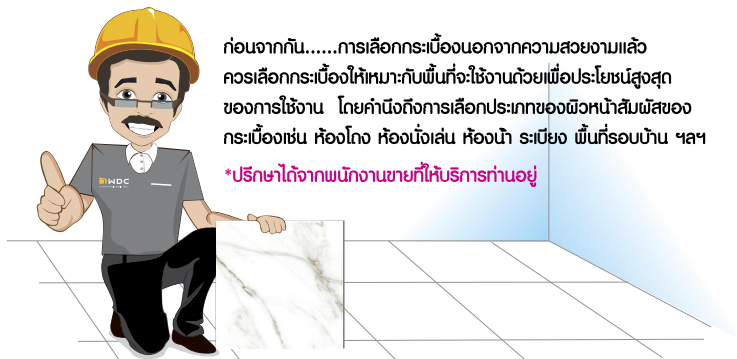

ก่อนจากกัน.....การเลือกกระเบื้องนอกจากความสวยงามแล้ว  
ควรเลือกกระเบื้องให้เหมาะกับพื้นที่ที่จะใช้งานด้วยเพื่อประโยชน์สูงสุด  
ของการใช้งาน โดยคำนึงถึงการเลือกประเภทของผิวหน้าสัมผัสของ  
กระเบื้องเช่น ห้องโถง ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ ราเบียง พื้นที่รอบบ้าน ฯลฯ

**\*ปรึกษาได้จากพนักงานขายที่ให้บริการท่านอยู่**

| การเปรียบเทียบคุณสมบัติกระเบื้องแกรนิตโต้กับกระเบื้องปูพื้นทั่วไป |                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| คุณสมบัติ                                                         | กระเบื้องแกรนิตโต้ (พอร์ซเลน)           | กระเบื้องเซรามิกทั่วไป     |
| ตัวแผ่นกระเบื้อง                                                  | แข็งแกร่ง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย           | ทนการเสียดสี และขีดขีดน้อย |
| การเปลี่ยนแปลงของสี                                               | ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเผาในอุณหภูมิสูง | อาจเปลี่ยนแปลงได้          |
| การรับน้ำหนัก                                                     | มากกว่า 450 กก./ตร.ม.                   | 250-350 กก./ตร.ม.          |
| การดูดซึมน้ำ                                                      | <0.5%-1%                                | <3-6%                      |
| ทนทานขีดขีด                                                       | สูง                                     | ปานกลาง                    |
| อุณหภูมิการเผา                                                    | มากกว่า 1,200°C                         | 600-800°C                  |

## การจัดอันดับของ PEI

\*กระเบื้องบางรุ่นจะมีการแจ้งค่า PEI เพื่อความมั่นใจในการเลือกซื้อกระเบื้องปูพื้นอย่างเหมาะสม

**PEI (Porcelains Enamel Institute) = ค่าการสึกกร่อน**

**Class 0 (PEI 0)** สำหรับใช้กับผนังเท่านั้น ห้ามใช้กับพื้น

**Class 1 (PEI 1)** สำหรับใช้ภายในห้องน้ำ หรือภายในที่พักอาศัย ที่ไม่ค่อยมีการสึกกร่อน

**Class 2 (PEI 2)** สำหรับบริเวณที่มีการสึกกร่อนน้อย เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องอาหาร  
ห้องนั่งเล่น

**Class 3 (PEI 3)** สำหรับบริเวณที่ที่พักอาศัยที่มีการสึกกร่อนปานกลาง เช่น ห้องครัว ทางเดิน  
ห้องโถง

**Class 4 (PEI 4)** สำหรับบริเวณที่ที่พักอาศัยและย่านธุรกิจที่มีการสึกกร่อนสูง

**Class 5 (PEI 5)** สำหรับบริเวณที่ที่พักอาศัยและย่านธุรกิจที่มีการสึกกร่อนสูงมาก

# รูปแบบการปูที่มีสไลต์




การปูภายนอกอาคาร

กระเบื้องควรมี  
ผิวเรียบด้าน (Matt) หรือ  
ผิวขรุขระ (Structured)  
เพื่อป้องกันการลื่น




60X60 cm

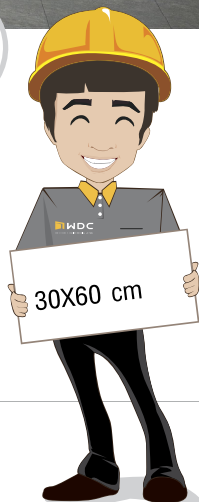



การปูภายในอาคาร  
แนะนำกระเบื้องผิวหน้า  
Matt, Polished, Lappato  
เพื่อง่ายต่อการดูแล  
รักษาความสะอาด

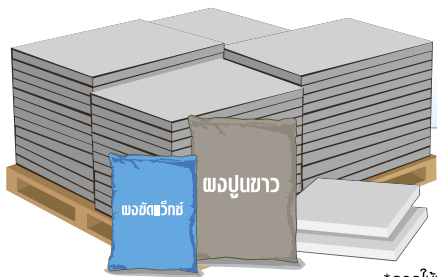


\*ควรใช้ช่างที่มีความชำนาญในการปูกระเบื้อง

Western Decor Corporation Co.,Ltd | 9

# รูปแบบการปูกระเบื้องที่เหมาะสม


การวางรูปแบบการปูกระเบื้องช่วยเพิ่มเสน่ห์สไตล์

กระเบื้องจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน




แบบที่ 1 การปูยื้องกัน 1:4 ของกระเบื้อง


15X60 cm



30X60 cm



60X60 cm




แบบที่ 2 การปูกระเบื้อง แบบ 1:1 ของกระเบื้อง


15X60 cm



30X60 cm




60X60 cm



แบบที่ 3 การปูกระเบื้องรูปแบบอื่นๆ

15X60 cm/30X60 cm




60X60 cm/30X60 cm/30X30 cm



รูปแบบที่ไม่ควรปู เพื่อหลีกเลี่ยง  
ปัญหาการแตกร้าว

การปูแบบ 1:2





## DESIGN CONSULT

บริการให้คำปรึกษาด้านรูปแบบการดีไซน์ การใช้งาน และการติดตั้ง

## PERFECT INFO

บริการข้อมูลการใช้งาน ที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆในอาคาร

ตอบสนองทุกความต้องการของคุณด้วยกระเบื้องคุณภาพ หลากหลายดีไซน์  
พร้อมทั้งพนักงานที่จะคอยให้คำปรึกษาในการเลือกกระเบื้องให้เหมาะกับการใช้งาน



WDC โชว์รูม CDC (กรุงเทพฯ)

WDC โชว์รูม (ภูเก็ต)





THE COOLEST DECORATIVE MATERIALS GATEWAY

Imported Wall & Floor Tiles

## สามารถชมและเลือกซื้อ กระเบื้องคุณภาพของ WDC ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ



คลิกชมสินค้า WDC ได้ที่

<http://www.wdc.co.th>

facebook : [www.facebook.com/importedfloortiles](https://www.facebook.com/importedfloortiles)

### บริษัท เวสเทิร์น เดคคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด :

1168/19 ชั้น 13 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ก. พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 02-679-8885-7, 02-679-8778 แฟกซ์ : 02-679-9339

### WDC โซว์รูม (กรุงเทพฯ) :

โครงการคริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC)

ห้องเลขที่ 205 อาคารดี (D) ชั้น 2

โทร : 02-102-2057-8 แฟกซ์ : 02-102-2059

(เปิดบริการ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 10:00-19:00 น.)

### WDC โซว์รูม (ภูเก็ต) :

108/105-106 ม.5 ก.เฉลิมพระเกียรติ ส.9

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โทร : 076-304-450 แฟกซ์ : 076-304-451

(เปิดบริการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8:30-17:30 น.)