



วิธีการติดตั้ง

1. ตรวจสอบจำนวนชิ้นส่วนของเตาก๊าซให้ครบเสียก่อน
2. เปิดช่องเจาะที่เคาน์เตอร์ เพื่อวางเตาก๊าซตามขนาดช่องเจาะของแต่ละรุ่น
3. เคาน์เตอร์สำหรับวางเตาก๊าซจะต้องทำให้สามารถวางเตาฝังได้พอดีกับขอบของตัวโครงเตาก๊าซ ด้านในโดยใช้แม่แบบเจาะช่องใส่เตาที่แนบมาในกล่องสินค้า เพื่อให้การติดตั้งถูกต้อง

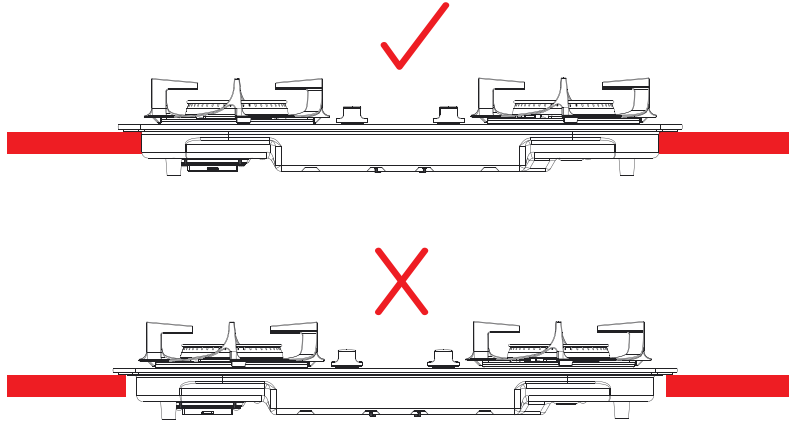

4. ใส่สายยางก๊าซขนาด $\varnothing$ 9.5 มม. ที่ข้อต่อทางเข้า แล้วรัดด้วยเข็มขัดรัดสายให้แน่น
5. นำเตาก๊าซวางลงตรงช่องเจาะที่เคาน์เตอร์ ตรวจสอบเตาก๊าซให้ได้ระดับ ด้านหน้าของหน้าเตามีซีลยางรอง
6. ใช้วัสดุอุดช่องว่างระหว่างโครงเตาก๊าซ กับ เคาน์เตอร์ ให้แน่นเพื่อป้องกันเตาเลื่อน
7. ตรวจสอบรอยรั่ว โดยเปิดวาล์วก๊าซที่หัวถัง ใช้น้ำสบู่ชโลมที่ข้อต่อต่างๆ ถ้าพบฟองอากาศหรือรอยรั่วให้นำมาประกอบใหม่
8. ควรติดตั้งเตาก๊าซไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก
9. ตำแหน่งที่ติดตั้งเตาก๊าซ จะต้องมียะยะห่างจากเพดานด้านบน ไม่น้อยกว่า 1 ม. ด้านข้างและด้านหลังห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 15 ซม. กรณีติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเคาน์เตอร์ให้อ่านคู่มือของเครื่องดูดควันประกอบการติดตั้ง

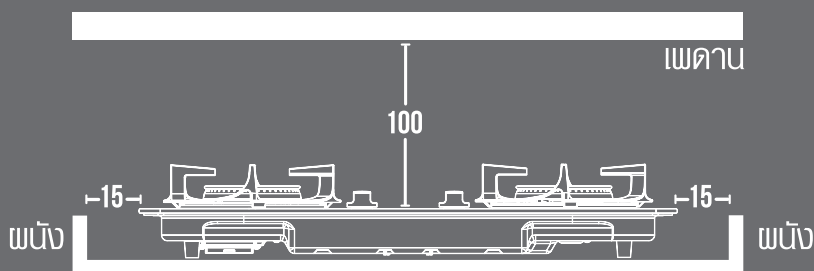

พื้นที่ใช้สอย

หน่วย : cm

