

Features

- Brass construction
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- G1/2" thread connection

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- GB 18145-2014

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.


WALL-MOUNT SINGLE HANDLE
LAVATORY FAUCET VALVE
K-28138T



Specified Model


Model	Description	Color/Finished	
K-28138T	Components wall-mount single control handle lavatory faucet valve	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others
Required Accessories			
K-23888T	Components wall-mount lavatory spout-ribbon	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others
K-23890T	Components wall-mount lavatory spout-tube	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others
K-77980T-4	Components wall-mount single control lavatory handle-lever	☐ CP: Polished Chrome	☐ Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

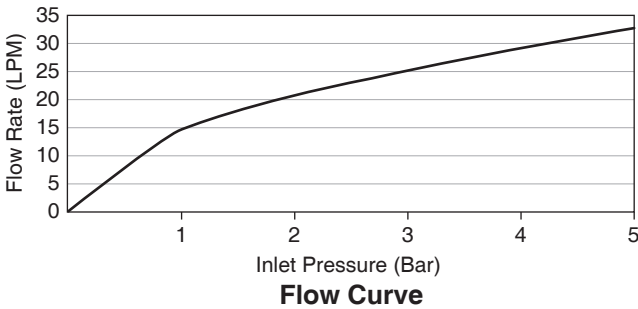

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

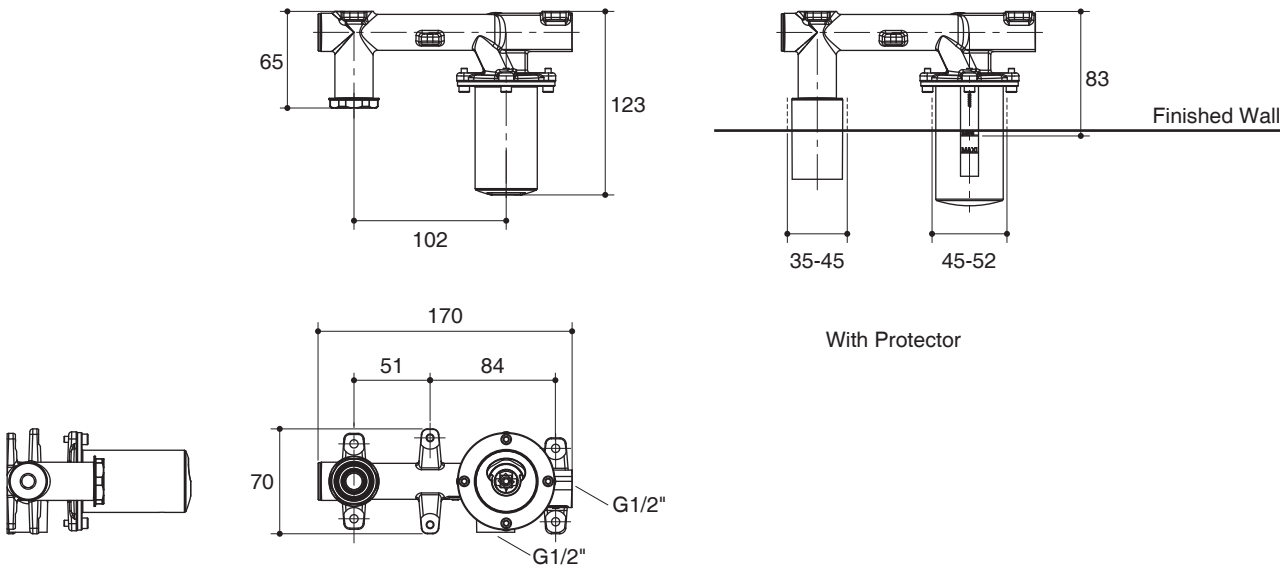

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- วาล์วเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน งาม
- พร้อมเซรามิกวาล์วกันการรั่วซึม
- เกียวข้อต่อ G1/2"

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- GB 18145-2014

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


ชุดวาล์วก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง K-28138T



รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สวิตช์เคลือบผิว
K-28138T	ชุดวาล์วก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่นคอมโพเนนท์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ
อุปกรณ์ที่จำเป็น		
K-23888T	หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง ปากก๊อก-รีบบิ้น รุ่นคอมโพเนนท์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ
K-23890T	หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง ปากก๊อก-ทูป รุ่นคอมโพเนนท์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ
K-77980T-4	มือบิดก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง มือบิดแบบก้านโยก รุ่นคอมโพเนนท์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ

ตรวจสอบ สวิตช์เคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

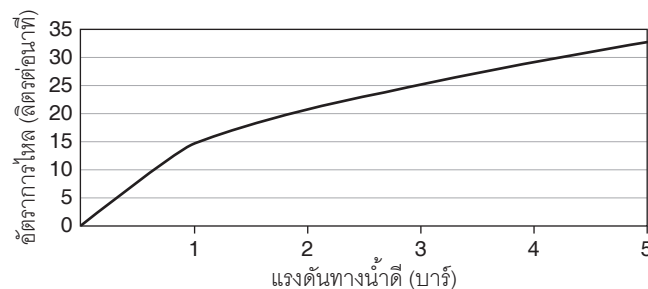


กราฟแสดงอัตราการไหล

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

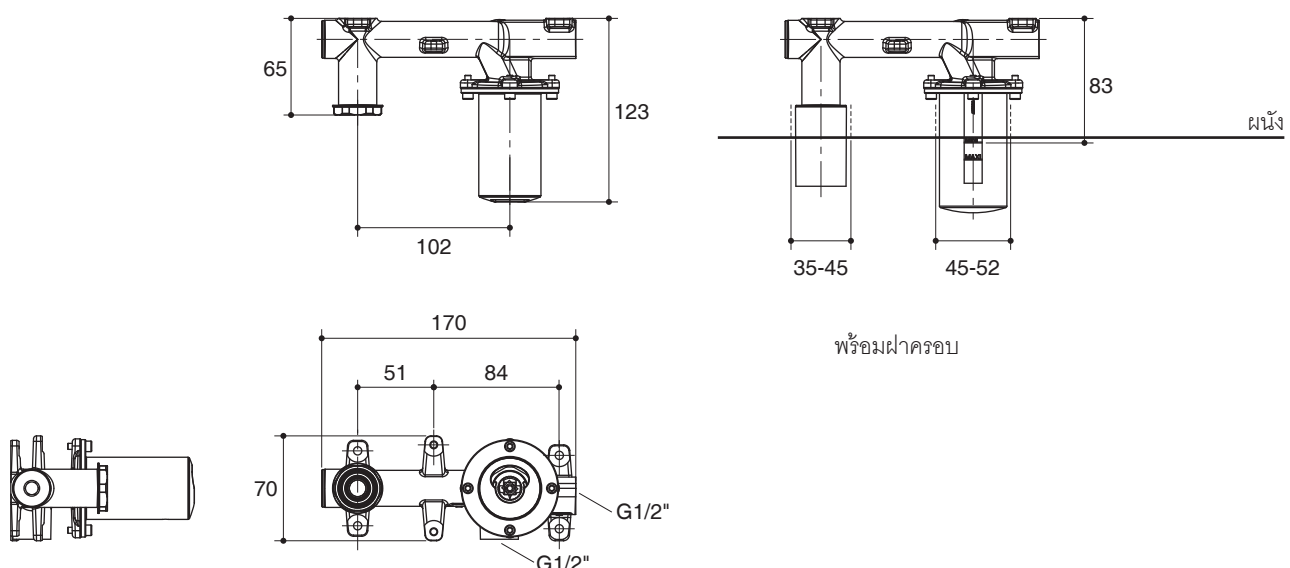

พร้อมฝาดรอป

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์