

Features

- Solid metal construction.
- Low-profile design with easy-to-clean water-resistant casing.
- Install with recessed thermostatic valve 2-way (K-26340X), 3-way (K-26341X), valve 4-way (K-26342X), 5-way (K-26343X), 6-way (K-26344X).
- Precise thermostatic temperature control with over-ridable temperature stop.
- Pressed button once, shower outlet turns on and button pops out, becoming a knob for water flow adjustment. Pressed button back in, water turns off.
- Function indicator on faceplate for Hand Shower and Katalyst showerhead (K-26346T-9, K-26347T-9, K-26348T-9, K-26349T-9, K-26350T-9).
- Function indicator on faceplate for Deep massage showerhead or Body spray (K-26347T-9, K-26348T-9, K-26349T-9, K-26350T-9).
- Function indicator on faceplate for Waterfall or Laminar (K-26348T-9, K-26349T-9, K-26350T-9).

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

RECESSED MECHANICAL THERMOSTATIC CONTROL K-26346T-9, K-26347T-9 K-26348T-9, K-26349T-9, K-26350T-9





Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-26346T-9	Anthem recessed mechanical thermostatic control 2 outlet	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
K-26347T-9	Anthem recessed mechanical thermostatic control 3 outlet	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
K-26348T-9	Anthem recessed mechanical thermostatic control 4 outlet	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
K-26349T-9	Anthem recessed mechanical thermostatic control 5 outlet	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
K-26350T-9	Anthem recessed mechanical thermostatic control 6 outlet	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other

Note: For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below)

Unit: mm

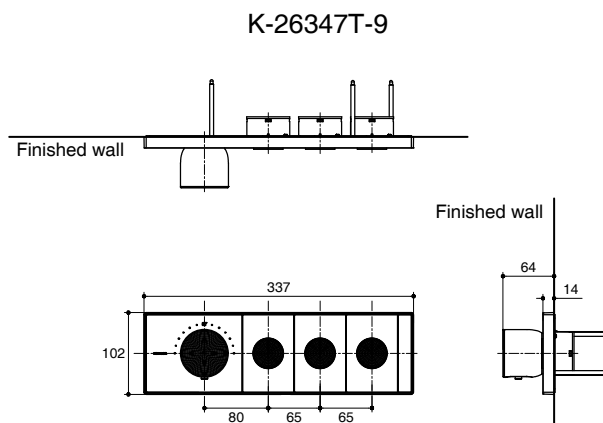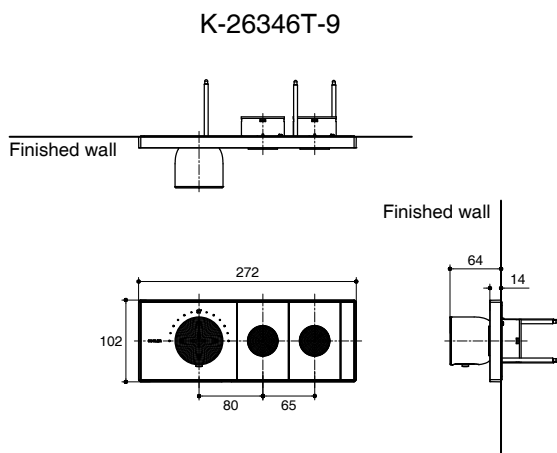


Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.



Product Diagram

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below)



Unit: mm

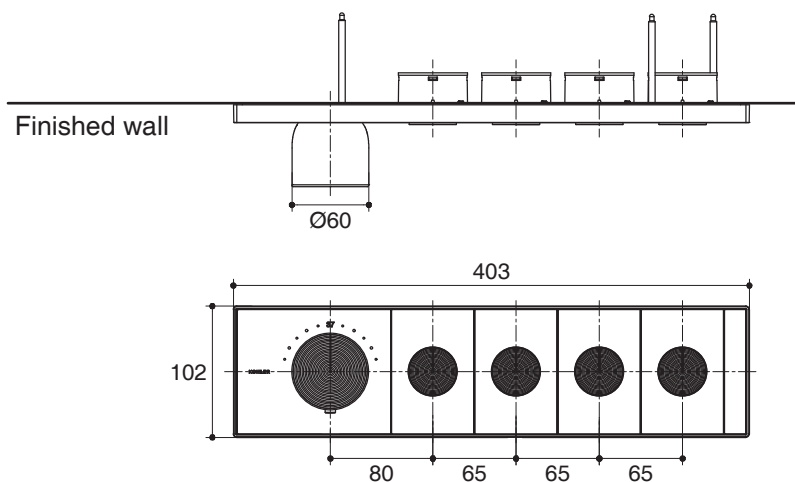


K-26348T-9

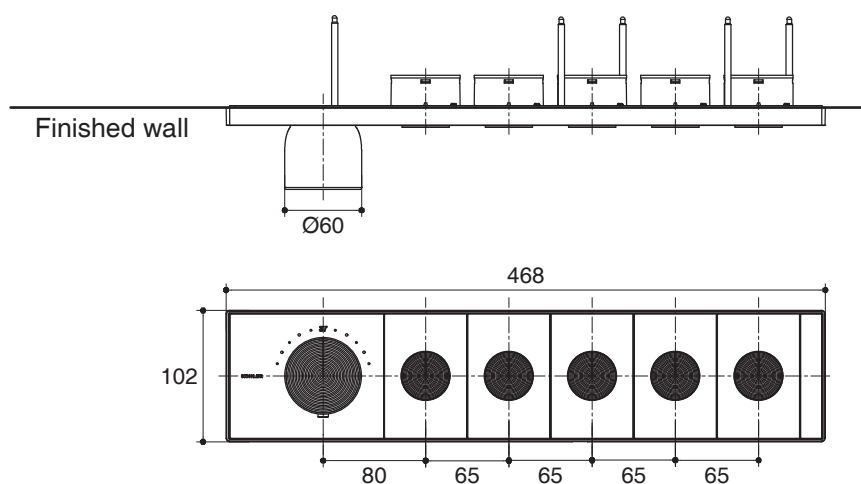

K-26349T-9

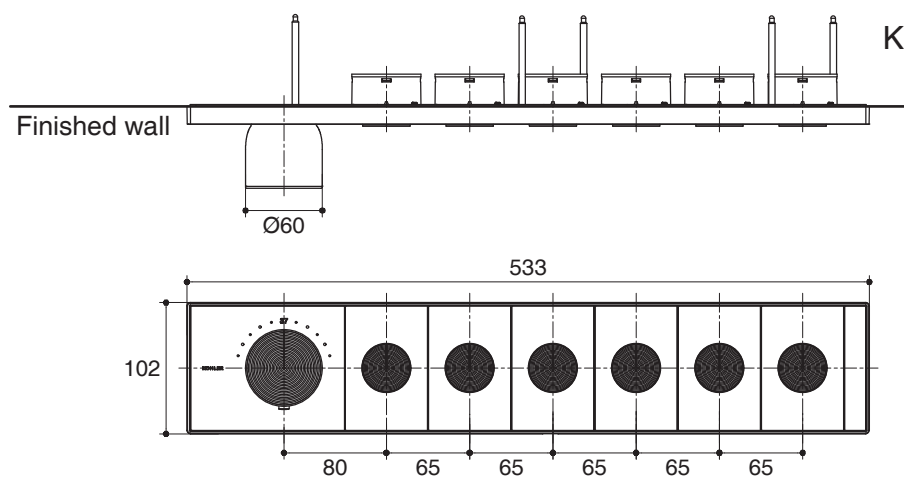

K-26350T-9



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ผลิตจากโลหะ
- ฝาครอบแบบบาง ทำความสะอาดได้ง่าย
- ติดตั้งคู่กับชุดวาล์วผสมระบบเทอร์โมสแตติกฟังก์ชัน 2 ทาง (K-26340X), 3 ทาง (K-26341X), 4 ทาง (K-26342X), 5 ทาง (K-26343X), 6 ทาง (K-26344X)
- ปุ่มปรับระบบเทอร์โมสแตติก ด้านซ้ายมือควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ พร้อมระบบจำกัดอุณหภูมิ
- กดปุ่มเพื่อเปิดใช้งาน หมุนเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำ และกดปุ่มกลับเข้าไป เพื่อปิดการใช้งาน
- สัญลักษณ์แสดงฟังก์ชันบนฝาครอบวาล์ว สำหรับฟังก์ชันสายอ่อนและฟังก์ชันกันแข็ง แบบแคตตาลิส (K-26346T-9, K-26347T-9, K-26348T-9, K-26349T-9, K-26350T-9).
- สัญลักษณ์แสดงฟังก์ชันบนฝาครอบวาล์ว สำหรับฟังก์ชันกันแข็ง แบบเกลียวฝานหรือแบบออสเปรย์ (K-26347T-9, K-26348T-9, K-26349T-9, K-26350T-9).
- สัญลักษณ์แสดงฟังก์ชันบนฝาครอบวาล์ว สำหรับฟังก์ชันกันแข็ง แบบม่านน้ำตกหรือแบบสัมผัสนุ่มนวล (K-26348T-9, K-26349T-9, K-26350T-9).

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.18.1-2018/CSA B125.1-18

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ฝาครอบวาล์วผสมเทอร์โมสแตติก K-26346T-9, K-26347T-9 K-26348T-9, K-26349T-9, K-26350T-9





รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-26346T-9	ฝาครอบวาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 2 ทาง รุ่น แอเนเธม	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ
K-26347T-9	ฝาครอบวาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 3 ทาง รุ่น แอเนเธม	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ
K-26348T-9	ฝาครอบวาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 4 ทาง รุ่น แอเนเธม	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ
K-26349T-9	ฝาครอบวาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 5 ทาง รุ่น แอเนเธม	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ
K-26350T-9	ฝาครอบวาล์วผสมเทอร์โมสแตติก 6 ทาง รุ่น แอเนเธม	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน


ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.

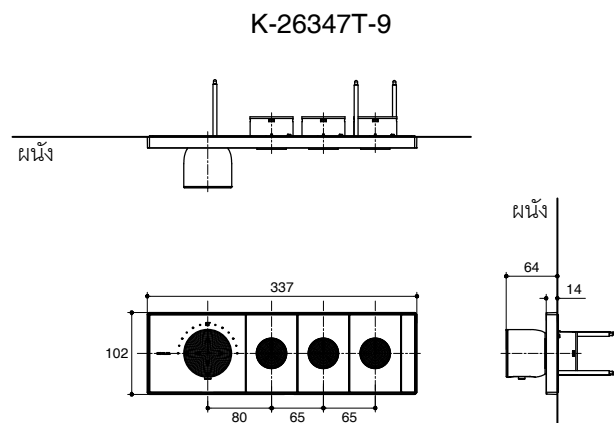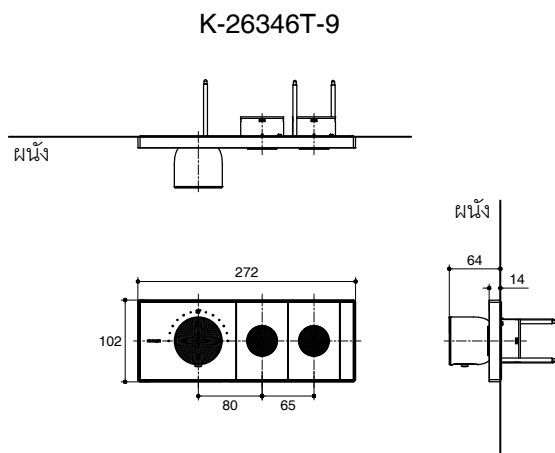



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์



ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.

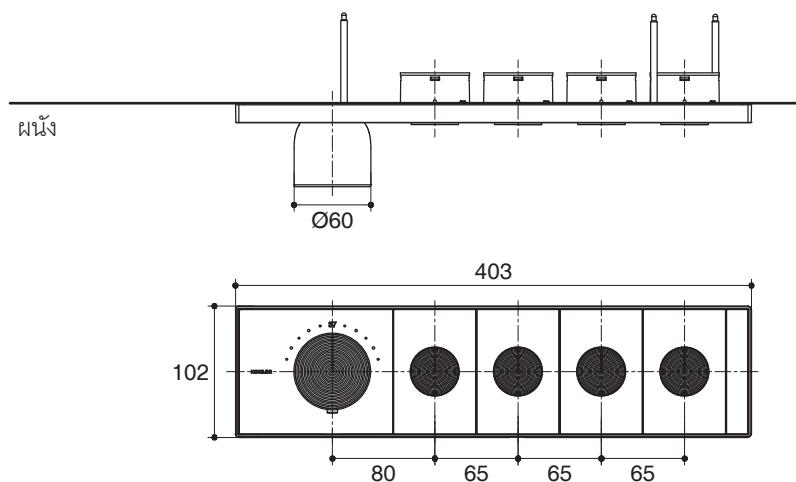


K-26348T-9

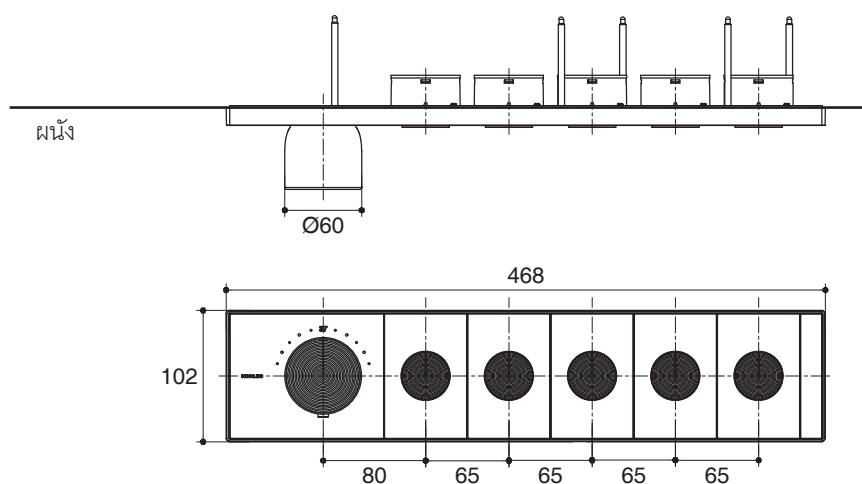

K-26349T-9

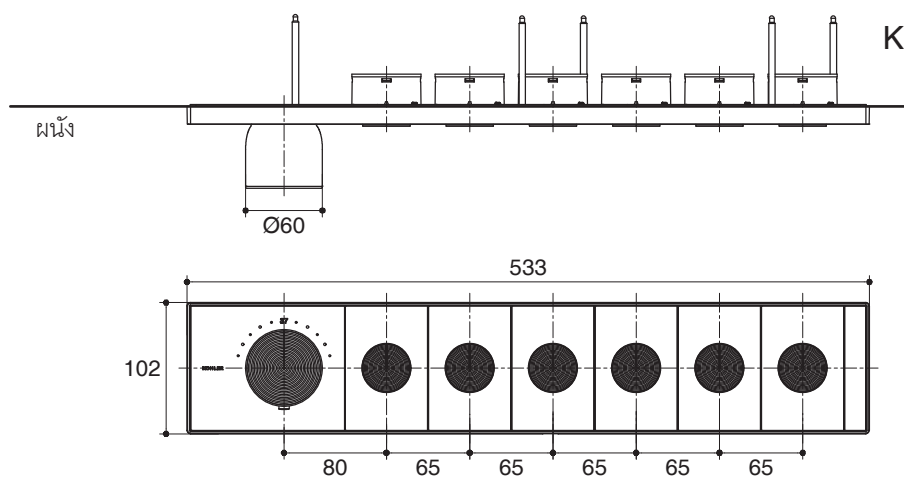

K-26350T-9



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์