

Features

- Brass construction faceplate.
- Durable KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
- G 1/2" thread connection(s).
- Katalyst air-induction technology for powerful and even coverage.
- MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface.
- 1-function showerhead.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2066-2552
- GB/T 23447-2009

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

RAINHEAD K-26292T/K-26293T K-26294T




Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-26292T	Statement round rainhead	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
K-26293T	Statement oblong rainhead	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
K-26294T	Statement oblong rainhead	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other


Required Accessories

K-26322T	Statement wall-mount shower arm	☐ CP: Polished Chrome	☐ Other
----------	---------------------------------	--	--------------------------------


Note: For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

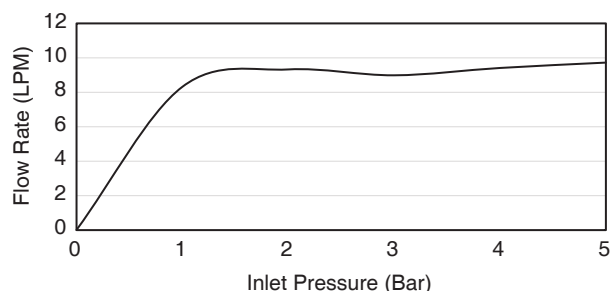

Flow Curve (K-26292T)

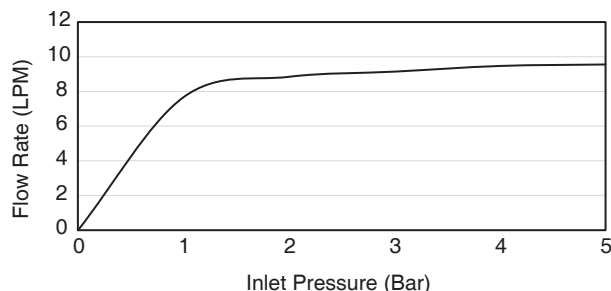

Flow Curve (K-26293T)

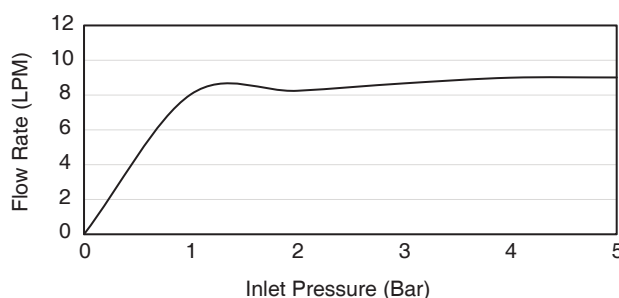


Flow Curve (K-26294T)

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)


Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture blow)

Unit: mm


K-26292T

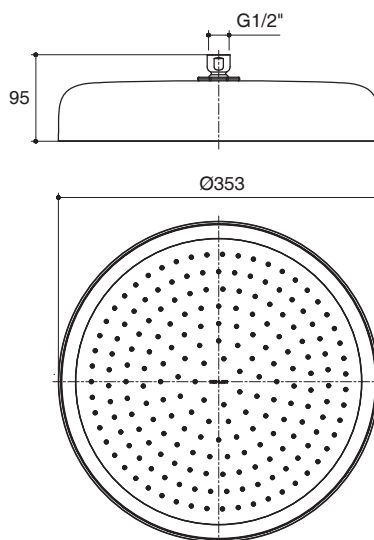

K-26293T

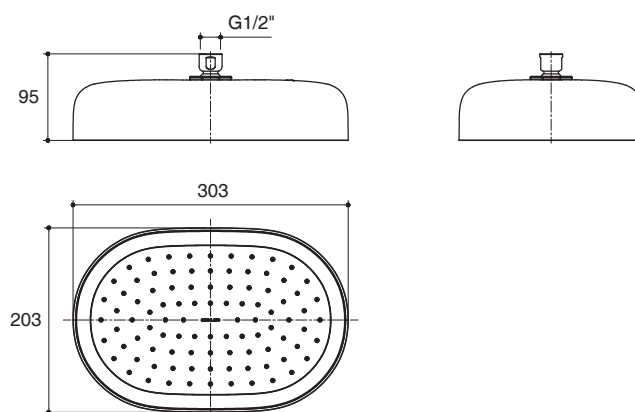

K-26294T

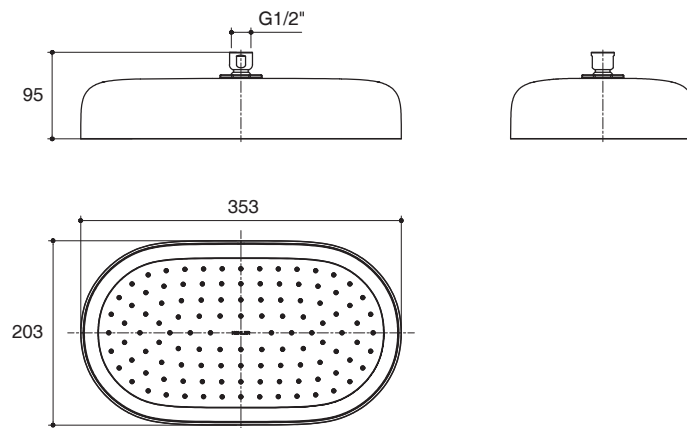

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- ฝาครอบด้านหน้าหัวฝักบัวผลิตจากทองเหลือง
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคโธโลอร์ คงทน เงางาม
- เกลียวหัวฝักบัวขนาด G 1/2"
- ฟังก์ชันแคตทอลิสเทคโนโลยีอัดอากาศ เพื่อสายนํ้าที่ชุ่มฉ่ำเต็มสัมผัส
- หนังสเปรย์มีพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่าย
- หัวฝักบัว 1 ระดับ

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2066-2552
- GB/T 23447-2009

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ฝักบัวก้านแข็ง K-26292T/K-26293T K-26294T




รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-26292T	ฝักบัวก้านแข็งแบบกลม 1 ระดับ 14" รุ่นสเททเมนต์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ
K-26293T	ฝักบัวก้านแข็งแบบทรงรี 1 ระดับ 12" รุ่นสเททเมนต์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ
K-26294T	ฝักบัวก้านแข็งแบบทรงรี 1 ระดับ 14" รุ่นสเททเมนต์	☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ

อุปกรณ์ที่จำเป็น
K-26322T
ก้านฝักบัวติดผนัง 1 ระดับ 16" รุ่นสเททเมนต์
☐ CP: สีโครมเงา ☐ อื่นๆ


ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคโธโลร์ในประเทศไทยของท่าน

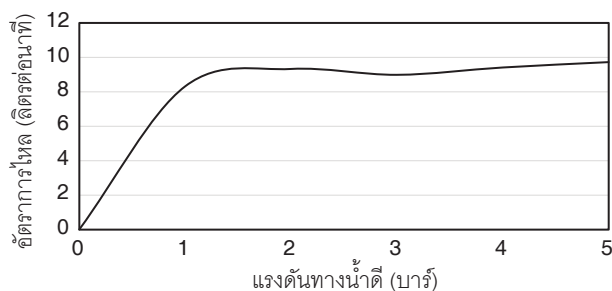

กราฟแสดงอัตราการไหล (K-26292T)

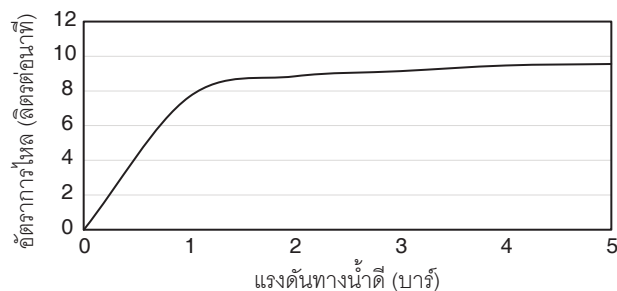

กราฟแสดงอัตราการไหล (K-26293T)

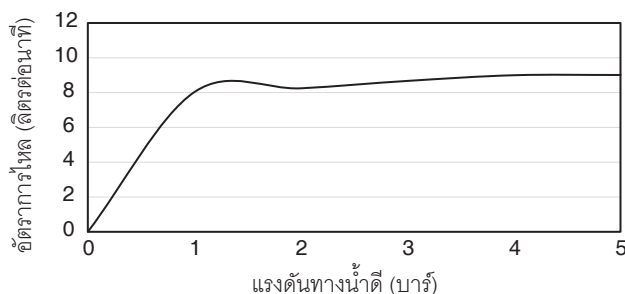


กราฟแสดงอัตราการไหล (K-26294T)


หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.


K-26292T

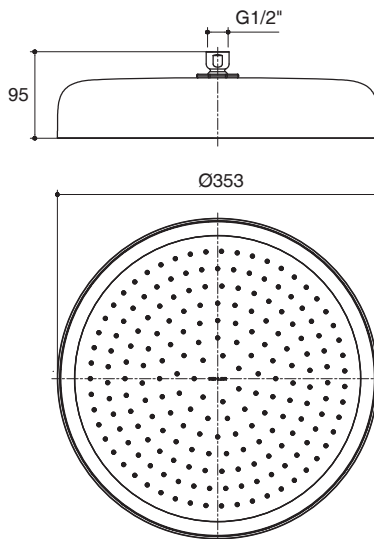

K-26293T

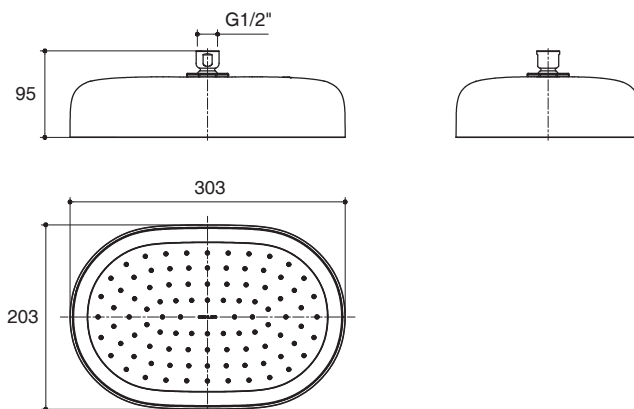

K-26294T

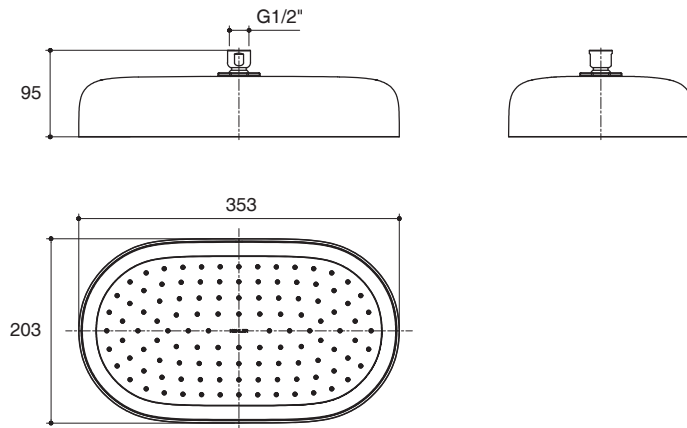

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
ภาพแสดงผลิตภัณฑ์