


คู่มือการประกอบ และวิธีการติดตั้ง ชุดครัว WASHING SET 165 CM.




กลุ่มซิงค์ขาว


ขนาด W165 x D60 x H205 CM.




Art. 1281739
โครงตุลาง บานเดี่ยว
W60 x D56 x H83.5 CM.



Art. 1281764
โครงตุลาง บานเดี่ยว
W40 x D56 x H83.5 CM.




Art.1281766
โครงตุลางลีนชัก
W60 x D56 x H83.5 CM.



Art. 1281877
บานเดี่ยวโครงตุลาง
W60 x D2 x H73.5 CM. (หน้าบาน)
W60 x D2 x H10 CM. (แผ่นปิดชาตุ้)




Art. 1281756
บานเดี่ยวโครงตุลาง
W40 x D2 x H73.5 CM. (หน้าบาน)
W40 x D2 x H10 CM. (แผ่นปิดชาตุ้)




Art. 1281860
บานลีนชักโครงตุลาง
W60 x D2 x H18 CM. (หน้าบาน) (A)
W60 x D2 x H20 CM. (หน้าบาน) (B)
W60 x D2x H10 CM. (แผ่นปิดชาตุ้)




Art. 1281755
แผ่นปิดข้างตุ้
W58.2 x D2 x H83.5 CM.




Art. 1254749
ตุ้แขวนตุ้
W40 x D35 x H60 CM.



Art. 1254169
กลองแขวน
W80 x D33 x H25 CM.



Art. 1254232
ตุ้แขวนตุ้
W40 x D35 x H60 CM.



Art. 1281915
ทือปพอรซ์เลน
W165 x D60 x H1.5 CM. (ทือปคร้ว)
W165 x D 5 x H1.5 CM. (บั่วผนึ่ง)



Art. 1038266
อ่างล้างจานสแตนเลส
W55 x D44 x H20 CM.


*หมายเหตุ

- ด่านโบโครงตุ้บรือเวนแผ่นข้างท้งด้านซ้าย และขวา มีการเจาะรูนำเพือความสะดวกในการติดตั้ง หน้าบาน, แผ่นปิดข้างตุ้ และ การยึดตุ้ติดกัน
- สามารถติดตั้งหน้าบานได้ท้งแบบเปิดทางซ้าย และขวา


** คำเตือน

- กรณียต้องการติดตั้งเครื่องดูดควัน แนะนำเป็นเครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน โดยใช้ระบบท่อนวนเวียน การติดตั้งแบบยึดติดผนึ่งท้านั้น หรือ ติดตั้งเครื่องดูดควันแบบกระโจม เนื่องจากการเจาะตุ้แขวน เพือการติดตั้งท้อระบายอากาศ อาจมีผลต่อโครงสร้าง ความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของตุ้

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการติดตั้ง

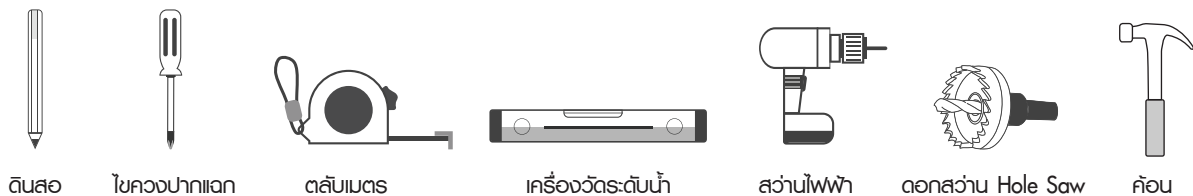


1

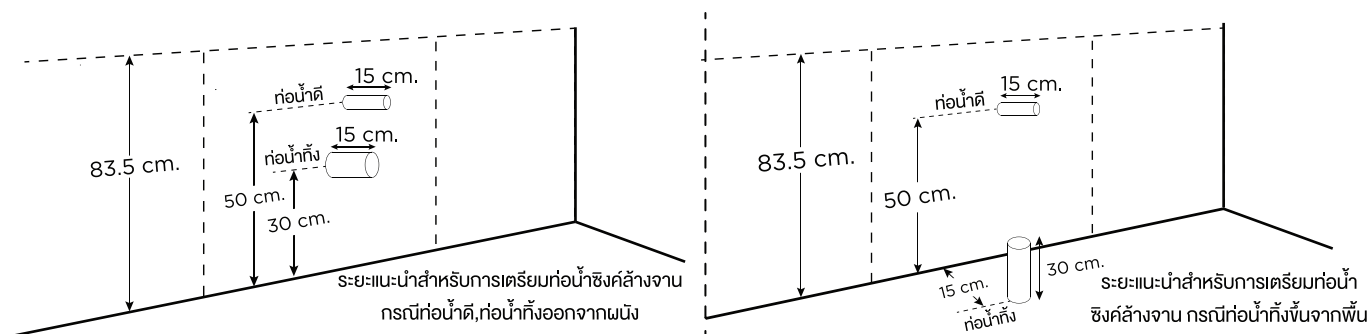

ทำความสะอาดพื้นที่, เตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง มาร์คตำแหน่งติดตั้งตู้
(*กรณีที่มีตู้สำหรับใส่ซิงค์ล้างจาน ควรเตรียมท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง ให้อยู่ภายในตู้)

2


โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 60 cm.
โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 40 cm.

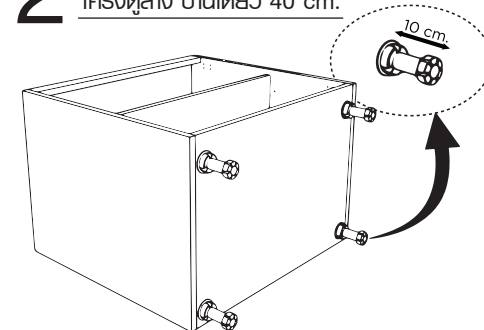

ติดตั้งปรับระดับเข้ากับตัวตู้ ยึดสกรูยึดขา
ตามตำแหน่งรูนำ ปรับระดับความสูงให้ได้ขนาด 10 ซม.


3

โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 60 cm.
โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 40 cm.

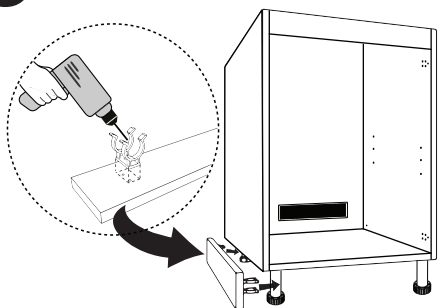

ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ตามตำแหน่งรูนำ
จากนั้นดันคลิปล็อกเข้ากับขาตู้ในด้านล่างของโครงตู้


4



กรณีติดตั้งซิงค์ล้างจาน ให้ถอดแผ่นชั้น
ออกจากโครงตู้ ก่อนการติดตั้ง


5

โครงตู้ล่าง บานลิ้นชัก 60 cm.




ดึงลิ้นชักออกจากโครงตู้


6

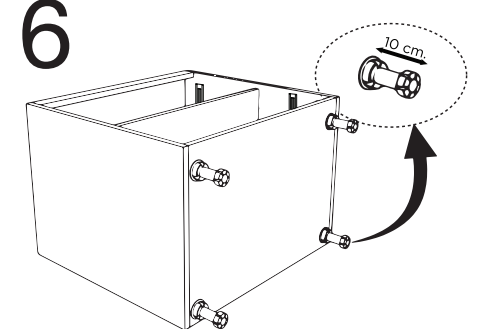


ติดตั้งปรับระดับเข้ากับตัวตู้ ยึดสกรูยึดขา
ตามตำแหน่งรูนำ ปรับระดับความสูงให้ได้ขนาด 10 ซม.

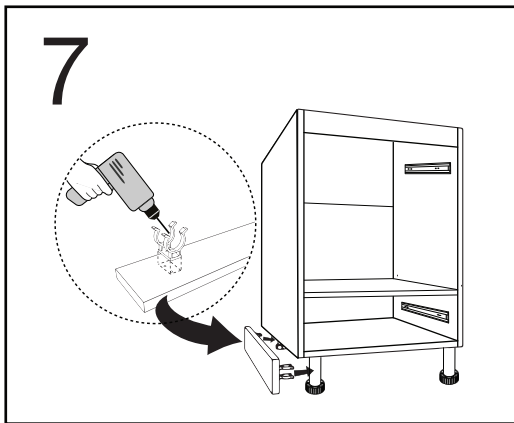


7
ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ตามตำแหน่งรูนำ
จากนั้นดันคลิปล็อกเข้ากับขาตู้ในด้านข้างของโครงตู้

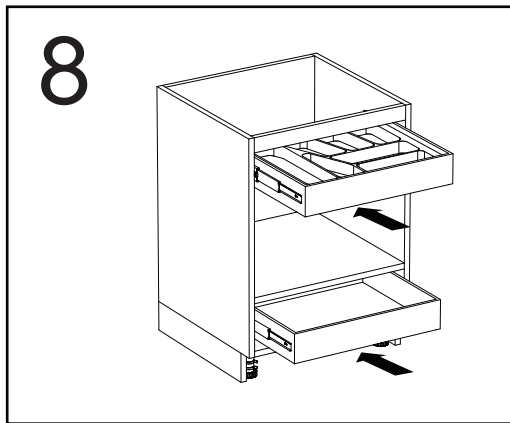


8
ใส่เส้นชักเข้ากับรางเส้นชัก
พร้อมดันเข้าไปในโครงตู้

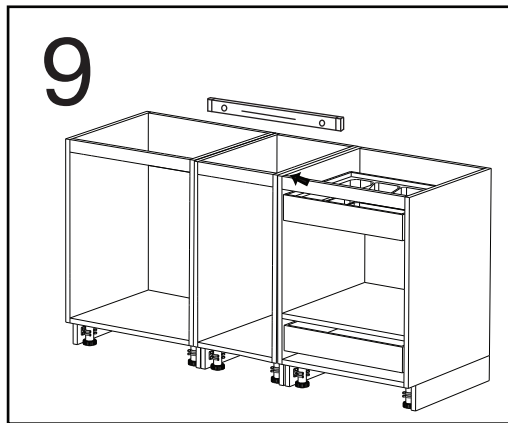


9
นำตุ้มวางเรียงตามตำแหน่งที่มาร์กไว้ ไช้ระดับน้ำตรวจสอบ
ด้านกว้าง และด้านลึก เพื่อให้ตู้อยู่ในระนาบเสมอกัน

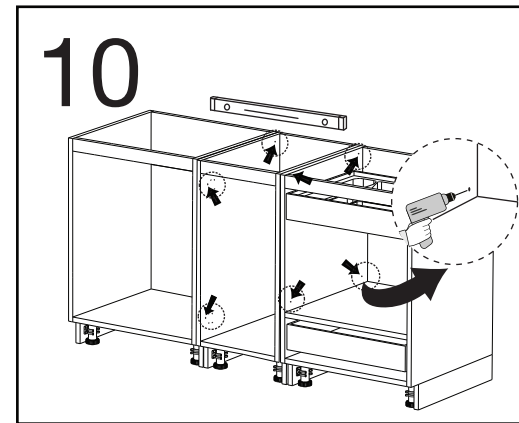


10
กรณียึดโครงตู้เข้าด้วยกัน ให้ยึดด้วยสกรูตามรูนำทั้ง 4 มุม
ที่แผ่นข้างตู้เข้ากับตู้ที่อยู่ติดกัน จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรู

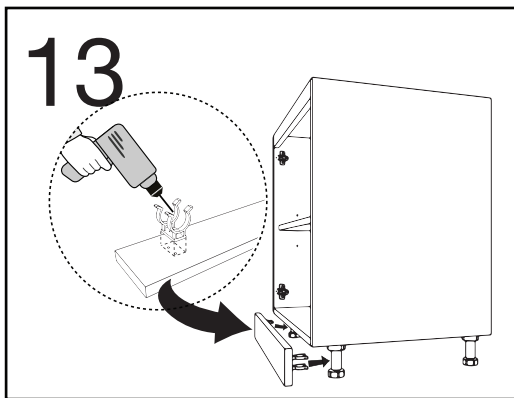


13
ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ จากนั้นดันคลิปล็อก
เข้ากับขาตู้ทั้งด้านหน้า

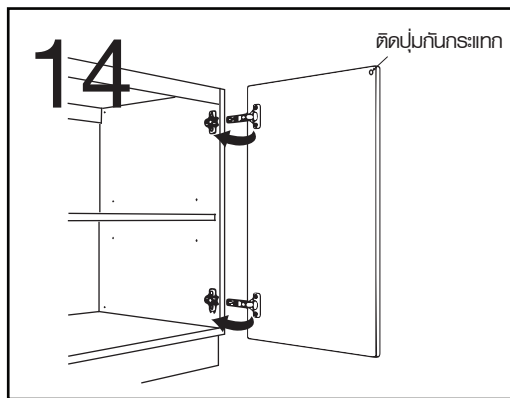


14
ติดตั้งบานพับเข้ากับหน้าบานและโครงตู้
จากนั้นนำหน้าบานมาประกอบเข้าโครงตู้

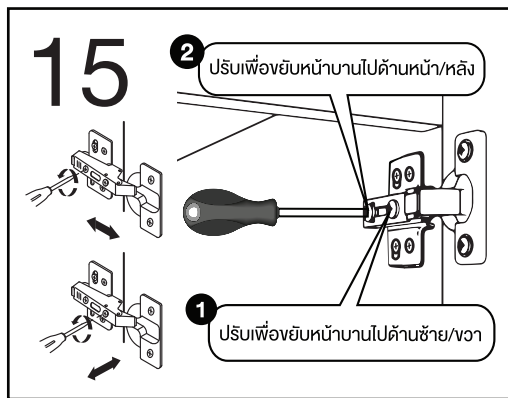


15
ปรับตั้งบานพับให้หน้าบานอยู่ในระนาบเดียวกัน

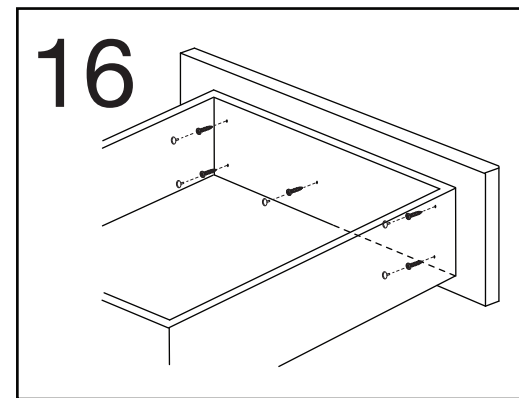


16
กรณียึดเส้นชักเข้ากับหน้าบาน ให้ยึดด้วยสกรู
พร้อมทั้งใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

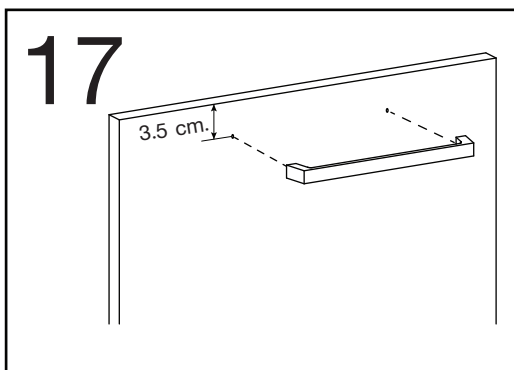


17
ติดตั้งมือจับเข้ากับหน้าบาน

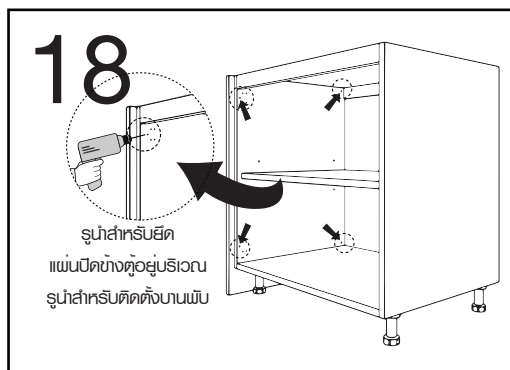

18
วางแผ่นปิดข้างตู้ เข้ากับโครงตู้ โดยยึดด้วยสกรู
ตามรูนำทั้ง 4 มุม จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

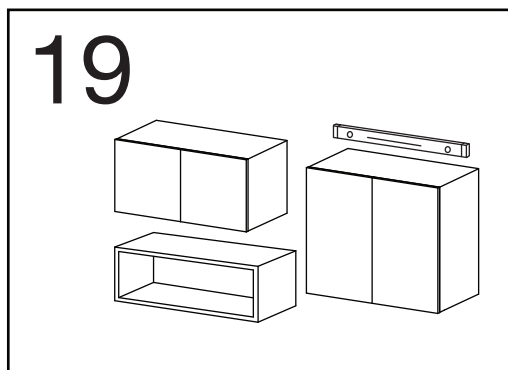

19
นำตู้แขวนทาบเข้าบริเวณผนังที่ต้องการติดตั้งตู้แขวน
วัดไฟไค้ระดับโดยใช้ไข้วัดระดับน้ำ

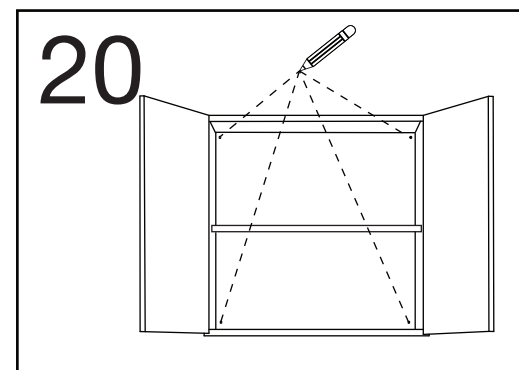

20
ทำเครื่องหมายตามตำแหน่งรูเจาะนำทั้ง 4 จุดที่ผนัง

21


ผนัง



ใช้สว่านเจาะรูปูน ขนาด 7 มม.
เจาะบริเวณที่ทำเครื่องหมายทั้ง 4 จุด


22

ผนัง




ตอกพุกพลาสติกเข้ากับรูที่เจาะไว้ให้แน่น

23

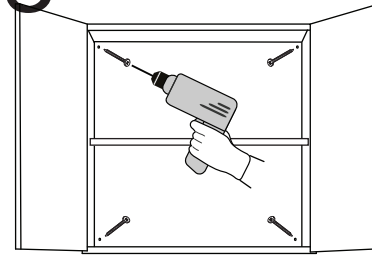

นำตู้แขวนมาทาบกับผนัง และขันสกรู ขนาด F7x2”
ยึดเข้ากับตำแหน่งพุก จากนั้นใส่ฟานปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

24



วางก๊อบปกรัวยึดติดเข้ากับตู้ตั้งพื้น และติดตั้งอ่างล้างจาน