


คู่มือการประกอบ และวิธีการติดตั้ง ชุดครัว WASHING SET 165 CM.




กลุ่มซิงค์ซ้าย


ขนาด W165 x D60 x H205 CM.




Art. 1281739
โคร่งตุ้ล่าง บานเดี่ยว
W60 x D56 x H83.5 CM.



Art. 1281764
โคร่งตุ้ล่าง บานเดี่ยว
W40 x D56 x H83.5 CM.




Art.1281766
โคร่งตุ้ล่างลั่นชัก
W60 x D56 x H83.5 CM.



Art. 1281877
บานเดี่ยวโคร่งตุ้ล่าง
W60 x D2 x H73.5 CM. (หน้าบาน)
W60 x D2 x H10 CM. (แผ่นปิดขาด)




Art. 1281756
บานเดี่ยวโคร่งตุ้ล่าง
W40 x D2 x H73.5 CM. (หน้าบาน)
W40 x D2 x H10 CM. (แผ่นปิดขาด)




Art. 1281860
บานลั่นชักโคร่งตุ้ล่าง
W60 x D2 x H18 CM. (หน้าบาน) (A)
W60 x D2 x H20 CM. (หน้าบาน) (B)
W60 x D2x H10 CM. (แผ่นปิดขาด)




Art. 1281755
แผ่นปิดขาด
W58.2 x D2 x H83.5 CM.




Art. 1254749
ตู้แขวนคู่
W40 x D35 x H60 CM.



Art. 1254169
กล่องแขวน
W80 x D33 x H25 CM.



Art. 1254232
ตู้แขวนคู่
W40 x D35 x H60 CM.



Art. 1281915
ท็อปพอร์ชเลน
W165 x D60 x H1.5 CM. (ท็อปครัว)
W165 x D 5 x H1.5 CM. (บัวผนัง)



Art. 1038266
อ่างล้างจานสแตนเลส
W55 x D44 x H20 CM.


*หมายเหตุ

- ด้านในโคร่งตุ้บริเวณแผ่นข้างทั้งด้านซ้าย และขวา มีการเจาะรูน้ำเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง หน้าบาน, แผ่นปิดข้างตู้ และ การยึดตู้ติดกัน
- สามารถติดตั้งหน้าบานได้ทั้งแบบเปิดทางซ้าย และขวา


** คำเตือน

- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องดูดควัน แนะนำเป็นเครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน โดยใช้ระบบทวนเวียน การติดตั้งแบบยึดติดผนังเท่านั้น หรือ ติดตั้งเครื่องดูดควันแบบกระโຈມ เนื่องจากการเจาะตู้แขวน เพื่อการติดตั้งท่อระบายอากาศ อาจมีผลต่อโครงสร้าง ความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของตู้

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการติดตั้ง

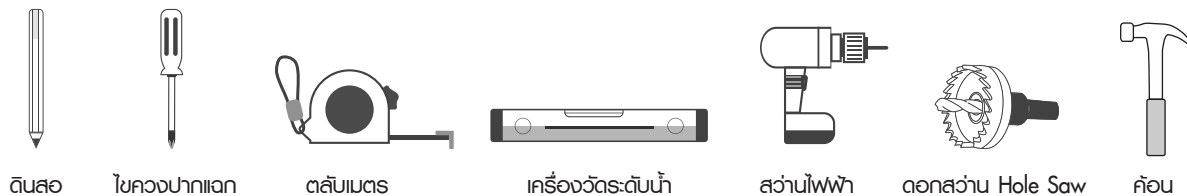


1

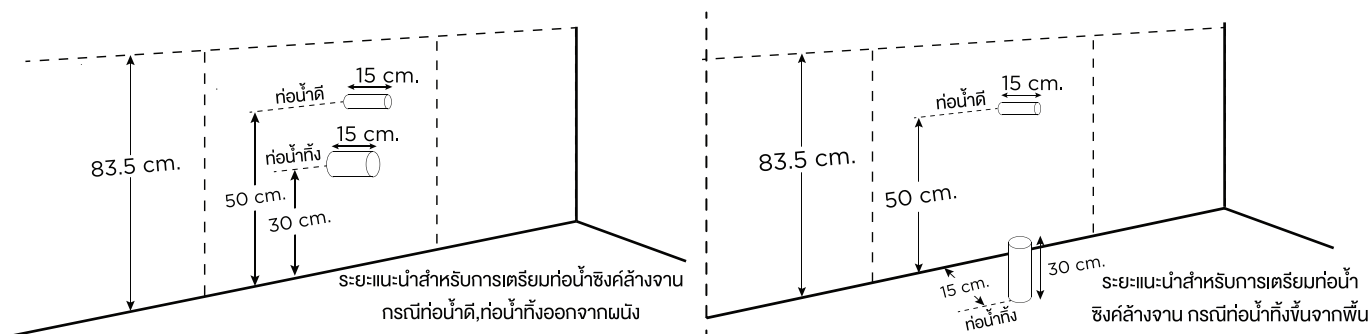

ทำความสะอาดพื้นที่, เตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง มาร์คตำแหน่งติดตั้งตู้
(*กรณีที่มีตู้สำหรับใส่ซิงค์ล้างจาน ควรเตรียมท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง ให้อยู่ภายในตู้)

2


โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 60 cm.
โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 40 cm.

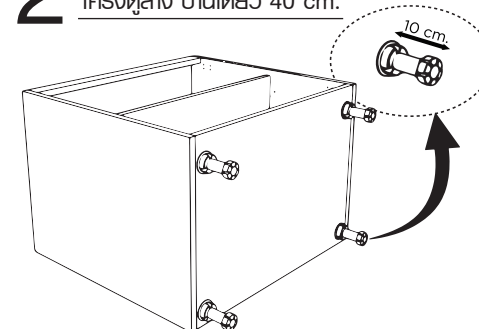

ติดขาปรับระดับเข้ากับตัวตู้ ยึดสกรูยึดขา
ตามตำแหน่งรูนำ ปรับระดับความสูงให้ได้ขนาด 10 ซม.


3

โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 60 cm.
โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 40 cm.

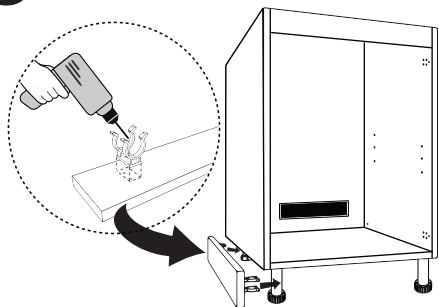

ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ตามตำแหน่งรูนำ
จากนั้นดันคลิปล็อกเข้ากับขาตู้ในด้านข้างของโครงตู้


4



กรณีติดตั้งซิงค์ล้างจาน ให้ถอดแผ่นชั้น
ออกจากโครงตู้ ก่อนการติดตั้ง


5

โครงตู้ล่าง บานลิ้นชัก 60 cm.




ดึงลิ้นชักออกจากโครงตู้


6

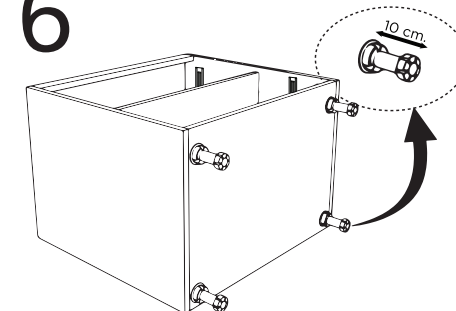


ติดขาปรับระดับเข้ากับตัวตู้ ยึดสกรูยึดขา
ตามตำแหน่งรูนำ ปรับระดับความสูงให้ได้ขนาด 10 ซม.

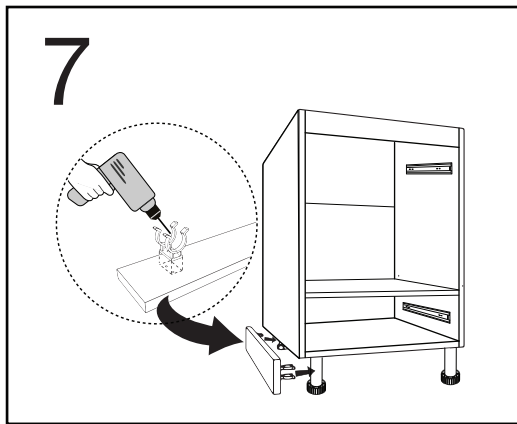


7 ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ตามตำแหน่งรูนำ จากนั้นขันคลิปล็อกเข้ากับขาตู้ในตำแหน่งของโครงตู้

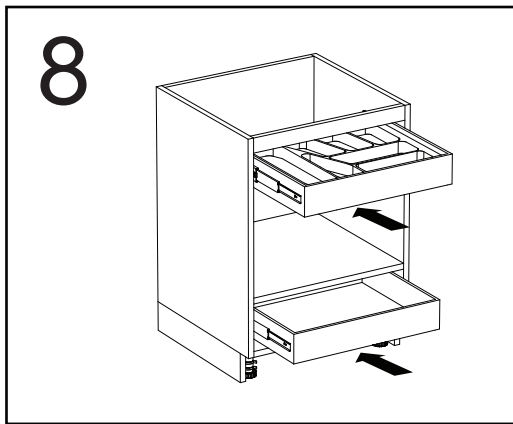


8 ใส่ลิ้นชักเข้ากับรางลิ้นชัก พร้อมดันเข้าไปในโครงตู้

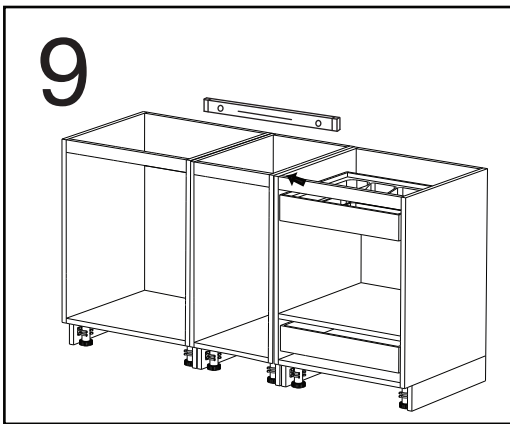


9 นำตู้วางเรียงตามตำแหน่งที่มาร์กไว้ ใช้น้ำระดับน้ำตรวจสอบ ด้านกว้าง และด้านลึก เพื่อให้ตู้อยู่ในระนาบเสมอกัน

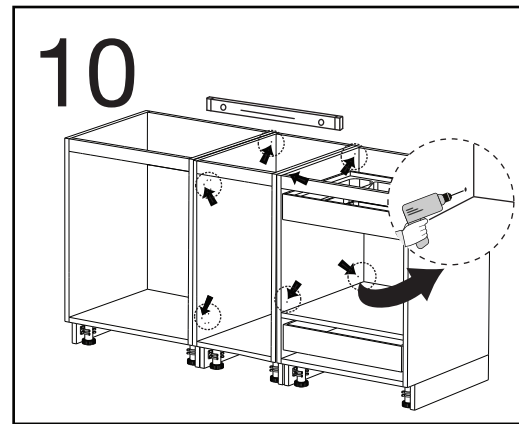


10 กรณียึดโครงตู้เข้าด้วยกัน ให้ยึดด้วยสกรูตามรูนำทั้ง 4 มุม ที่แผ่นข้างตู้เข้ากับตู้ที่อยู่ติดกัน จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรู

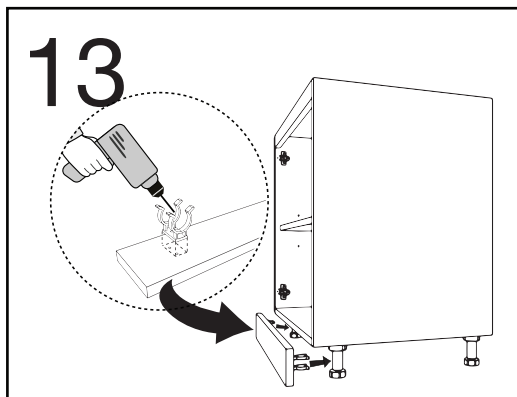


13 ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ จากนั้นขันคลิปล็อก เข้ากับขาตู้ทั้งด้านหน้า

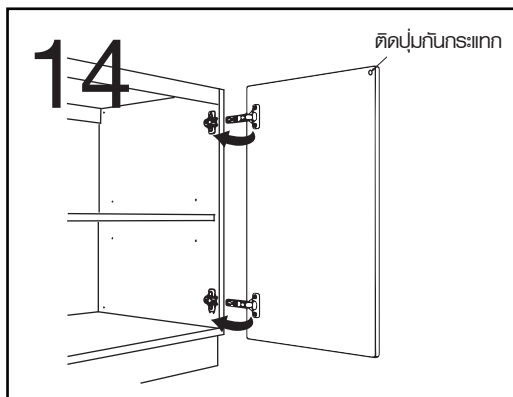


14 ติดตั้งบานพับเข้ากับหน้าบานและโครงตู้ จากนั้นนำหน้าบานมาประกอบเข้ากับโครงตู้

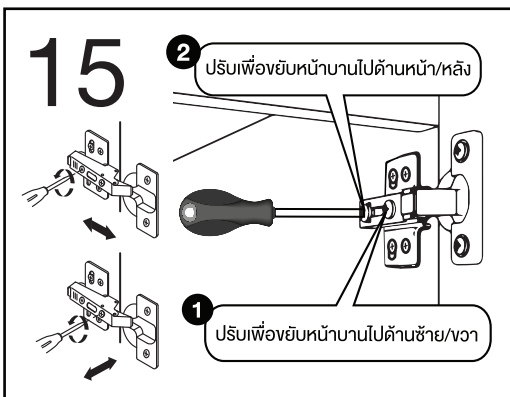


15 ปรับตั้งบานพับให้หน้าบานอยู่ในระนาบเดียวกัน

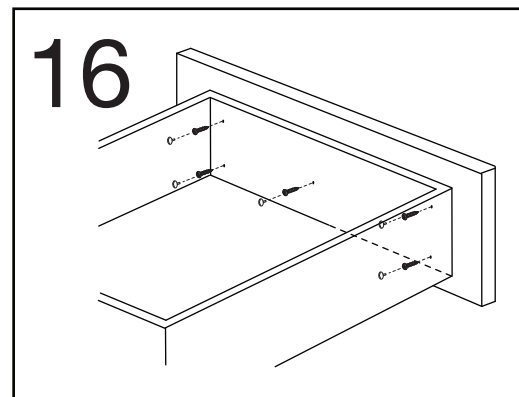


16 กรณียึดลิ้นชักเข้ากับหน้าบาน ให้ยึดด้วยสกรู พร้อมทั้งใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

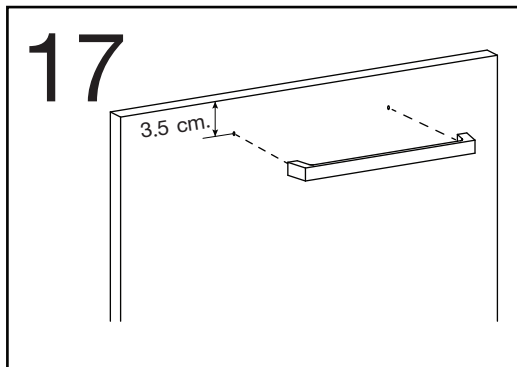


17 ติดตั้งมือจับเข้ากับหน้าบาน

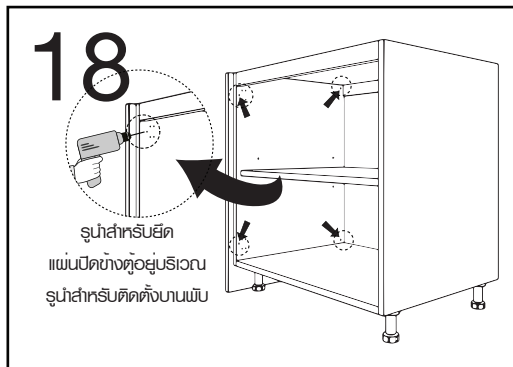

18 วางแผ่นปิดข้างตู้ เข้ากับโครงตู้ โดยยึดด้วยสกรู ตามรูนำทั้ง 4 มุม จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

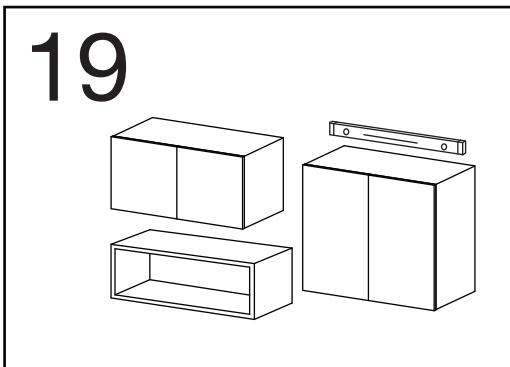

19 นำตู้แขวนทาบเข้ากับริ้วแนวผนังที่ต้องการติดตั้งตู้แขวน วัดให้ไตร่ตรองโดยใช้วิธีระดับน้ำ

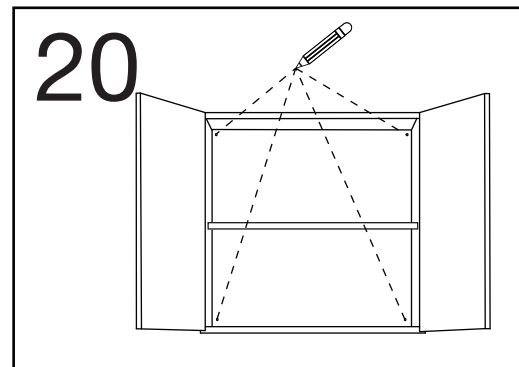

20 ทำเครื่องหมายตามตำแหน่งรูเจาะนำทั้ง 4 จุดที่ผนัง

21


ผนัง



ใช้ส่วนเจาะรูปุน ขนาด 7 มม.
เจาะบริเวณที่ทำเครื่องหมายทั้ง 4 จุด


22

ผนัง




ตอกพุกพลาสติกเข้ากับรูที่จะให้แน่น

23

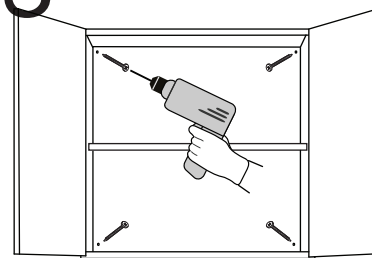

นำตู้แขวนมากับผนัง และขันสกรู ขนาด F7x2”
ยึดเข้ากับตำแหน่งพุก จากนั้นใส่ฟาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

24

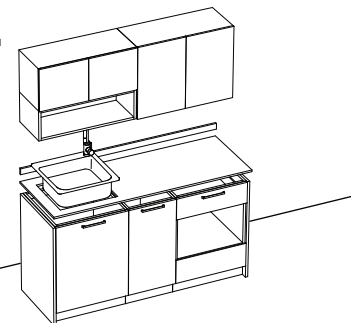

วางท๊อปครัวยึดติดเข้ากับตู้ตั้งพื้น และติดตั้งอ่างล้างจาน