

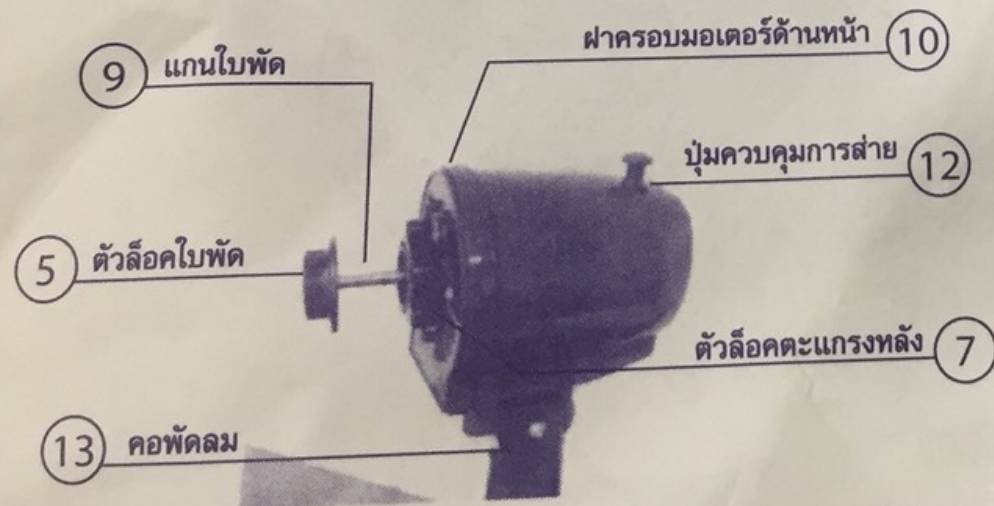
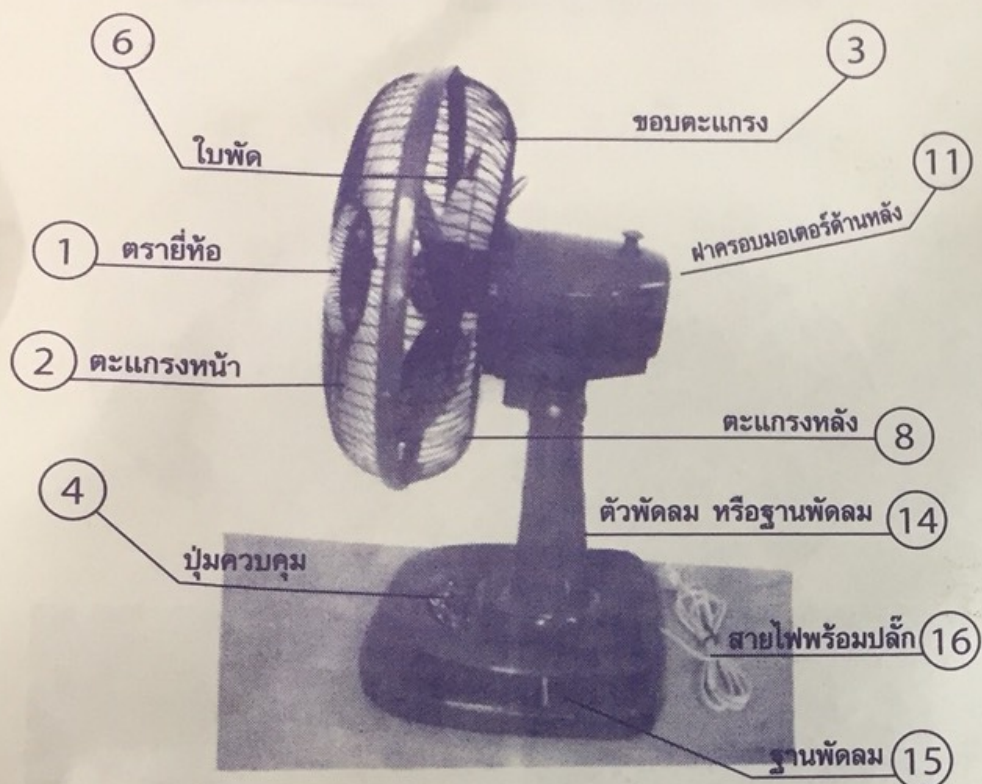


ส่วนประกอบ

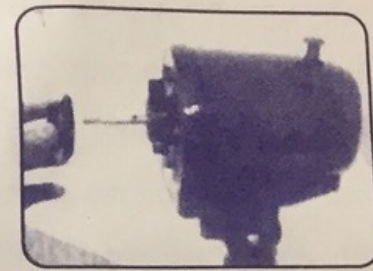

วิธีการประกอบ

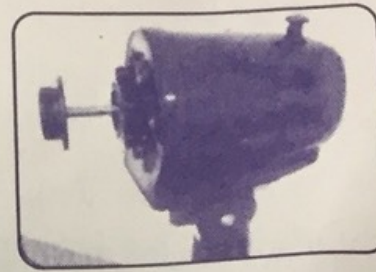


- นำตัวพัดลม ออกจากกล่อง หมุนล็อกใบพัด ออกตามเข็มนาฬิกาหรือตามลูกศร (LOOSE) แล้วหมุนตัวล็อกตะแกรงหลัง ออกทวนเข็มนาฬิกา หรือตามลูกศร (LOOSE) ออกจากตัวพัดลม



- ใส่ตะแกรงหลัง ให้รูทั้ง 3 ของตะแกรงลงล็อกแล้วใส่ตัวล็อกตะแกรงชั้นให้แน่นตามลูกศร หรือหมุนตามเข็มนาฬิกา (TIGHTEN) ถ้าใส่ตะแกรงหลังไม่ตรงรูที่กำหนด จะทำให้ตัวล็อกตะแกรงล็อกตะแกรงหลังไม่แน่น



- นำใบพัด ออกจากกล่องแล้วใส่เข้ากับแกนมอเตอร์ โดยให้ร่องที่ใบพัดตรงกับสลักแกนมอเตอร์ ทำการขันน็อตล็อกใบพัด ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น

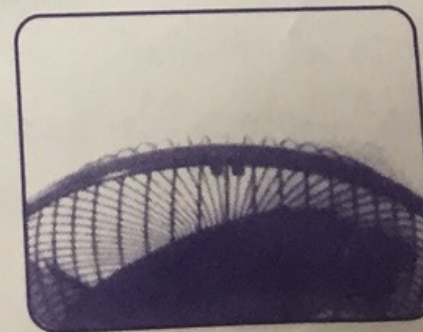

- ใส่ตะแกรงหน้า วางร่องขอบตะแกรง ตามรูป ให้เกี้ยวอยู่ด้านบนบนสุดของตะแกรงหลัง ให้ซี่ลวดตะแกรงหน้าอยู่ในแนวเดียวกันกับซี่ลวดตะแกรงหลัง แล้วใช้มือกดขอบตะแกรงให้ลงรอบด้าน