

คู่มือประกอบและการติดตั้ง

5 ขั้นตอน UV



เป็นศูนย์หรือข้อสงสัย โปรดสอบถาม

Tecno+

บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรินด์ จำกัด

771 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร . 02 274 3434 www.sbo-brand.com

Contact Service Center

The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachautis Rd. Samsennok Huaykwang Bangkok 10310

Tel. 02 274 3434 www.sbo-brand.com

ชิ้นส่วนประกอบเครื่องกรองน้ำ

อุปกรณ์ภายในเครื่อง

1. ใส้กรอง โพลีโพรพิลีน หรือ ใส้กรองตะกอน (PP)

2. ใส้กรอง เรซิน (RSN)

3. ใส้กรอง คาร์บอน ชนิดอัดแท่ง (CTO)

4. ชุดยูวีสเตนเลส 6วัตต์

5. ใส้กรอง โพลีคาร์บอน

6. ไม้นันกระบอกใส้กรอง

7. ก๊อกน้ำคัม พร้อมที่ยึดผนัง

8. สายน้ำ (Polyethylene "PE" tube)

9. อุปกรณ์การติดตั้ง(อิฐบ่อลวาล้ว+ข้อต่อ3ทาง,เทปพันเกลียว,น็อตยึด)
- 1ชั้น

1ชั้น

1ชั้น

1ชั้น

1ชั้น

1ชั้น


1ชั้น

3เมตร


1ชุด

การติดตั้ง

1. นำชุดอุปกรณ์ต่อน้ำท่อประปา (ข้อต่อ 3 ทาง และ บอวลาล้วอิฐ) ต่อเข้ากับท่อประปา
- 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องยูวี
- 3.นำหลอดไฟที่มากับเครื่อง มาประกอบเข้าที่ท่อยูวีสเตนเลส

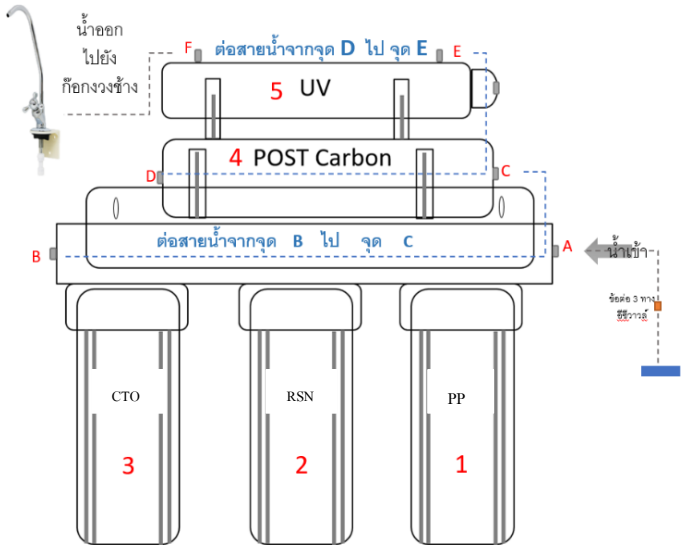

ชุดใส้กรอง UV

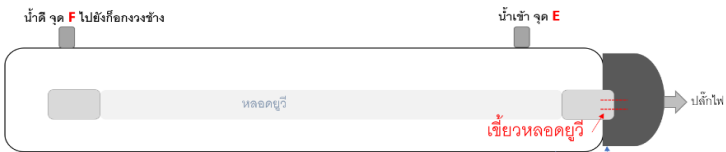

วิธีการใส่หลอดไฟ(ยูวี)
1 ดึงฝาครอบปลั๊กยูวี แกะท่อยูวีสีน้ำตาลออกเพื่อนำหลอดยูวีมาเสียบกับขั้วปลั๊กยูวี
จับขบวนสีขาวยึดปลั๊กให้ตรง4รู เข้าด้วยกันให้ตรงตัว
2 ใส่เข้าไปในท่อยูวีสเตนเลส หลังจากนั้นเสียบฝาครอบสีดำให้สุดที่สแตนเลส

คำแนะนำ หากต้องการให้หลอดไฟมีอายุที่ยาวนาน
แนะนำให้ใช้ปลั๊กไฟแบบพ่วงที่มีสวิตช์ปิดเปิดในตัว เมื่อต้องการดื่มให้เปิดสวิตช์หลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้วปิดสวิตช์
เท่านั้นก็สามารถยืดอายุหลอดได้ระยะหนึ่ง

วิธีการล้างใส้กรอง

- 4.1 (ถอดสายน้ำฝั่งB ออกเพื่อปล่อยน้ำทิ้งออกจากสายน้ำจุด B.)(นำอุปกรณ์มารองน้ำทิ้ง)
เปิดวาล์วน้ำตรงอิฐบ่อลวาล้วเข้าเครื่องกรองน้ำ จากจุด A - B เพื่อล้างใส้กรอง
กระบอกที่ 1 “PP” , 2 “RSN”และ 3 “CTO” ประมาณ 15 นาที หรือจนกว่าน้ำใส แล้วปิดวาล์วน้ำตรงอิฐ บ่อลวาล้ว
เสียบสายจากจุดBกลับเข้าไปดังเดิม
- 4.2 (ถอดสายน้ำฝั่งD ปล่อยน้ำทิ้งออกจากสายน้ำจุด D.)(นำอุปกรณ์มารองน้ำทิ้ง)
เปิดวาล์วน้ำตรงอิฐบ่อลวาล้วอีกครั้งจาก จากจุด A - D เพื่อล้างใส้กรองโพลีคาร์บอน กระบอกที่ 4
ประมาณ 10 นาที หรือจนกว่าน้ำใสแล้วปิดวาล์วน้ำ เสียบสายน้ำจากจุดDกลับเข้าไปดังเดิม
- 4.3 เสียบปลั๊กยูวีแล้ว เปิดก๊อกน้ำคัม +เปิดวาล์วน้ำตรงอิฐบ่อลวาล้วเดินน้ำจาก จุด A - F ผ่านระบบยูวี เรียบร้อย เครื่องพร้อมใช้งาน
(กรณี 4.3 คือ เสียบยูวีตลอดการใช้งาน)
- 4.4 เสียบปลั๊กยูวีผ่านปลั๊กพ่วง ที่มีสวิตช์ปิด-เปิด ปิดก๊อกน้ำคัม +เปิดวาล์วน้ำตรงอิฐบ่อลวาล้วเดินน้ำจาก จุด A - F ผ่านระบบยูวี
เรียบร้อย เครื่องพร้อมใช้งาน
(กรณี4.4 คือ เปิดยูวีเฉพาะต้องการใช้น้ำดื่ม วิธีนี้จะช่วยให้หลอดไฟยูวีมีอายุการใช้งานยูวีได้นานขึ้น

*หมายเหตุ

1. การติดตั้งควรหลีกเลี่ยงพื้นที่แสงแดดส่องถึง
2. กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องกรองน้ำทุกวัน ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที ก่อนจะนำไปบริโภค เพื่อระบายน้ำในไส้กรองเก่าออกในครั้งแรก 3. ควรปิดสวิตช์ UV ทุกครั้งเมื่อหยุดใช้งาน

