

คู่มือประกอบและการติดตั้ง

5 ขั้นตอน น้ำแร่



มีปัญหาหรือข้อสงสัย โปรดสอบถาม

Tecno+

บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรินด์ จำกัด

771 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


โทร . 02 274 3434 www.sbo-brand.com

Contact Service Center

The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachautis Rd. Samsennok Huaykwang Bangkok 10310

Tel. 02 274 3434 www.sbo-brand.com

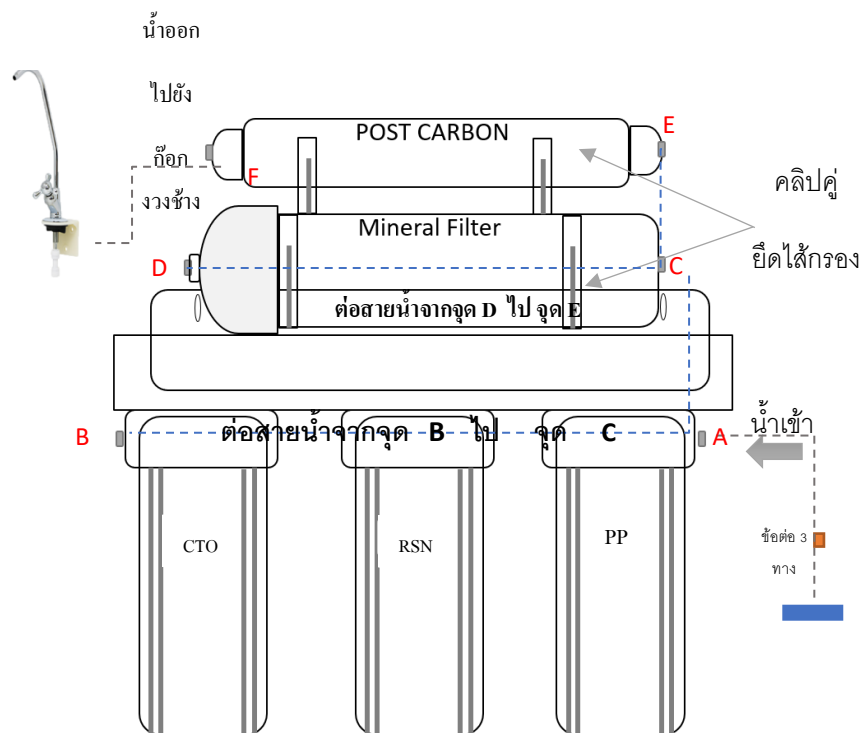

อุปกรณ์ภายในเครื่อง

- | | |
|--|--------|
| 1. ไส้กรอง โพลีโพรพิลีน หรือ ไส้กรองตะกอน (PP) | 1 ชิ้น |
| 2. ไส้กรอง เรซิน (RSN) | 1 ชิ้น |
| 3. ไส้กรอง คาร์บอน ชนิดอัดแท่ง (CTO) | 1 ชิ้น |
| 4. ไส้กรอง น้ำแร่ แบบ 4 ชั้น | 1 ชิ้น |
| 5. ไส้กรอง โพลสคาร์บอน | 1 ชิ้น |
| 7. ไม้นั้นกระบอกไส้กรอง | 1 ชิ้น |
| 8. ก้อนน้ำดื่ม พร้อมที่ขัดผนัง | 1 ชิ้น |
| 9. สายน้ำ (Polyethylene "PE" tube) | 3 เมตร |
| 10. อุปกรณ์การติดตั้ง (อ็ีซึบอลาลัว+ข้อต่อ 3 ทาง, ทุปพันเกลียว, น็อตยึด) | 1 ชุด |

การติดตั้ง

- นำชุดอุปกรณ์ต่อน้ำท่อประปา (ข้อต่อ 3 ทาง และ อ็ีซึบอลาลัว) ต่อเข้ากับท่อประปา
- ประกอบไส้กรองน้ำแร่วางลงในคลิปปู่ไส้กรองชั้นตอนที่ 4 โดยหันหัวไส้กรองน้ำแร่ไว้ทางซ้าย *ภาพประกอบ

(และถุงหุ้มกันกระแทกไส้กรองน้ำแร่ก่อน) เมื่อวางแล้ว เสียบสายน้ำที่ เดินสายน้ำไว้ต่อเข้าจุด C

- นำอุปกรณ์คลิปปู่ไส้กรอง 2 ตัว เสียบลงในชั้นตอนน้ำแร่
 - นำไส้กรองโพลสคาร์บอนขนาด 10 นิ้ว (และถุงหุ้มไส้กรอง) วางลงบนคลิปปู่ไส้กรองน้ำแร่
- นำ สายน้ำที่เดินสายจากไส้กรองโพลสคาร์บอนต่อเข้าจุด D เป็นชั้นตอนที่ 5 ชั้นตอนสุดท้าย

- ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องกรองน้ำแร่ ตามภาพ *ภาพประกอบ

ขั้นตอนการล้างไส้กรอง ก่อนใช้งาน (**สำคัญ)

- 5.1 (ถอดสายน้ำฝั่ง B ออกเพื่อปล่อยน้ำทิ้งออกจากสายน้ำ จุด B) (นำอุปกรณ์มารองน้ำทิ้ง)

เปิดวาล์วน้ำตรงอ็ีซึบอลาลัวเข้าเครื่องกรองน้ำ จากจุด A - B เพื่อล้างไส้กรอง

กระบอกที่ 1 "PP", 2 "RSN" และ 3 "CTO" ประมาณ 15 นาที หรือจนกว่าน้ำใสแล้วปิดวาล์วน้ำตรงอ็ีซึบอลาลัว เสียบสายจากจุด B กลับเข้าไปดังเดิม

- 5.2 (ถอดสายน้ำฝั่ง D ปล่อยน้ำทิ้งออกจากสายน้ำ จุด D) (นำอุปกรณ์มารองน้ำทิ้ง)

เปิดวาล์วน้ำตรงอ็ีซึบอลาลัวอีกครั้งจาก จากจุด A - D เพื่อล้างไส้กรองน้ำแร่ Mineral filter กระบอกที่ 4

ประมาณ 10 นาที หรือจนกว่าน้ำใสแล้วปิดวาล์วน้ำ เสียบสายน้ำจากจุด D กลับเข้าไปดังเดิม

- 5.3 เปิดก๊อกน้ำดื่ม + ปิดวาล์วน้ำตรงอ็ีซึบอลาลัวแล้วนำน้ำจาก จุด A - F

เพื่อล้างไส้กรอง Post Carbon กระบอกที่ 5 ประมาณ 10 นาทีหรือจนกว่าน้ำใส เมื่อล้างไส้กรอง ครบ 5 ขั้นตอน เครื่องกรอง สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

การเสียบสายน้ำ - ดึงสายน้ำจากข้อต่อ

*หมายเหตุ

1. การติดตั้งควรหลีกเลี่ยงพื้นที่แสงแดดส่องถึง

2. กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องกรองน้ำทุกวัน ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที ก่อนจะนำไปบริโภค เพื่อระบายน้ำในไส้กรองเก่าออกในครั้งแรก

