


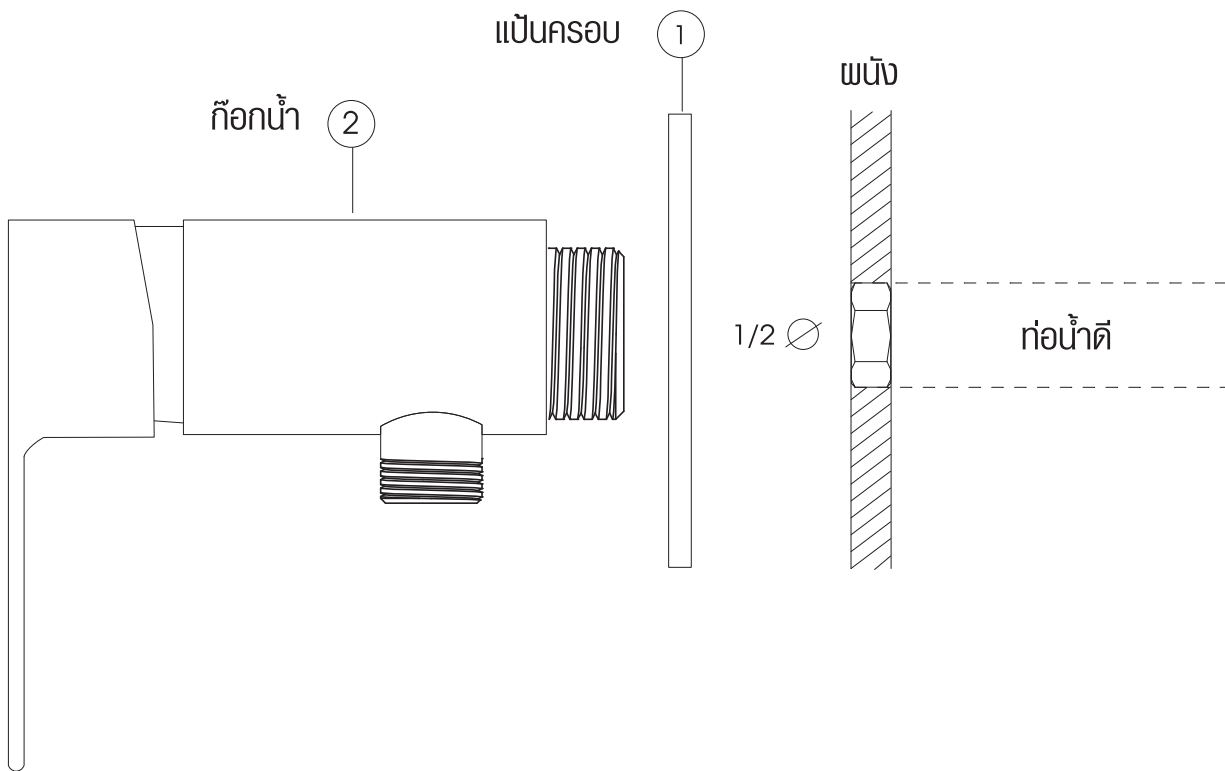

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปลั๊กน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ก๊อกน้ำเสียหายได้
2. นำแป้นครอบประกอบกับก๊อกน้ำ แล้วประกอบเข้ากับท่อน้ำดีเพื่อกันซึม (รูปที่ 2)

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี
- (3) ความสูงของการติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า