


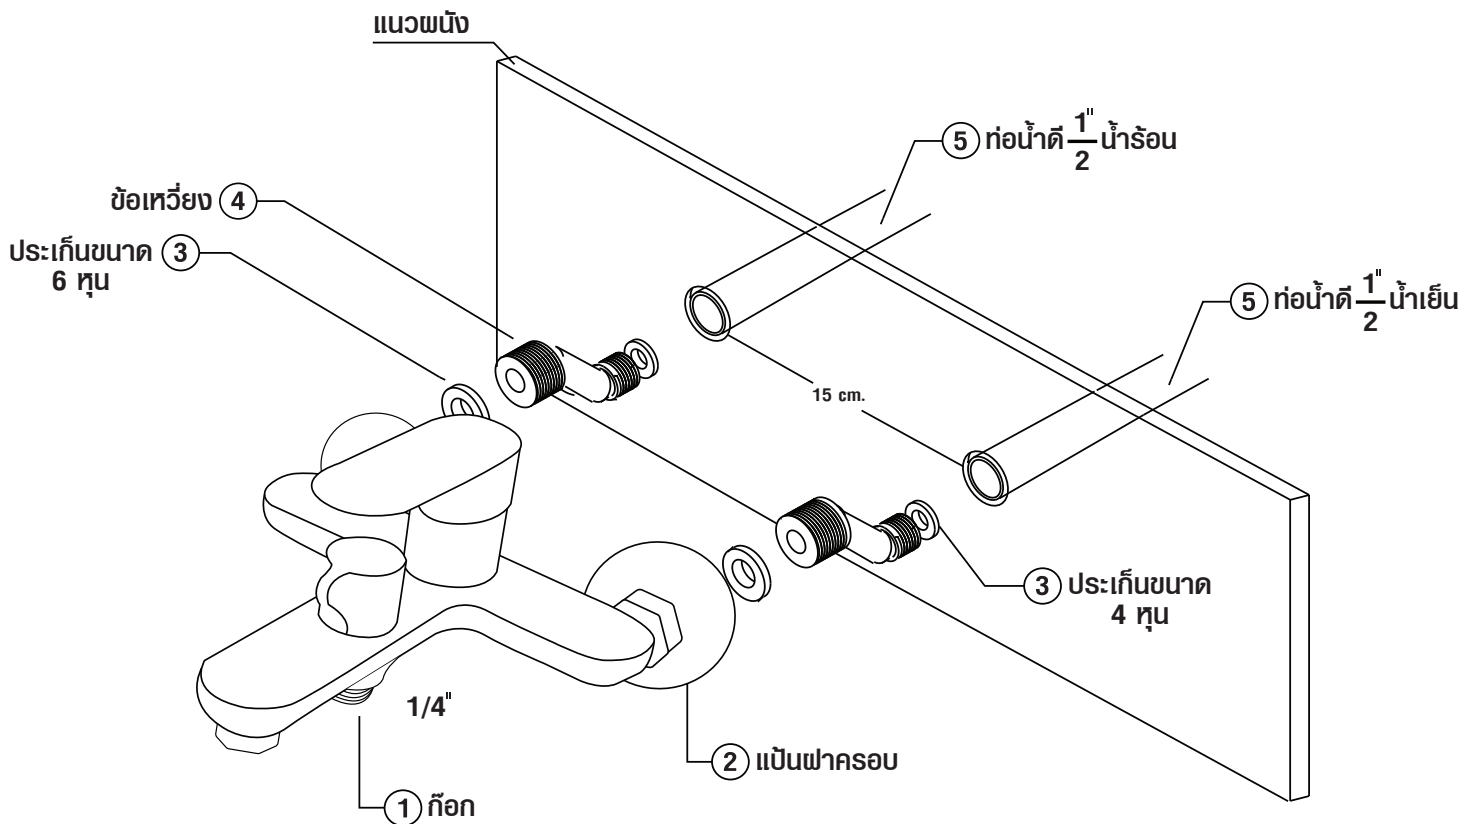

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปล่อยน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดีเนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ก๊อกน้ำเสียหายได้ (รูปที่ 1)
2. ประกอบแป้นครอบเข้ากับก๊อกน้ำ (รูปที่ 2) พร้อมปะเก็นยางและข้อเหวี่ยง (รูปที่ 4, 5) เข้าด้วยกัน
3. นำก๊อก (รูปที่ 3) ที่ประกอบเข้ากับข้อเหวี่ยงแล้ว พร้อมประกอบข้อเหวี่ยง (ขนาด 4 หุน) เข้ากับท่อน้ำดี (น้ำร้อน / น้ำเย็น) (รูปที่ 1) ที่ลูกค้าเตรียมไว้ขันยึดให้แน่น