

ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้ง

ข้อมูลทั้งหมด อ้างอิงจากข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและ
เผยแพร่ล่าสุด


บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของสินค้า
บรรจุภัณฑ์ หรือประเภทของสินค้า
ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนำประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ
ในการติดตั้ง บำรุงรักษา
และการทำความสะอาด
โปรดมอบให้กับผู้ใช้งาน


สวิตช์มือหมุนสามารถหมุนเปิดน้ำแบบ
ปรับอุณหภูมิได้

- หมุนซ้าย
น้ำร้อน-น้ำเย็น-อุณหภูมิปกติ
- หมุนขวา
เพื่อปิดน้ำ

ส่วน 4 ปุ่ม ทางฝั่งซ้าย
ใช้ควบคุมน้ำเฉพาะจุด

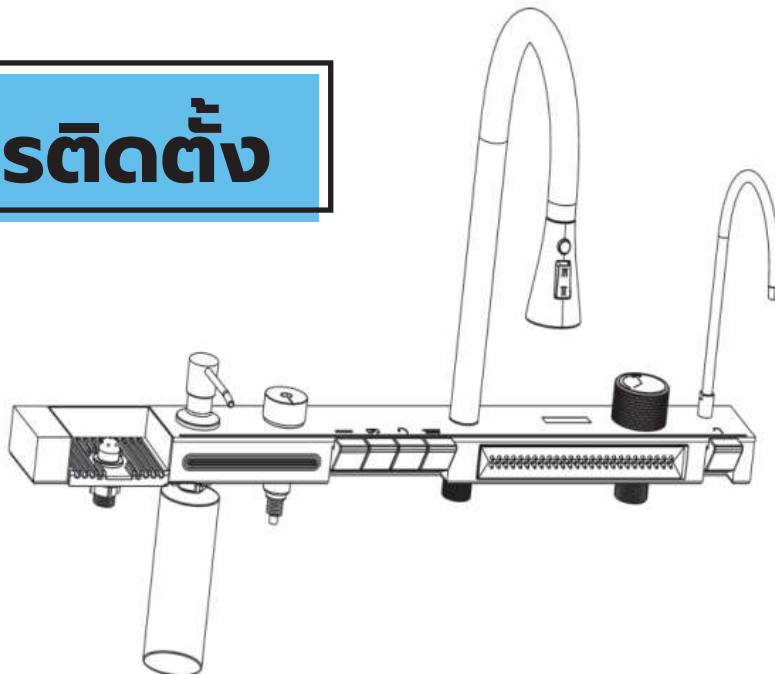

Mounting dimension

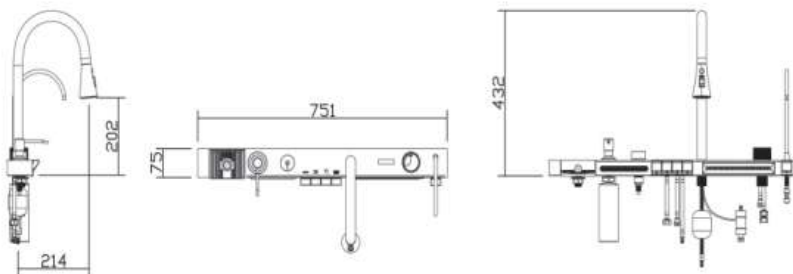


1. ล้างทำความสะอาดก่อนน้ำให้สะอาด เพื่อป้องกันการอุดตันจากสิ่งสกปรก
2. ประกอบส่วนแผงก๊อก กับอ่างล้างจานเข้าด้วยกัน
3. แรงดันน้ำฝักบัวขณะใช้งานอยู่ที่: 0.1MPa ถึง 0.5MPa เมื่อแรงดันน้ำเกิน 0.5MPa ต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน
4. อุณหภูมิสูงสุดขณะใช้งานของฝักบัวอยู่ที่ 60°C โปรดสังเกตเป็นพิเศษว่าท่อที่ต่อกับฝักบัวต้องอยู่ให้ห่างจาก เครื่องทำความร้อน อาจทำให้ซิลของฝักบัวเสียหาย และอาจสร้างอันตรายต่อผู้ใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง


SMART SINK

STEP 01




ประกอบชิ้นส่วนหลัก ตัวอ่าง+แผงก๊อก
(1) เข้าช่องท่อน้ำตามทิศทางที่ระบุตาม
ลูกศร

STEP 02




ใส่ท่อน้ำเข้าที่แขนยัด (2) และ (3)
จนน้ำไหลขึ้นบนแขนยัดประมาณ 6 มม.

STEP 03




ติดตั้งประกับกับชิ้น (4) บนเกลียวท่อน้ำ
(5) และหมุนแขนยัดเข้ากับเกลียวท่อน้ำ

STEP 04




ปรับและขันแขนยัดเข้าให้แน่นหนา

STEP 05




ติดตั้งที่ล้างแก้วและหมุนแขนเข้ากับ
ซิงค์ให้แน่น

STEP 06



ติดตั้งที่กดสบูและขันแขนเข้ากับซิงค์
ให้แน่น

STEP 07




ติดตั้งตัวก๊อกเข้ากับแผงควบคุม
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกแน่นแล้ว

STEP 07




ถ้าหากเชื่อมต่อตัวก๊อกดีแล้วให้ทดสอบ
โดยการดึงหัวก๊อกเพื่อเช็คความสั่นไหว

STEP 09




ติดตั้งบอลวาล์วน้ำหนักบนสายฝักบัว โดยไม่ต้องล๊อคบอล

STEP 10




ต่อสายหัวฝักบัวเข้ากับรูฝักบัวของแผงควบคุม

STEP 11




ต่อเจนเนอเรเตอร์เข้ากับสายหัวฉีดและสายหน้าจอ

STEP 12




ติดตั้งท่อต่อเข้ากับแผงควบคุมน้ำ แล้วล๊อคให้แน่นและต่อข้อต่อสวมน้ำเข้ากับเจนเนอเรเตอร์

STEP 13



ติดตั้งท่อต่อเข้ากับชุดสวิทช์ควบคุมน้ำ แล้วล๊อคให้แน่น พร้อมกันต่อท่อเก็สเข้ากับช่องล่างแกวและล๊อคให้แน่น

STEP 14




เชื่อมต่อและล๊อคท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็นเข้ากับท่อน้ำ น้ำเย็นต่อเข้ากับสายสีน้ำเงิน ส่วนน้ำร้อนต่อเข้ากับสายสีแดง

STEP 15




ปรับลูกบอลวาล์วน้ำหนักไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วล๊อค ตามภาพ

STEP 16



รวมตั้ง เช็คความเรียบร้อยของแผงควบคุม กับอ่างล้างจาน

STEP 17



ต่อก๊อกน้ำดื่มเข้ากับเครื่องกรองน้ำตามภาพ

STEP 18



เปิดน้ำเย็นและน้ำร้อนสลับกัน และดูการไหลออกของน้ำ 2 นาทีก


ตรวจสอบเช็คหลังติดตั้งเสร็จ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อต่อทั้งหมดแน่นและลูกบิดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทดลองเปิดน้ำและระบายน้ำเพื่อเช็คและตรวจสอบรอยรั่ว

คำแนะนำการใช้งาน



สวิทช์ลูกบิดหมุนซ้ายปรับอุณหภูมิ น้ำเย็น-น้ำร้อนหมุนขวาเพื่อปิดน้ำ
ปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน



สวิทช์ ที่ล้างแกว



สวิทช์ เปิดสายน้ำฝน (ด้านขวาของตัวก๊อก)



สวิทช์ เปิดสายน้ำตก (ด้านซ้ายของตัวก๊อก)



สวิทช์ ก๊อกหัวฝักบัว



สวิทช์ เปิดก๊อกน้ำดื่ม



สวิทช์ลูกบิดระบายน้ำ



หัวปั๊มที่เก็บสบู่



วิธีทำความสะอาด

ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหลีกเลี่ยงการใช้กรดไฮโดรคลอริกเพราะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูงจะทำให้ผิวสแตนเลสเสียหายได้

ข้อควรระวัง

หลังใช้งานเสร็จแล้ว ควรปิดปั๊มเปิด-ปิดน้ำหลัก ที่แรงดันต่ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหาย

สามารถอ่านต่อได้ในใบรับประกันสินค้า

