




ขั้นตอนการติดตั้ง

SMART SINK SM03



S·f·l·c

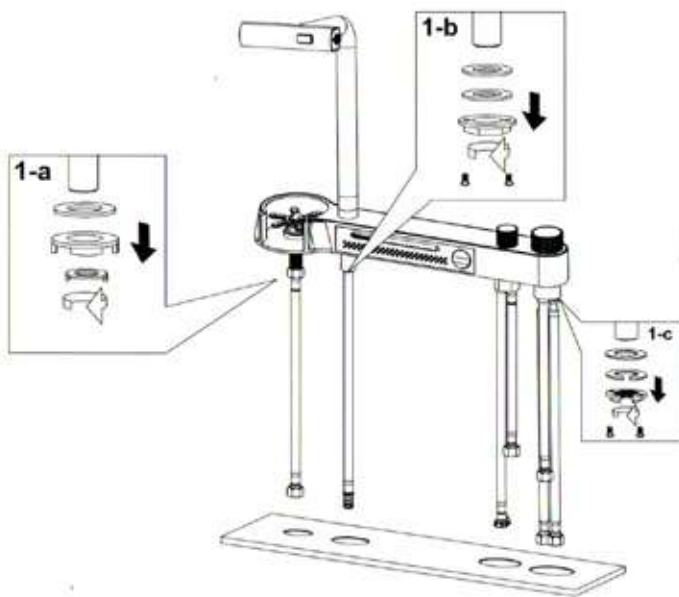


ถอดแหวนและโอริง ออกตามรูปภาพ
หลังจากนั้นใส่ชุดแผงก๊อกลงไปให้ถูกต้อง
ตามช่องที่กำหนดไว้

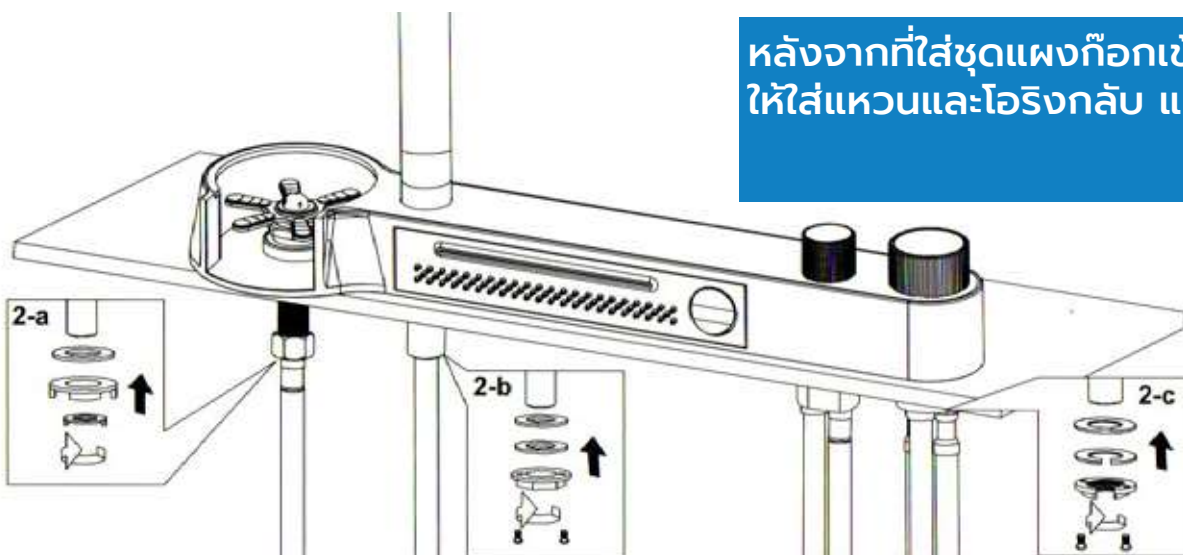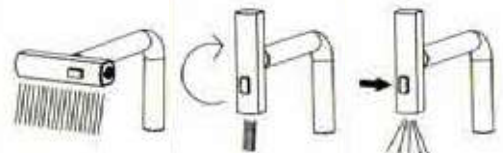


หลังจากที่ใส่ชุดแผงก๊อกลงกับตัวอ่าง
ให้ใส่แหวนและโอริงกลับ และล็อกให้แน่น

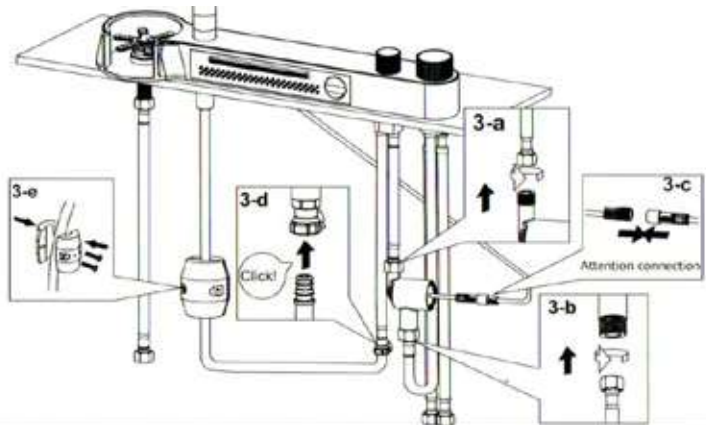


ต่อเจนเนอเรเตอร์ เข้ากับสายน้ำดี (สังเกตลูกศรต้องชี้ขึ้นด้านบน)




และต่อสายน้ำดีฝั่ง (ลูกบิด เปิด-ปิด) เข้ากับเจนเนอเรเตอร์อีกด้าน



ต่อสายไฟเจนเนอเรเตอร์เข้ากับแผงก๊อ





ต่อสายน้ำก๊อหลักเข้ากับสายน้ำดี ตามรูปภาพ




ติดตั้งสกรูยึด เข้ากับบอลตัวน้ำหนัก ให้เรียบร้อย ตามภาพ

ตรวจเช็คหลังติดตั้งเสร็จ


ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อต่อทั้งหมดแน่นและลูกบิดอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ทดลองเปิดน้ำและระบายน้ำ เพื่อเช็คและตรวจสอบรอยรั่ว

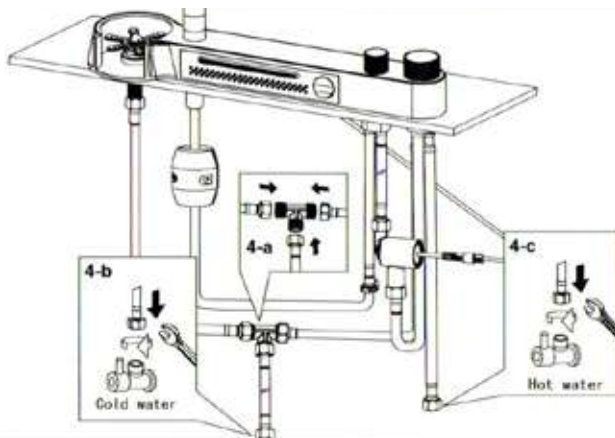

ต่อสายน้ำดี และ สายน้ำร้อน-เย็น เข้ากับข้อต่อสามทาง



จากนั้นนำสายน้ำดี ไปต่อเข้ากับ วาล์วน้ำเย็น



และอีกฝั่งต่อเข้ากับวาล์วน้ำร้อน

ข้อควรระวัง

หลังใช้งานเสร็จแล้ว ควรปิดปุ้มเปิด-ปิดน้ำหลัก ที่แรงดันต่ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหาย

สามารถอ่านต่อได้ใน ใบรับประกันสินค้า

วิธีทำความสะอาด

ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดหลีกเลี่ยงการใช้กรดไฮโดรคลอริกเพราะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูงจะทำให้ผิวสแตนเลสเสียหายได้

- ล้างทำความสะอาดก่อนน้ำให้สะอาด เพื่อป้องกันการอุดตันจากสิ่งสกปรก
- ประกอบส่วนแผงก๊อ กับอ่างล้างจานเข้าด้วยกัน
- แรงดันน้ำพักปั้มขณะใช้งานอยู่ที่: 0.1MPa ถึง 0.5MPa เมื่อแรงดันน้ำเกิน 0.5MPa ต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน
- อุณหภูมิสูงสุดขณะใช้งานของปั้มอยู่ที่ 60°C โปรดสังเกตเป็นพิเศษว่าท่อที่ต่อกับปั้มต้องอยู่ให้ห่างจากเครื่องทำความร้อน อาจทำให้ซิลของปั้มเสียหาย และอาจสร้างอันตรายต่อผู้ใช้งาน