

Axia

เข้าใจคุณ เข้าใจครัว


HOOD

INSTALLATION GUIDE/USER GUIDE

Please keep it properly for reference. Read this manual carefully before operation




STARLIGHT 90 BK

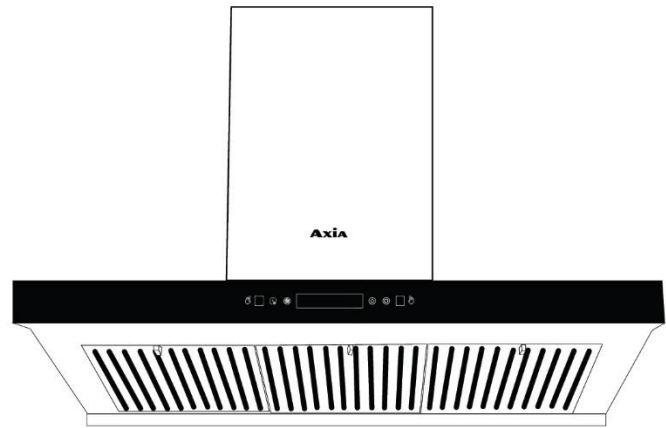

STARLIGHT 90 SS

starlight
SERIES

INSTALLATION

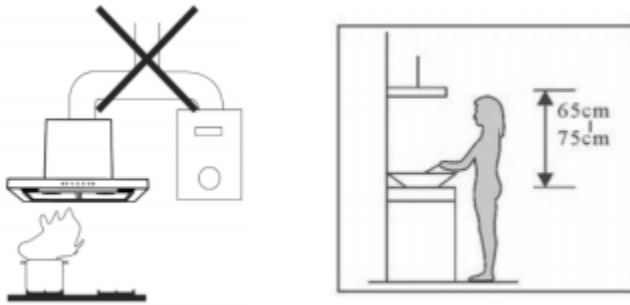

The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or improper installation.

The minimum distance between the supporting surface for the cooking vessels on the hob and the lowest part of the range hood.

(When the range hood is located above a gas appliance, this distance shall be 65-75cm. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this has to be taken into account.


Check that the mains voltage corresponds to that indicated on the rating plate fixed to the hood.

For Class 1 appliances, check that the domestic power supply guarantees adequate earthing. Connect the extractor to the exhaust flue through a pipe. The route of the flue must be as short as possible.

The air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.

If the extractor is used in conjunction with non-electrical appliances (e.g. gas burning appliances), a sufficient degree of aeration must be guaranteed in the room in order to prevent the backflow of exhaust gas. The kitchen must have an opening communication directly with the open air in order to guarantee the entry of clean air.

USE

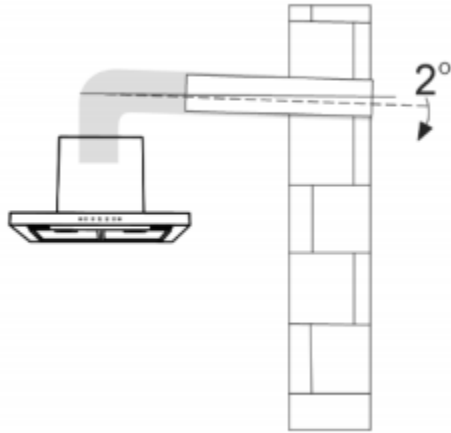

The cooker hood is only for home use, not suitable for barbecue, roast shop, and other commercial purposes. Never use the hood for purposes other than for which it has been designed.

Never leave high naked flames under the hood when it is in operation.

Adjust the flame intensity to direct it onto the bottom of the pan only, making sure that it does not engulf the sides.

Deep fat fryers must be continuously monitored during use: overheated oil can burst into flames.

Do not flame under the range hood; risk of fire.

This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking appliances.

SPECIFICATION

Production Name: Range Hood

Product Model: Starlight 90BK/Starlight 90SS

Rated Voltage/Frequency: 220~240V/AC, 50-60Hz

Rated Power: 203W


Light Power: 2x1.5W

Motor Power: 200W

Speed: 3 Speeds

Control Type: Touch control, Gestures control sensor

COMPONENTS

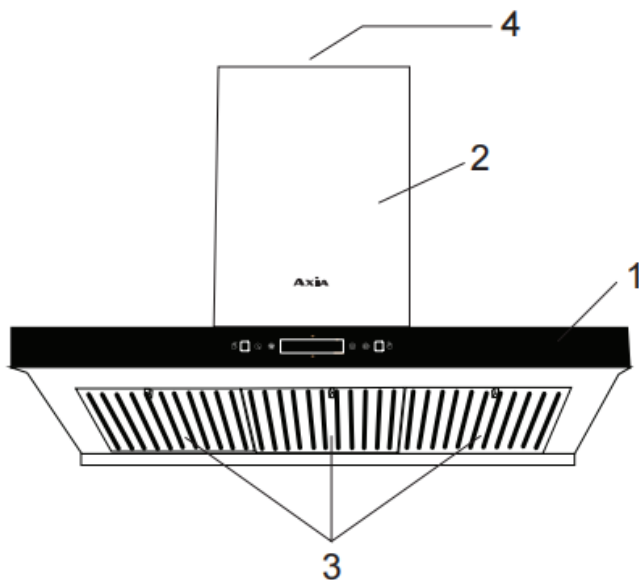

1. Operating mode and gesture sensor of touch control.
2. Hood chimney
3. Baffle filters(3pcs)
4. Outer hood housing

FUNCTIONS



 Set time function, press this button can set the time showing, and when you

press  will increase the time, and when you press  will decrease the time to adjust.

 Adjust the speed, there is 3 speed can adjust.

 Light function, press will turn on the light, and press again will turn off the light.

 On/Off function, press will turn on the hood, press again will turn off the hood.




Gestures control sensor function, palm from left to right to start the hood and adjust the speeds, and palm from right to left to turn off the hood.

คู่มือการใช้งานเครื่องดูดควัน

รุ่น STARLIGHT 90 BK และ STARLIGHT 90 SS

INSTALLATION (การติดตั้งผลิตภัณฑ์)

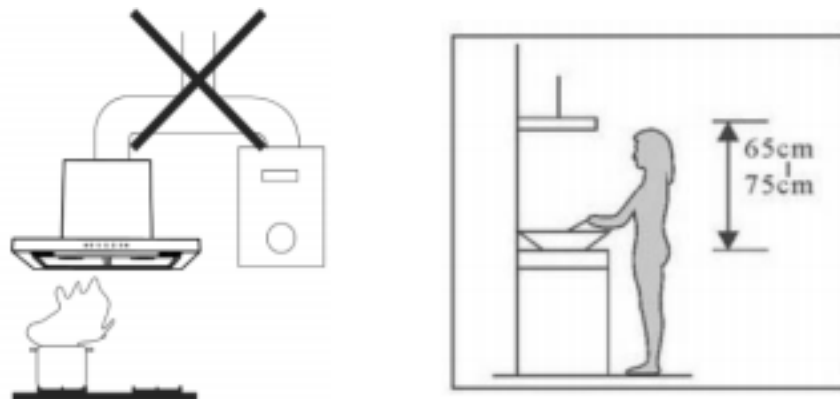


ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างพื้นผิวภาชนะบนเตาและส่วนล่างสุดของเครื่องดูดควัน (เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันกับเตาแก๊ส ระยะห่างควรอยู่ที่ระหว่าง 65 – 75 ซม. หากคำแนะนำในการติดตั้งกับเตาแก๊สกำหนดระยะห่างมากกว่านี้ ต้องพิจารณาตามคำแนะนำที่ระบุนั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าหลัก (ไฟบ้าน) ตรงกับที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะที่ติดอยู่กับเครื่องดูดควันสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 ให้ตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านมีการต่อสายดินที่มีความเหมาะสม เครื่องดูดควันมีการต่ออุปกรณ์ท่อลมระบายอากาศ โดยเส้นทางท่อลมระบายอากาศควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประสิทธิภาพในการระบายอากาศที่ดี

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยไม่ควรให้อากาศที่มีการเผาไหม้แก๊สและเชื้อเพลิงอื่นๆระบายออกทางท่อลมระบายอากาศของเครื่องดูดควัน

หากใช้เครื่องดูดควันร่วมกับเครื่องใช้ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า (เช่น เครื่องใช้ที่ใช้แก๊ส) จะต้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของก๊าซไอเสีย ห้องครัวต้องมีช่องทางที่อากาศบริสุทธิ์ภายนอกสามารถไหลเข้ามาในห้องครัวได้โดยตรง

USE (ข้อควรระวังการใช้งานผลิตภัณฑ์)

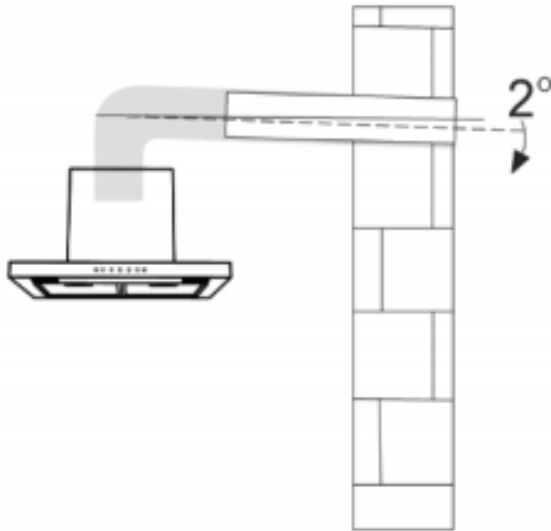

เครื่องดูดควันนี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในร้านบาร์บีคิว ร้านปิ้งย่าง และ
การใช้งานเชิงพาณิชย์อื่นๆ ห้ามใช้เครื่องดูดควันเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ออกแบบไว้

ห้ามปล่อยให้หมีเปลวไฟสูงลอยขึ้นได้เครื่องดูดควันในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ปรับความแรงของเปลวไฟให้พุ่ง
ไปที่ก้นภาชนะเท่านั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปลวไฟไม่ลามขึ้นด้านข้างภาชนะ

ต้องเฝ้าระวังการใช้งานหม้อทอดน้ำมันท่วมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากน้ำมันที่ร้อนเกินไปอาจลุกเป็นเปลวไฟได้
ห้ามจุดไฟใต้เครื่องดูดควัน เพราะอาจเกิดไฟไหม้ได้

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส
หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการกำกับดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่าง
ปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง

เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ห้ามเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีผู้ดูแล

ข้อควรระวัง: ชิ้นส่วนที่สัมผัสได้ของเครื่องดูดควันอาจร้อนขึ้นเมื่อใช้กับเครื่องใช้สำหรับทำอาหาร

SPECIFICATION (รายละเอียดทางเทคนิคผลิตภัณฑ์)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องดูดควัน

รุ่นผลิตภัณฑ์ : STARLIGHT 90 BK / STARLIGHT 90 SS

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ที่กำหนด : 220~240 V/AC , 50-60 Hz

กำลังไฟที่กำหนด : 203 W


กำลังไฟหลอดไฟ : 2 x 1.5 W

กำลังไฟมอเตอร์ : 200 W

ปรับระดับแรงดูด : 3 ระดับ

ประเภทการควบคุม: ระบบสัมผัส, เซ็นเซอร์ควบคุมด้วยระบบมือโบก

COMPONENTS (ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์)

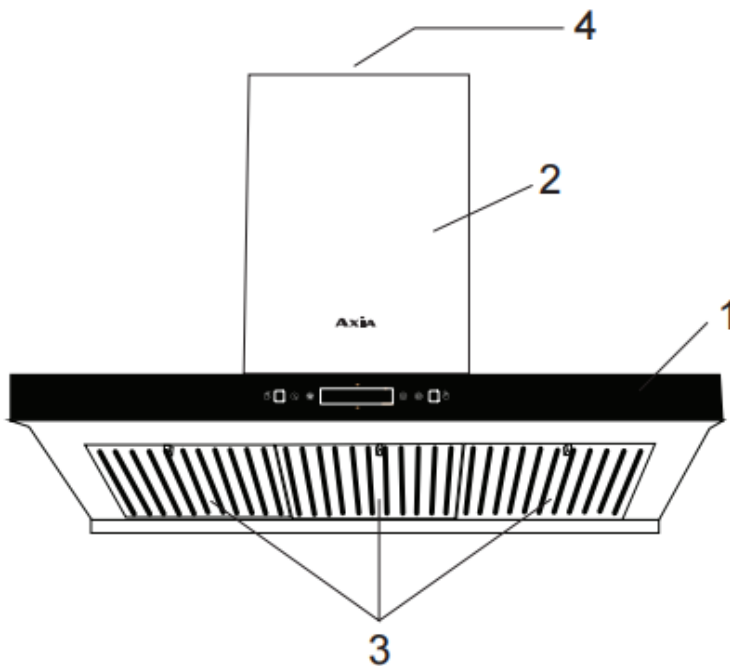

1. หน้าจอแผงควบคุมการทำงาน เซ็นเซอร์ควบคุมด้วยระบบมือโบกและระบบสัมผัส
2. ปล่องเครื่องดูดควัน
3. แผ่นกรองไอน้ำมัน (3 แผ่น)
4. โครงหรือส่วนกรอบภายนอกของเครื่องดูดควัน

FUNCTIONS (การใช้งานเครื่องดูดควัน)



 ฟังก์ชันตั้งเวลาปัจจุบันตัวเครื่อง, กดปุ่มนี้เพื่อแสดงเวลาปัจจุบัน, และเมื่อคุณกด  จะเพิ่มเวลาขึ้น

เมื่อคุณกดปุ่มเดิมซ้ำๆ จะเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อคุณกด  จะเป็นการลดเวลาลงเพื่อให้คุณตั้งค่าเวลาที่ต้องการ

 ฟังก์ชันปรับระดับแรงดูด, กดปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วได้ 3 ระดับ

 ฟังก์ชันไฟส่องสว่าง, กดปุ่มนี้เพื่อเปิดไฟและกดอีกครั้งเพื่อปิดไฟ

 ฟังก์ชันเปิด/ปิดเครื่อง, กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องและกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง



ฟังก์ชันเซ็นเซอร์ควบคุมการทำงานด้วยระบบมือโบก หากต้องการเปิดเครื่องดูดควันและปรับระดับแรงดูด ให้โบกมือจากทางซ้ายไปขวา หากต้องการปิดเครื่องดูดควัน ให้โบกมือจากขวาไปซ้าย