



วิธีการติดตั้ง Installation Method

1 เดินท่อน้ำทิ้ง และท่อน้ำดีให้ได้ระยะที่กำหนด Lay the drainage pipe and water supply pipe as shown.

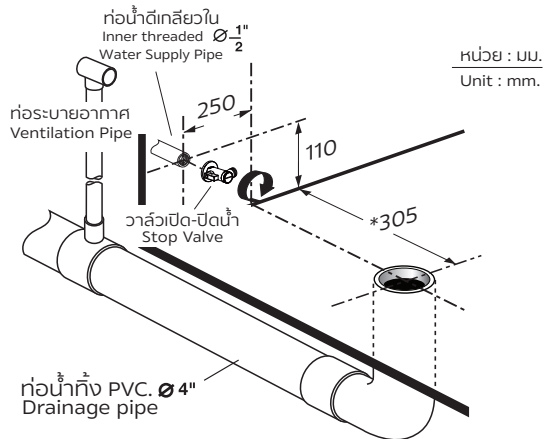


* ระยะ 305 มม. เป็นระยะที่วัดออกมาจากผนังที่ตกแต่งแล้วเท่านั้น
305mm is the range from the center of drainage pipe to finished wall.

2 ติดตั้งฝารองนั่งเข้ากับตัวโถสุขภัณฑ์ Fix the seat with toilet bowl.

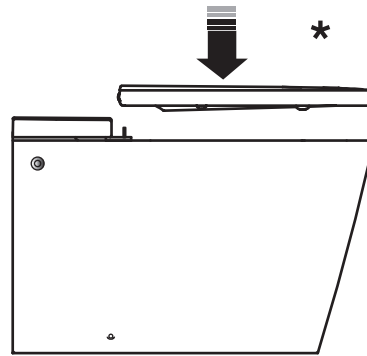


* สินค้าพิเศษถูกประกอบติดตั้งจากทางผู้ผลิตพร้อมใช้งานลูกค้าไม่สามารถประกอบเองได้
This premium product must be assembled by the manufacturer only.

3 ติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดพื้น Install the floor fixing set.

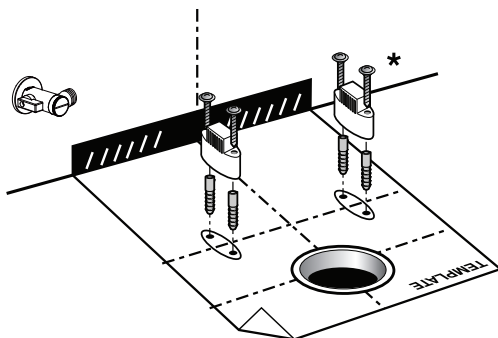


* ระยะติดตั้งอุปกรณ์ยึดพื้นดูจากแบบทาบเงา
Use the template for suggested fixing dimensions.

4 ติดตั้งหน้าแปลน PVC และปะเก็นกันซึม Fix the PVC floor flange set and the gasket.

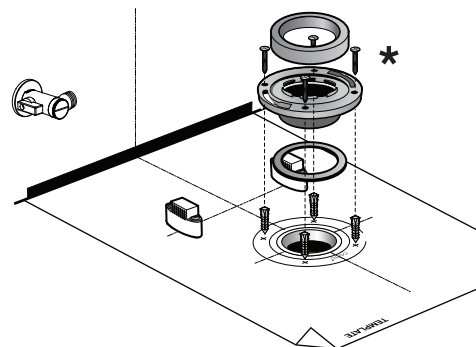

* หน้าแปลน PVC เป็นอุปกรณ์สำคัญที่บริษัทแนะนำ สำหรับการติดตั้ง และป้องกันกลิ่น
Floor flange is the recommended part for installation and odorous prevention.

5 ติดตั้งชุดวาล์วจ่ายน้ำเข้ากับโถสุขภัณฑ์ และขันสกรูยึดโถ Installing a water supply, place the toilet bowl and tighten the fixing screws.

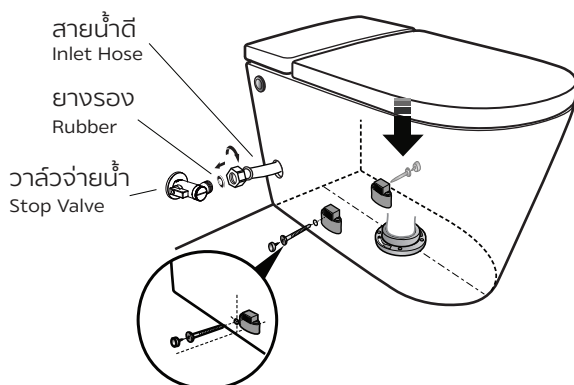

6 ตรวจสอบโถให้ได้ระดับและยาแนวรอบฐานสุขภัณฑ์ Check the overall installation and seal the base.

