


## LEONA รุ่น ULU100

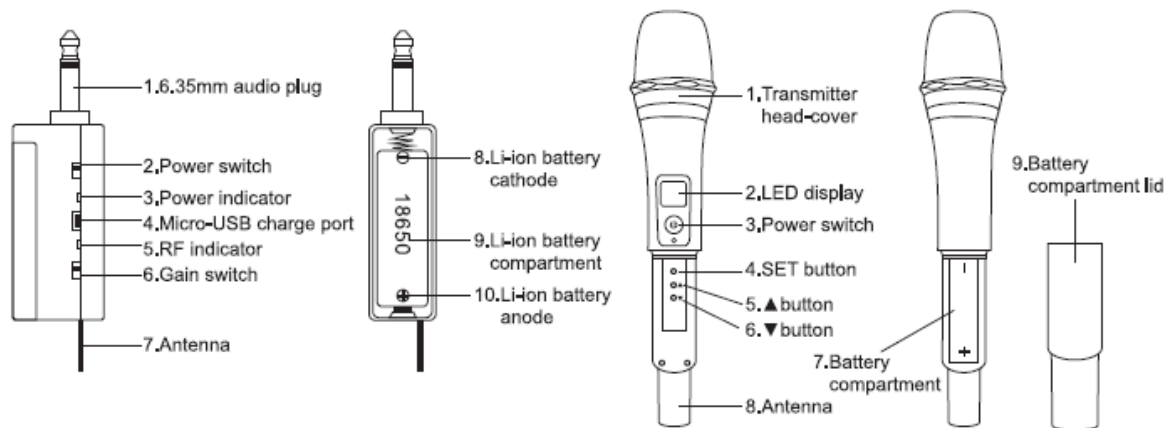

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบข้อให้ถูกต้องก่อนติดตั้งแบตเตอรี่


### ● ตัวรับสัญญาณ

1. 6.35 mm and audio plug: ปลั๊กขนาด 6.35 มม. และปลั๊กเสียง
2. Power switch: สวิตช์เปิด-ปิด
3. Power indicator: ไฟแสดงสถานะ
4. Micro-USB charge port: พอร์ตชาร์จไมโคร USB
5. RF indicator: ตัวบ่งชี้ RF
6. Gain switch: สวิตช์ปรับเกน
7. Antenna: เสาอากาศ
8. Li-ion battery cathode: แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ขั้วลบ
9. Li-ion battery compartment: ช่องใส่แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน
10. Li-ion battery anode: แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ขั้วบวก

### ● ไมโครโฟน

1. Transmitter hand-cover: ฝาครอบมือบนเครื่องส่งสัญญาณ
2. LED display: จอแสดงผล LED
3. Power switch: สวิตช์เปิด-ปิด
4. SET button: ปุ่ม SET
5. ▲ button ปุ่มกดเพิ่มขึ้น
6. ▼ button ปุ่มกดลดลง
7. Battery compartment: ช่องใส่แบตเตอรี่
8. Antenna: เสาอากาศ
9. Battery compartment lid: ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่

## วิธีการใช้

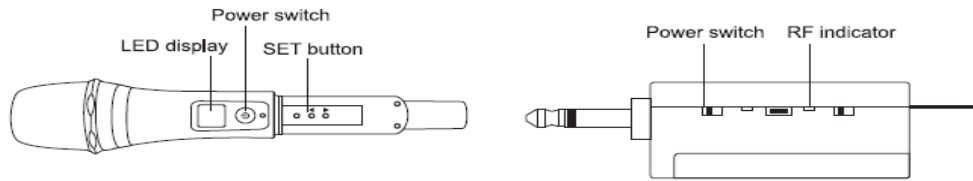

**คำเตือน:** ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในการตั้งค่าที่ถูกต้องก่อนการขาย หากอุปกรณ์ไม่ทำงาน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตระบบ

### ขั้นตอนการดำเนินการ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรับและเครื่องส่งสัญญาณทั้งหมดอยู่ในสถานะปิดเครื่อง!

1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ (ทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณ)
2. เปิดเครื่องส่งสัญญาณ จากนั้นกดสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องส่งสัญญาณและกดปุ่ม SET ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าไฟ LED จะกะพริบ
3. เปิดเครื่องรับสัญญาณ โดยสัญลักษณ์เสาอากาศจะกะพริบ 4 ครั้งแล้วดับลง หมายถึง การสื่อสารกับเครื่องส่งสัญญาณพร้อมใช้งานแล้ว
4. กดปุ่ม SET บนเครื่องส่งสัญญาณเพื่อยืนยันการสื่อสาร โดยการแสดงผลความถี่บน LED แสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและเครื่องรับพร้อมใช้งาน โดยระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากการเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมด

\* (หมายเหตุ: ใช้งานเครื่องส่งสัญญาณก่อนแล้วจึงเปิดเครื่องรับสัญญาณ)

เมื่อพบสัญญาณรบกวนความถี่ โปรดกดปุ่ม SET ของเครื่องส่งสัญญาณเพื่อเปลี่ยนเป็นความถี่อื่น

### คำแนะนำการใช้ไมโครโฟนไร้สาย UHF

ขอบคุณสำหรับใช้ระบบไมโครโฟนไร้สาย โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งาน

ระบบไร้สายมีขีปนาวุธในตัว เป็นระบบไร้สายที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย โดยระบบนี้เหมาะสำหรับการร้องเพลงที่บ้าน โรงเรียน ห้องประชุม และการแสดงกลางแจ้ง

## คุณสมบัติรุ่น ULU100

- ความถี่พาหะ ย่านความถี่ UHF (748.3-757.7 MHz)
- เทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล
- เทคโนโลยีนำร่อง ID ดิจิทัล 32 บิตเฉพาะตัว หลีกเลี่ยงการรบกวนแม้ในความถี่เดียวกัน
- ความหน่วงเสียงสั้นพิเศษ
- โหมดการสุ่มตัวอย่างเสียง: 48KHz
- การตอบสนองความถี่: 40Hz-18KHz
- การสแกนความถี่อัตโนมัติ
- ระยะห่างที่เหมาะสม: 50-80 (ในที่โล่ง)

| Hand-held microphone specification |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Microphone Type                    | Dynamic                                |
| Polar Pattern                      | Cardioid                               |
| Frequency                          | 748.3 – 757.7 MHz                      |
| Tone Coder Type                    | Digital 16bit ID code pilot technology |
| Band width                         | 60 MHz                                 |
| Channel                            | 16Ch                                   |
| RF output power                    | 10mW                                   |
| Frequency response                 | 40Hz –18KHz                            |
| Audio Dynamic Range                | 96dB                                   |
| Harmonic Radiation                 | <-50dBc                                |
| Distortion                         | ≤0.5%                                  |
| Power supply                       | 2x1.5 V/AA Size Alkaline Battery       |
| Receiver Specification             |                                        |
| Frequency Range                    | 748.3 – 757.7 MHz                      |
| Tone Coder Type                    | Digital 16bit ID code pilot technology |
| Band width                         | 60 MHz                                 |
| Channel                            | 16CH                                   |
| Signal/Noise Ratio                 | 96dB                                   |
| Receiving Sensitivity              | -95dBm                                 |
| Frequency response                 | 40Hz –18KHz                            |
| Distortion                         | ≤0.05%                                 |
| Audio Dynamic Range                | 96dB                                   |
| Transmission Delay                 | 2.5ms                                  |
| Power supply                       | 1x18650 Lithium 3.7 V                  |

