


LEONA รุ่น ULU200

ตัวรับสัญญาณ

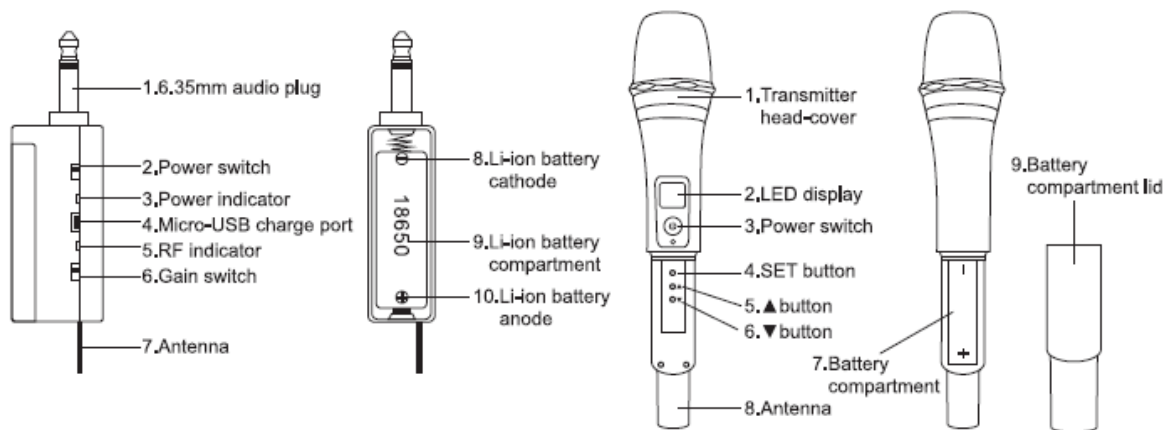


หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบข้อให้ถูกต้องก่อนติดตั้งแบตเตอรี่

1. 6.35 mm and audio plug: ปลั๊กขนาด 6.35 มม. และปลั๊กเสียง
2. Power switch: สวิตช์เปิด-ปิด
3. Power indicator: ไฟแสดงสถานะ
4. Micro-USB charge port: พอร์ตชาร์จไมโคร USB
5. RF indicator: ตัวบ่งชี้ RF
6. Gain switch: สวิตช์ปรับเกน
7. Antenna: เสาอากาศ
8. Li-ion battery cathode: แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ขั้วลบ
9. Li-ion battery compartment: ช่องใส่แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน
10. Li-ion battery anode: แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน ขั้วบวก

ไมโครโฟน

1. Transmitter hand-cover: ฝาครอบมือบนเครื่องส่งสัญญาณ
2. LED display: จอแสดงผล LED
3. Power switch: สวิตช์เปิด-ปิด
4. SET button: ปุ่ม SET
5. ▲ button ปุ่มกดเพิ่มขึ้น
6. ▼ button ปุ่มกดลดลง
7. Battery compartment: ช่องใส่แบตเตอรี่
8. Antenna: เสาอากาศ
9. Battery compartment lid: ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่

วิธีการใช้

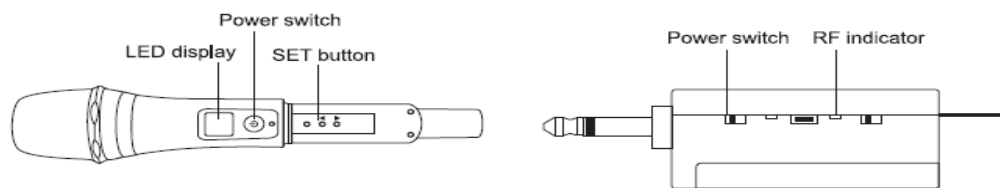

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในการตั้งค่าที่ถูกต้องก่อนการขาย หากอุปกรณ์ไม่ทำงาน โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อรีเซ็ตระบบ

ขั้นตอนการดำเนินการ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวรับและเครื่องส่งสัญญาณทั้งหมดอยู่ในสถานะปิดเครื่อง!

1. เปิดอุปกรณ์ของคุณ (ทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณ)
2. เปิดเครื่องส่งสัญญาณ จากนั้นกดสวิตช์เปิด-ปิดเครื่องส่งสัญญาณและกดปุ่ม SET ค้างไว้พร้อมกันจนกว่าไฟ LED จะกะพริบ
3. เปิดเครื่องรับสัญญาณ โดยสัญลักษณ์เสาอากาศจะกะพริบ 4 ครั้งแล้วดับลง หมายถึง การสื่อสารกับเครื่องส่งสัญญาณพร้อมใช้งานแล้ว
4. กดปุ่ม SET บนเครื่องส่งสัญญาณเพื่อยืนยันการสื่อสาร โดยการแสดงผลความถี่บน LED แสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องส่งสัญญาณและเครื่องรับพร้อมใช้งาน โดยระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากการเชื่อมต่อล้มเหลว โปรดทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมด

* (หมายเหตุ: ใช้งานเครื่องส่งสัญญาณก่อนแล้วจึงเปิดเครื่องรับสัญญาณ)

เมื่อพบสัญญาณรบกวนความถี่ โปรดกดปุ่ม SET ของเครื่องส่งสัญญาณเพื่อเปลี่ยนเป็นความถี่อื่น

คำแนะนำการใช้ไมโครโฟนไร้สาย UHF

ขอบคุณสำหรับใช้ระบบไมโครโฟนไร้สาย โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งาน

ระบบไร้สายมีขั้วปดจัทลในตัว เป็นระบบไร้สายที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย โดยระบบนี้เหมาะสำหรับการร้องเพลงที่บ้าน โรงเรียน ห้องประชุม และการแสดงกลางแจ้ง

คุณสมบัติ รุ่น ULU200

- ความถี่พาหะ ย่านความถี่ UHF (694.4-702.8 MHz)
- เทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล
- เทคโนโลยีนำร่อง ID ดิจิทัล 32 บิตเฉพาะตัว หลีกเลี่ยงการรบกวนแม้ในความถี่เดียวกัน
- ความหน่วงเสียงสั้นพิเศษ
- โหมดการสุ่มตัวอย่างเสียง: 48KHz
- การตอบสนองความถี่: 40Hz-18KHz
- การสแกนความถี่อัตโนมัติ
- ระยะห่างที่เหมาะสม: 50-80 (ในที่โล่ง)

Hand-held microphone specification	
Microphone Type	Dynamic
Polar Pattern	Cardioid
Frequency	694.4 – 702.8 MHz
Tone Coder Type	Digital 16bit ID code pilot technology
Band width	60 MHz
Channel	2x12Ch
RF output power	10mW
Frequency response	40Hz –18KHz
Audio Dynamic Range	96dB
Harmonic Radiation	<-50dBc
Distortion	≤0.5%
Power supply	2x1.5 V/AA Size Alkaline Battery
Receiver Specification	
Frequency Range	694.4 – 702.8 MHz
Tone Coder Type	Digital 16bit ID code pilot technology
Band width	60 MHz
Channel	2x12CH
Signal/Noise Ratio	96dB
Receiving Sensitivity	-95dBm
Frequency response	40Hz –18KHz
Distortion	≤0.05%
Audio Dynamic Range	96dB
Transmission Delay	2.5ms
Power supply	1x18650 Lithium 3.7 V