

คู่มือ ลงทะเบียนและใช้งาน  
**Application Tuya Smart**  
เพื่อเชื่อมต่อกับ RO400GPD



โดยสามารถใช้งานได้เพียงเชื่อมต่อผ่าน WIFI



Healthy water and healthy life

น้ำเพื่อสุขภาพและชีวิตที่มีสุขภาพดี

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้

และเก็บคู่มืออย่างเหมาะสม

ภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือเป็นส่วนต่อประสานการทำงานของ APP เวอร์ชันปัจจุบัน (V3.8.5)

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซสำหรับการอัปเดตแอปจะไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ


เพิ่มเติมและจะไม่มีเปลี่ยนคู่มือ

# 1. APP download

ค้นหาคำว่า “ Tuya smart ” ในร้านค้า Play Store หรือสแกน QR CODE ทางด้านขวา เพื่อทำการดาวน์โหลด Application




## 2. Registration/Login

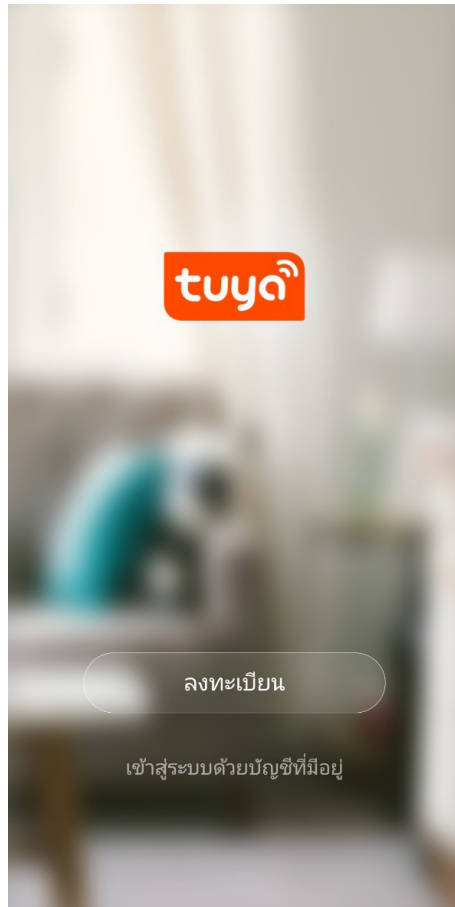


รูปที่ 2.1

2.1 กดลงทะเบียน เพื่อทำการสร้างบัญชีการใช้งานใหม่

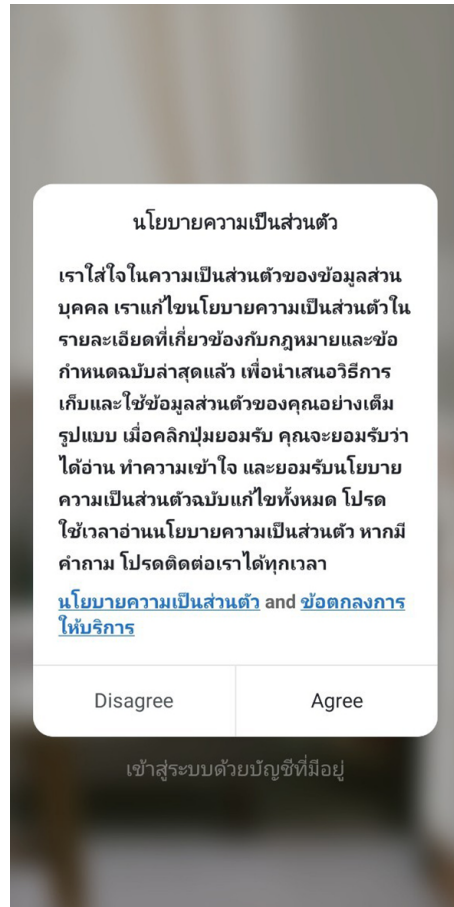

รูปที่ 2.2

2.2 กด Agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ

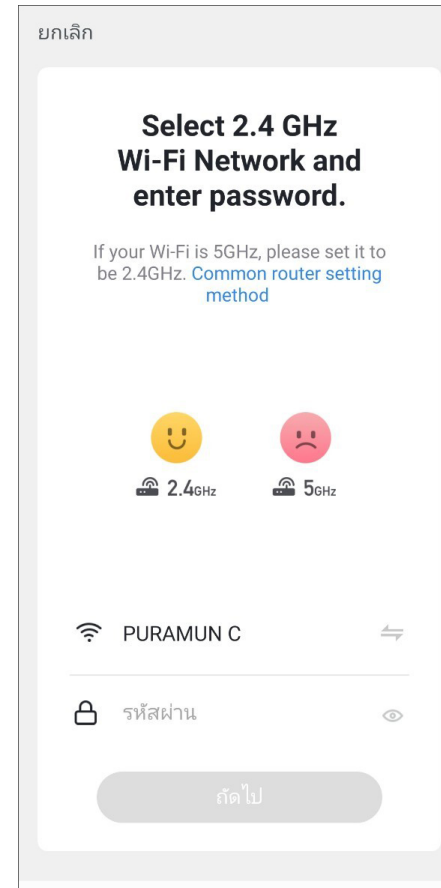

รูปที่ 6

6.5 การใช้งานในอนาคตหลังจากเปลี่ยนไส้ตัวกรองที่หมดอายุแล้ว ให้รีเซ็ตอายุการใช้งาน จากนั้นปิดและเปิดเครื่อง ระบบจะแสดงว่าหมดอายุการใช้งาน โปรดรีเซ็ตและเปิดเครื่องอีกครั้งเป็นเวลา 40 นาที จากนั้นฟังก์ชันหน่วยความจำจะบันทึกสถานะของไส้ตัวกรองใหม่ เปิดเครื่องต่อไปหลังจากรีเซ็ตอายุการใช้งานไส้กรอง


หมายเหตุ: อาจมีการปรับแต่งชื่อฮอตสปอตของอุปกรณ์บางอย่าง

6.1 ป้อนรหัสผ่าน WIFI ในบ้านของคุณ เชื่อมต่อ WiFi โทรศัพท์มือถือกับฮอตสปอตของอุปกรณ์รองรับเครือข่าย 2.4G WiFi เท่านั้น

6.2 โปรดเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับฮอตสปอตที่แสดงด้านล่าง

6.3 กลับไปที่แอปพลิเคชันแล้วดำเนินการต่อเพิ่มอุปกรณ์

6.4 หากไฟแสดงสถานะไม่กะพริบคลิก "ดูวิธีใช้" เพื่อดูขั้นตอนการทำงาน

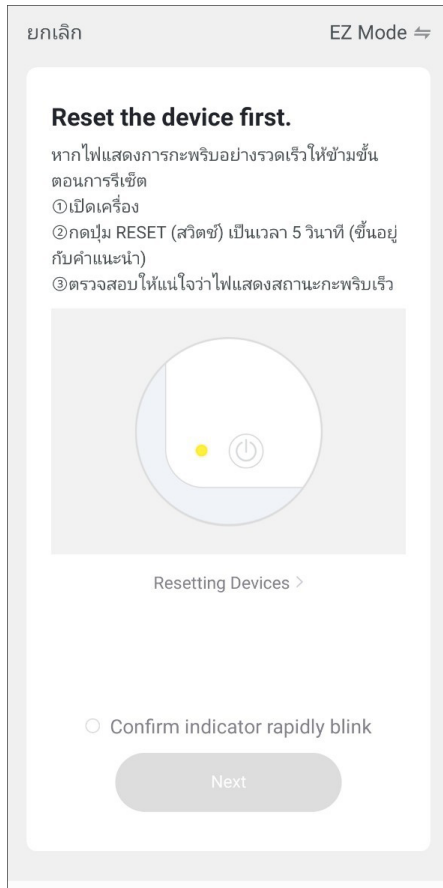

รูปที่ 5

5.3 หาก "โหมดที่เข้ากันได้" ใช้สำหรับการกระจายเครือข่ายให้กดปุ่ม WIFI ค้างไว้ที่ตัวเครื่องเป็นเวลาสามวินาทีจนกระทั่งได้ยินเสียง "ติ๊ง" และตัวบ่งชี้สีชมพูสองตัวกะพริบพร้อมกัน จากนั้นกดปุ่ม "รีเซ็ตคีย์ + คีย์ WIFI" พร้อมกันเพื่อเข้าสู่สถานะที่ไฟแสดงสถานะสีชมพูสองตัวกะพริบหรือสลับกัน ป้อนเครือข่ายและรหัสผ่านตามที่แสดงในรูปที่ 6 คลิกที่ปุ่มเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

คุณสามารถเลือกโหมดฮอตสปอตของการกระจายเครือข่าย คุณควรเชื่อมต่อฮอตสปอตไร้สายที่ขึ้นต้นด้วย "SmartLife" ดังที่แสดงในรูป คลิก Back ที่มุมบนซ้ายเพื่อเข้าสู่ หลังจากเชื่อมต่อ หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จให้ป้อนอินเทอร์เน็ต APP ของผลิตภัณฑ์และคุณสามารถดูและใช้งานได้ตามปกติ


ดูวิธีใช้  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะกะพริบอย่างรวดเร็ว พบอุปกรณ์ลงทะเบียนอุปกรณ์กับการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบคลาวด์อัจฉริยะของอุปกรณ์

5.1 APP มีสองโหมดการกระจายเครือข่าย: โหมดเริ่มต้นและโหมดที่เข้ากันได้  
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการกระจายเครือข่ายได้โดยคลิกที่ "โหมดที่เข้ากันได้" ที่มุมขวาบนของโฮมเพจ "โหมดเริ่มต้น"


5.2 กดปุ่ม WIFI ค้างไว้ที่ตัวเครื่องเวลา 3 วินาทีจนกระทั่งเสียง "ติ๊ง" ได้ยินและตัวบ่งชี้สีชมพูสองตัวพร้อมกันกะพริบ ป้อน "โหมดเริ่มต้น" เพื่อกระจายเครือข่าย คลิกปุ่มอีกครั้งดังแสดงใน รูปที่5 และเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

2.3 เลือกประเทศ Thailand  
ใส่อีเมล ตี๊กเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับ ข้อตกลงการให้บริการ และ นโยบาย ความเป็นส่วนตัว

2.4 ป้อนรหัส 6 หลัก ที่ได้รับทางอีเมล

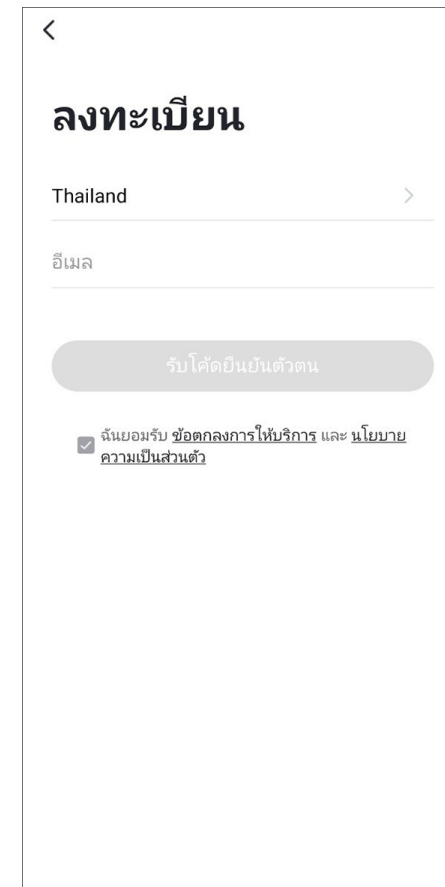


รูปที่ 2.3

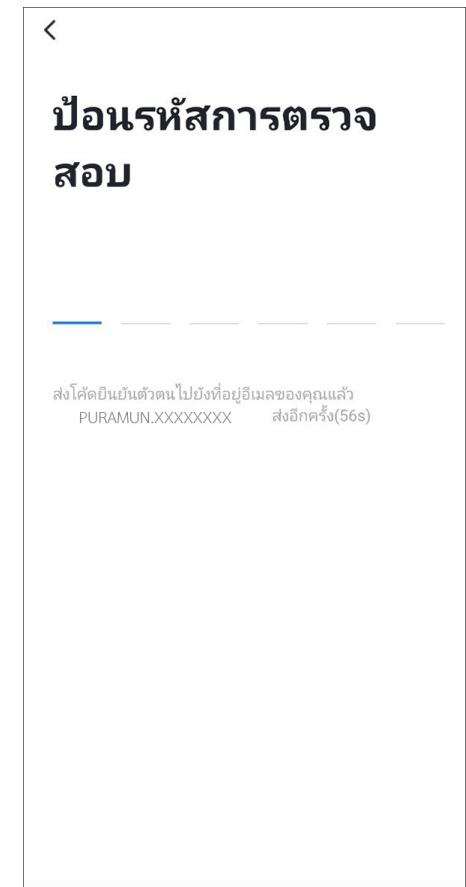


รูปที่ 2.4

2.5 ตั้งรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน กดปุ่ม เสร็จสมบูรณ์

3. เข้าสู่ระบบ ใส่อีเมลที่ใช้สมัครและรหัสผ่าน กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

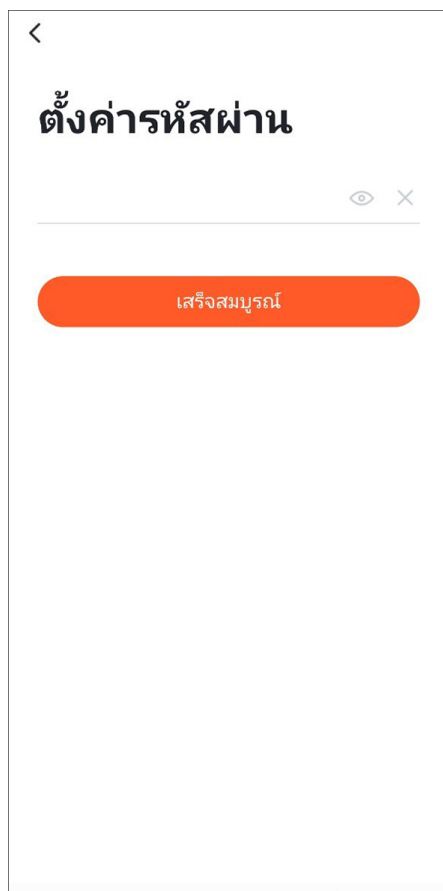


รูปที่ 2.5

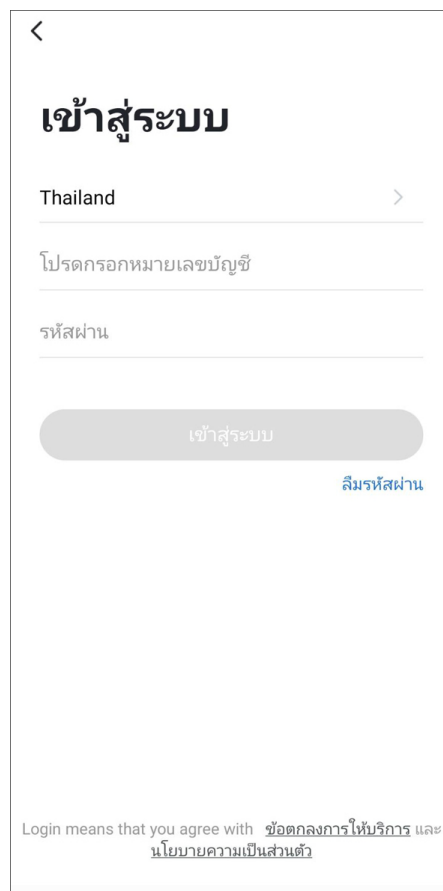


รูปที่ 3

4.1 กดปุ่ม เพิ่มอุปกรณ์

4.2 เลือกแท็บด้านซ้ายมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก และ เลือกเครื่องกรองน้ำ

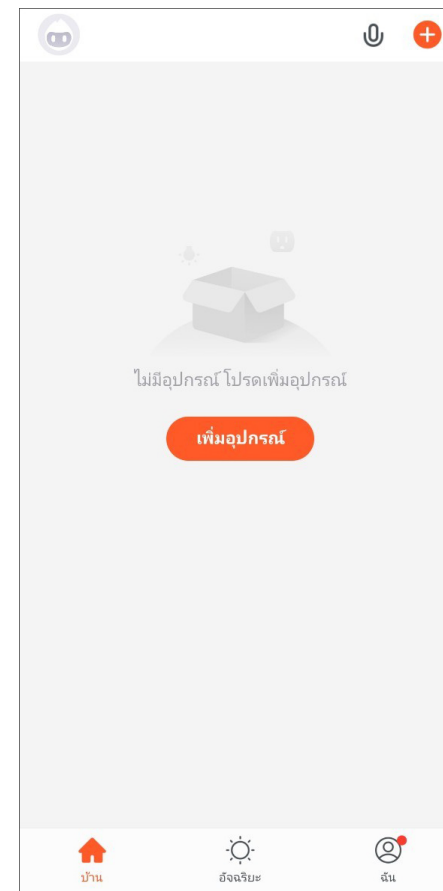

รูปที่ 4.1

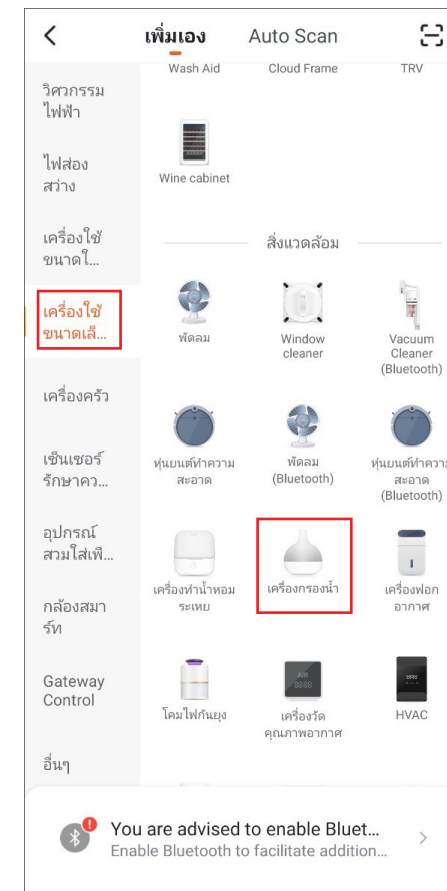

รูปที่ 4.2