


Remote รีโมท



Specifications สเปคสินค้า

Specs	Air Purier
Model	AP-180UV
Voltage	220V / AC 50Hz
Power	40 W
CADR	220 m3/h
Usable Area	20-35 sq. meters
Effect for	PM2.5 , dust , allergens, formaldehyde, Smoke paticles, pollen, VOCs, Fungus, Mold
Ionizer	3 Millions.
Fan Speed	1 .2 .3
Timer - off	1-12 H.
Filter	Pre-Iter+HEPA H13+activated carbon 3 in 1
Noise Level	Lower than 55dB
Material	ABS
Product size	330x220x505 mm.
Product N.W.	505 KGS

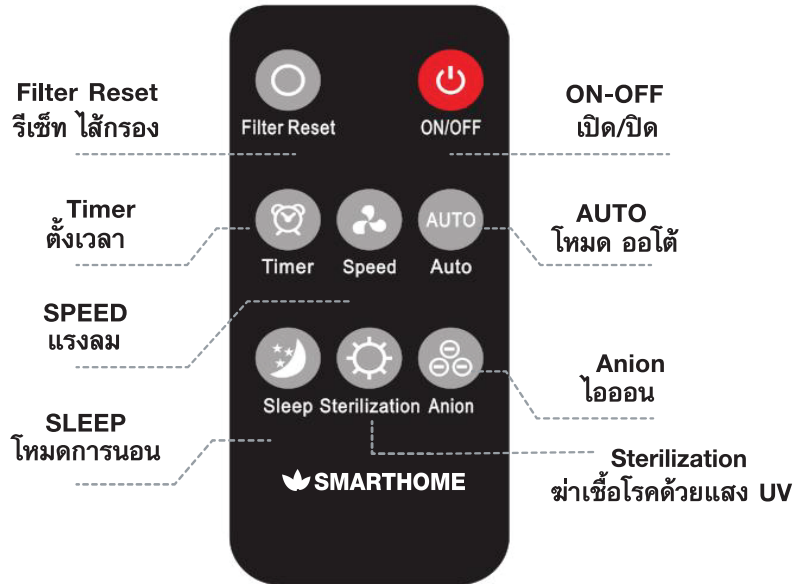


Smarthome_th

หมายเหตุ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีจุดนาฬิกาใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อการความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า


SMARTHOME
SMART SOLUTION ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม่

คู่มือการใช้งาน เครื่องกรองอากาศ สมาร์ทโฮม รุ่น : AP-180UV

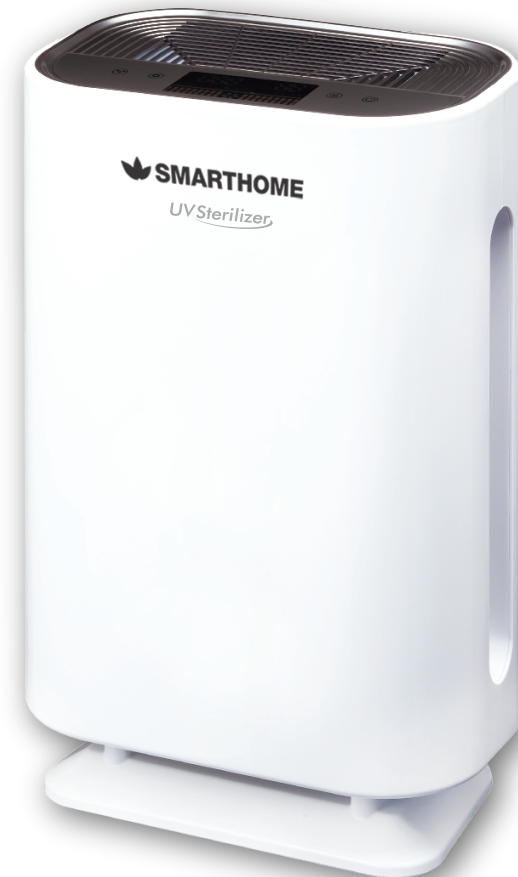

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการใช้งาน

รายละเอียดตัวเครื่องกรองอากาศ

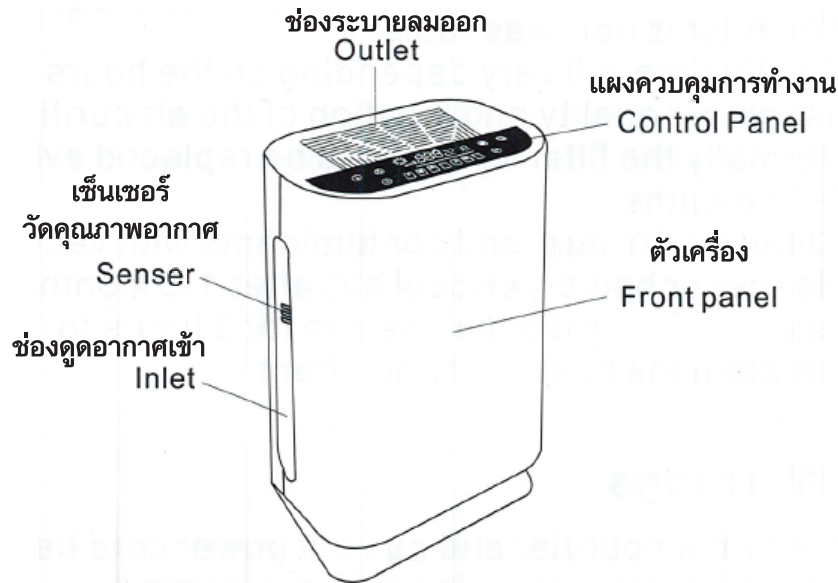

Control Panel / แผงควบคุม



ON/OFF ปุ่มเปิด/ปิด

มีสัญลักษณ์จะกระพริบหลังจากที่เสียบปลั๊ก โหมดเริ่มต้นคือ แรงลมแรงสุดหลังจากเปิดเครื่องและสามารถปรับการใช้งานได้ดังนี้.....

Timer ตั้งเวลา

สามารถตั้งเวลาได้ 1-12 ชั่วโมง

Sterilization ปุ่มฆ่าเชื้อโรค เครื่องจะทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี เป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลา ระบบจะตัดการทำงานของหลอดยูวีโดยอัตโนมัติ

***คำเตือน** เมื่อเปิดปุ่มฟังก์ชันฆ่าเชื้อโรค ไม่ควรอยู่ในบริเวณห้องที่ทำการฆ่าเชื้อโรค เพราะรังสี UV มีผลต่อผิวหนังและดวงตา หากสัมผัสโดยตรง

Mode โหมดการทำงาน

สามารถเลือกโหมด Auto-sleep-Manual

Auto = แรงลมปรับอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของของอากาศ

Sleep = โหมดกลางคืน ไฟบนหน้าจอจะปิด ยกเว้นคำว่า Sleep เพื่อให้เสียงเงียบเวลนอนหลับ

Speed แรงลม

สามารถปรับแรงลมได้ 1-2-3

Anion ไอออน

เพื่อ เปิด/ปิด ไอออนฟังก์ชัน

Replace Filter การเปลี่ยนไส้กรอง

เครื่องฟอกอากาศจะคำนวณอายุการใช้งานของไส้กรองตามการใช้งาน เมื่อปรากฏแสงไฟแจ้งเตือน หมายถึง ควรทำการเปลี่ยนไส้กรอง ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้โดยดึงฝาตัวเครื่องออก และทำการเปลี่ยนไส้กรอง หลังจากนั้นให้กด ปุ่ม Filter Reset ที่รีโมทเพื่อ Reset รีเซต ระบบการคำนวณอายุการทำงานไส้กรอง

****อายุของไส้กรองขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศ โดยเฉลี่ยจะมีอายุการใช้ 3,000 ชั่วโมง หากใช้งานวันละ 8 ชม. จะสามารถใช้งานไส้กรองได้ประมาณ 1 ปี *****

หากต้องการเปลี่ยนไส้กรอง ท่านสามารถสั่งซื้ออะไหล่ไส้กรองได้ทางศูนย์บริการ สมาร์ทโฮม โทร. 02-109-0000 , 02-896-1407-8 หรือทางไลน์สมาร์ทโฮม

ข้อควรระวัง : เพื่อยืดอายุการใช้งานไส้กรองสามารถนำออกมาปัดฝุ่นทำความสะอาด ห้ามนำไส้กรองล้างด้วยน้ำ

Air quality indication การแสดงคุณภาพของอากาศ แสงไฟจะกระพริบ

หลังจากเปิดเครื่อง หมายความว่าเครื่องกำลังทำงาน

เขียว = ดี

ส้ม = ปกติ/ปานกลาง

แดง = แย่

Install Filter การติดตั้งไส้กรอง (เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรอง)

ปิดเครื่องฟอกอากาศ และถอดปลั๊กออกก่อนการติดตั้งไส้กรอง

- 1.ดึงฝาเครื่องด้านหน้าออก และนำแผ่นไส้กรองอันเก่าออก
- 2.นำแผ่นไส้กรองแผ่นใหม่ออกจากถุงพลาสติก
- 3.นำไส้กรองแผ่นใหม่ติดตั้งในเครื่อง
- 4.ปิดฝาเครื่องเข้าที่เดิม
- 5.กดปุ่ม Filter Reset ที่รีโมท เพื่อรีเซ็ตการคำนวณอายุไส้กรองใหม่