




Stack

คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้ง FLEXI Series

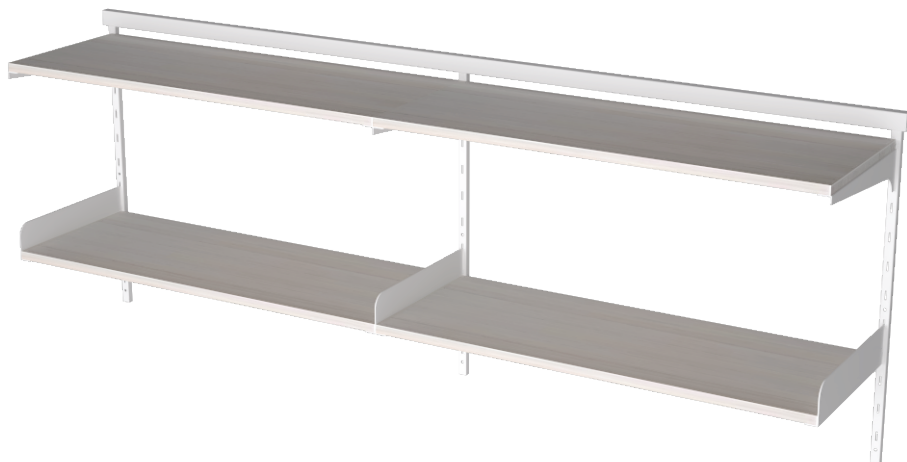

คู่มือวิธีการประกอบและติดตั้งราวแขวนและเสา FLEXI Series

ระยะการติดตั้ง สำหรับการติดตั้งแบบชุดคู่

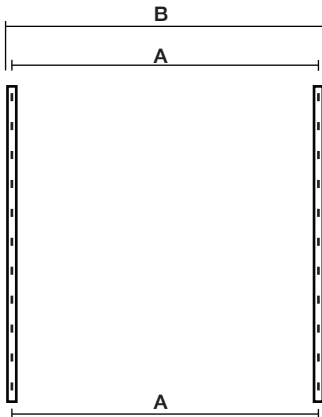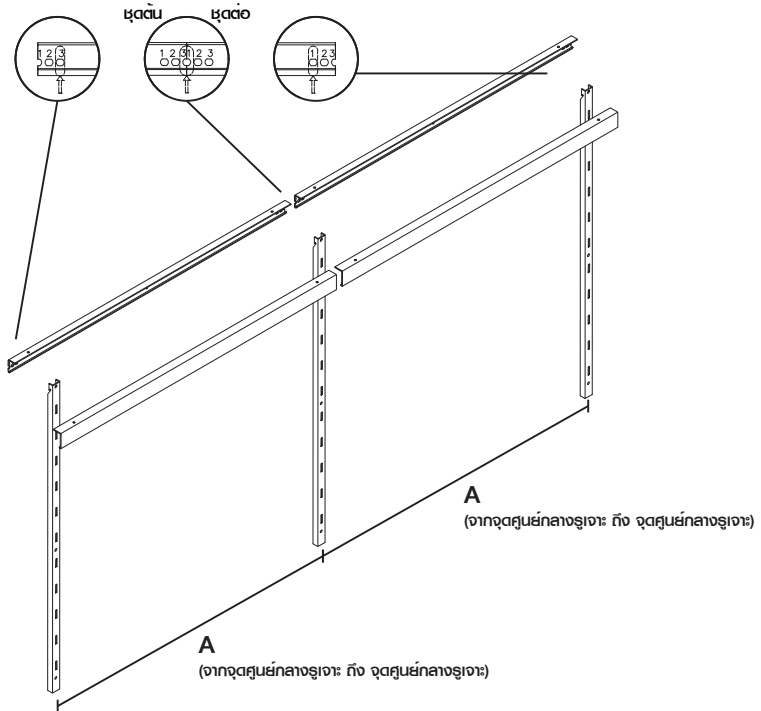

A	B
60.0	61.7
80.0	81.7

UNIT : cm


ข้อแนะนำ !

- * การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่จะต้องใช้ *
- * รางแขวนบนบานหน้าต่างระบบไฟโด้ระดับครัวใช้ แก้วระดับน้ำขึ้นการเดิน *
- * กรณีมีชุดต่อ ไม่ว่าจะเป็นรางแขวนบนบานหน้าต่างความกว้าง 61.7 cm หรือ 81.7 cm ให้กดรางรับขึ้นไปยังก้นของรางแขวนบน บ้าย-ขวา ตามความเหมาะสม *
- * ตรวจสอบความเรียบร้อยจุดยึดสายทุกจุด ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ *

การติดตั้งรางแขวนและเสา แบบชุดคู่


ขั้นตอนที่ ①

- กำหนดตำแหน่ง รางแขวนบน บนกำแพงสำหรับเจาะพุกเบอร์ 7 และปรับองศาให้ขนานกับพื้นโดยใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำ

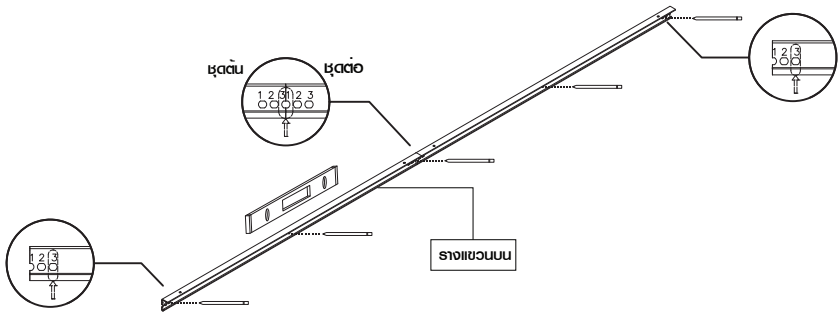


ขั้นตอนที่ ②

- เจาะพุกพุกเบอร์ 7 เข้ากับผนัง 5 จุด และติดตั้งรางแขวนบน โดยใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7JF $\frac{1}{2}$ x 1 ยึดเข้าตรงกลางรูรางแขวนบน

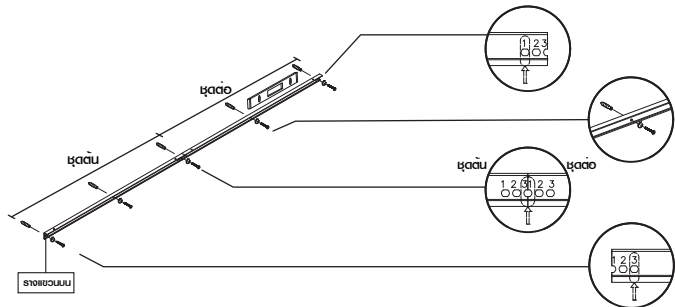


ขั้นตอนที่ ③

- ขึ้นสกรูออกที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน แล้วเกี่ยวรางเสาเดียวที่ด้านต้นและด้านปลายของรางแขวนบน และใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด #7JF x $\frac{1}{2}$ " ยึด รางแขวนบน และรางเสาเดียว เข้าด้วยกัน แล้วจึงประกอบฟากรองรางแขวน

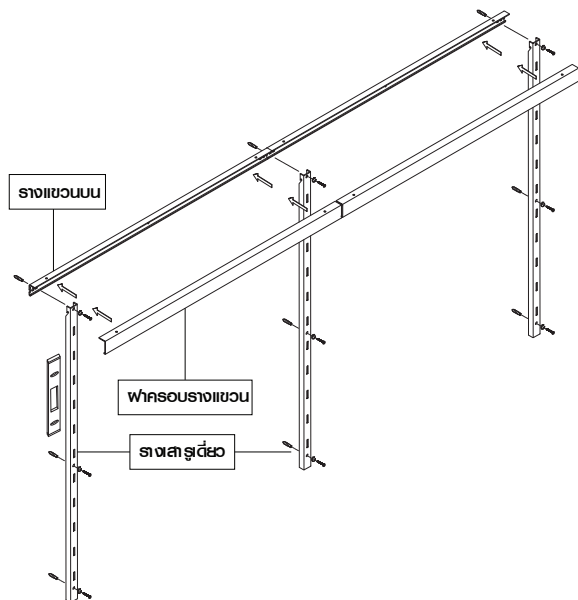

โปรดประกอบสินค้าตามคู่มือวิธีการประกอบและติดตั้งราวแขวนและเสา FLEXI Series ก่อน

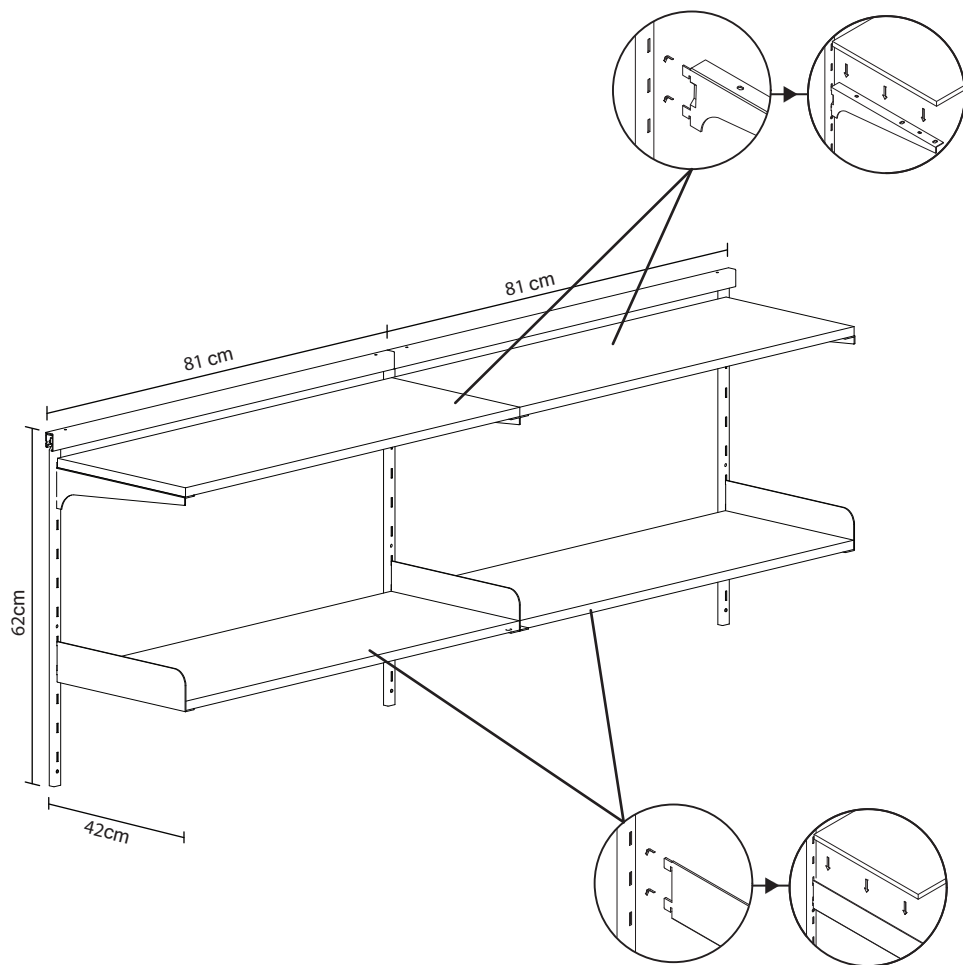

ข้อแนะนำ !

* การติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่ติดตั้ง *

* ราวแขวนบนการวางระนาบที่ไม่ได้ระดับควรใช้ แท่งระดับน้ำจับทรงเดิม *

* กรณีมีชุดต่อ ไม่ว่าจะเป็นราวแขวนบนขนาดความกว้าง 61.7 cm หรือ 81.7 cm ให้ติดตั้งชิ้นขึ้นไปอีกหนึ่งชุดบนราวแขวนบน ซ้าย-ขวา ตามความเหมาะสม *

* ตรวจสอบความเรียบหรือขรุขระของผิววัสดุทุกจุด ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ *