

front


LAMPATAN LED

คู่มือการใช้งาน

SOLAR POLE LIGHT SMART SENSOR DELUXE


โคมไฟหัวเสาพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเซ็นเซอร์จับความสว่าง

รายละเอียดสินค้า



1. แผงโซลาร์เซลล์
2. โคมไฟ LED
3. ฐานโคม

อุปกรณ์ในกล่อง



- พุกเหล็ก x4
- สกรูยึดโครง x2
- ประแจหกเหลี่ยม
- คู่มือการใช้งาน
- รีโมทคอนโทรล


ขั้นตอนการทำงาน

1. ก่อนการใช้งาน (โดยเฉพาะการเริ่มใช้งาน ครั้งแรกเท่านั้น) ให้ลอกแผ่นฟิล์มสีดำออกจากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นการเปิดวงจรการทำงานของแบตเตอรี่ และให้เซ็นเซอร์โซลาร์เซลล์รับแสงแดดอย่างน้อย 1-2 นาที เพื่อกระตุ้นระบบให้เกิดการชาร์จสมบูรณ์แบบ

2. หากต้องการทดสอบแสงไฟ หลังจากการกระตุ้นระบบการทำงาน ให้ใช้แผ่นกระดาษปิดบนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อจำลองเป็นเวลากลางคืน เพราะโคมไฟจะเปิดทำงานในเวลากลางคืนที่มีแสงแดด

3. กรณีทำตามข้อ 1+2 ข้างต้น พบว่าโคมไฟยังไม่ติด นั่นหมายความว่าไฟในแบตเตอรี่หมด ทำให้การรับแสงแดด 1-2 นาทีไม่เพียงพอ ให้นำโคมไฟ ที่ลอกฟิล์มสีดำออกจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วรับแสงแดดอย่างน้อย 15 นาที เพื่อการเก็บประจุแบตเตอรี่บางส่วนก่อน และสามารถทดสอบแสงไฟได้ตามขั้นตอนการทำงานข้อ 2

วิธีการติดตั้ง

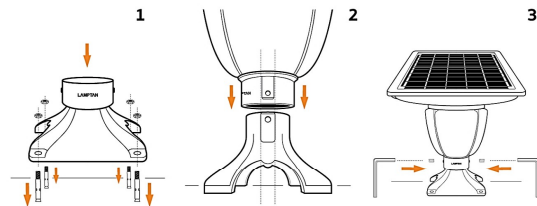


ทำการยึดฐานด้วยพุกเหล็ก ทั้ง 4 จุดบนตำแหน่งที่ติดตั้ง โดยไม่ต้องติดตั้งในบริเวณที่แสงอาทิตย์ส่องถึง

ใส่ตัวโคมเข้ากับฐานโคม ประกอบให้สนิทตรงล็อก โดยไม่ต้องขัน

ทำการยึดโคมด้วยสกรูทั้ง 2 ข้าง ด้วยประแจหกเหลี่ยม โดยไม่ต้องขันเข้ากับรูสกรูด้านใน

ขั้นตอนการใช้รีโมท




รับประกันสินค้า นำเข้า และจัดจำหน่ายโดย บริษัท แลมปัดัน โคมไฟตั้ง (2001) จำกัด 3 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Customer Service : 0-2451-2968-9 Fax : 0-2897-2938 QUALITY CONTROLLED BY LAMPATAN THAILAND

Back


รูปแบบการติดตั้ง

ติดตั้งบนรั้ว, หัวเสา

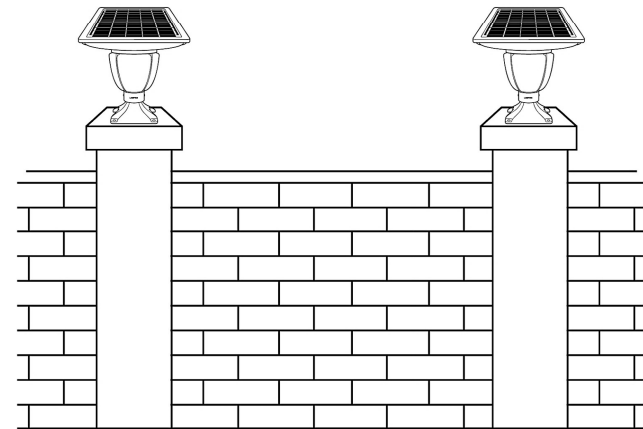

ติดตั้งบนเสา

หมายเหตุ : 1. ทางเลือกการติดตั้งตามภาพด้านล่าง ผู้ใช้งานต้องจัดหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเอง
2. สินค้าแถมปัดัน มีเฉพาะชุดโคมไฟและฐานเท่านั้น เพื่อใช้ติดตั้งแบบรั้วและหัวเสา

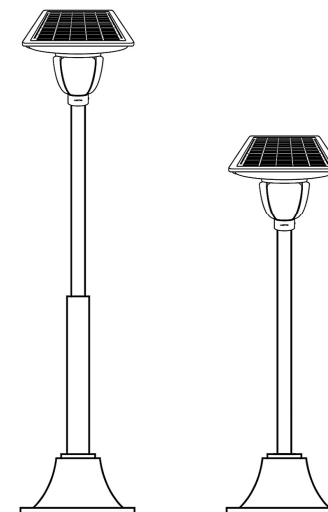

ข้อมูลสินค้า

LED chip : 18pcs Nichia Chips
Solar Panel : 5V 18w
Polycrystalline Silicon
Solar Panel Size : 254x380mm.
Battery : 3.2V 20000mAh
LiFePO4 Rechargeable
Runtime : 8-10hours
Recharge Time : 4-6hours
IP : IP65
Product Size : 254x380x318mm.