

TH

1. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
2. ต้องถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา
3. เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเข้าใจ อันตรายที่เกี่ยวข้อง ห้ามเด็กเล่นกับเครื่องนี้ เด็กจะต้องไม่ทำความสะอาดและบำรุงรักษาผู้ใช้โดยไม่ได้รับการดูแล
4. เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่อง การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้ไม่ควรทำโดยเด็ก โดยไม่มีการควบคุมดูแล
5. ใช้ภายในอาคารและในครัวเรือนเท่านั้น
6. ถอดปลั๊กเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนทำความสะอาด
7. ใช้แผ่นกรองดั้งเดิมที่มาจากโรงงานเท่านั้น
8. ห้ามหย่าน้ำหรือวัตถุเข้าไปในช่องลมเข้าหรือออก
9. ถอดปลั๊กทันทีและติดต่อศูนย์บริการหากเครื่องมีเสียงผิดปกติ กลิ่นไหม้ หรือควัน
10. ห้ามปิดกั้นช่องลมเข้า/ออกของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยสิ่งของใดๆ
11. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถทดแทนการระบายอากาศตามธรรมชาติและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เครื่องดูดฝุ่น พัดลมระบายอากาศในครัว ฯลฯ .
12. เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน ต้องวางบนพื้นที่แห้ง เรียบ และมั่นคง โดยเว้นพื้นที่ว่างรอบๆ อย่างน้อย 30 ซม.
13. ละอองที่ผลิตโดยเครื่องทำความชื้นแบบอัลตราโซนิกอาจส่งผลต่อการตรวจจับ PM2.5 ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้และทั้งสองควรรักษาระยะห่างที่เหมาะสม
14. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
15. ห้ามวางสิ่งของอื่นๆ บนเครื่องใช้ไฟฟ้า และห้ามนั่งหรือยืนบนเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
16. ห้ามฉีดสารไวไฟใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามฉีดน้ำโดยตรงบนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารเคมีเช่น แอลกอฮอล์หรือกรดไฮโดรคลอริก ฯลฯ ห้ามวางภาชนะบรรจุน้ำยา หรือวัสดุไวไฟบนเครื่องใช้ไฟฟ้า

1 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

17. อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรง.
18. เพื่อป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ต้องวางเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ให้ห่างจากโทรทัศน์ วิทยุ ไมโครเวฟและอุปกรณ์อื่นๆ ในระยะที่เหมาะสม
19. อย่าถอดประกอบหรือดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
20. อย่าดึงสายไฟอะแดปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
21. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับชุดจ่ายไฟที่เหมาะสมพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
22. คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าใช้พัดลมนี้กับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วแบบโซลิตสเตทใดๆ
23. อย่าใช้งานพัดลมที่มีสายไฟหรือปลั๊กชำรุด หากพัดลมชำรุดให้ส่งไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและ/หรือซ่อมแซม
24. อย่าเดินสายไฟใต้พรม อย่าปิดทับสายไฟด้วยพรมขนาดเล็ก พรมยาว หรือวัสดุปูพื้นที่คล้ายกัน อย่าเดินสายไฟใต้เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า จัดวางสายไฟให้ห่างจากบริเวณที่มีการสัญจรและที่ซึ่งจะไม่สะดุดล้ม


คำเตือน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกายทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น



เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อหมดอายุการใช้งาน ต้องนำไปส่งที่จุดรวบรวมเพื่อรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม การรวบรวมและรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเป็นการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยให้การกำจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

2 ภาพรวมผลิตภัณฑ์

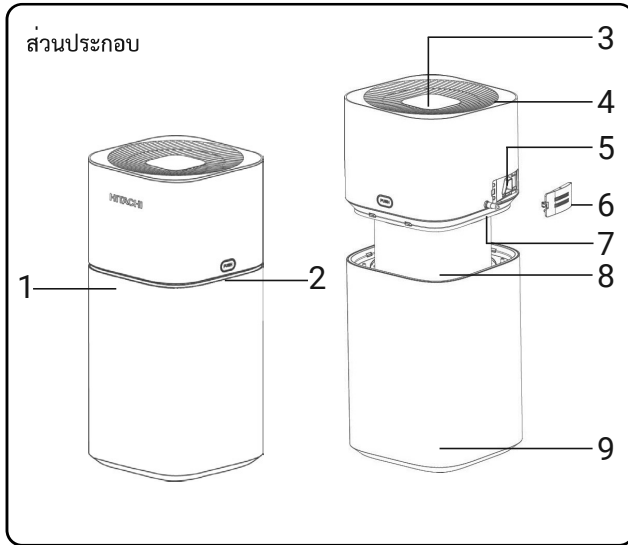

ลำดับที่	คำอธิบาย
1	ไฟ LED แสดงคุณภาพอากาศ
2	ปุ่มแยก
3	แผงควบคุม/หน้าจอแสดงผล
4	ตะแกรงช่องระบายอากาศออก
5	เซนเซอร์ PM2.5 หมายเหตุ: เซนเซอร์ PM2.5 สามารถตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว
6	ฝาครอบด้านหลัง (ถอดออกได้)
7	อะแดปเตอร์
8	ชุดกรองอากาศ
9	ตะแกรงช่องดูดอากาศเข้า


รายการชิ้นส่วน



ตัวเครื่อง x1




บรรจุภัณฑ์ x2



อะแดปเตอร์ x1



คู่มือการใช้งาน x1




คู่มือรีโมทไเรด


3 การติดตั้งผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการติดตั้ง

- 1 นำแผ่นกรองออกมาและแกะ
ถุงบรรจุภัณฑ์ออก




- 2 ติดตั้งชุดแผ่นกรอง



- 3 ค่อยๆ วางส่วนบนของเครื่องฟอก
อากาศลง



- 4 เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟเพื่อเปิดเครื่อง




4 การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

การทดสอบการทำงาน


⚠ ข้อสังเกต

- เครื่องจะเข้าสู่โหมดทำงานก่อนที่จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย ทุกครั้งที่เปิดเครื่องโดยไม่มีการจ่ายไฟ
- หลังจากไฟดับโดยไม่ตั้งใจ (เช่น ไฟดับที่บ้านหรือถอดปลั๊กไฟออกเพื่อการใช้งานปกติ) และเมื่อจ่ายไฟใหม่ เครื่องจะกลับเข้าสู่สถานะการทำงานก่อนที่จะดับโดยอัตโนมัติ

- 1 เสียบอะแดปเตอร์ไฟแล้วต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ



- 2 เมื่อเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก หน้าจอแสดงผลจะกะพริบเป็นเวลา 1 วินาทีแล้วดับลง จากนั้นจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย



- 3 เปิด/สแตนด์บาย

กดปุ่มเปิด/ปิด/สแตนด์บายเพื่อเปิดโหมดสแตนด์บาย




- 5 การทำงาน

เครื่องฟอกอากาศจะเข้าสู่โหมดอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่องครั้งแรก




- 4 อุ่นเครื่อง

เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละอองจะเข้าสู่สถานะอุ่นเครื่องไฟ LED แสดงคุณภาพอากาศจะติดสว่างหลังจาก 10 วินาทีและเข้าสู่การทำงานปกติ



5 คำแนะนำการใช้งาน

ภาพแสดงแผงควบคุมวงกลมพร้อมปุ่มต่างๆ

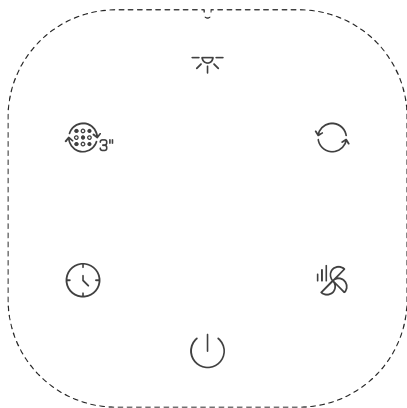

ปุ่ม	คำอธิบาย
 Power/Standby button	เปิดเครื่องหรือเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
 Light control button	ปรับความสว่างไฟแบ็คไลท์ของปุ่มและสวิตช์แสงโดยรอบ
 Mode Switch button	สลับโหมดการทำงานระหว่างโหมดความเร็วสูงสุด โหมดนอนหลับ และโหมดอัตโนมัติ
 Speed button	ปรับความเร็วลมได้ตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 12
 Filter replacement button	กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตตัวกรอง ไฟ LED แสดงการเปลี่ยนตัวกรองจะดับลง
 Timer button	ตั้งฟังก์ชันเปิด/ปิดเครื่องตามเวลา

6 หน้าจอแสดงผล




หน้าจอ	คำอธิบาย
	• ไฟ LED โหมดรวดเร็ว
	• ไฟ LED แสดงโหมดเทอร์โบ
	• ไฟ LED แสดงโหมดนอนหลับ
	• ไฟ LED โหมดอัตโนมัติปรับความเร็วลมอัตโนมัติตามคุณภาพอากาศ
	• พื้นที่แสดงผลโดยรวม
	• ไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมต่อ WiFi
	• เมื่อไฟ LED แสดงการเปลี่ยนแผ่นกรองติดสว่างต่อเนื่อง จะเตือนผู้ใช้ให้เปลี่ยนแผ่นกรอง โปรดดูขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่นกรองในส่วนถัดไป
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	• เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นวัดความเข้มข้นของอนุภาคขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศ

7 การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

การทำความสะอาดตัวเครื่อง


1 ตัวเครื่องหลัก

เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้านุ่มหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ




2 ภายในตัวเครื่อง

กดปุ่ม “PUSH” บนตัวเครื่องและยกส่วนบนของเครื่อง
พอกอากาศขึ้นใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อจัดฝุ่นหรือเช็ดด้วยผ้า

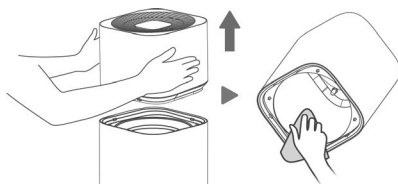


3 ตะแกรงระบายอากาศ

ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อจัดฝุ่นหรือเช็ดด้วยผ้า




การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น

1 เปิดฝาด้านหลัง




2 ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อจัดฝุ่นออกจากฟองน้ำภายในฝาด้าน
หลังจากนั้นใช้สาลิก้านเพื่อทำความสะอาดช่องระบาย
อากาศของเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่น




8 การบำรุงรักษาตามปกติสำหรับเครื่อง

1 เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องฟอกอากาศเป็นระยะเวลานาน แนะนำให้เก็บเครื่องทั้งหมดในถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันฝุ่นปนเปื้อนที่ตัวกรอง



2 หลังจากนำตัวกรองออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ แนะนำให้เปิดเครื่องฟอกอากาศเป็นประจำเพื่อรักษาความแห้งของตัวกรองและป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์




9 การทำความสะอาดและเปลี่ยนตัวกรอง



หมายเหตุ

- ก่อนทำการบำรุงรักษาใดๆ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดเครื่องฟอกอากาศและถอดปลั๊กไฟออกแล้ว


1 ถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศและนำส่วนประกอบของตัวกรองออก



2 ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่นหรือเช็ดด้วยผ้าแห้ง



3 ทำให้ตะแกรงดูดอากาศเข้าชั้นเล็กน้อยและเช็ดเบาๆ โดยใช้แปรงขนนุ่มชุบน้ำยาล้างจานเช็ดพื้นผิวของตะแกรงเพื่อขจัดฝุ่นที่สะสม




4 ล้างตะแกรงดูดอากาศเข้าให้สะอาดด้วยน้ำสะอาด



5 ปลอยให้ตะแกรงดูดอากาศเข้าแห้งสนิทจนไม่มีน้ำไหลออกมา



6 ติดตั้งส่วนประกอบของตัวกรอง




7 หลังจากติดตั้งทุกส่วนอย่างถูกต้องแล้ว ให้เสียบปลั๊กเครื่องฟอกอากาศและเปิดเครื่อง



- แนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองทุกสองสัปดาห์และเปลี่ยนใหม่ทุกหกเดือน
- ห้ามล้างตัวกรองด้วยน้ำ
- เมื่อทำความสะอาดตัวกรอง แนะนำให้ใช้แปรงขนนุ่มขนาดเล็กหรือเครื่องดูดฝุ่นสำหรับใช้ในบ้าน
- เมื่อใช้แปรง ให้แปรงตามแนววนไปตามตัวกรอง หลีกเลี่ยงการแปรงในแนวตั้งเพื่อป้องกันความเสียหายต่อตัวกรอง
- เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาด ให้รักษาระยะห่าง 5-10 มม. ระหว่างหัวดูดฝุ่นและพื้นผิวของตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เสียหาย
- ตัวกรองทำหน้าที่เป็นตัวดักจับมลพิษในอากาศ และมลพิษที่รุนแรงสามารถเร่งการอุดตันของตัวกรองได้ อายุการใช้งานของตัวกรองสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน

10 การเปลี่ยนส่วนประกอบของไส้กรอง


1. รูน้ไส้กรอง: FC-40Z2



2. เมื่อไฟ LED แสดงสถานะการเปลี่ยนไส้กรอง
ติดสว่าง แสดงว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้ว



3. เปลี่ยนไส้กรองเก่าด้วยไส้กรองใหม่



4. กดปุ่มเปลี่ยนแผ่นกรองค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อ
รีเซ็ตแผ่นกรอง ไฟ LED แสดงการเปลี่ยน
แผ่นกรองจะดับลง



11 ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	EP-TZ50
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน	24V ---
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	35W
CADR (อนุภาคฝุ่น)	400m ³ /h
เสียงรบกวน	35-66 dB(A)
พื้นที่ใช้งาน	25-45m ²

อุปกรณ์เสริม	อินพุต	เอาต์พุต
อะแดปเตอร์	100-240V 50/60Hz 1.5A	24V --- 1.5A

- พารามิเตอร์ประสิทธิภาพที่แสดงในตารางวัดจากโรงงานและใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
- เนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ พารามิเตอร์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูที่ป้ายข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับพารามิเตอร์เฉพาะ
- พื้นที่ใช้งานคำนวณจากค่าทฤษฎี (0.07-0.12) คูณด้วยค่า CADR ของอนุภาคฝุ่น อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ใช้งานได้จริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมและระดับมลพิษภายในอาคาร
- หลักการฟอกอากาศ: พัดลมของเครื่องฟอกอากาศดูดอากาศเข้าและกรองผ่านตัวกรองในตัว โดยกำจัดอนุภาคฝุ่น (เช่น PM2.5) เป็นหลักเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกอากาศ